


# STRATEO

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA  
CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN  
Y AGUA CALIENTE SANITARIA

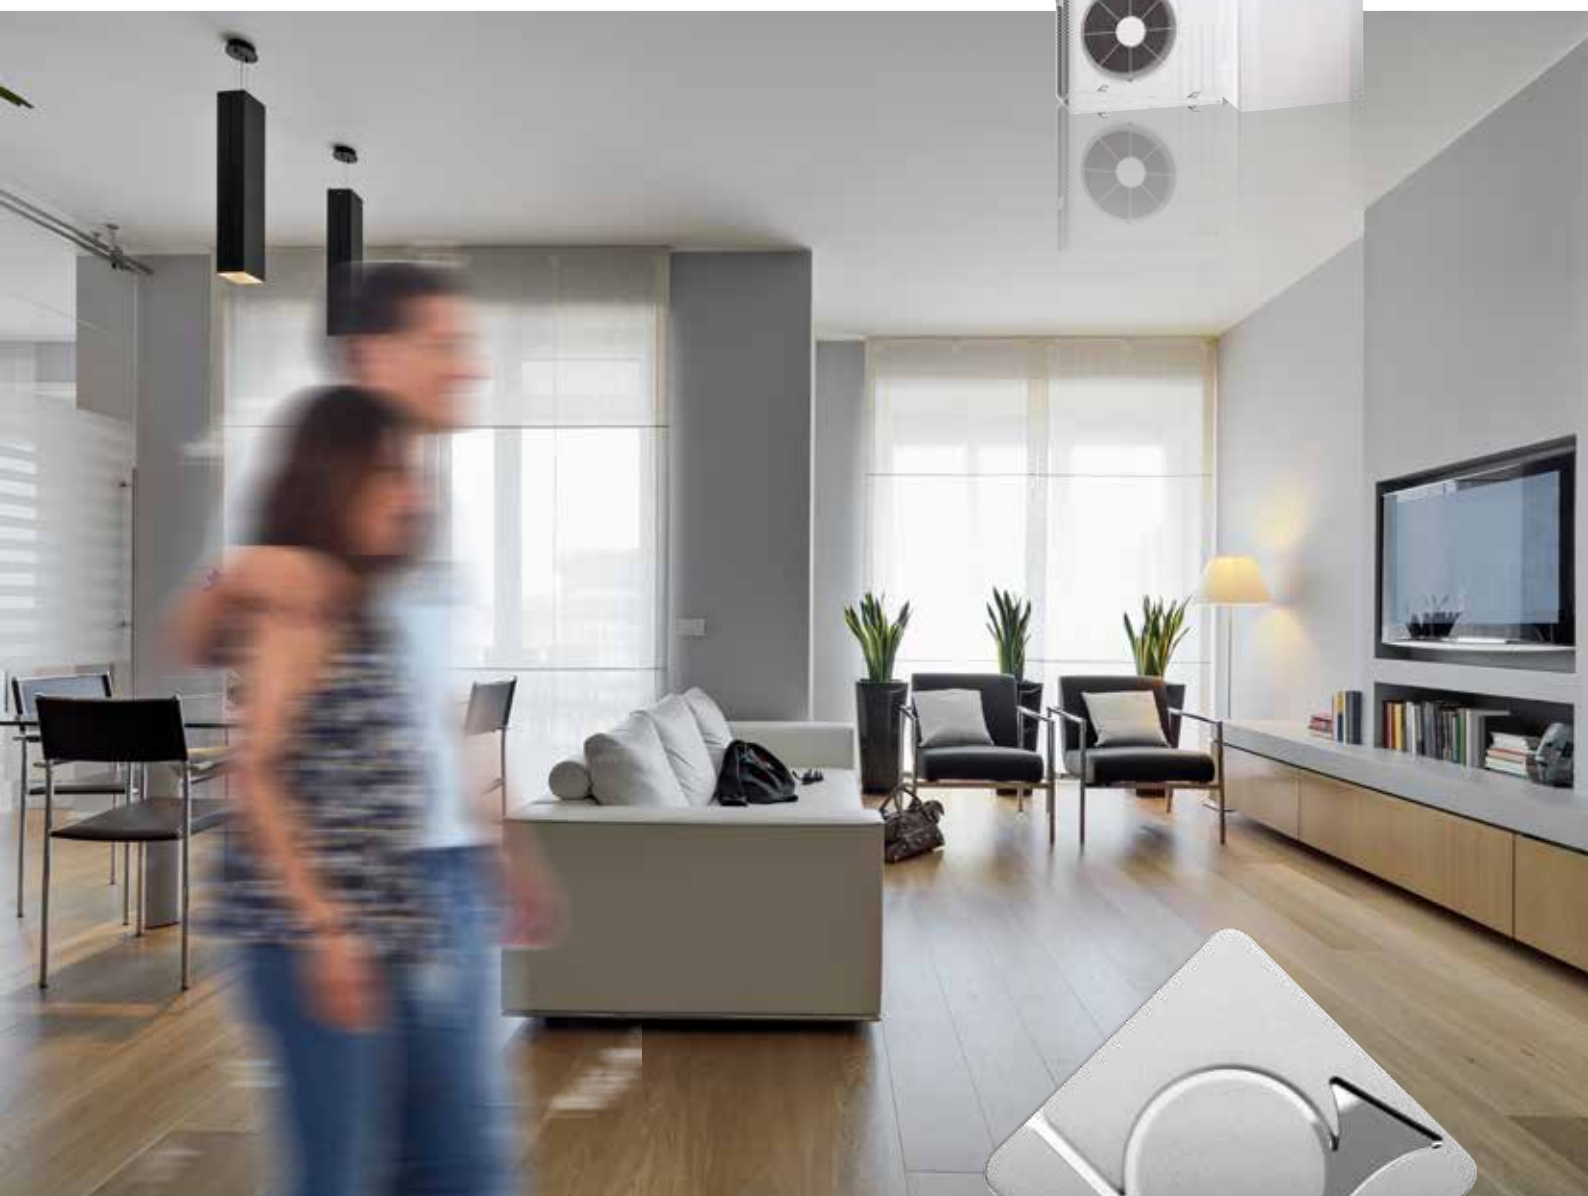

# MÁXIMA INTEGRACIÓN

**Excelente  
confort acústico**  
.....

**Compacta  
fácil integración en cualquier espacio**  
.....

**Respetuosa  
con el medio ambiente**



# VENTAJAS EXCEPCIONALES



## LAS MEJORES PRESTACIONES

- **STRATEO** ofrece las mejores prestaciones en nivel sonoro, producción de frío/calor y agua caliente sanitaria
- **Confort asegurado** en cualquier época del año y reducción de la factura energética
- **Excelente rendimiento** para obtener el máximo aprovechamiento energético

## MÁXIMA INTEGRACIÓN

- Gracias a sus dimensiones compactas, **STRATEO** puede integrarse fácilmente en cualquier espacio, (incluso el interior de un armario de dimensiones estándar), manteniendo el acceso a todos sus componentes
- Posibilidad de regulación de dos zonas de manera independiente
- **Muy bajo nivel sonoro** (tan solo 22 dB(A) en el modelo 4,5 kW) para su perfecta integración en el interior de la vivienda.



## LA BOMBA DE CALOR: LA ENERGÍA GRATUITA DEL AIRE

- Elevado **nivel de confort** para toda la familia, gracias al depósito de agua caliente integrado de 190 l
- **STRATEO** es la solución ideal para garantizar el confort durante todo el año, produciendo calefacción en invierno y enfriamiento en verano.
- **Consumo de energía limpia y renovable**
- Incorporación de materiales reciclables para limitar el impacto de carbono


## UN DISEÑO INNOVADOR



Diseño **compacto**: 56 x 58,6 x 195 cm.

Adaptada a cualquier tipo de configuración, con posibilidad de instalación contra una pared o en el interior de un armario, permitiendo siempre el acceso a todos sus componentes desde el frontal.

La plantilla hidráulica garantiza una **conexión rápida**, así como una **perfecta integración** del conjunto de tubos de calefacción y agua caliente sanitaria.

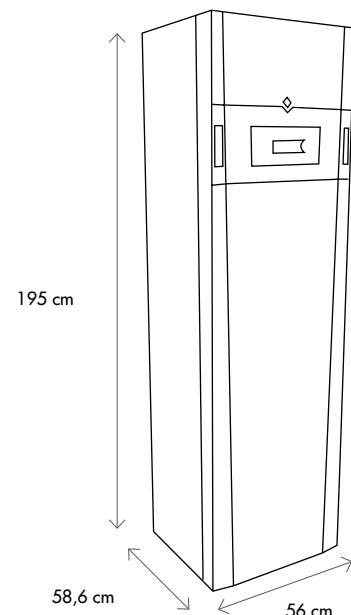

# DIEMATIC EVOLUTION

## CONECTADO E INTUITIVO

### CUADRO DE CONTROL DIEMATIC EVOLUTION

- Display en color de gran tamaño
- Indicación de parámetros y ajustes mediante texto explicativo de ayuda
- Menú de selección intuitivo
- Funciones optimizadas para un control efectivo



NOVEDAD



Nueva función Bluetooth para la asistencia a la puesta en marcha, para asegurar una correcta y rápida configuración de la instalación por parte del profesional.



## COMPATIBLE CON SMART TC

### CONECTIVIDAD PARA UN MAYOR CONFORT



SMART TC<sup>®</sup>, junto con la aplicación asociada, permite las funciones siguientes:

- **Gestión a distancia** de la calefacción, del agua caliente sanitaria y del enfriamiento
- **Manejo intuitivo**
- **Gestión de la programación** en función de las necesidades
- **Control preciso** de la temperatura
- **Ajuste rápido**: asistencia al uso, opciones avanzadas
- **Mejora en el mantenimiento**, gracias a la posibilidad de acceso a distancia, de manera segura y previa autorización, por parte del instalador o del servicio posventa
- **Alerta de anomalías de funcionamiento** directamente en su smartphone



# LA BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE CONFORT

**«Nos gustaría encontrar una solución eficiente y silenciosa».**

.....

**«Necesitamos un producto compacto que se integre con facilidad en un armario».**

.....

**«Para nosotros, el medio ambiente es una prioridad».**



# CARACTERÍSTICAS DE STRATEO

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA REVERSIBLE CON APOYO ELÉCTRICO DE 3 KW INTEGRADO

MODELO	STRATEO	4,5 MR/E	6 MR/E	8 MR/E
Eficiencia energética estacional calefacción (55°) <sup>(1)</sup>	%	125 %	126 %	126 %
Potencia calorífica a +7 °C/+35 °C <sup>(1)</sup>	kW	4,60	5,82	7,65
COP calor a +7 °C/+35 °C <sup>(1)</sup>	-	5,11	4,22	4,55
Potencia calorífica a -7 °C/+35 °C <sup>(1)</sup>	kW	2,79	3,96	5,56
COP calor a -7 °C/+35 °C <sup>(1)</sup>	-	3,07	2,59	2,78
Potencia frigorífica a +35 °C/+18 °C <sup>(1)</sup>	kW	4,12	5,08	7,91
EER a +35 °C/+18 °C <sup>(1)</sup>	-	4,32	4,20	4,27
COP ACS - perfil de demanda L	-	3,20	3,20	2,90
Eficiencia energética ACS <sup>(1)</sup>	%	133 %	130 %	123 %
Volumen máx. de agua caliente utilizable (V <sub>máx.</sub> )	L	275	275	277
Presión acústica módulo interior / exterior <sup>(2)</sup>	dB[A]	22/33	31/40	31/44
Carga de refrigerante R410A/equivalencia en CO <sub>2</sub>	kg/toneladas CO <sub>2</sub>	1,3/2,71	1,4/2,92	3,2/6,68
Longitud precargada	m	7	10	10
Distancia mín./máx.	m	2/30	2/40	2/40

(1) Rendimiento de calefacción según EN 14511, ACS según EN 16147, conforme al reglamento de la UE n.º 811/2013

(2) A 1 metro de distancia (5 m para la unidad exterior).

## TABLA DE REFERENCIAS

STRATEO Ref.	GESTIÓN DE 1 ZONA DE CALEFACCIÓN Y ACS INTEGRADA		
	4,5 MR/E 7742587	6 MR/E 7742588	8 MR/E 7742589

## EL COMPROMISO DE UNA MARCA EXIGENTE

Para De Dietrich, desde hace 3 siglos, el éxito es una exigencia fundada en auténticos valores: calidad, fiabilidad, durabilidad. Preocupada por el medioambiente, De Dietrich destaca en el campo de las energías renovables con sistemas multienergía que ayudan a su preservación. Los productos de la marca De Dietrich están a la vanguardia de la innovación, garantizando la máxima calidad con una durabilidad excepcional.

*De Dietrich, la elección del Confort Duradero®*

**De Dietrich** 

DE DIETRICH THERMIQUE S.L.U.  
902 030 154  
info@dedietrichthermique.es  
www.dedietrich-calefaccion.es