



BOSCH

Innovación para tu vida



Aire Acondicionado Bosch

Gama Climate

Climatización perfecta
y simple para todos



Índice

Visión general de toda la gama por potencias exteriores	3
Funciones Climate 3000i y 5000i	4
Mono-Split 1x1 Mural Climate 3000i	5
Mono-Split 1x1 Mural Climate 5000i	7
Multi-Split	9
Multi-Split Cassette Climate 5000 MS	11
Multi-Split Conducto Climate 5000 MS	12
Mono-Split 1x1 Conducto Climate 5000 SCI	14
Mono-Split 1x1 Cassette Climate 5000 SCI	15
Mono-Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000 SCI	16
Controles	17

Aire Acondicionado Bosch Gama Climate

Modelo			2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	4,1 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,0 kW	7,9 kW	8,2 kW	8,8 kW	10,6 kW	12,3 kW	14,1 kW
Mono-Split															
Mural Climate 3000i   Frío															
Mural Climate 5000i   Frío															
Conducto Climate 5000 SCI   Frío															
Cassette Climate 5000 SCI   Frío															
Suelo-Techo Climate 5000 SCI   Frío															
Multi-Split															
Unidades exteriores Climate 5000 MS   Frío															
Unidades interiores Mural Climate 5000 MS   Frío															
Unidades interiores Mural Climate 3000i   Frío															
Unidades interiores Conducto Climate 5000 MS   Frío															
Unidades interiores Cassette Climate 5000 SCI   Frío															

Funciones Climate 3000i y 5000i

FACILIDAD DE USO



Wifi

Conectividad Wi-Fi con la aplicación Bosch HomeCom Easy.



Reinicio automático

Su sistema de aire acondicionado no olvidará ninguna configuración en caso de corte de energía.



Temporizador

El temporizador es muy fácil de ajustar. El aire acondicionado se apagará automáticamente después del tiempo establecido.

CALIDAD DEL AIRE



iClean

La temperatura del evaporador se eleva a 56 °C, eliminando un gran porcentaje de bacterias.



Protección anti-hielo 8 °C

Protección contra la congelación de la estancia, manteniendo una temperatura de +8 °C.



Ionizador

La tecnología mediante ionizador elimina las bacterias, el moho, virus y otros contaminantes en el aire.

CONFORT



Modo silencioso

Esta función reduce el ruido emitido por la unidad interior cuando está en funcionamiento, mejorando la comodidad del usuario.



Función Follow me

El aire acondicionado regulará la temperatura ambiente en función de la temperatura alrededor del control remoto. El sensor de temperatura integrado en el control remoto se activa y, por lo tanto, reemplaza al de la unidad interior.



Función Brisa indirecta

La función de brisa indirecta ayuda a ajustar la dirección del flujo de aire, evitando que llegue directamente al usuario. Al elegir esta función, la persiana horizontal se mueve a la posición superior.



Golden Fin (Anticorrosión)

Recubrimiento especial anticorrosión de aletas.

CONSUMO DE ENERGÍA



Función Gear

Permite ajustar diferentes niveles de potencia 50%, 75% o 100%.



Modo Eco

En el modo Eco, la unidad reduce su consumo de energía.

El aire acondicionado perfecto para todos. Así de simple

El aire acondicionado Climate 3000i presenta un excelente y exclusivo diseño de Bosch para la climatización interior.



Así de simple

El nuevo equipo Climate 3000i permite crear un ambiente más limpio y fresco al instante gracias al filtro de alta densidad catalítico.


Siempre aire limpio y saludable

La eficiente función i-Clean elimina las bacterias nocivas mediante el calentamiento hasta 56 °C en el evaporador. De esta manera, solo se libera aire limpio en la estancia.

Ventajas:

- **Conectividad Wifi con accesorio:** posibilidad de control remoto gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando para garantizar un mejor control de la temperatura de confort.
- **Modo "Sleep":** este modo permite un mayor confort y ahorro energético cuando el equipo se mantiene encendido al dormir.
- **Filtro alta densidad catalítico:** incrementa la eficacia del filtrado del aire en un 50% frente a un filtro convencional, garantizando una mejor calidad del aire.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

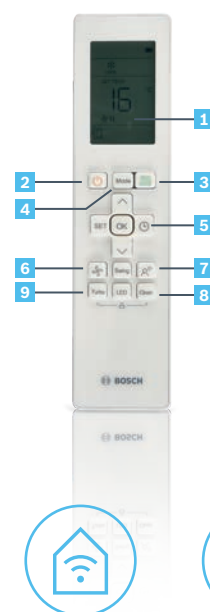

- 1 Display digital.
- 2 On/Off.
- 3 Modo eco.
- 4 Modo funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Velocidad del ventilador.
- 7 Corriente indirecta.
- 8 Autolimpieza.
- 9 Turbo.



Unidades interiores		CL3000iU W 26 E	CL300iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37	20/31/37/41	21/35/37/46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	292x729x200	295x802x200	321x971x228	337x1082x234
Peso Neto/Bruto	Kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Conectividad Bosch con la aplicación HomeCom Easy

El aire acondicionado Climate 5000i incorpora tecnología mediante ionizador, biofiltro y conectividad para garantizar la mejor calidad del aire interior.



La mejor calidad del aire para la salud

Con los filtros catalizadores, filtros biológicos y de alta densidad y con la tecnología de ionización, las bacterias, el moho, los virus y otras partículas dañinas en el aire son eliminados para poder disfrutar de un aire fresco y limpio.

Ahorro de dinero y energía

Con el modo Eco se consigue un significativo ahorro durante la climatización.

Siempre conectado

Con la aplicación gratuita de Bosch HomeCom Easy* climatizar el hogar es realmente sencillo.

Ventajas:

- **Conectividad Wifi:** conectividad gracias a la aplicación HomeCom Easy* de Bosch.
- **Función "Follow me":** sensor de temperatura en el mando para garantizar un mejor control de la temperatura de confort.
- **Swing 3D:** ajusta la salida de aire horizontal y verticalmente de manera automática proporcionando aire a cada esquina de la habitación.
- **Ionizador:** utiliza partículas con carga eléctrica para mejorar la calidad del aire eliminando malos olores y agentes contaminantes.

*5 años de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire acondicionado, necesarias para el uso de la App. Para más información, consulte el manual de producto.

Aire acondicionado Mono-Split 1x1 Mural Climate 5000i



A+++ → D




A+++ → D



NUEVO



WiFi incluido en SET

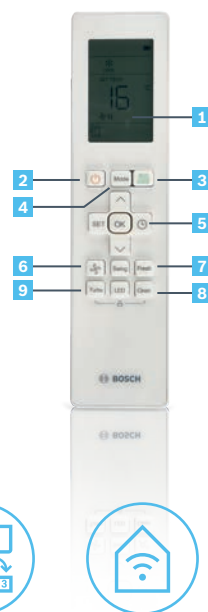

- 1 Display digital.
- 2 On/Off.
- 3 Modo eco.
- 4 Modo funcionamiento.
- 5 Temporizador.
- 6 Potencia del ventilador.
- 7 Función fresh.
- 8 Autolimpieza.
- 9 Turbo.



Datos técnicos		Unidades	Climate 5000i - SET 26 WE	Climate 5000i - SET 35 WE
Capacidad	Frío	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)
	Calor	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)
Consumo	Frío	W	659 (80 - 1100)	1004 (120 - 1650)
	Calor	W	674 (70 - 990)	969 (110 - 1480)
Consumo máximo		A	10	10
Frío estacional	SEER	W/W	8,5	8,5
	Etiqueta energética	-		
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,2	4,3
	Etiqueta energética	-		
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,4	5,8
	Etiqueta energética	-		
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz

Unidades interiores		CL5000iU W 26 E	CL5000iU W 35 E
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	21/22/32/37	21/22/33/38
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	295x802x200	295x802x200
Peso Neto/Bruto	Kg	8,7/11,5	8,7/11,3

Unidades exteriores		CL5000i 26 E	CL5000i 35 E
Nivel de presión sonora	dB(A)	55,5	55,0
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	555x765x303	555x765x303
Peso Neto/Bruto	Kg	26,2/28,8	26,4/28,8

La aplicación HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.



Climatización de grandes espacios

Una sola unidad exterior y variedad de unidades interiores.



Ventajas:

- **Sistema multi:** climatización de varias estancias con una sola unidad exterior en combinaciones de 2x1; 3x1; 4x1; 5x1.
- **Variedad de proyectos:** las amplias distancias frigoríficas permiten la utilización de esta gama en multitud de proyectos.
- **Confort en cada estancia:** cada unidad puede trabajar con diferentes puntos de consigna y velocidades del ventilador para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Unidad exterior		Unidades	Climate 5000 MS 14 OUE	Climate 5000 MS 18 OUE	Climate 5000 MS 21 OUE	Climate 5000 MS 27 OUE
Número máximo de unidades interiores			2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidad	Frío	kW	4,1 (1,4 - 4,8)	5,3 (2,6 - 5,6)	6,2 (1,9 - 6,7)	7,9 (2,2 - 8,5)
	Calor	kW	4,4 (1,5 - 4,9)	5,6 (2,4 - 5,7)	6,6 (1,5 - 6,7)	8,2 (1,9 - 8,5)
Consumo	Frío	W	1270 (120 - 1680)	1630 (120 - 1980)	1900 (125 - 2100)	2440 (162 - 3250)
	Calor	W	1185 (228 - 1850)	1500 (240 - 1750)	1770 (250 - 2000)	2200 (340 - 2960)
Consumo máximo		A	11,5	13,0	15,5	17,5
Frío estacional	SEER	W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	57	57	61	60
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	554x800x333	554x800x333	702x845x363	702x845x363
Peso Neto/Bruto		Kg	32/35	36/39	47/51	51/56

Unidad interior		Unidades	Climate 5000 MS 2-2 IBW	Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW	Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW	Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW	Climate 5000 RAC 7-3 IBW
Capacidad	Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	21 / 26 / 30 / 40	21 / 26 / 30 / 40	22 / 26 / 34 / 40	25 / 30 / 37 / 44	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	285x805x194	285x805x194	285x805x194	302x957x213	337x1082x234
Peso Neto/Bruto		Kg	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire acondicionado Multi-Split Climate 5000

Mural Climate 5000 y Mural Climate 3000i



A+++ → D



A+ → D



Unidad exterior		Unidades	Climate 5000 MS 28 OUE	Climate 5000 MS 36 OUE	Climate 5000 MS 42 OUE
Número de unidades interiores			4x1	4x1	5x1
Capacidad	Frío	kW	8,2 (2,5 - 10,3)	10,6 (2,4 - 10,3)	12,3 (2,7 - 12,3)
	Calor	kW	8,8 (1,6 - 10,1)	10,6 (3,6 - 10,8)	12,3 (3,5 - 12,3)
Consumo	Frío	W	2500 (150 - 3340)	3270 (212 - 4125)	3800 (205 - 3800)
	Calor	W	2400 (280 - 3200)	2845 (525 - 3684)	3300 (610 - 3300)
Consumo máximo		A	19,0	21,5	22,0
Frío estacional	SEER	W/W	7,0	6,5	6,5
	Etiqueta energética	-			
Calor (clima cálido/medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	3,8
	Etiqueta energética	-			
Calor (clima cálido)	SCOP	-	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-			
Espectro ErP		-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz
Nivel de presión sonora		dB(A)	63	63	64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	810x946x410	810x946x410	810x946x410
Peso Neto/Bruto		Kg	62/68	69/76	73/80

Unidad interior		Unidades	Climate 3000iU W 26 E	Climate 3000iU W 35 E	Climate 3000iU W 53 E	Climate 3000iU W 70 E
Capacidad	Frío	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Calor	kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 35 / 37 / 46
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)		mm	292x729x200	295x802x200	321x971x228	337x1082x234
Peso Neto/Bruto		Kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3

La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
 Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Aire Acondicionado Multi Split Climate 5000


Cassette Climate 5000



Unidad interior



Unidad exterior

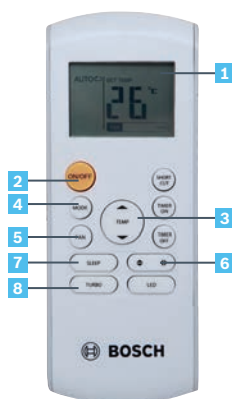

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Selección de temperatura.
- 4 Selección modo de funcionamiento.
- 5 Velocidad del ventilador.
- 6 Selección ángulo swing.
- 7 Modo Noche.
- 8 Turbo.

Unidad interior	Unidades	Multi Split Cassette Climate 5000 2 kW	Multi Split Cassette Climate 5000 2,6 kW	Multi Split Cassette Climate 5000 3,5 kW	Multi Split Cassette Climate 5000 5,3 kW
Capacidad Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
Capacidad Calor	kW	2,3	2,9	4,1	5,6
Consumo Frío	W	40	40	40	102
Consumo Calor	W	40	40	40	102
Intensidad de corriente	A	0,18	0,18	0,18	0,44
Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)	m³/h	450/ 500/ 580	450/ 500/ 580	415/ 504/ 617	540/ 625/ 720
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	29/ 33/ 38	29/ 33/ 38	34/ 37/ 41	36/ 39/ 43
Alimentación	V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz
Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo)	mm	260x570x570	260x570x570	260x570x570	260x570x570
Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo)	mm	50x647x647	50x647x647	50x647x647	50x647x647
Peso cuerpo Neto/Bruto	kg	14,5 / 17,3	14,5 / 17,3	16,2 / 21,4	16,2 / 21,4
Peso panel Neto/Bruto	kg	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Controlador incluido	-	Control infrarrojo ARC R-1 IR	Control infrarrojo ARC R-1 IR	Control infrarrojo ARC R-1 IR	Control infrarrojo ARC R-1 IR

Aire Acondicionado Multi Split Climate 5000

Conducto Climate 5000




AIRZONE



Unidad interior



Unidad exterior



- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Selección de temperatura.
- 4 Selección modo de funcionamiento.
- 5 Velocidad del ventilador.
- 6 Conectar/Desconectar función "I Feel".
- 7 Confirmar.
- 8 Atrás.

Unidad interior	Unidades	Multi Split Conducto Climate 5000 MS 07-2 DCT - 2 kW	Multi Split Conducto Climate 5000 MS 09-2 DCT - 2,6 kW	Multi Split Conducto Climate 5000 MS 12-2 DCT - 3,5 kW	Multi Split Conducto Climate 5000 MS 18-2 DCT - 5,3 kW
Capacidad Frío	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
Capacidad Calor	kW	2,3	2,9	3,8	5,6
Consumo Frío	W	170	180	185	200
Consumo Calor	W	170	180	185	200
Intensidad de corriente	A	1,0	1,1	1,1	1,3
Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)	m³/h	230/ 340/ 500	230/ 340/ 500	300/ 480/ 600	350/ 650/ 880
Presión estática disponible	Pa	25 (0 ~ 40)	25 (0 ~ 40)	25 (0 ~ 60)	25 (0 ~ 100)
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	27,5/ 34,5/ 40	27,5/ 34,5/ 40	27,5/ 34,5/ 40	33/ 38/ 41,5
Alimentación	V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz
Conexión de entrada y salida de aire	-	537x152	537x152	537x152	706x136
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	200x700x450	200x700x450	200x700x450	210x880x674
Peso Neto/Bruto	kg	18 / 22	18 / 22	18 / 22	24 / 30
Controlador incluido	-	Control cableado ARC R-1	Control cableado ARC R-1	Control cableado ARC R-1	Control cableado ARC R-1

Compatible con sistemas AirZone.

Soluciones Mono-Split Climate 5000-SCI

Equipos de Conducto, Cassette y Suelo-Techo.



Mono-Split 1x1 Conducto
Climate 5000 SCI

Mono-Split 1x1 Cassette
Climate 5000 SCI

Mono-Split 1x1 Suelo-Techo
Climate 5000 SCI

Ventajas:

- **Control cableado:** control cableado servido como estándar y con funciones especiales.
- **Dimensiones unidad interior reducidas:** las dimensiones reducidas de la unidad interior permiten su adaptación a los espacios disponibles de instalación bajo falso techo.
- **Unidad interior silenciosa:** los bajos niveles sonoros de la unidad interior garantizan el mejor confort en las estancias a climatizar.


Ventajas:

- **Control infrarrojos y cableado:** control infrarrojos incluido como estándar y posibilidad de control cableado como accesorio.
- **Función anti aire frío:** el equipo arranca el ventilador de la unidad interior en modo calor dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar aire frío al inicio del modo calor.
- **Panel salida 360 °C:** salida de aire para mejorar la climatización de forma equilibrada en toda la estancia a climatizar.

Ventajas:

- **Control infrarrojos y cableado:** control infrarrojos servido como estándar y posibilidad de control cableado como accesorio.
- **Función anti aire frío:** el equipo arranca el ventilador de la unidad interior en modo calor dependiendo de la temperatura de la batería, para evitar aire frío al inicio del modo calor.
- **Instalación horizontal o vertical:** posibilidad de instalación horizontal o vertical para adaptarse a cualquier necesidad y espacio.

Mono-Split 1x1 Conductor Climate 5000 SCI



AIRZONE



Unidad interior



Unidad exterior



- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Selección de temperatura.
- 4 Selección modo de funcionamiento.
- 5 Velocidad del ventilador.
- 6 Conectar/Desconectar función "I Feel".
- 7 Confirmar.
- 8 Atrás.




Datos técnicos		Unidades	Climate 5000 Conductor 5,3kW	Climate 5000 Conductor 7kW	Climate 5000 Conductor 8,8kW	Climate 5000 Conductor 10,5kW	Climate 5000 Conductor 12,3kW R32	Climate 5000 Conductor 10,5kW - Trifásico	Climate 5000 Conductor 14kW - Trifásico
Capacidad	Frío	kW	5,3 (2,6 - 5,7)	7,0 (3,3 - 8,2)	8,8 (3,7 - 9,8)	10,6 (4,0 - 12,0)	12,3 (4,0 - 13,7)	10,6 (4,0 - 12,0)	14,1 (4,3 - 15,2)
	Calor	kW	5,9 (2,2 - 6,2)	7,6 (2,7 - 8,7)	9,4 (2,7 - 11,1)	11,1 (2,8 - 13,2)	13,5 (2,9 - 14,3)	11,1 (2,8 - 13,2)	16,1 (3,7 - 18,0)
Consumo	Frío	W	1633 (710 - 1900)	2190 (480 - 2850)	2600 (590 - 3350)	4000 (902 - 4900)	3653 (930 - 4350)	4100 (890 - 4980)	5150 (1170 - 5699)
	Calor	W	1580 (740 - 1760)	2050 (500 - 2880)	2300 (530 - 2900)	3100 (800 - 4640)	3680 (840 - 4291)	3000 (780 - 4665)	4280 (948 - 5824)
Consumo máximo		A	13,5	13,5	16,5	21,5	10,0	22,5	11,2
Frío estacional	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Etiqueta energética	-							-
Calor (clima cálido/medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-							-
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V, F, Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	220-240V, 1F, 50Hz	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)	380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 220-240V, 1F, 50Hz (int)

Unidades interiores	Unidades	CL5000 MS 18-2 DCT	CL5000 SCI 24-2 DCT	CL5000SCI 30-2 DCT	CL5000 SCI 36-2 DCT	CL5000SCI 42-2 DCT	CL5000 SCI 36-2 DCT	CL5000SCI 48-2 DCT
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	33/38/42	38/40/42	40/43/46	40/43/47	49/51/54	40/43/47	48/50/51
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	210x880x674	249x1100x774	249x1360x774	249x1360x774	300x1200x874	249x1360x774	300x1200x874
Peso Neto/Bruto	Kg	24,3/29,6	31,5/38,9	46,3/54,5	40,5/48,5	52,8/61,3	40,5/48,5	47,6/55,8

Unidades exteriores	Unidades	CL5000 SCI 18 OUE	CL5000 SCI 24 OUE	CL5000SCI 30 OUE	CL5000 SCI 36 OUE	CL5000SCI 42 OUE	CL5000SCI 36 OUE-3 (Trifásico)	CL5000SCI 48 OUE-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora	dB(A)	55	62	59	65	65	64	66
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	554x800x333	702x845x363	810x946x410	810x946x410	810x946x410	810x946x410	1333x952x415
Peso Neto/Bruto	Kg	33,7/36,6	66,8/72,6	56,9/61,8	66,8/73,4	73,9/78,9	81,5/87,0	106,7/119,9

La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).
 Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.
 Compatible con sistemas AirZone.


Mono-Split 1x1 Cassette Climate 5000 SCI




Unidad interior



Unidad exterior

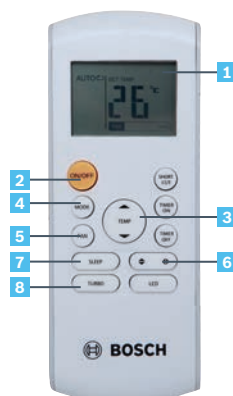

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Selección de temperatura.
- 4 Selección modo de funcionamiento.
- 5 Velocidad del ventilador.
- 6 Selección ángulo swing.
- 7 Modo Noche.
- 8 Turbo.




Datos técnicos		Unidades	Climate 5000 Cassette 5,3kW	Climate 5000 Cassette 7kW	Climate 5000 Cassette 10,5kW	Climate 5000 Cassette 10,5kW - Trifásico	Climate 5000 Cassette 14kW - Trifásico
Capacidad	Frío	kW	5,3 (2,9 - 5,7)	7,0 (3,2 - 8,2)	10,6 (4,0 - 12,0)	10,6 (4,0 - 12,0)	14,1 (4,8 - 14,6)
	Calor	kW	5,4 (2,4 - 6,1)	7,6 (2,4 - 8,7)	11,1 (2,9 - 13,5)	11,1 (2,9 - 14,1)	16,1 (3,9 - 16,8)
Consumo	Frío	W	1633 (720 - 1860)	2190 (480 - 2850)	3750 (890 - 4500)	3950 (890 - 4500)	5130 (1174 - 5602)
	Calor	W	1460 (700 - 1930)	2050 (500 - 2880)	2993 (720 - 4450)	3000 (720 - 4750)	5050 (987 - 5378)
Consumo máximo		A	13,5	13,5	21,5	10,0	11,2
Frío estacional	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Etiqueta energética	-					-
Calor (clima / medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-					-
Espectro ErP		-	A+++> D	A+++> D	A+++> D	A+++> D	-
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	380-415 V,1F,50Hz (ext) / 220-240V,1F,50Hz (int)	380-415 V,1F,50Hz (ext) / 220-240V,1F,50Hz (int)

Unidades interiores		Climate 5000 SCI 18 CAS	Climate 5000 SCI 24 CAS	Climate 5000 SCI 36 CAS	Climate 5000 SCI 36 CAS	Climate 5000 SCI 48 CAS
		Cassette Panel 7/9/12/18	Cassette Panel 24/36/48	Cassette Panel 24/36/48	Cassette Panel 24/36/48	Cassette Panel 24/36/48
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	36/39/43	40/43/47	46/49/51	41/47/51	49/50/52
Dimensiones cuerpo (Alto x Ancho x Profundo)	mm	260x570x570	245x840x840	245x840x840	245x840x840	287x840x840
Dimensiones panel (Alto x Ancho x Profundo)	mm	50x647x647	55x950x950	55x950x950	55x950x950	55x950x950
Peso cuerpo Neto/Bruto	Kg	16,2/21,4	23,0/27,0	27,5/31,0	27,5/31,0	29,0/32,7
Peso panel Neto/Bruto	Kg	2,5/4,5	5,0/8,0	5,0/8,0	5,0/8,0	5,0/8,0

Unidades exteriores		Climate 5000 SCI 18 OUE	Climate 5000 SCI 24 OUE	Climate 5000 SCI 36 OUE	Climate 5000 SCI 36 OUE-3 (Trifásico)	Climate 5000 SCI 48 OUE-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora	dB(A)	55	62	65	64	66
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	554x800x333	702x845x363	810x946x410	810x946x410	1333x952x415
Peso Neto/Bruto	Kg	33,7/36,6	66,8/72,6	66,8/73,4	81,5/87,0	106,7/119,9

La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima medio). Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.


Mono-Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000 SCI



Unidad interior



Unidad exterior

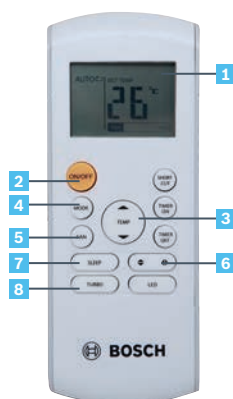

- 1 Display digital LCD.
- 2 On/Off.
- 3 Selección de temperatura.
- 4 Selección modo de funcionamiento.
- 5 Velocidad del ventilador.
- 6 Selección ángulo swing.
- 7 Modo Noche.
- 8 Turbo.



Datos técnicos		Unidades	Climate 5000 Suelo-Techo 5,3kW	Climate 5000 Suelo-Techo 7kW	Climate 5000 Suelo-Techo 10,5kW	Climate 5000 Suelo-Techo 10,5kW - Trifásico	Climate 5000 Suelo-Techo 14kW - Trifásico
Capacidad	Frío	kW	5,3 (2,7 - 5,6)	7,0 (3,2 - 8,3)	10,6 (3,9 - 12,0)	10,6 (3,9 - 12,0)	14,1 (5,0 - 15,1)
	Calor	kW	5,6 (2,4 - 6,3)	7,6 (2,7 - 8,7)	11,1 (2,8 - 13,5)	11,1 (2,8 - 14,0)	16,1 (3,8 - 18,1)
Consumo	Frío	W	1633 (670 - 1850)	2190 (480 - 2930)	3800 (875 - 4500)	3750 (870 - 4500)	5500 (1158 - 6003)
	Calor	W	1500 (540 - 1640)	2050 (500 - 2850)	3040 (730 - 4550)	3000 (730 - 4885)	5050 (1026 - 6200)
Consumo máximo		A	13,5	13,5	21,5	10,0	11,2
Frío estacional	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Etiqueta energética	-					-
Calor (clima medio)	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-					-
Espectro ErP			A+++> D	A+++> D	A+++> D	A+++> D	
Alimentación		V, F, Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	380-415 V,1F,50Hz (ext) / 220-240V,1F,50Hz (int)	380-415 V,1F,50Hz (ext) / 220-240V,1F,50Hz (int)

Unidades interiores		Climate 5000 SCI 18 OUE	Climate 5000 SCI 24 FCE	Climate 5000 SCI 36 FCE	Climate 5000 SCI 36 FCE	Climate 5000 SCI 48 FCE
Nivel de presión sonora (Bajo/Media/Alto)	dB(A)	35/39/42	41/46/50	42/47/51	42/47/51	46/50/54
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	235x1068x675	235x1068x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675
Peso Neto/Bruto	Kg	28,0/33,3	27/32	39/45	39/45	41/48

Unidades exteriores		Climate 5000 SCI 18 OUE	Climate 5000 SCI 24 OUE	Climate 5000 SCI 36 OUE	Climate 5000 SCI 36 OUE-3 (Trifásico)	Climate 5000 SCI 48 OUE-3 (Trifásico)
Nivel de presión sonora	dB(A)	55	62	65	64	66
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	554x800x333	702x845x363	810x946x410	810x946x410	1333x952x415
Peso Neto/Bruto	Kg	33,7/36,6	66,8/72,6	66,8/73,4	81,5/87,0	106,7/119,9

La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima medio). Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Controles para gama Climate

CRC R IR Climate 3000i y 5000i



Incluido como estandar.



Follow me

Esta función permite seleccionar si la temperatura ambiente será medida en el propio control o en la sonda incluida en la unidad interior.



Modo eco

Temperatura ambiente de 24 °C para un mayor ahorro de energía.



Modo Sleep

Permite mayor confort y ahorro de energía cuando el equipo se mantiene encendido por la noche.

ARC R-3 IR Climate 5000



Incluido como estandar.



Temporizador

Esta función permite seleccionar una hora de encendido y/o apagado del equipo en un mismo día.



Follow me

Esta función permite seleccionar si la temperatura ambiente será medida en el propio control o en la sonda incluida en la unidad interior.



Turbo

Con esta función el equipo tratará de alcanzar la temperatura de consigna de la forma más rápida posible.

ARC R-1 Climate 5000



Incluido como estandar en la gama de Conductos.



Follow me

Esta función permite seleccionar si la temperatura ambiente será medida en el propio control o en la sonda incluida en la unidad interior.



Programador semanal

Esta función permite seleccionar horarios de encendido y apagado del equipo en diferentes días de una semana.



Bloqueo

Esta función permite bloquear las teclas del mando para que no puedan ser utilizadas.

ARC R



Accesorio. Se vende por separado.



Temporizador

Esta función permite seleccionar una hora de encendido y/o apagado del equipo en un mismo día.



Control swing

Movimiento vertical y horizontal.



Bloqueo

Esta función permite bloquear las teclas del mando para que no puedan ser utilizadas.

ARC R-1 IR Climate 5000



Incluido como estándar en la gama Cassette.



Temporizador

Esta función permite seleccionar una hora de encendido y/o apagado del equipo en un mismo día.



Short cut

Esta función permite restablecer la configuración anterior (modo, temperatura, velocidad ventilador) realizada en el mando.



Turbo

Con esta función el equipo tratará de alcanzar la temperatura de consigna de la forma más rápida posible.

Contacta con nosotros

Aviso de averías

Tel: 902 747 031 - 911 759 092

Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com

Información general para usuario final

Tel: 902 747 031 - 911 759 092

Email: boschclimate.asistencia@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional

Tel: 902 747 041 - 911 759 092

Email: boschclimate.profesional@es.bosch.com



BOSCH

Innovación para tu vida

Robert Bosch España, S.L.U.

Bosch Termotecnia

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es



Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Bosch de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmación de dichas modificaciones.

8-750-100-273 (05-2021)