

CATÁLOGO DIGITAL

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



Innovamos pensando en ti



Modelo: OMNIA ST 3.2



TARIFA DICIEMBRE 2021

INDICE GENERAL



ferroli

Víctor Gómez
Director General
Ferrolí España



VER VÍDEO

Ferrolí te ayuda en tu transformación digital

El nuevo Catálogo Digital es una herramienta que Ferrolí pone a tu disposición para ayudarte en tu transformación digital. En él se recogen nuestros últimos avances y diseños en calefacción y climatización.

El Catálogo Digital viene a sustituir a los actuales folletos impresos y te ofrece **grandes ventajas**:

1. Va siempre contigo, allí donde estés.

Tanto si estás en tu casa como en el domicilio del cliente, toda la información está disponible siempre que lo necesites.

2. Puedes acceder a toda la información sobre nuestros productos y servicios en un solo lugar.

Y además, con mucha facilidad, de forma cómoda e intuitiva. Todos los recursos que necesitas están a tu disposición: manuales de usuario e instalación, etiqueta energética, certificados, ficha técnica, catálogo comercial, esquemas e instalación, galería de imágenes, etc.

3. Lo puedes compartir con quien necesites de la forma que más te guste.

Puedes compartir la información que desees a través del correo electrónico o por WhatsApp.

4. Está siempre actualizado con las últimas novedades.

Puedes saber enseguida si la versión del documento que estás consultando está actualizada y, de no ser así, podrás descargar la última versión.

5. Lo tienes todo a un solo click de distancia.

Si tienes cualquier duda sobre un producto puedes ponerte en contacto directamente con uno de nuestros especialistas a través del correo electrónico o llamándonos. También tienes acceso directo al servicio técnico.

Como puedes ver, este Catálogo Digital te va ayudar mucho en tu día a día. Y no solo a ti. El medio ambiente también sale ganando. Y es que nos va a permitir **reducir el uso de papel, disminuir la huella de carbono y evitar la tala de más de 2.000 árboles al año**.

Te invitamos a navegar por él para descubrir sus grandes ventajas.

En esta pequeña guía te mostramos algunas de las ventajas del nuevo Catálogo Digital.

Clicando en este icono que encontrarás en las fichas técnicas, sabrás si la versión del Catálogo Digital que estás consultando está actualizada y, de no ser así, te permitirá descargarte la última versión.

 [Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

Aprovecha los menús tipo “migas de pan” para navegar a través de las secciones, solo haz click sobre la sección que desees.

[ÍNDICE GENERAL](#) > [CALDERAS DE GAS](#) > [BLUEHELIX MAXIMA](#)

Haciendo clic te llevará al índice general del catálogo.

Haciendo clic te llevará al comienzo de la sección.

Haciendo clic te llevará a la ficha del producto.

En las fichas de los productos hemos creado una zona de descargas, donde podrás descargarte todos los recursos que necesites: Manuales de instalación, etiquetas energéticas, esquemas, imágenes, catálogos comerciales, tablas, etc.



Iconos archivos descargables en cada ficha de producto.

Puedes ponerte directamente en contacto con un especialista del producto a través de un formulario electrónico o llamándonos si navegas a través de un móvil.

SOPORTE AL PROFESIONAL

SERVICIO TÉCNICO



Formulario



916 612 304



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

Puedes descargarte directamente las aplicaciones de los productos y ver sus vídeos.

Descargar la aplicación



VER VÍDEO

Índice general

Aerothermia

Equipos solo ACS

EGEA LT MURAL 16

EGEA LT PIE 19

EGEA HT PIE 22

Equipos climatización + ACS

OMNIA M 3.2 25

OMNIA H 32

N OMNIA S 3.2 36

N OMNIA ST 3.2 45

Productos asociados Aerothermia 56

Equipos de alta potencia >16 kW

N RCI 35-40 57

N RCI/RNI 50-180 62

N RCA/RNA 50-180 71

N RCA/RNA 195-395 80

N RCO/RNO 45-175 90

N RCO/RNO 200-400 99

Termos eléctricos

TITANO TWIN 110

TIBER B 112

TIBER C 114

POWERTERMO PLUS 116

Calderas de gas

BLUEHELIX MAXIMA 121

BLUEHELIX HITECH RRT 124

BLUEHELIX ALPHA 126

BLUEHELIX TOP RRT 34 K50 128

BLUEHELIX TECH S 45 H 130

CRONOCOMANDOS 132

ACCESORIOS 134

Índice general

Calderas de gasóleo

Con acumulador ACS

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT..	140
SILENT D ECO 30 K 100 UNIT.....	142
ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT..	144
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT.	146
ATLAS ECO 30 K 100 UNIT.....	148

Calefacción y ACS instantánea

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT.....	151
SILENT D ECO 30 SI UNIT	153
ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT.....	155
ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT.....	157

Solo calefacción

SILENT D ECO 30 COND UNIT.....	160
SILENT D ECO 30 UNIT	162
ATLAS D ECO 45 COND UNIT.....	164
ATLAS D ECO UNIT.....	166
ATLAS D LN (quemador externo).....	169
ATLAS D (sin quemador)	171

N CRONOCOMANDOS Y ACCESORIOS.	173
---	-----

Biomasa residencial

Estufas

LIRA SLIM	176
ATLAS	178
OMEGA PLUS	180
DIADEMA	182
PENELOPE HR	184

Termo estufas

TERMO MODENA	187
TERMO NOVARA	189
ALDA T 18	191
CARINA AT 23	193

Insertables

FENICE	196
IORELLA	198

Calderas

NATURFIRE EVO 22	200
SFL	202
SUN P7 N-P12 (quemadores).....	204
CONJUNTO SFL	206
TL 19/16	208

Índice general

Radiadores

VARESE HE / VARESE	211
EUROPA C	214
XIAN N	216
TAL	218
TALIA WF/CF (Toalleros)	220

Interacumuladores

N ECOUNT F 1C / 1C HP	223
------------------------------------	-----

Fancoils

JOLLY PLUS 2	229
JOLLY TOP I	233
JOLLY TOP 3V	237
MERCURY 2	242
VTP	247
FCM	250

Emisores eléctricos

N NEO (WIFI)	255
RIMINI DP	258
NAPOLI	260

Calderas alta potencia

FORCE W	264
N MACH	268
FORCE B	275
ROOF TOP FORCE B	279
OPERA	283
TP3 COND	286

Cuerpos de caldera alta potencia > 70 kW

GN2 N	294
GN4 N	297
PREXTHERM RSH N	300
PREXTHERM RSW N	304
ACCESORIOS	309

Índice general

Quemadores

COMPACT ECO/ECO R.....311

SUN G/2 PRO.....313

Energía solar

ECOTOP VHM N.....316

Biomasa alta potencia

N ARES.....320

N ARES A.....328

N ARES A PM.....336

N BEMUS.....343

N BEMUS A.....348

N SILOS DE PELLETT.....353

Servicio Técnico Oficial. SAT 355

Servicios Ferroli

N Servicios de Aerotermia.....359

N Servicios de Marketing.....363

Montaje/Desmontaje de calderas de hierro

fundido.....364

Condiciones generales de venta .365

Garantías.....367

FERROLI

La innovación es futuro



65 años a la vanguardia en Innovación y Servicio

En Ferrolí, somos especialistas desde hace más de 65 años en calefacción, climatización y energías renovables; como biomasa, aerotermia y energía solar térmica. Desarrollamos soluciones innovadoras y eficientes para el confort del hogar. Nuestro último desafío se llama: hidrógeno. Acabamos de lanzar una nueva gama de calderas que funcionan con mezclas de gas e hidrógeno y que, además, ofrecen una conectividad avanzada, gracias a la posibilidad de control desde el smartphone o tablet mediante una sencilla app. Así es Ferrolí, siempre a la vanguardia en Innovación, Producto y Servicio.



Fabricamos en España para todo el mundo

Nuestra fábrica de Burgos se encuentra a la cabeza en tecnología e innovación dentro del propio grupo Ferrolí. Se ha llevado a cabo una optimización de los procesos de producción y una decidida apuesta por la mejora al disponer de un centro propio de investigación, desarrollo e innovación (I+d+i). En este proceso hemos invertido más de 7 millones de euros en los últimos dos años. En Burgos se fabrican las calderas, calentadores, radiadores de aluminio, emisores eléctricos y equipos industriales para Climatización que luego se distribuirán por todo el mundo.

APP FERROLI PRO

Con estas ventajas ganas tú y ganan tus clientes



Recibe y disfruta al momento todas tus bonificaciones y promociones más exclusivas

Gracias a la nueva aplicación del Club Ferrolí Pro, todas las instalaciones de productos Ferrolí que has realizado quedan guardadas automáticamente para que consten en nuestro registro y computen en todas las promociones que se encuentren en vigor. De este modo, podrás disfrutar de ellas al momento.



Tramita tus financiaciones

Permite ofrecer al momento a tus clientes la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia y splits de aire acondicionado Ferrolí).



Registra tus instalaciones

Te permite dar de alta en el acto todas tus instalaciones de productos Ferrolí desde el domicilio del cliente a través de tu móvil o tablet.



Solicita la verificación de funcionamiento

Una vez registrada la instalación en la app, se activa automáticamente la solicitud de verificación de funcionamiento urgente.



Activa la garantía

Una vez que nuestro SAT ha realizado la verificación de funcionamiento, comprobando que todo está en orden, se activa la garantía.



Cero papeleos y desplazamientos

La app te permite hacer todo lo anterior sin tener que desplazarte y sin necesidad de conectarte desde tu oficina a ninguna plataforma. De esta manera, ahorras tiempo y ganas en comodidad.

Ahora puedes guardar todos los datos de tus instalaciones Ferrolí con su historial completo. Así, cada vez que lo necesites, podrás acceder a toda la información al instante. **¡Más fácil, seguro y rápido para ti!**



Descargar la app Ferrolí Pro



* Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.

36
MESES
SIN INTERESES*

24
MESES
SIN INTERESES*

12
MESES
SIN INTERESES*

SIN JUSTIFICANTE
DE INGRESOS**

SERVICIO DE FINANCIACIÓN

Solo Ferroli te ofrece estas facilidades

Con la App Ferroli Pro vas a poder ofrecer a tus clientes al momento la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia y splits de aire acondicionado Ferroli). **¡Y sin tener que aportar un justificante de ingresos**!**

Además, tramitar la financiación es ahora **más cómodo, fácil y rápido** gracias a dos novedades principales:

- **Vas a poder realizar la financiación por fases** (preautorización, firma digital y envío de la documentación) con lo que no es necesario que inicies y termines el proceso de financiación en el mismo momento.
- **Vas a saber en qué estado se encuentra la documentación que has enviado** y, si ocurre alguna incidencia con ella, podrás resolverla desde la app.

¿Quieres saber más? Consulta [este videotutorial](#).

**Sin llamadas al banco, sin mensajeros, a tu ritmo.
Todo a través de la App Ferroli Pro. ¡Descárgatela!**



*Comisión de apertura financiada: 2% (12 meses), 3% (24 meses) y 4% (36 meses).

** Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.

ÍNDICE GENERAL

SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL FERROLI

La mejor respuesta



Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una **cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional**.

Nuestro S.A.T. Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben **formación directa y permanente** de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta **reparación de calderas o de equipos de climatización, en general, así como su mantenimiento**.

Nuestra Red de S.A.T Oficial te garantiza que la reparación se realiza con **piezas originales**, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.

» 914 879 325

» satferroli@ferroli.com



GARANTÍA TOTAL 2 AÑOS FERROLI

¿Sabes qué ofrece el sello de 2 años de Garantía Total que llevan muchos equipos Ferroli? La respuesta es muy sencilla: **una garantía sin letra pequeña**. ¿Quieres saber en qué se diferencia la Garantía Total de 2 años Ferroli de la garantía de la competencia? Compruébalo y verás por qué solo la garantía Ferroli es TOTAL.

ferroli

SIN LETRA PEQUEÑA

- Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento **hasta 2 años después de la entrega del equipo**.
- Sin necesidad de firmar un contrato de mantenimiento.

OTRAS MARCAS

CON LETRA PEQUEÑA

- Aunque la garantía es de 2 años, **a partir del sexto mes el consumidor debe demostrar que el problema del equipo viene de origen** y no está causado por un mal uso.
- Para disfrutar de la garantía es necesario firmar un contrato de mantenimiento.



CONECTIVIDAD TOTAL

Controla tu equipo estés donde estés



¿Buscas la máxima comodidad y eficiencia energética?

Las nuevas calderas murales de condensación a gas Bluehelix, combinadas con el cronotermostato opcional Connect Smart WIFI, permiten al usuario su manejo desde el smartphone o tablet a través de una app. Este cronotermostato también es compatible con las calderas de gasóleo de las gamas Atlas Low NOx y Silent Low NOx.

Además, el termo eléctrico Titano Twin, las bombas de calor aerotérmicas Omnia M 3.2, Omnia S 3.2 y Omnia ST 3.2, los termos termodinámicos Egea, los radiadores eléctricos Neo o el aire acondicionado Diamant Plus, son otros equipos Ferrolí que pueden controlarse en remoto mediante una sencilla app gracias al controlador WIFI que llevan incorporado.

Esta conectividad permite que el nivel de confort y ahorro mejoren de forma considerable, ya que el funcionamiento del equipo se adapta a las necesidades reales de cada hogar.

¡Estés donde estés, tu equipo Ferrolí siempre contigo!

GAMA RESIDENCIAL

Aerothermia

Equipos solo ACS

EGEA LT MURAL	16
EGEA LT PIE	19
EGEA HT PIE	22

Equipos climatización + ACS

OMNIA M 3.2	25
OMNIA H	32
OMNIA S 3.2	36
OMNIA ST 3.2	45

Productos asociados Aerothermia

Equipos de alta potencia >16 kW

RCI 35-40	57
RCI/RNI 50-180	62
RCA/RNA 50-180	71
RCA/RNA 195-395	80
RCO/RNO 45-175	90
RCO/RNO 200-400	99



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes

OMNIA ST 3.2

ÍNDICE GENERAL

SERVICIO AEROTERMIA PARA EL INSTALADOR

Un servicio 360°, para acompañarte en todas las fases del proyecto

FASE 1
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
Y PRESUPUESTO

FASE 2
REPLANTEO DE
LA INSTALACIÓN

FASE 3
AYUDA DURANTE
LA INSTALACIÓN

FASE 4
PRE-PUESTA
EN MARCHA

FASE 5
PUESTA EN
MARCHA

Descubre el contenido y las tarifas de todos los Servicios de Aeroterminia [Ferrolí aquí >](#)

EGEA LT MURAL

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS



A⁺



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación MURAL (colgada en pared) para producción de ACS con refrigerante natural R290, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.


Diseñado para trabajar con temperaturas de aire de hasta -5° C sin apoyo de resistencia eléctrica.

Descubre más sobre EGEA LT MURAL



VER VÍDEO

Descargar la app EGEA Smart

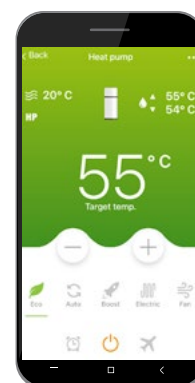

REFRIGERANTE R290
R290 es un refrigerante natural de muy bajo impacto ambiental (PCA3).



AGUA CALIENTE HASTA 62°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WiFi + APP DE SERIE
WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



DESHIELO ACTIVO
Sistema de desescarche activo, permitiendo trabajar al equipo en temperaturas hasta -5°C sin apoyo de resistencia eléctrica.



DESCONEXIÓN HORARIO PUNTA
Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



CONTROL ANTILEGIONELA
Control con programa antilegionela.

- Refrigerante natural R290 de muy bajo impacto ambiental (PCA3).
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desescarche activo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta -5° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.
- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Control con programa antilegionela.
- Resistencia eléctrica de apoyo y ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA LT MURAL

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

90 LT
Cód.: 2COBA00F

120 LT
Cód.: 2COBA01F

Tarifa	1.885 €	1.930 €
Coste de reciclaje	10 €	12 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	M	M
Capacidad nominal	89 l	118 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	107%	112%
SCOP DHW clima medio (7° C (6° C))	2,6 ^(*)	2,7 ^(**)
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C))	2,7 ^(***)	2,8 ^(****)
Tiempo de calentamiento (clima medio: 7° C (6° C))	5:52 ^(*) hh:mm	8:15 ^(**) hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C))	4:02 ^(***) hh:mm	6:26 ^(****) hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST	2:30 ^(*) hh:mm	4:30 ^(**) hh:mm
Consumo de energía anual (clima medio)	479 KWh	458 KWh
Potencia sonora (Lw)	52 dB(A)	52 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	98 l	128 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	40 W	46 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.200 W el	1.200 W el
Potencia eléctrica media absorbida	270 W el	270 W el
Potencia térmica bomba de calor	833 W th	833 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	43 / -5° C	43 / -5° C
Caudal de aire nominal	190 m³/h	190 m³/h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	15 m³	15 m³
Alimentación eléctrica	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R290	R290
GWP refrigerante	3	3
Carga de gas	150 g	150 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	60 kg	70 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.380 / 510 / 527 mm	1.530 / 510 / 527 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(***) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

(****) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, entrada de agua de 10°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

EGEA LT MURAL


Instalación

El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación. Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

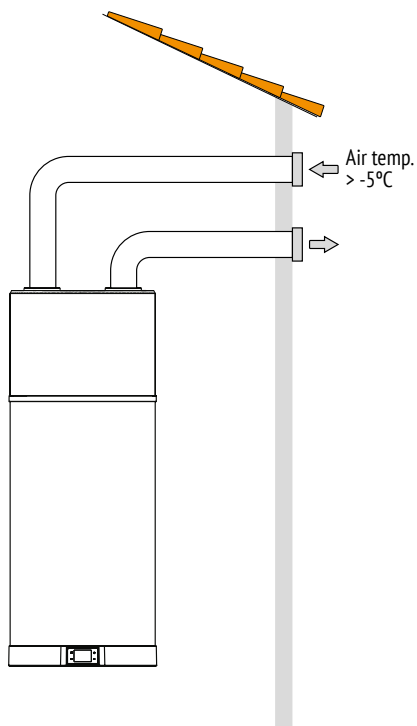

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

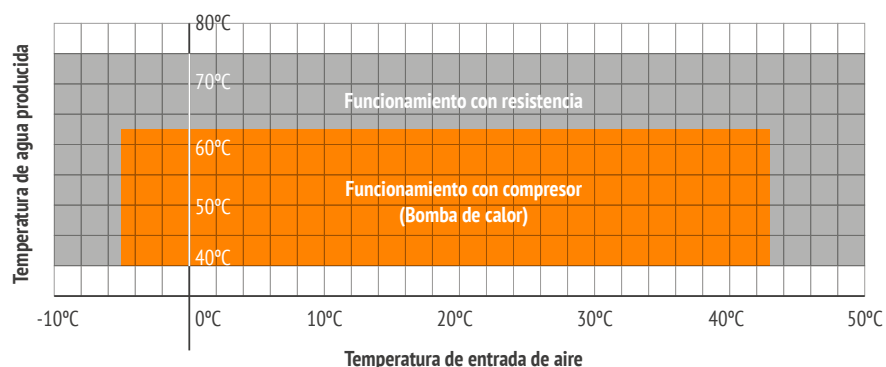

RANGO DE TRABAJO






ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F

Dimensiones

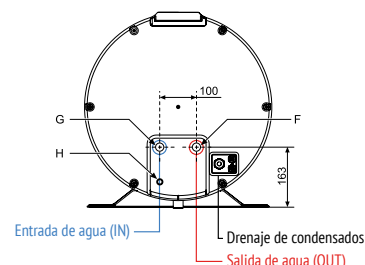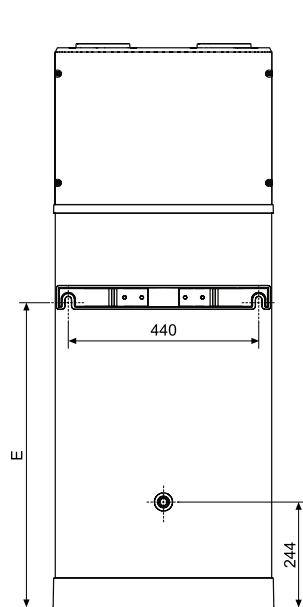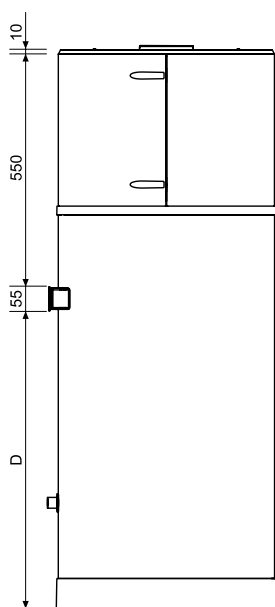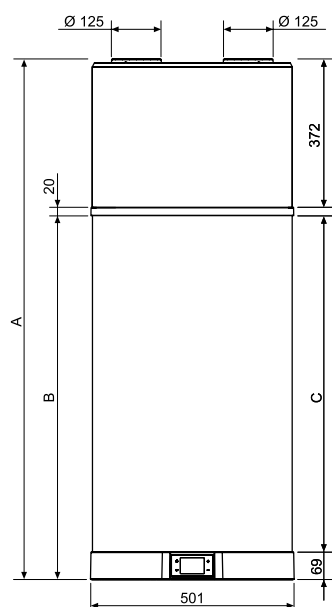

	90 LT	120 LT
A	1.303 mm	1.555 mm
B	912 mm	1.162 mm
C	843 mm	1.094 mm
D	690 mm	940 mm
E	711 mm	963 mm
F	163 mm	163 mm
G	163 mm	163 mm
H	68 mm	68 mm

EGEA LT PIE

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS



A+



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación en SUELO para producción de ACS con refrigerante ecológico R134A, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.


Diseñado para trabajar con temperaturas de aire de hasta -7° C sin apoyo de resistencia eléctrica.

Descubre más sobre EGEA LT PIE



VER VÍDEO

Descargar la app EGEA Smart

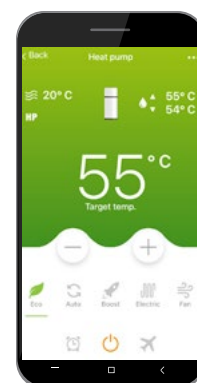

REFRIGERANTE R134A
R134A es un refrigerante ecológico de bajo impacto ambiental.



AGUA CALIENTE HASTA 62°C
Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WIFI+APP DE SERIE
WIFI + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



CONEXIÓN FOTOVOLTAICA
Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



DESHELLO ACTIVO
Sistema de desescarche activo, permitiendo trabajar al equipo en temperaturas hasta -7°C sin apoyo de resistencia eléctrica.



DESCONEXIÓN HORARIO PUNTA
Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



CONTROL ANTILEGIONELA
Control con programa antilegionela.

- Refrigerante ecológico R134A de bajo impacto ambiental.
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desescarche activo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta -7° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.

- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Control con programa antilegionela.
- Resistencia eléctrica de apoyo y doble ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA LT PIE

Bomba de calor aerotérmica para producción de ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

200 LT
Cód.: 2COBA04F**260 LT**
Cód.: 2COBA05F

Tarifa	2.870 €	2.990 €
Coste de reciclaje	13,5 €	16 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	L	XL
Capacidad nominal	192 l	250 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	135%	139%
SCOP DHW clima medio (7° C (6° C))*	3,23	3,37
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C))**	3,89	3,90
Tiempo de calentamiento (clima medio: 7° C (6° C))*	8:17 hh:mm	10:14 hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C))**	6:01 hh:mm	7:39 hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST*	3:58 hh:mm	5:06 hh:mm
Consumo de energía anual en kWh (clima medio)	758 KWh	1.203 KWh
Potencia sonora (Lw)	50 dB(A)	50 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	273 l	338 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	63 W	71 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.500 W el	1.500 W el
Potencia eléctrica media absorbida	430 W el	430 W el
Potencia térmica bomba de calor	1.820 W th	1.820 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	38 / -7° C	38 / -7° C
Caudal de aire nominal	350 / 500 m³/h	350 / 500 m³/h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	> 20 m³	> 20 m³
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R134A	R134A
GWP refrigerante	1.430	1.430
Carga de gas	1.000 g	1.000 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Doble ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	77 kg	97 kg
Dimensiones alto / ancho	1.607 / 621 mm	1.892 / 621 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 7°C BS (6°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICAFICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

EGEA LT PIE


Instalación

El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación. Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

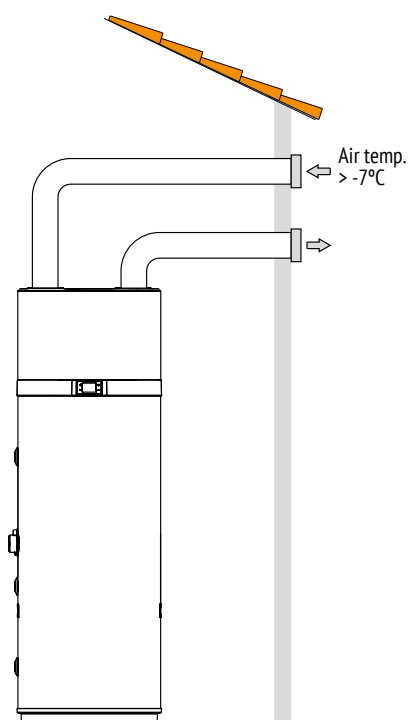

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

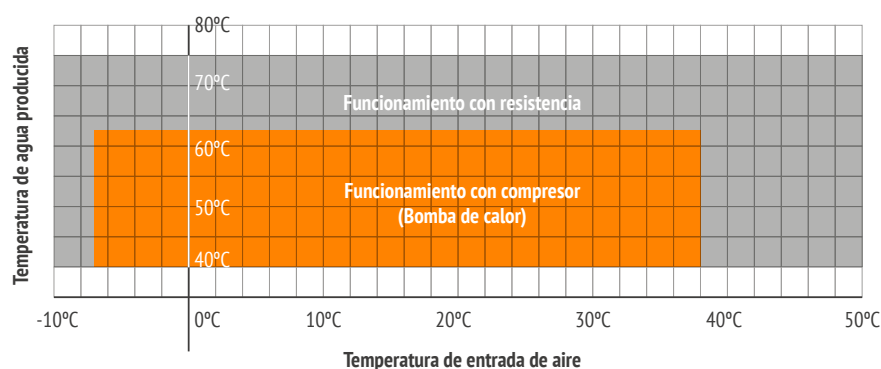

RANGO DE TRABAJO




ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F

Dimensiones

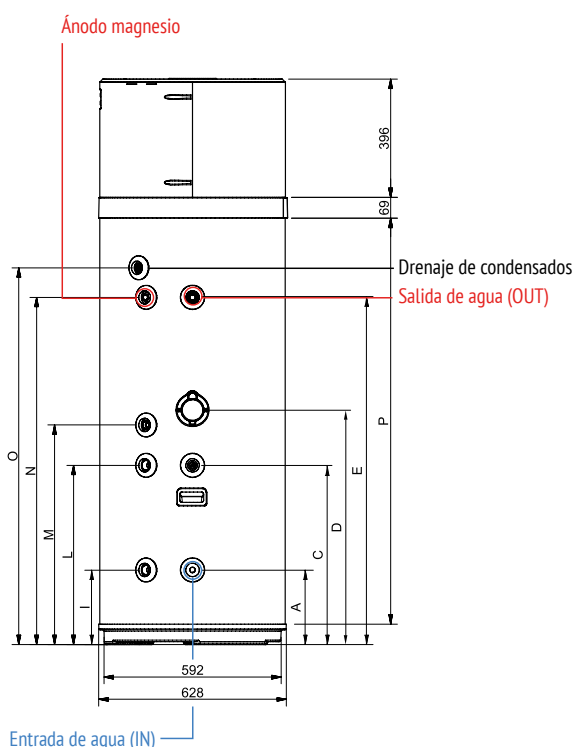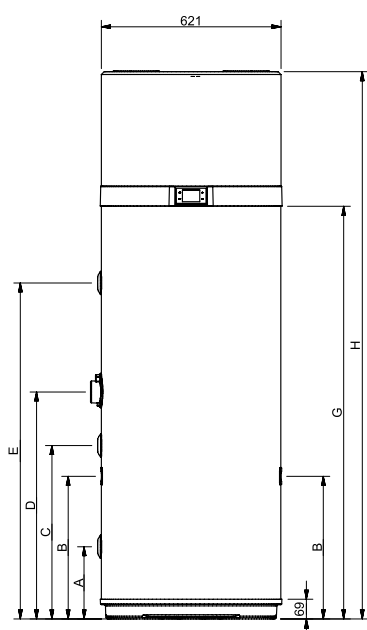

	200 LT	260 LT
A	250 mm	250 mm
B	-	-
C	600 mm	600 mm
D	705 mm	785 mm
E	876,5 mm	1.162 mm
G	1.142 mm	1.427 mm
H	1.607 mm	1.892 mm
I	-	-
L	-	-
M	705 mm	735 mm
N	877 mm	1.162 mm
O	976 mm	1.261 mm
P	1.073 mm	1.358 mm

EGEA HT PIE

Bomba de calor aerotérmica aire-agua con acumulador para ACS



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica compacta para instalación en suelo para producción de ACS con refrigerante ecológico R134A, equipo de elevado rendimiento (A+) y reducido nivel sonoro con conectividad WIFI de serie.


Diseñado para trabajar con temperaturas de aire superior a 4° C sin apoyo de resistencia eléctrica. Indicado para clima cálido.

Descubre más sobre EGEA HT PIE



VER VÍDEO

Descargar la app **EGEA Smart**

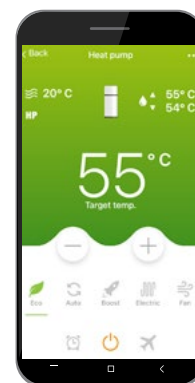

R134A es un refrigerante ecológico de bajo impacto ambiental.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 62°C solo con la bomba de calor.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas.



Opción **OFF PEAK** (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).



Control con programa antilegionela.

- Refrigerante ecológico R134A de bajo impacto ambiental.
- Producción de agua caliente hasta 62° C sólo con bomba de calor. Sistema de desercarche pasivo, que permite trabajar al equipo con temperaturas de aire de hasta 4° C sin apoyo de resistencia eléctrica.
- Panel de control integrado en el equipo intuitivo y sencillo con módulo de conexión WIFI incluido de serie y control disponible mediante APP en el teléfono móvil.

- Preparado para integrarse con energía solar fotovoltaica.
- Control con programa antilegionela.
- Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico).
- Resistencia eléctrica de apoyo y doble ánodo de magnesio para protección contra corrosión incluidos de serie.



EGEA HT PIE

Bomba de calor aerotérmica aire-agua
con acumulador para ACS

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

200 HT
Cód.: 2COBA02F

260 HT
Cód.: 2COBA03F

Tarifa	2.277 €	2.369 €
Coste de reciclaje	13,5 €	16 €

Clasificación energética (escala de F a A+++)	L A+	XL A+
Capacidad nominal	192 l	250 l
Eficiencia calentamiento de agua (EU812/2013) (clima medio)	116%	127%
SCOP DHW (20° C (15° C))*	2,8	3,1
SCOP DHW clima cálido (14° C (13° C))**	2,501	2,6
Tiempo de calentamiento (20° C (15° C))*	7:16 hh:mm	9:44 hh:mm
Tiempo de calentamiento (clima cálido: 14° C (13° C))**	9:01 hh:mm	11:38 hh:mm
Tiempo de calentamiento en modo BOOST*	3:48 hh:mm	4:57 hh:mm
Consumo de energía anual en kWh (clima medio)	883 kWh	1.315 kWh
Potencia sonora (Lw)	52 dB(A)	52 dB(A)
Máxima capacidad de agua caliente a 40° C	260 l	358 l
Máxima temperatura de ACS sólo con bomba de calor	62° C	62° C
Dispersión del depósito	60 W	70 W
Potencia eléctrica resistencia integrada	1.500 W el	1.500 W el
Potencia eléctrica media absorbida	370 W el	370 W el
Potencia térmica bomba de calor	1.600 W th	1.600 W th
Presión máxima de agua	7 bar	7 bar
Temperatura de aire máx. / mín.	43 / 4° C	43 / 4° C
Caudal de aire nominal	350 m³/h	350 m³/h
Volumen mín. de estancia requerido para instalación de equipo	> 20 m³	> 20 m³
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Clase protección	IP - 24	IP - 24
Gas refrigerante	R134A	R134A
Carga de gas	1.000 g	1.000 g
Programa antilegionela	Automático, incluido en control	
Sistema anticorrosión	Doble ánodo de magnesio	
Modos de operación	Auto, Eco, Boost, Eléctrico, Ventilador	
Conexión energía solar fotovoltaica / térmica	Sí / No	Sí / No
Peso	80 kg	95 kg
Dimensiones alto / ancho	1.607 / 621 mm	1.892 / 621 mm

(*) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 20°C BS (15°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

(**) Test conforme a EN16147-2017 con temperatura de aire de entrada de 14°C BS (13°C BH) temperatura ambiente del acumulador 20°C, calentamiento de agua de 10°C a 55°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

EGEA HT PIE


Instalación

El aire de salida / entrada puede ser conducido hasta el exterior de una forma adecuada, en función de cada instalación. Se deben respetar los espacios mínimos de instalación y mantenimiento y proporcionar una adecuada ventilación en la zona donde irá instalado el equipo tal como se indica en el manual, especialmente si comparte el espacio con otros equipos, como una caldera o un equipo de lavandería.

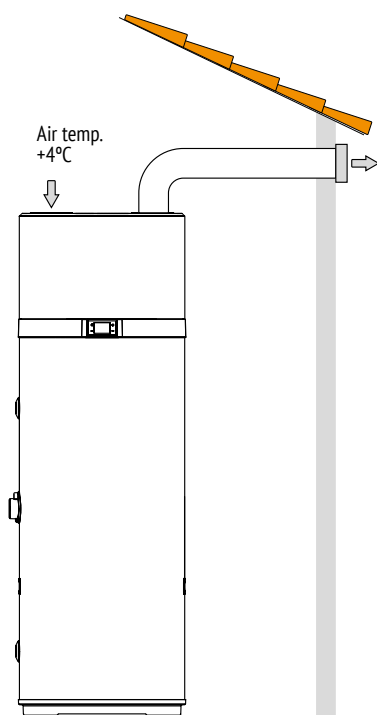

Límites de funcionamiento

RANGO DE TEMPERATURAS

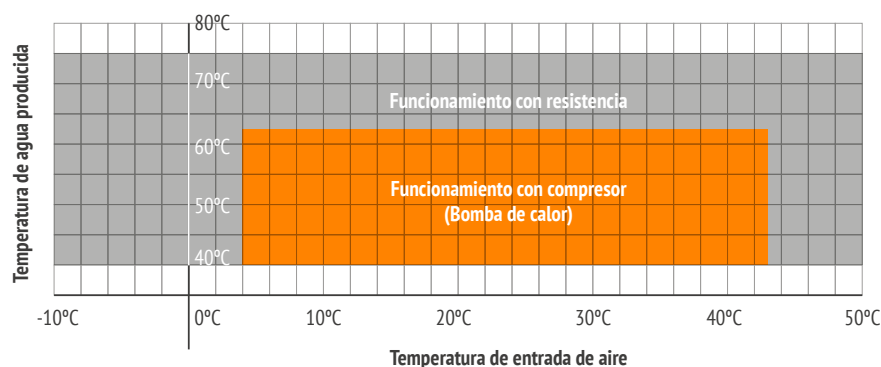

RANGO DE TRABAJO



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Estándar	230 V / 1 pfh / 50 Hz
Rango	207 / 254 V

DUREZA DEL AGUA

Mínima	15° F
Máxima	25° F

Dimensiones

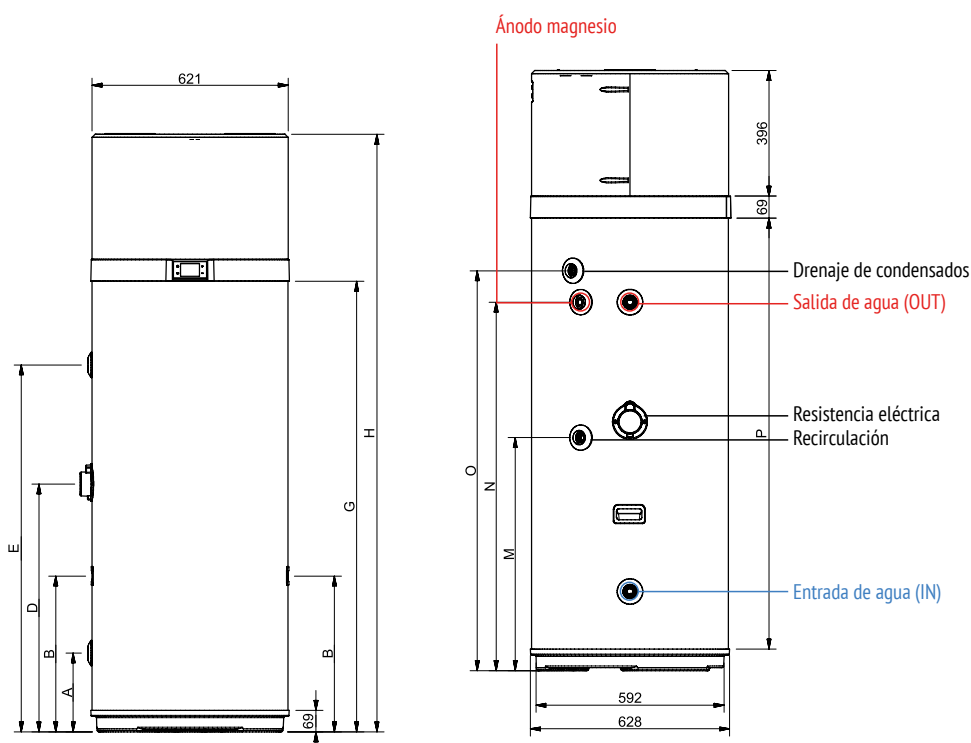

	200 HT	260 HT
A	250 mm	250 mm
B	490 mm	493 mm
D	705 mm	785 mm
E	876,5 mm	1.162 mm
G	1.142 mm	1.427 mm
H	1.607 mm	1.892 mm
M	705 mm	735 mm
N	877 mm	1.162 mm
O	976 mm	1.261 mm
P	1.073 mm	1.358 mm

OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

Bomba de calor aerotérmica INVERTER compacta para climatización y producción de ACS con refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++) y reducido nivel sonoro, con conectividad WIFI de serie. Puede hibridarse con caldera.



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



WIFI + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



Bajo nivel sonoro.



Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.



Gestión en cascada hasta 6 unidades.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Conectividad WIFI de serie. Control con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android e iOS.
- Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente Smart Grid Ready. Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20°C.
- Kit hidráulico incluido en el interior del equipo con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.
- Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión, etc. Se suministra de serie con el equipo un filtro de agua Y (montaje a cargo del instalador).
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).
- Se suministra de serie con el equipo una sonda de temperatura, para instalar en el depósito de ACS*.
- Gestión en cascada de hasta 6 unidades y hasta 2 zonas con diferentes temperaturas de trabajo.
- Capacidad para hibridarse con otros sistemas como puede ser una caldera de gas o gasóleo.

* Válvula de 3 vías, depósito de inercia y depósito ACS no incluido.



OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

PRECIOS PVP ^r SIN IVA	4 Cód.: 2CP000AF	6 Cód.: 2CP000BF	8 Cód.: 2CP000CF	10 Cód.: 2CP000DF	12 Cód.: 2CP000EF	14 Cód.: 2CP000FF	16 Cód.: 2CP000GF	16T Cód.: 2CP000JF
Tarifa	4.779 €	4.824 €	5.287 €	5.513 €	6.946 €	7.122 €	7.635 €	8.046 €
Coste de reciclaje	16 €	16 €	20 €	20 €	24 €	24 €	24 €	27 €

Clasificación energética 35° C*								
Clasificación energética 55° C*								
Capacidad Frigo./Calo. (CC/HC)	4,5/4,2 kW	6,5/6,35 kW	8,3/8,4 kW	9,9/10 kW	12/12,1 kW	13,5/14,5 kW	14,9/15,9 kW	14,9/15,9 kW
Tª baja agua a 35°C	Eficiencia estacional	191	195	205	204	189	185	182
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19	4,81	4,72	4,62
Tª media agua a 55°C	Eficiencia estacional	129	138	131	136	135	135	133
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49	3,45	3,47	3,41
Agua a 7°C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	4,86	4,67
Agua a 18°C		7,77	8,21	8,95	8,78	7,1	6,9	6,71
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,21	3,25	3,21	3,22	3,4	3,38	3,38
	Clima medio A7	2,89	2,95	2,9	2,93	3,1	3,05	3,08
	Clima frío A2	2,31	2,35	2,33	2,34	2,5	2,48	2,48
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95	4,95	4,6	4,5
	Caudal de agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	61 kPa	46 kPa	40 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW	12,3 kW	14,1 kW	16 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75	3,7	3,6	3,5
	Caudal de agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	60 kPa	47 kPa	40 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW	11,9 kW	13,8 kW	16 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1	3,05	2,95	2,85
	Caudal de agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	85 kPa	85 kPa	84 kPa	84 kPa	80 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW	12 kW	13,5 kW	14,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55	3,95	3,6	3,4
	Caudal de agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h	2.064 l/h	2.322 l/h	2.563 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa	61 kPa	52 kPa	46 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW	11,5 kW	12,4 kW	14 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25	2,75	2,5	2,5
	Caudal de agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h
	Presión estát. disp.	85 kPa	84 kPa	81 kPa	79 kPa	63 kPa	60 kPa	49 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (A35W18. Fuente: Aire exterior en Tbs=35°C. Instalación: Agua Tin=23°C Tout=18°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (A7W35. Fuente: Aire exterior en Tbs=7°C Tbh=6°C. Instalación: Agua Tin=30°C Tout=35°C).

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W45 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 40°C, salida 45°C.

A7W35 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 30°C, salida 35°C.

A7W55 = Tª aire 7°C BS y 6°C BH, agua Tª entrada 47°C, salida 55°C.

A35W18 = Tª aire 35°C BS, agua Tª entrada 23°C, salida 18°C.

A35W7 = Tª aire 35°C BS, agua Tª entrada 12°C, salida 7°C.

(**) SCOP DHW conforme a EN16147:2017. Equipo con acumulador ECOUNIT F 1C HP.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA M 3.2

Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN



IMAGEN

Alimentación eléctrica		4-6-8-10-12-14-16: 220/240 V - 1 ph -50 Hz				16T: 380/415 V - 3 ph -50 Hz			
Tipo compresor		Twin Rotary DC							
Nº de compresores/circuitos		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador (lado instalación)		Intercambiador de placas de acero inoxidable							
Tipo de intercambiador (lado fuente)		Batería aleteada con aluminio hidrofílico							
Tipo de ventiladores		DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores		1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen vaso de expansión		2 l	2 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l
Calibrado válvula de seguridad		3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Conexiones hidráulicas		1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Contenido mínimo de agua de la instalación		25 l	25 l	25 l	25 l	40 l	40 l	40 l	40 l
Depósito ACS - mín. superficie intercambio/mín. recomendada	Acero inoxidable	1,4/2,5 m²	1,4/2,5 m²	1,75/4 m²	1,75/4 m²	1,75/4 m²	1,75/4 m²	1,75/4 m²	1,75/4 m²
	Esmaltado	2/3 m²	2/3 m²	2,5/5,6 m²	2,5/5,6 m²	2,5/5,6 m²	2,5/5,6 m²	2,5/5,6 m²	2,5/5,6 m²
Tipo de refrigerante (GWP) (kg CO ₂ eq)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carga de refrigerante kg Refrig. (ton CO ₂ eq)		1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,4 (0,95)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)	1,75 (1,18)
Tipo de control		Control remoto por cable							
SWL - Potencia sonora refrigeración	A7W35	55 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	máx.	60 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora calefacción	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	máx.	60 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	62 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada		12 A	14 A	16 A	17 A	25 A	26 A	27 A	12 A
Peso Neto / Bruto		98/121 kg	98/121 kg	121/148 kg	121/148 kg	144/170 kg	144/170 kg	144/170 kg	160/188 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo		792/1.298/429 mm			945/1.385/526 mm				

SWL = Potencia sonora, referida a 1x10-12 W con el equipo operando en condiciones:

A7W35 = Aire exterior 7°C BS y 6°C BH, agua Tin 30°C y Tout 35°C.

A35W18 = Aire exterior a 35°C y Agua Tin 23°C y Tout 18°C.

MÁX. = a las condiciones máximas en calefacción / refrigeración.

SIL 2 = Modo silencio 2 activo en modo calefacción / refrigeración.

Potencia sonora en dB(A) medida conforme a ISO 9614.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com




914 879 325

OMNIA M 3.2


Bomba de calor aerotérmica compacta aire-agua

Dimensiones de los equipos

MODELOS 4-6


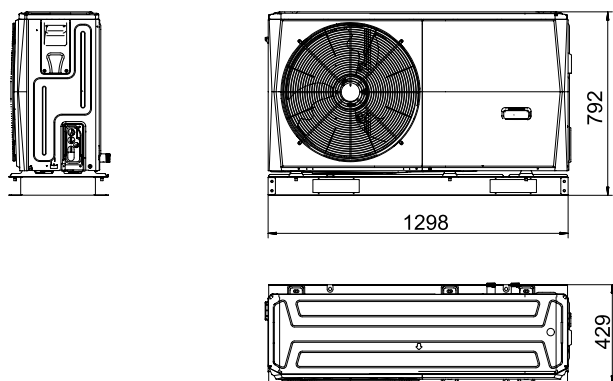


MODELOS 8-10-12-14-16-16T

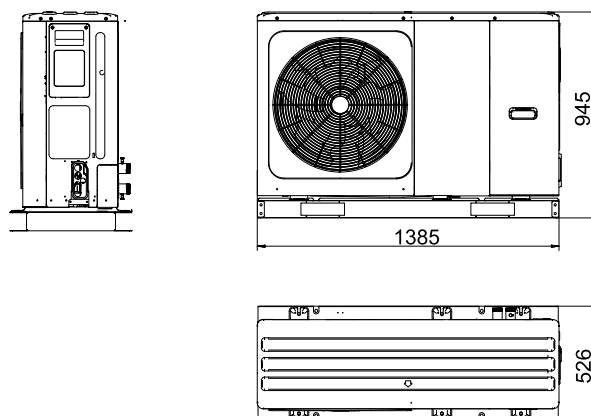

MODELOS	4-6	8	10	12	14	16	16T
Embalaje alto / ancho / fondo	945 / 1.384 / 526 mm	1.115 / 1.470 / 565 mm					
Peso Neto / Bruto	98/121 kg	121/148 kg		144/170 kg		160/188 kg	

Área mínima operativa

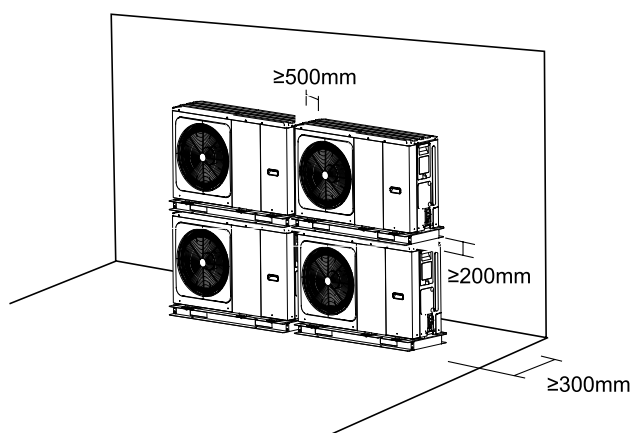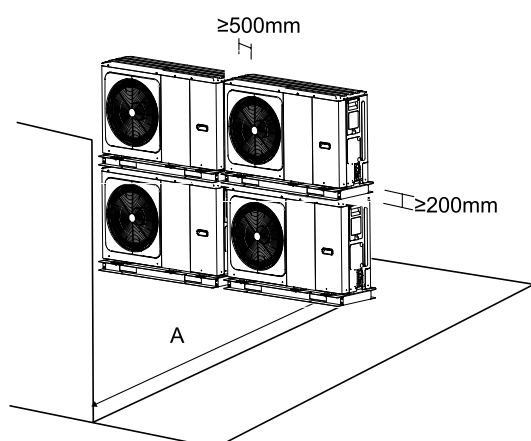

MODELOS	4-6	8	10	12	14	16	16T
A	1.000 mm	1.500 mm					

MANDO DE CONTROL REMOTO

Para bombas de calor aerotérmicas aire-agua OMNIA M 3.2



Las bombas de calor OMNIA M 3.2 incluyen un mando de control remoto con conectividad WIFI de serie. Gracias a ello, el equipo se puede controlar en cualquier momento y desde cualquier lugar con el smartphone o la tablet mediante la App de Ferrolí OMNIA Smart (siempre que el usuario disponga de una red WIFI).

El mando de control remoto contribuye a mejorar la eficiencia energética de la instalación, ya que permite al usuario programar el equipo semanalmente (en los modos Eco y Confort) y regular la temperatura de calefacción o refrigeración en función de sus necesidades y de la temperatura exterior, ajustando la potencia del equipo a las necesidades de la instalación. Y también, ofrece funciones especiales en agua caliente sanitaria, como ACS rápida y el Tratamiento antilegionela.

Además, permite controlar una fuente externa de calefacción (caldera, resistencia eléctrica) en modo sustitución o integración.


Otras ventajas del mando de control remoto son su modo Silencioso, para reducir el nivel sonoro del equipo (por ejemplo, durante el funcionamiento nocturno), y la posibilidad de realizar el control de dos zonas con diferentes temperaturas de trabajo. Y además, está preparado para conectarse con un sistema de energía fotovoltaica, con una "Red Inteligente" e incluso con un control externo (señales remotas de on/off y heat/cool).

Además, dispone de serie de comunicación MODBUS para conectar el equipo a un sistema de control centralizado.




MANDO DE CONTROL REMOTO

Para bombas de calor aerotérmicas aire-agua OMNIA M 3.2

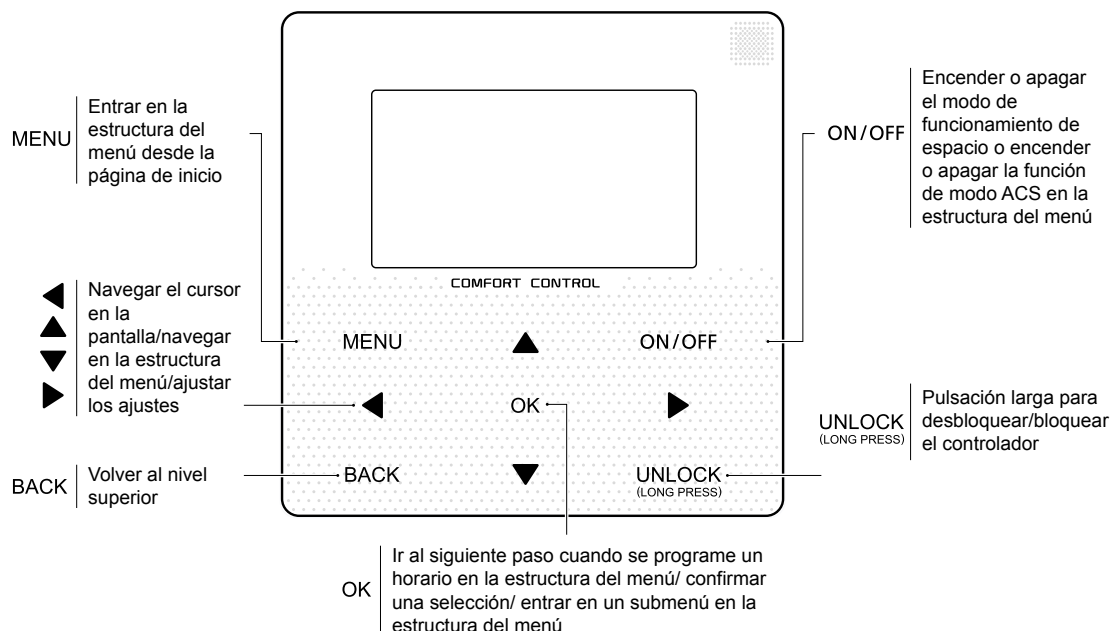

2.2 Iconos de estado

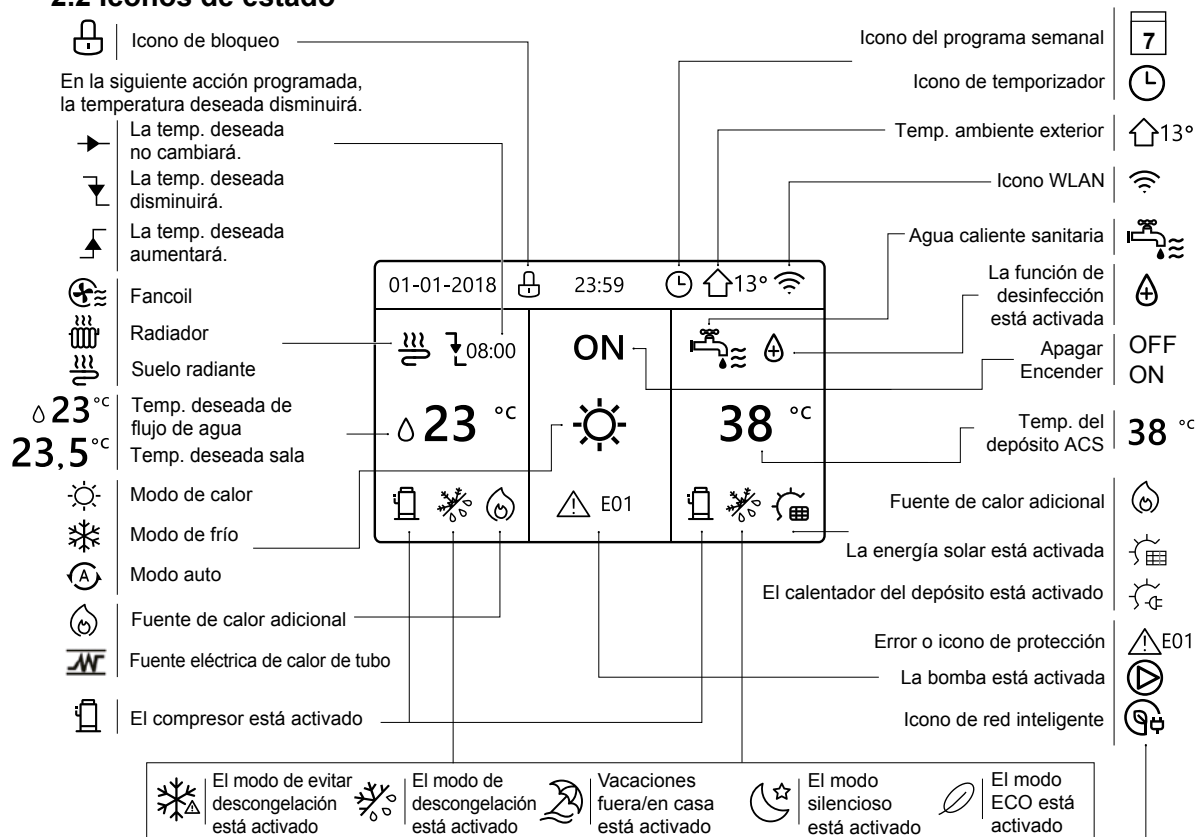

	Fancoil	Radiador	Suelo radiante	Agua caliente sanitaria
ON				
OFF				

	Electricidad gratuita	Electricidad mínima	Electricidad máxima
Red inteligente			



MANDO DE CONTROL REMOTO

 [Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

PRODUCTO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Mando de control remoto  MANUAL DE INSTALACIÓN	Incluido de serie con OMNIA M 3.2 Si se quiere comprar por separado ver listado de accesorios
---	---	--

ACCESORIOS

Accesorios OMNIA M 3.2

PRODUCTO

COSTE DE RECICLAJE

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Resistencia de 3 kW (BH30A) (6 monofásica)	-	Cód.: A76027700 835 €
Resistencia de 3 kW (BH30B) (8-16 monofásica)	-	Cód.: 2CP000KF 926 €
Resistencia de 4,5 kW (BH45B/R) (16 trifásica)	-	Cód.: 2CP000MF 976 €
Mando de control remoto	0,02 €	Cód.: 3TD14550 409 €
Sonda de temperatura 10 m	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
KFM antivibratorios de goma Son necesarios para la correcta instalación del equipo en el suelo	-	Cód.: 2CP000TF 130 €

OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con refrigerante ecológico R410A.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++ según modelos) con reducido nivel sonoro, y elevadas distancias frigoríficas. Puede hibridarse con caldera.



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 60°C con temperaturas exteriores de -2°C.



Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



Máximo silencio y confort acústico. 35 dB en la unidad interior casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.



Distancias frigoríficas de 50 m en total y 30 m de desnivel.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 60°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -2°C.
- Kit hidráulico incluido en interior de la UI con los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.
- Capacidad para hibridarse con otros sistemas, como puede ser una caldera de gas o gasóleo.
- Máximo silencio y confort acústico. 35 dB en la unidad interior* casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.
- Elevadas distancias frigoríficas: permiten una longitud de tubería entre UI y UE de hasta 50 m con un desnivel máximo de hasta 30 m.
- Compresor DC inverter: permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.
- Dispone de sonda de temperatura exterior para realizar un control climático que permite ajustar la temperatura de impulsión de agua en función de la temperatura exterior.
- Sonda de temperatura de ACS para colocar en el interacumulador de ACS**.
- Incluye de serie:
 - Válvula de 3 vías.
 - Intercambiador de placas agua-gas de acero inox.
 - Bomba de alta eficiencia.
 - Purgador de aire.
 - Presostato diferencial del agua.
 - Vaso de expansión.
 - Válvula de seguridad y filtro de agua en Y.

* Valor de presión sonora a 1 metro de distancia. Modelo Unidad Interior 8.

** Depósito de inercia y depósito de ACS no incluido.



OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	6 Cód.: 4B2970069	8 Cód.: 4B2970089	10 Cód.: 4B2970109	12 Cód.: 4B2970129	16 Cód.: 4B2970169
Tarifa	4.867 €	5.132 €	6.738 €	6.992 €	7.305 €
Coste de reciclaje	17 €	17 €	22 €	22 €	22 €

Clasificación energética 35° C*						
Clasificación energética 55° C*						
Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)		6,2 / 6,1 kW	8 / 8 kW	10,5 / 10 kW	11,7 / 12,1 kW	13,8 / 15,5 kW
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	185	170	177	175	158
	SCOP	4,7	4,33	4,5	4,45	4,03
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	130	125	127	127	128
	SCOP	3,33	3,2	3,25	3,25	3,28
A7W35	Potencia calorífica	6,1 kW	8 kW	10 kW	12,1 kW	15,5 kW
	COP	4,73	4,62	4,61	4,42	4,06
A7W45	Potencia calorífica	5,96 kW	7,34 kW	10,12 kW	11,85 kW	16,05 kW
	COP	3,55	3,45	3,45	3,41	3,19
A35W18	Potencia frigorífica	6,2 kW	8 kW	10,5 kW	11,7 kW	13,8 kW
	EER	4,34	4,15	4,57	4,19	3,66
A35W7	Potencia frigorífica	6,15 kW	6,44 kW	9,39 kW	11,02 kW	12,85 kW
	EER	2,96	2,88	2,88	2,64	2,38

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent (A35W18. Fuente: Aire exterior in Tbs=35°C. Instalación: Agua Tin=23°C Tout=18°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (A7W35. Fuente: Aire exterior in Tbs=7°C Tbh=6°C. Instalación: Agua Tin=30°C Tout=35°C).

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

Datos declarados conforme a EN14511:

A35W7= Tra aire 35°C BS, Agua Tra entrada 12°C, salida 7°C.

A35W18= Tra aire 35°C BS, Agua Tra entrada 23°C, salida 18°C.

A7W45= Tra aire 7°C BS y 6°C BH, Agua Tra entrada 40°C, salida 45°C.

A7W35= Tra aire 7°C BS y 6°C BH, Agua Tra entrada 30°C, salida 35°C.

Todos son modelos monofásicos.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua

[Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

UNIDAD EXTERIOR	6 Cód.: 4B2970069	8 Cód.: 4B2970089	10 Cód.: 4B2970109	12 Cód.: 4B2970129	16 Cód.: 4B2970169
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante	2,5 kg	2,8 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Alimentación	220 - 240V - 50 Hz				
Tipo compresor	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary	Twin rotary
Nº de compresores / Nº de circuitos	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Tipo de intercambiador (lado fuente)	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada	Batería aleteada
Tipo de ventiladores	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC	Brushless DC
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Diámetro de la conexión de líquido	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Diámetro de la conexión de gas	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"	Ø 5/8"
Longitud con carga estándar	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Longitud máx. de líneas frigoríficas	20 m	30 m	50 m	50 m	50 m
Desnivel máx. abajo (H1)	8 m	15 m	25 m	25 m	25 m
Desnivel máx. arriba (H2)	10 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cantidad adicional refrigerante por m.	54 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m	54 g/m
SWL - Potencia sonora	66 dB(A)	69 dB(A)	67 dB(A)	68 dB(A)	72 dB(A)

UNIDAD INTERIOR	8	16
Tipo de intercambiador (lado instalación)	Intercambiador de placas	
Tipo de bomba	Bomba electrónica	
Volumen vaso de expansión	10 l	10 l
Calibrado válvula de seguridad	3 bar	3 bar
Conexiones hidráulica lado instalación climatización	1" M	1" M
Conexiones hidráulicas lado ACS	3/4" M	3/4" M
Diámetro de la conexión de líquido	Ø 3/8"	Ø 3/8"
Diámetro de la conexión de gas	Ø 5/8"	Ø 5/8"
SWL - Potencia sonora	43 dB(A)	45 dB(A)

SWL = Potencia sonora, referida a 1x10-12 W.

Potencia sonora en dB(A) medida conforme a ISO 9614.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE
USUARIO



MANUAL DE
INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325


OMNIA H

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR


MODELO 6

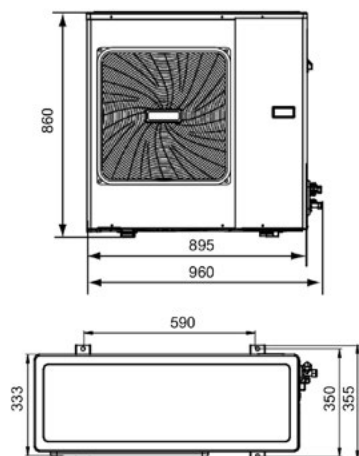

MODELO 6

Peso Neto	60 kg
-----------	-------


MODELO 8

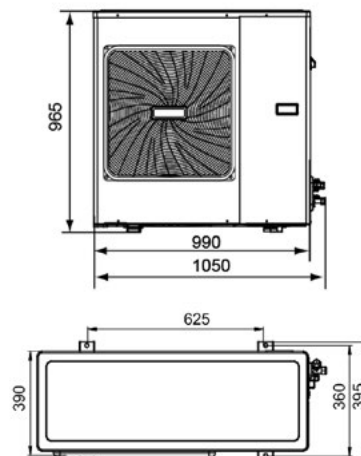

MODELO 8

Peso Neto	76 kg
-----------	-------


MODELOS 10-12-16

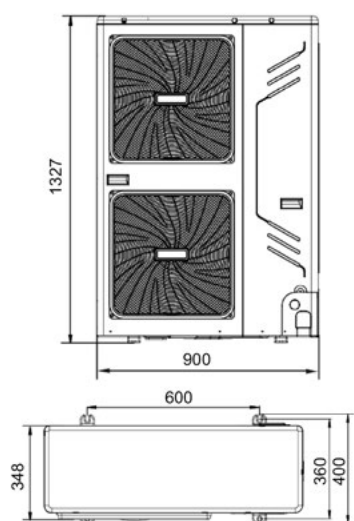

MODELOS 10-12-16

Peso Neto	99 kg
-----------	-------

UNIDAD INTERIOR

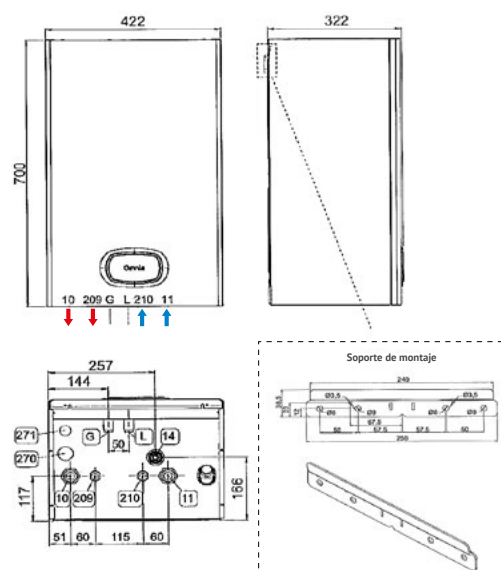


MODELOS 8 16

Peso Neto	31,5 kg	33,5 kg
-----------	---------	---------

OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

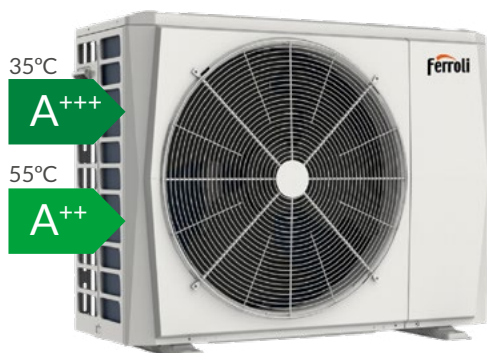

NOVEDAD



Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS y refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++ / A++) con reducido nivel sonoro y conectividad WIFI opcional. Puede hibridarse con caldera.



Descargar la app **OMNIA Smart**



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



WIFI + APP: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Puede hibridarse con caldera de gas o gasóleo.



Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



Máximo silencio y confort acústico. Menos de 35 dB(A) en la unidad interior casi imposible de detectar el sonido durante su funcionamiento.



Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Kit hidráulico incluido en el interior del equipo con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación: Bomba modulante electrónica, válvula de seguridad y filtro de agua Y, válvula de 3 vías para ACS, purgador de aire, vaso de expansión, resistencia eléctrica (3 kW gama monofásica / 6 kW gama trifásica).
- Control remoto (opcional), con conectividad WIFI (red WIFI a cargo del usuario). Posibilidad de conexión de varios termostatos de zona a través del control remoto. APP disponible para Android e iOS.
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).
- Conexión con instalación fotovoltaica y con red inteligente.
- Preparado para hibridarse con otros sistemas de generación como puede ser una caldera de gas o gasóleo.
- Sonda de temperatura de ACS para colocar en el depósito interacumulador de ACS*.
- Máximo silencio y confort acústico. Menos de 35 dB(A) en la UI**.
- Dispone de sonda de temperatura exterior para realizar un control climático que permite ajustar la temperatura de impulsión de agua en función de la temperatura exterior.

* Depósito interacumulador de ACS no incluido en el equipo.

** Valor de presión sonora a 1 m, modelo UI S 10.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	4 Cód.: 0XHK4SWA	6 Cód.: 0XHK6SWA	8 Cód.: 0XHK8SWA	10 Cód.: 0XHKASWA
Tarifa	5.412 €	5.498 €	5.744 €	5.886 €
Coste de reciclaje	16 €	16 €	19 €	19 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	191	195	205	204
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	129	138	131	136
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49
Agua a 7° C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98
Agua a 18° C		7,77	8,21	8,95	8,78
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95
	Caudal agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	81 kPa	76 kPa	61 kPa	47 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75
	Caudal agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	81 kPa	76 kPa	62 kPa	47 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1
	Caudal agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h
	Presión estática	83 kPa	81 kPa	80 kPa	77 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55
	Caudal agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h
	Presión estática	80 kPa	75 kPa	62 kPa	48 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25
	Caudal agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h
	Presión estática	80 kPa	75 kPa	68 kPa	63 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	12 Cód.: 0XH KC SWA	14 Cód.: 0XH KESWA	16 Cód.: 0XH KG SWA	16T Cód.: 0XH LG SWA
Tarifa	7.421 €	7.531 €	7.689 €	7.943 €
Coste de reciclaje	23 €	23 €	23 €	25 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	189	185	182	182
	SCOP	4,81	4,72	4,62	4,62
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	135	135	133	133
	SCOP	3,45	3,47	3,41	3,41
Agua a 7° C	SEER	4,89	4,86	4,69	4,67
Agua a 18° C		7,1	6,9	6,75	6,71
A7W35	Potencia calorífica	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW	15,9 kW
	COP	4,95	4,6	4,5	4,5
	Caudal agua	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h	2.735 l/h
	Presión estática	58 kPa	42 kPa	34 kPa	34 kPa
A7W45	Potencia calorífica	12,3 kW	14,1 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,7	3,6	3,5	3,5
	Caudal agua	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h	2.752 l/h
	Presión estática	57 kPa	45 kPa	33 kPa	33 kPa
A7W55	Potencia calorífica	11,9 kW	13,8 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,05	2,95	2,85	2,85
	Caudal agua	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	79 kPa	71 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	12 kW	12,9 kW	13,6 kW	13,6 kW
	EER	3,95	3,7	3,61	3,61
	Caudal agua	2.064 l/h	2.219 l/h	2.339 l/h	2.339 l/h
	Presión estática	58 kPa	53 kPa	48 kPa	48 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	11,5 kW	12,4 kW	14 kW	14 kW
	EER	2,75	2,5	2,5	2,5
	Caudal agua	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h	2.408 l/h
	Presión estática	61 kPa	56 kPa	46 kPa	46 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

UNIDAD EXTERIOR		4	6	8	10	12	14	16	16T
Alimentación eléctrica		220/240 V - 1 ph - 50 Hz (16T: 380/415 V - 3 ph - 50 Hz)							
Tipo compresor		Twin Rotary DC							
Nº de compresores/Nº de circuitos		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador de calor		Batería de aletas con aluminio hidrofílico							
Tipo de ventiladores		DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores		1	1	1	1	1	1	1	1
Conexiones / línea de líquido		1/4" SAE / Ø 6,35		3/8" SAE / Ø 9,52					
Conexiones / línea de gas		5/8" SAE / Ø 15,88							
Tipo de refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675
Carga refrigerante de fábrica*		1,5 kg/ 1,01/t-CO ₂ eq.		1,65 kg/ 1,11/t-CO ₂ eq.		1,84 kg/ 1,24/t-CO ₂ eq.			
Líneas de refrigerante (long. máx./diferencia máx. altura)		30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción**	A7W35	56 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración**	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada		12 A	14 A	16 A	17 A	25 A	26 A	27 A	12 A
Peso Neto		58 kg	58 kg	77 kg	77 kg	96 kg	96 kg	96 kg	112 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		712 / 1.008 / 426 mm		865 / 1.118 / 523 mm					

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.



OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

UNIDAD INTERIOR	4-10	12-16	16T
Fuente de alimentación	220/240 V - 1 ph - 50 Hz		380/415 V - 3 ph - 50 Hz
Tipo de intercambiador	Placas de acero inoxidable soldadas con latón		
Tipo de bomba	Bomba modulante electrónica (8 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)
Volumen vaso de expansión del sistema	10 l	10 l	10 l
Válvula de seguridad del sistema (agua)	3 bar	3 bar	3 bar
Conexiones de agua del sistema	1" GAS F	1" GAS F	1" GAS F
Conexiones de ACS	3/4" GAS F	3/4" GAS F	3/4" GAS F
Conexiones hidráulicas/línea de líquido***	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52
Conexiones hidráulicas/línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88
Contenido mín. agua del sistema	40 l	40 l	40 l
Superficie mín. serpentín (min./recomendada) acero	1,4/2,5 m ²	1,75/4 m ²	1,75/4 m ²
Superficie mín. serpentín (min./recomendada) esmaltado	1,7/3 m ²	2,5/5,6 m ²	2,5/5,6 m ²
Resistencia eléctrica del sistema	3 kW	3 kW	6 kW
Temperatura del sistema mín./máx.	5/65° C	5/65° C	5/65° C
Presión del sistema mín./máx.	1/3 bar	1/3 bar	1/3 bar
SWL potencia sonora	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Corriente máx. absorbida	14 A	14 A	10 A
Peso neto	33 kg	35 kg	36 kg
Peso en funcionamiento****	35 kg	37 kg	38 kg
Peso unitario empaquetado	35 kg	37 kg	38 kg

*** Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE para línea de líquido Ø 6,35.

**** Peso referido a unidad base sin accesorios.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325


OMNIA S 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua


Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR

MODELOS 4-6

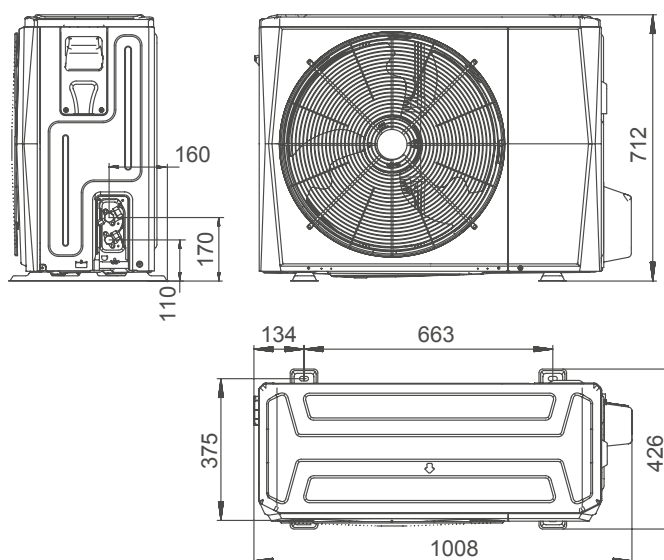

MODELOS 8-10-12-14-16-16T

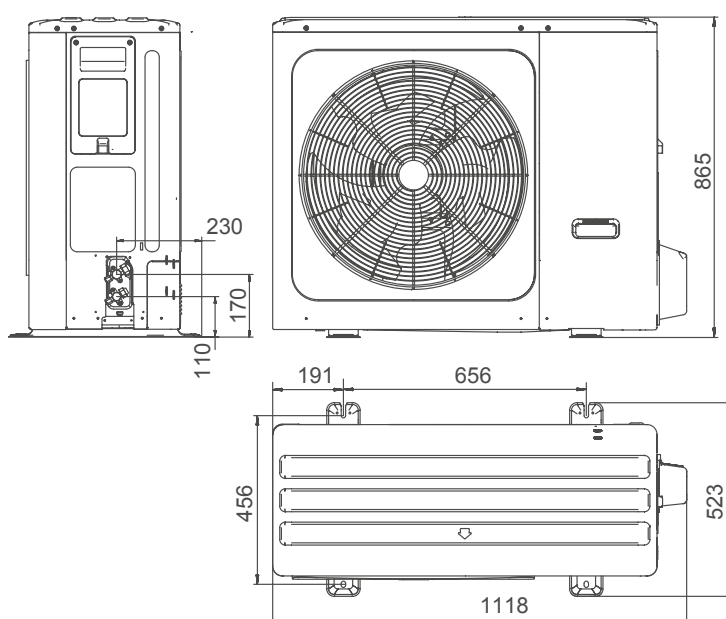


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA S 3.2


Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua

Dimensiones de los equipos


UNIDAD INTERIOR

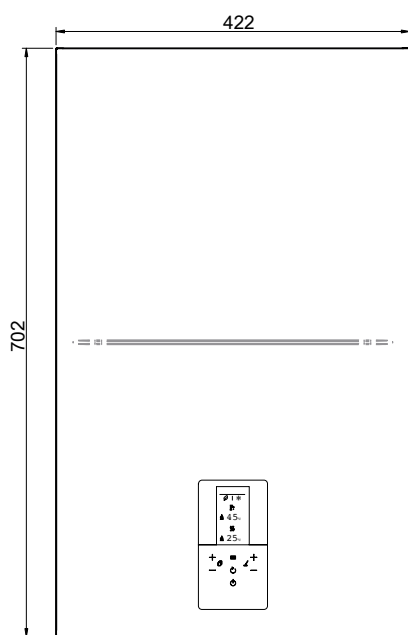


Vista frontal

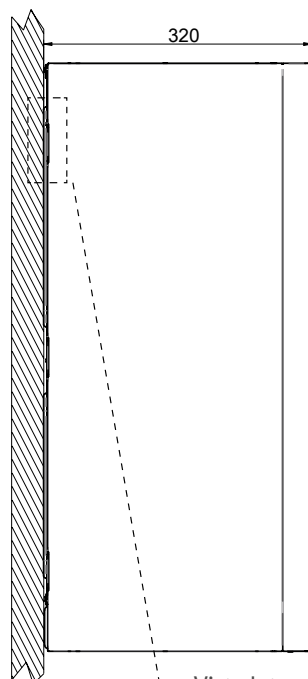

Vista lateral

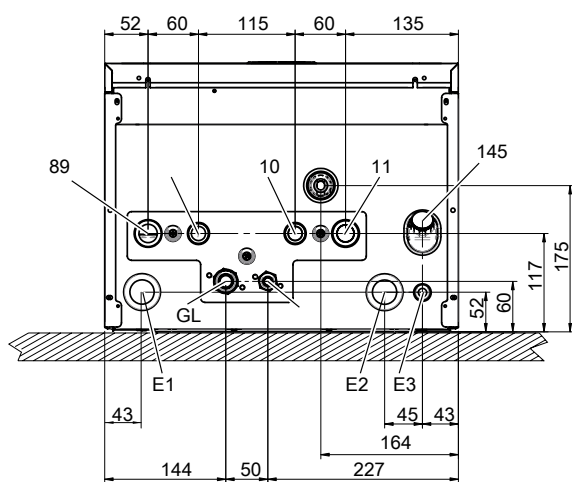

Vista desde abajo

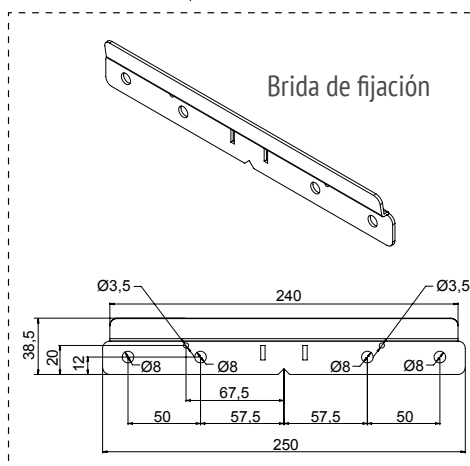

Brida de fijación

- 8** Salida instalación - Ø 1"
- 9** Salida agua sanitaria - Ø 3/4"
- 10** Entrada agua sanitaria - Ø 3/4"
- 11** Entrada instalación - Ø 1"
- 145** Manómetro agua

- G** Línea gas - Ø 15,88 (5/8")
- L*** Línea de líquido - Ø 9,52 (3/8")
- E1** Prensaestopas para cables de señal
- E2** Prensaestopas cables de alimentación
- E3** Cable de alimentación con prensaestopas

* Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE a 1/4" SAE para línea de líquido Ø 6,35.


SISTEMA DE CONTROL

OMNIA S 3.2

La interfaz de usuario ha sido equipada con tecnología Capsense con una pantalla gráfica de 2.8", que permite al usuario interactuar con el producto de una manera fácil y extremadamente sencilla. La interfaz de la máquina se comunica fácilmente con los nuevos sistemas inteligentes Connect CRP, que pueden gestionar hasta 8 termostatos (7 Connect CRP Zone + 1 Connect CRP que tiene todas las funciones de cronotermostato a su vez) divididos en 2 zonas, una directa y otra mixta.

Entre las principales funciones de gestión:

- **PROTOCOLO MODBUS** para la gestión inteligente a través de cualquier BMS externo.
- **CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN** con bomba de calor como generador. La modulación Full Inverter permite mantener las consignas deseadas, tanto en calefacción como en refrigeración, optimizando los consumos para el usuario. El establecimiento de curvas climáticas (estándar) puede mejorar el confort y reducir aún más el consumo.
- **PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)**. Cuando la sonda de temperatura de ACS (para montar en un acumulador externo, no suministrado con la máquina) cae por debajo de un cierto valor, la máquina entra en modo ACS. Válvula desviadora de 3 vías incluida de serie.
- **ENTRADA FOTOVOLTAICA Y RED INTELIGENTE**. La unidad está equipada con 2 entradas digitales para gestionar la alimentación desde el sistema fotovoltaico y/o desde la red eléctrica. Lógica de funcionamiento:
 - Si la entrada fotovoltaica está cerrada, el equipo activa el modo ACS con un valor de ajuste de 70°C y activará la resistencia eléctrica del depósito de ACS (de estar instalado). La unidad seguirá funcionando en modo de refrigeración / calefacción con el ajuste lógico normal.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente cerrada, la unidad funciona con normalidad.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente abierta, la unidad desactiva el modo ACS y puede funcionar en modo refrigeración / calefacción durante un período definido (configurable mediante un parámetro), luego se desactivará.
- **CONTROL REMOTO VIA APP**. Disponible para iOS y Android. Requiere el uso de control remoto Connect CRP (opcional).
- **RESISTENCIA ELÉCTRICA DEPÓSITO ACS**. En modo ACS, el equipo puede gestionar una resistencia eléctrica insertada en el depósito de ACS con función integradora, antilegionela o como fuente de respaldo en caso de anomalía de la bomba de calor.
- **ACS RÁPIDA**. Función que permite dar prioridad a la producción de ACS activando todas las fuentes de energía disponibles, para llevar el depósito de ACS al valor de consigna en el menor tiempo posible.
- **FUNCIÓN ANTELEGIONELA**. Le permite configurar ciclos semanales antilegionela. Para su correcto funcionamiento se debe instalar una resistencia eléctrica en el depósito de ACS o bien tener el equipo hibridado con una caldera en modo integración.
- **MODO SILENCIOSO**. Cuando está activo, reduce la frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador, para reducir significativamente el ruido. Hay 2 niveles diferentes disponibles, programables en franjas horarias diarias (por ejemplo de noche).
- **ON / OFF** desde contacto externo. La unidad se puede activar y desactivar a través de un contacto externo (por ejemplo, de un termostato de zona); en este caso, el modo de funcionamiento seguirá la configuración del controlador.
- **CALOR / FRÍO** desde contactos externos. La unidad puede recibir una señal de conmutación modo calor / frío desde el exterior (por ejemplo, del termostato de zona).
- **ECO**. Punto de ajuste dedicado para el funcionamiento "Eco". Se puede configurar con una franja horaria diaria.
- **PROGRAMACIÓN HORARIA SEMANAL**. El Connect CRP (opcional) permite una programación horaria diferente para cada día de la semana definiendo el modo (FRÍO / CALOR / ACS) y las consignas de trabajo para cada franja horaria. Se puede programar con los horarios de la tarifa eléctrica.
- **PROTECCION ANTIHIELO**. Funcionamiento en modo calor de la bomba de calor con bomba en ON y con la resistencia eléctrica.

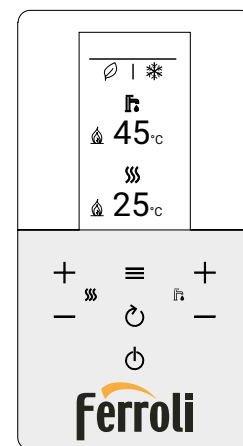


ACCESORIOS

Accesorios OMNIA S 3.2

		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
	CONNECT CRP Control remoto con función cronotermostato. Puede controlar hasta 7 uds. CONNECT CRP ZONE. Módulo WIFI integrado. Control vía APP.	0,02 €	Cód.: 013054XA 440 €
	CONNECT CRP ZONE Termostato de zona con conexión RF para CONNECT CRP. Instalación en pared o mesa. Alimentación con 2 pilas AA.	0,02 €	Cód.: 013055XA 181 €
	Sonda de temperatura Necesaria para integración con caldera.	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
	Kit antivibratorios goma UE	-	Cód.: 2CP000ZF 35 €

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

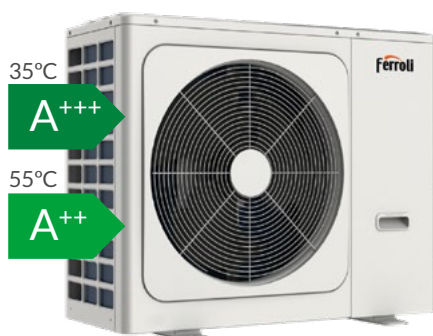

NOVEDAD

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con acumulador de ACS integrado y refrigerante ecológico R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++) con reducido nivel sonoro y conectividad WIFI opcional. Puede hibridarse con caldera.

Unidad interior tipo torre en 2 tamaños (190 y 240 l) de reducidas dimensiones compatibles con hueco estándar de mueble de cocina. Kit de fácil conexionado y configurable para adecuarse a todas las necesidades. Fácil mantenimiento frontal.



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



Descubre más sobre OMNIA ST 3.2



Descargar la app **OMNIA Smart**



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.



Fácil conexión unidad interior.



Configurable unidad interior.



Dimensiones compatibles con espacios en muebles de cocina.



WIFI + APP: El equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



Compatible con instalaciones fotovoltaicas.



Compatible con redes inteligentes Smart Grid Ready.

- Capacidad para producción de agua caliente hasta 65°C. El equipo puede proporcionar agua a 60°C con temperatura exterior de hasta -15°C.
- Fácil conexionado: kit de fácil conexión para una sencilla instalación de la unidad interior (disponible como accesorio).
- La unidad interior incluye de serie kit hidráulico con todos los elementos necesarios. Bomba modulante electrónica, filtro magnético con válvula de seguridad 3 bar, purgador de aire automático, vaso de expansión y resistencia eléctrica de apoyo.
- Configurable a través de una amplia gama de accesorios para satisfacer todas las necesidades (depósito de inercia, kit de dos zonas, vaso de expansión ACS, resistencia eléctrica ACS). Diseñados para instalarse en el interior del equipo.
- Dimensiones reducidas que permiten la instalación de ambos tamaños en hueco estándar de mueble de cocina (600 mm de anchura).
- Conectividad WIFI. Control remoto (accesorio) con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android y iOS. Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente (Smart Grid Ready). Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20°C.
- Diseño para un fácil mantenimiento de acceso frontal.
- Batería exterior con tratamiento anticorrosión (aletas de aluminio hidrofílico).



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	4 Cód.: 0XHT4SWA	6 Cód.: 0XHT6SWA	8 Cód.: 0XHT8SWA	10 Cód.: 0XHTASWA
Tarifa	7.894 €	7.980 €	8.226 €	8.368 €
Coste de reciclaje	43 €	43 €	46 €	46 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Clasificación energética ACS*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	191	195	205	204
	SCOP	4,85	4,95	5,21	5,19
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	129	138	131	136
	SCOP	3,31	3,52	3,36	3,49
Agua a 7° C Agua a 18° C	SEER	4,99	5,34	5,83	5,98
		7,77	8,21	8,95	8,78
SCOP DHW	Clima cálido A14	3,43	3,52	3,48	3,50
	Clima medio A7	2,91	2,97	2,92	2,95
	Clima frío A2	2,33	2,38	2,35	2,37
A7W35	Potencia calorífica	4,2 kW	6,35 kW	8,4 kW	10 kW
	COP	5,1	4,95	5,15	4,95
	Caudal de agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A7W45	Potencia calorífica	4,3 kW	6,3 kW	8,3 kW	10 kW
	COP	3,8	3,7	3,85	3,75
	Caudal de agua	740 l/h	1.084 l/h	1.428 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A7W55	Potencia calorífica	4,4 kW	6 kW	7,5 kW	9,5 kW
	COP	2,95	2,95	3,18	3,1
	Caudal de agua	473 l/h	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h
	Presión estática	85 kPa	85 kPa	85 kPa	84 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	4,5 kW	6,5 kW	8,3 kW	9,9 kW
	EER	5,5	4,8	5,05	4,55
	Caudal de agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	79 kPa	71 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	4,7 kW	6,5 kW	7,45 kW	8,2 kW
	EER	3,45	3	3,35	3,25
	Caudal de agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h
	Presión estática	85 kPa	84 kPa	81 kPa	79 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A7W55 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 47°C, sal. 55°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	12 Cód.: 0XHTCSWA	14 Cód.: 0XHTESWA	16 Cód.: 0XHTGSWA	16T Cód.: 0XHUGSWA
Tarifa	9.867 €	9.977 €	10.135 €	10.336 €
Coste de reciclaje	55 €	55 €	55 €	57 €

Clasificación energética 35° C*					
Clasificación energética 55° C*					
Clasificación energética ACS*					
Tª baja Agua a 35° C	Eficiencia estacional	189	185	182	182
	SCOP	4,81	4,72	4,62	4,62
Tª media Agua a 55° C	Eficiencia estacional	135	135	133	133
	SCOP	3,45	3,47	3,41	3,41
Agua a 7° C Agua a 18° C	SEER	4,89	4,86	4,69	4,67
		7,1	6,9	6,75	6,71
SCOP DHW	Clima cálido A14	3,56	3,51	3,53	3,53
	Clima medio A7	3,12	3,06	3,09	3,09
	Clima frío A2	2,51	2,47	2,49	2,49
A7W35	Potencia calorífica	12,1 kW	14,5 kW	15,9 kW	15,9 kW
	COP	4,95	4,6	4,5	4,5
	Caudal de agua	2.081 l/h	2.494 l/h	2.735 l/h	2.735 l/h
	Presión estática	61 kPa	46 kPa	40 kPa	40 kPa
A7W45	Potencia calorífica	12,3 kW	14,1 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,7	3,6	3,5	3,5
	Caudal de agua	2.116 l/h	2.425 l/h	2.752 l/h	2.752 l/h
	Presión estática	60 kPa	47 kPa	40 kPa	40 kPa
A7W55	Potencia calorífica	11,9 kW	13,8 kW	16 kW	16 kW
	COP	3,05	2,95	2,85	2,85
	Caudal de agua	1.279 l/h	1.484 l/h	1.720 l/h	1.720 l/h
	Presión estática	84 kPa	80 kPa	71 kPa	71 kPa
A35W18	Potencia frigorífica	12 kW	13,5 kW	14,9 kW	14,9 kW
	EER	3,95	3,6	3,4	3,4
	Caudal de agua	2.064 l/h	2.322 l/h	2.563 l/h	2.563 l/h
	Presión estática	61 kPa	52 kPa	46 kPa	46 kPa
A35W7	Potencia frigorífica	11,5 kW	12,4 kW	14 kW	14 kW
	EER	2,75	2,5	2,5	2,5
	Caudal de agua	1.978 l/h	2.133 l/h	2.408 l/h	2.408 l/h
	Presión estática	63 kPa	60 kPa	49 kPa	49 kPa

(*) Clasificación energética sobre una escala de F a A+++.

Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.

A7W35 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C. A35W18 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

A7W45 = fuente: aire, ent. 7 °C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 40°C, sal. 45°C. A35W7 = fuente: aire, ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 12°C, sal. 7°C.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

UNIDAD EXTERIOR		4	6	8	10
Alimentación eléctrica		220/240 V - 1 ph -50 Hz			
Tipo compresor		Twin Rotary DC			
Nº de compresores / Nº de circuitos		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador de calor		Batería aleteada con aluminio hidrofílico			
Tipo de ventiladores		DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores		1	1	1	1
Conexiones / línea de líquido		1/4" SAE / Ø 6,35		3/8" SAE / Ø 9,52	
Conexiones / línea de gas		5/8" SAE / Ø 15,88			
Tipo de refrigerante		R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675
Carga refrigerante de fábrica***		1,5 kg/ 1,01/t-CO ₂ eq.		1,65 kg/ 1,11/t-CO ₂ eq.	
Líneas de refrigerante (long. máx./diferencia máx. altura)		30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción	A7W35	56 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración	A35W18	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
	SIL 2	52 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Máxima corriente de entrada		12 A	14 A	16 A	17 A
Peso Neto		58 kg	58 kg	77 kg	77 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		712 / 1.008 / 426 mm		865 / 1.118 / 523 mm	

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

UNIDAD EXTERIOR	12	14	16	16T
Alimentación eléctrica	220/240 V - 1 ph -50 Hz			380/415 V-3 ph -50 Hz
Tipo compresor	Twin Rotary DC			
Nº de compresores / Nº de circuitos	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Tipo de intercambiador de calor	Batería aleteada con aluminio hidrofílico			
Tipo de ventiladores	DC axial	DC axial	DC axial	DC axial
Nº de ventiladores	1	1	1	1
Conexiones / línea de líquido	3/8" SAE / Ø 9,52			
Conexiones / línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88			
Tipo de refrigerante	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675
Carga refrigerante de fábrica***	1,84 kg/ 1,24/t-CO ₂ eq.			
Líneas de refrigerante (long. máx./diferencia máx. altura)	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción	A7W35	64 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)
	SIL 2	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
SWL - Potencia sonora refrigeración	A35W18	64 dB(A)	64 dB(A)	69 dB(A)
	SIL 2	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Máxima corriente de entrada	25 A	26 A	27 A	12 A
Peso Neto	96 kg	96 kg	96 kg	112 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	865 / 1.118 / 523 mm			

* : SWL = Niveles de potencia sonora, con referencia a 1x10¹² W con la unidad operando en condiciones:

A7W35 = fuente: aire ent. 7°C Tbs 6°C Tbh / planta: agua: ent. 30°C, sal. 35°C.

A35W18 = fuente: aire ent. 35°C Tbs / planta: agua: ent. 23°C, sal. 18°C.

SIL 2 = con el nivel de silencio 2 activado en modo calefacción / refrigeración.

Nivel de potencia sonora total en dB(A) medido de acuerdo con la norma ISO 9614.

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.



OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida
aire-agua con acumulador de ACS integrado

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

UNIDAD INTERIOR	4-10	12-16	16T
Fuente de alimentación	220/240 V - 1 ph - 50 Hz	220/240 V - 1 ph - 50 Hz	380/415 V - 3 ph - 50 Hz
Tipo de intercambiador de calor	Placas, acero inoxidable soldado	Placas, acero inoxidable soldado	
Tipo de bomba	Bomba modulante electrónica (8 mca)	Bomba modulante electrónica (9 mca)	
Volumen vaso de expansión del sistema	10 l	10 l	10 l
Válvula de seguridad del sistema (agua)	3 bar	3 bar	3 bar
Conexiones de agua del sistema	1" GAS F	1" GAS F	1" GAS F
Conexiones de ACS	3/4" GAS F	3/4" GAS F	3/4" GAS F
Conexiones hidráulicas/ línea de líquido**	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52	3/8" SAE / Ø 9,52
Conexiones hidráulicas/ línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88	5/8" SAE / Ø 15,88
Contenido mín. agua del sistema	40 l	40 l	40 l
Volumen depósito de ACS	190 l	240 l	240 l
Resistencia eléctrica del sistema	3 kW	3 kW	6 kW
Resistencia eléctrica depósito de ACS (accesorio)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Volumen vaso de expansión ACS (accesorio)	8 l	8 l	8 l
Válvulas de seguridad depósito ACS	9 bar	9 bar	9 bar
SWL potencia sonora	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Corriente de entrada máx. unidad básica	1 A	1 A	1 A
Corriente de entrada máx. unidad interior con resistencia eléctrica del sistema	14 A	14 A	10 A
Peso neto (mín./máx.)****	167/193 kg	191/217 kg	191/217 kg
Peso en funcionamiento (mín./máx.)****	359/403 kg	433/477 kg	433/477 kg
Peso unidad embalaje	173 kg	198 kg	198 kg

** Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 3/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido Ø 6.35.

*** La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros.

La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

**** mín. = El peso se refiere a la unidad sin accesorios.

**** máx. = El peso se refiere a la unidad con los accesorios dep. inercia y kit 2 zonas.

NOTA: Datos técnicos sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325


OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado


Dimensiones de los equipos

UNIDAD EXTERIOR

MODELOS 4-6

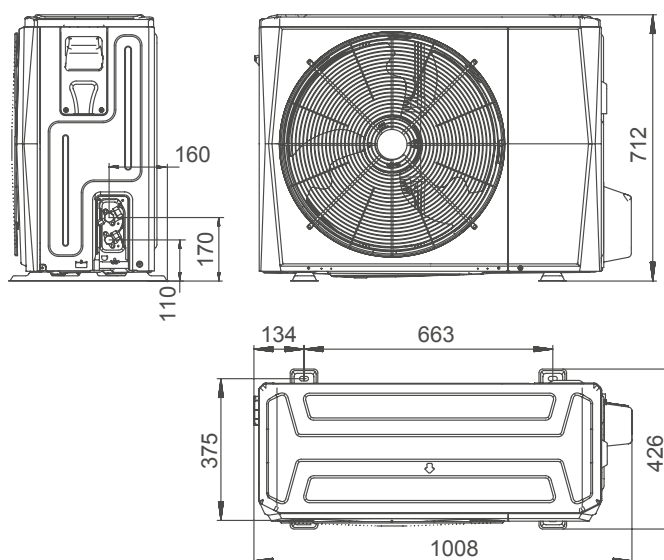

MODELOS 8-10-12-14-16-16T

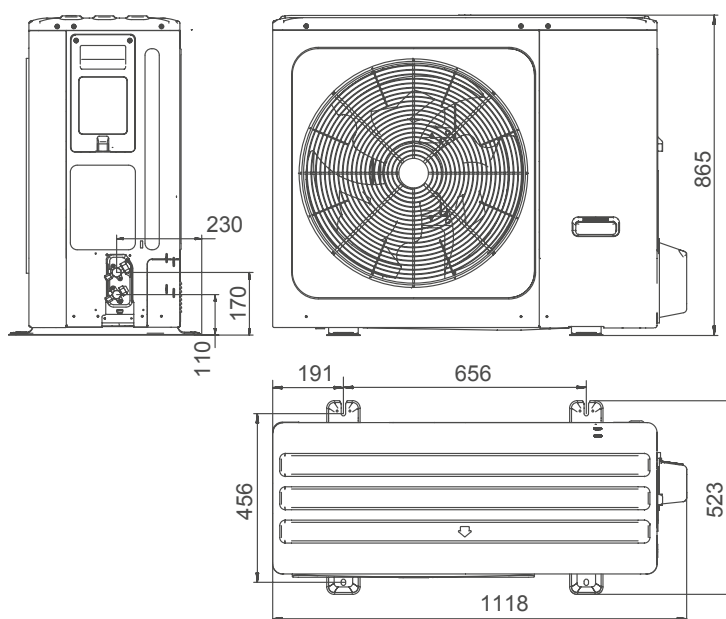


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

OMNIA ST 3.2

Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado

Dimensiones de los equipos

UNIDAD INTERIOR

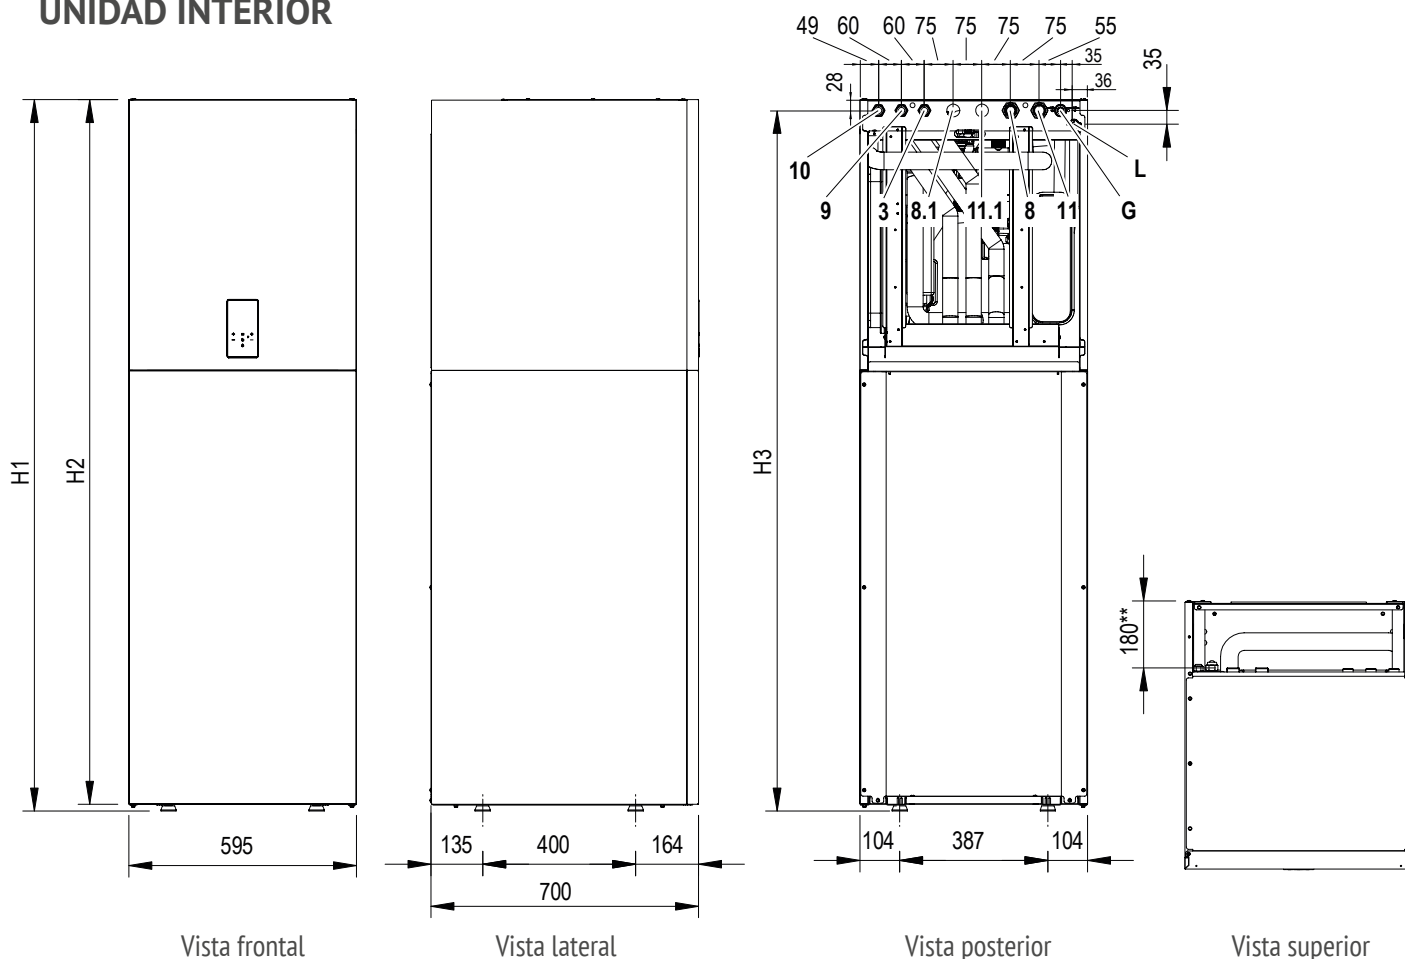

	10	16-16T
H1	1.860 mm	2.110 mm
H2	1.842 mm	2.092 mm
H3	1.832 mm	2.082 mm

- 8 Salida instalación - Ø 1"
- 8.1 Salida instalación para zona 2 / al panel solar - Ø 1"
- 9 Salida agua sanitaria - Ø 3/4"
- 10 Entrada agua sanitaria - Ø 3/4"
- 11 Entrada instalación - Ø 1"
- 11.1 Entrada instalación para zona 2 / desde el panel solar - Ø 1"
- 145 Manómetro agua
- G Línea gas - Ø 15,88 (5/8")
- L* Línea de líquido - Ø 9,52 (3/8")

Conexiones eléctricas

Procurar mantener separados los cables de potencia de los cables de señal.

Puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever su colocación en toda la zona.

Tuberías de descarga válvulas de seguridad

Las válvulas de seguridad instalación y ACS están dotadas de manguera de desagüe de goma Ø exterior 18mm. Se puede prever el encauzamiento en un único tubo de desagüe Ø interior 40mm, puesto que la parte posterior-superior no tiene panel de cierre se puede prever su colocación en toda la zona.

* Para combinación con unidades exteriores mod. 4-6 se suministra una reducción de 3/8" SAE a 1/4" SAE para línea de líquido Ø 6,35.

** Distancia entre las conexiones hidráulicas y de refrigeración desde el punto de apoyo posterior.


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto. Los valores H1, H2, H3 se refieren a la posición de las patas totalmente atornilladas. La altura de la regulación de las patas = 0 / + 15mm.

SISTEMA DE CONTROL

OMNIA ST 3.2

La interfaz de usuario consta de un controlador integrado en la unidad interior con un menú multilingüe que permite gestionar:

- **SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN** cuando la bomba de calor es la única fuente de energía. Si la unidad se activa en modo calefacción o refrigeración, funciona modulando la frecuencia del compresor para mantener la temperatura del agua en el valor preestablecido por el controlador.
- **PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)**. La unidad se activa en modo calor para mantener la temperatura del depósito de ACS en el valor preestablecido.
- **FUENTES DE ENERGÍA ADICIONALES:**
 - **Resistencia eléctrica del sistema (IBH de serie)**. Dependiendo de los parámetros configurados, se puede activar en modo Integración o Reemplazo de la bomba de calor cuando el sistema sirve al sistema de calefacción. La placa electrónica activará la resistencia eléctrica en caso de que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los límites operativos.
 - **Caldera** (si está instalada). Dependiendo de los parámetros configurados, se puede activar en modo Integración o Reemplazo de la bomba de calor cuando el sistema sirve al sistema para la calefacción o la producción de ACS. La placa electrónica activará la caldera en caso de que la bomba de calor no funcione debido a una alarma o por alcanzar los límites operativos.
- **RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL DEPÓSITO DE ACS (TBH)**. En modo ACS, puede controlar una resistencia eléctrica insertada en el depósito de ACS como integración a la bomba de calor, función antilegionela, o como fuente de energía de respaldo para la producción de ACS cuando la bomba de calor no funcione debido a una alarma o los límites operativos. La resistencia eléctrica del depósito de ACS (TBH) (disponible como accesorio) es esencial para las funciones antilegionela y de entrada fotovoltaica.
- **ACS RÁPIDA**. Esta función se puede activar manualmente y permite dar prioridad al agua caliente sanitaria activando todas las fuentes de energía (bomba de calor, resistencias eléctricas) disponibles para calentar el agua del depósito de ACS y que alcance el valor prestablecido en el menor tiempo posible.
- **FUNCIÓN ANTELEGIONELA**. Es posible configurar ciclos semanales antilegionela desde el controlador. Para que estos ciclos funcionen correctamente, la bomba de calor tiene que estar integrada con el depósito de ACS y con la resistencia eléctrica del depósito.
- **MODO SILENCIOSO**. Cuando se activa, se reducen la frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador para aminorar el ruido emitido y la potencia absorbida por la unidad. Hay 2 niveles de silenciamiento. Con la programación horaria, es posible definir el nivel de silenciamiento deseado para 2 franjas horarias diarias (p. ej., de noche).
- **ENCENDIDO / APAGADO**. a través de un contacto externo. Permite activar y desactivar el equipo a través de un contacto externo (p. ej., termostato de zona / interruptor remoto): en este caso, la unidad funcionará de la forma configurada a través del lado del controlador.
- **CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN** a través de contactos externos. Es posible activar y desactivar en modo refrigeración o calefacción a través de 2 contactos externos (p. ej., termostato de zona que gestione la solicitud de refrigeración y calefacción / interruptor remoto).
- **ECO**. Posibilidad de definir por franjas horarias y el valor de ajuste relativo para el modo ECO.
- **PROGRAMACIÓN SEMANAL**. Permite tener una programación horaria diferente para cada día de la semana definiendo el modo (FRÍO / CALOR / ACS) y el valor de ajuste de trabajo para cada franja. Se puede programar con los horarios de la tarifa eléctrica.
- **PROTECCIÓN ANTICONGELACIÓN**. Se activa cuando la temperatura del agua medida por las sondas de la unidad interior cae por debajo de los 4 °C: prevé la activación del circulador interno y, opcionalmente, de la bomba de calor en modo calefacción, de la resistencia eléctrica (de estar instalado) y/o la caldera (de estar instalada).
- **GESTIÓN DE HASTA 2 ZONAS (1 MIXTA Y 1 DIRECTA)**. La unidad es capaz de controlar las bombas de ambas zonas y, solo en la zona mixta, la válvula mezcladora y la sonda de temperatura de suministro de agua.
- **CONTROL TERMOSOLAR**. La unidad puede controlar la bomba solar y la temperatura del colector solar.
- **ENTRADAS FOTOVOLTAICA Y RED INTELIGENTE**. La unidad está equipada con 2 entradas digitales para gestionar la alimentación desde el sistema fotovoltaico y/o desde la red eléctrica. Lógica de funcionamiento:
 - Si la entrada fotovoltaica está cerrada, el equipo activa el modo ACS con un valor de ajuste de = 70 °C y activará la resistencia eléctrica del depósito de ACS (de estar instalado). La unidad seguirá funcionando en modo de refrigeración / calefacción con el ajuste lógico normal.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente cerrada, la unidad funciona con normalidad.
 - Si la entrada fotovoltaica está abierta y la de la red inteligente abierta, la unidad desactiva el modo ACS y puede funcionar en modo refrigeración/calefacción durante un período definido (configurable mediante un parámetro), luego se desactivará.
- **LIMITACIÓN DE CORRIENTE POR PARÁMETRO**.
- **CONTROL REMOTO DEL EQUIPO MEDIANTE APP** (disponible para iOS y Android).
- **DIAGNÓSTICO DE ERRORES** detallado con historial de alarmas.
- **VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS OPERATIVOS**.

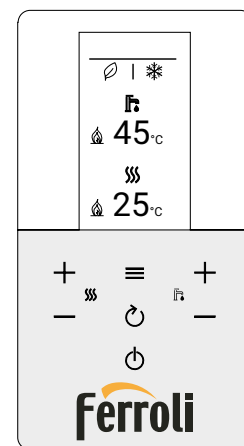

COMPONENTES


Componentes OMNIA ST 3.2

RESISTENCIA ELÉCTRICA CALENTADOR ACS



VASO DE EXPANSIÓN ACS


KIT 2 ZONAS

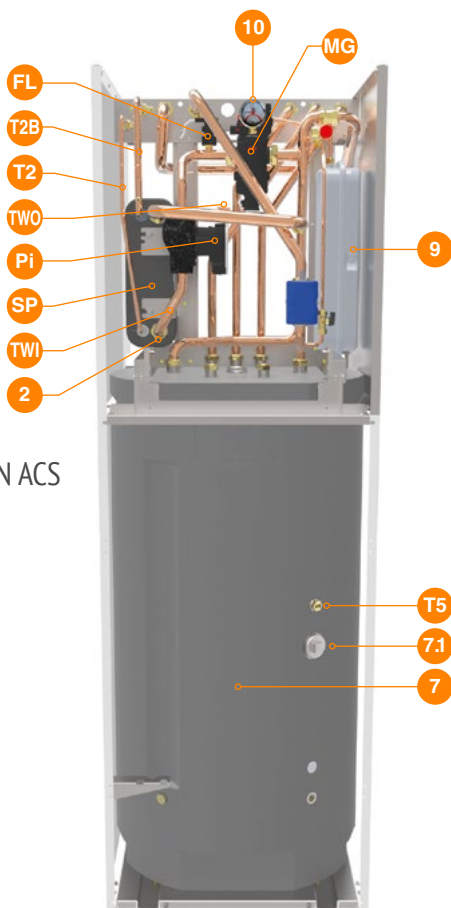

KIT INERCIAL 18 L



KIT DE CONEXIÓN

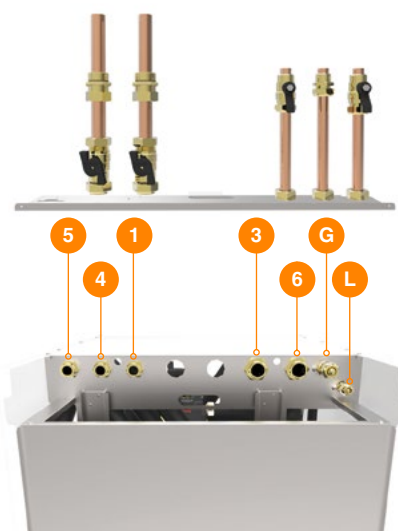

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Tubo de recirculación ACS | 8 Vaso de expansión calentador ACS (accesorio) | T2 Sonda de temperatura del refrigerante líquido de la bomba de calor |
| 2 Válvula de descarga de agua | 9 Vaso de expansión | T2B Sonda de temperatura de gas refrigerante bomba de calor |
| 3 Distribución al sistema | 10 Manómetro de agua | T5 Sonda de temperatura del calentador sanitario |
| 4 Distribución al sanitario | FL Detector de flujo | TWO Sonda de temperatura de agua entrante intercambiador de placas |
| 5 Retorno del sanitario | G Línea del gas | TWI Sonda de temperatura de agua saliente intercambiador de placas |
| 6 Retorno al sistema | L Línea del líquido | |
| 7 Calentador ACS | MG Grupo multifunción del agua del sistema | |
| 7.1 Resistencia eléctrica del calentador ACS (accesorio) | PI Circulador de agua | |
| | SP Intercambiador de calor de placas | |

ACCESORIOS

Accesorios OMNIA ST 3.2

		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
	CONNECT CRP Control remoto con función cronotermostato. Puede controlar hasta 7 uds. CONNECT CRP ZONE. Módulo WIFI integrado. Control vía APP.	0,02 €	Cód.: 013054XA 440 €
	CONNECT CRP ZONE Termostato de zona con conexión RF para CONNECT CRP. Instalación en pared o mesa. Alimentación con 2 pilas AA.	0,02 €	Cód.: 013055XA 181 €
	Sonda de temperatura Necesaria para integración con caldera.	0,02 €	Cód.: 2CP000NF 66 €
	Kit antivibratorios goma UE	-	Cód.: 2CP000ZF 35 €
	Kit depósito inercia 18 litros Instalación interior UI. Se puede instalar sólo o en combinación con el kit de zonas (directa y mezcla).	-	Cód.: 012084W0 1.025 €
	Kit de 2 zonas (directa y mezcla) Instalación interior UI. Necesario instalar el kit depósito de inercia 18 litros cuando se instale este kit.	-	Cód.: 012091W0 1.858 €
	Kit conexiones hidráulicas UI Kit conexiones hidráulicas UI para instalación a pared posterior de UI.	-	Cód.: 012092W0 225 €
	Kit resistencia eléctrica ACS 1,5 kW Instalación en UI, en depósito de ACS. Necesario para función antilegionela y para función fotovoltaica.	-	Cód.: 012090W0 308 €
	Kit vaso expansión ACS 8 litros	-	Cód.: 012093W0 191 €

PRODUCTOS ASOCIADOS AEROTERMIA



IR A PÁG. 211

RADIADORES ESPECÍFICOS PARA BAJA TEMPERATURA

VARESE HE y VARESE

Gama completa disponible en 2 versiones: VARESE HE o VARESE (con emisión de alta eficiencia mediante ventiladores), es decir, con o sin sistema HE. Sistema que potencia su emisión de forma muy significativa.



IR A PÁG. 214

RADIADORES APTOS PARA BAJA TEMPERATURA

EUROPA C y XIAN N

Radiadores de aluminio de alta emisión térmica, suministrados en baterías de 2 a 14 elementos.



IR A PÁG. 223

INTERACUMULADORES ACS

ECOUNT F 1C HP

Gama de interacumuladores Ferrolí verticales para almacenamiento y producción de agua caliente con elevada superficie de intercambio térmico. Especialmente diseñados para trabajar con las bombas de calor de Ferrolí.



IR A PÁG. 228

FANCOILS

Equipos de climatización por aire

En combinación con una bomba de calor aerotérmica son una excelente solución para proporcionar aire acondicionado en verano y calefacción en invierno logrando el máximo confort y ahorro energético.

RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica INVERTER para aplicación residencial, comercial e industrial.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con control INVERTER en el compresor SCROLL que asegura una mejor eficiencia a cargas parciales.



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA

NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



Compresor Inverter:
Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Versiones solo frío (RCI 1R) y bomba de calor (RCI 1P).
- Compresor SCROLL INVERTER de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en peraluman y chapa galvanizada.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo.
- Válvula de expansión electrónica.
- Control de condensación incluido de serie. Permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Contactos libres para ON/OFF a distancia, conmutación verano/invierno.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).
- El control del equipo ajusta rápida y continuamente las prestaciones del compresor inverter, de la bomba de circulación y de los ventiladores para garantizar las mejores prestaciones del equipo. Esto permite al equipo funcionar con un bajo contenido de agua, sin exigir el uso del depósito de inercia.



RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

35

40

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
--------	---	---

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI
REFRIGERACIÓN			
Potencia frigorífica/absorbida (1)	35,9/11,3 kW	42,3/13,4 kW	
EER (1)	3,18	3,16	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	35,7/11,5 kW	42,1/13,6 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,10	3,10	
Potencia frigorífica/absorbida (2)	48,7/12 kW	57,4/14,5 kW	
EER (2)	4,06	3,96	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (2)	48,3/12,3 kW	56,9/14,8 kW	
EER-EN 14511 (2)	3,93	3,84	
SEER (3)	4,21	4,22	
Eficiencia energética (3)	165%	166%	
CALEFACCIÓN			
Potencia térmica/absorbida (4)	40,4/11,8 kW	48/14 kW	
COP (4)	3,42	3,43	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (4)	40,7/12 kW	48,3/14,3 kW	
COP-EN 14511 (4)	3,39	3,38	
Potencia térmica/absorbida (5)	41,8/9,9 kW	49,9/11,7 kW	
COP (5)	4,22	4,22	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (5)	42,1/10,2 kW	49,7/12 kW	
COP-EN 14511 (5)	4,13	4,14	
SCOP (6)	3,33	3,41	
Eficiencia energética (6)	130%	133%	
Clase energética (7)	A ⁺	A ⁺	
Nº de compresores	1	1	
Tipo de compresores	Inverter Scroll	Inverter Scroll	
Circuitos frigoríficos	1	1	
Escalones de parcialización	Stepless	Stepless	

(1) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 12/7°C.

(2) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 23/18°C.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento Europeo UE 2016/2281.

(4) Temperatura agua en entrada/salida del condensador 40/45°C; Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

(5) Temperatura agua en entrada/salida del condensador 30/35°C; Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

(6) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(7) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

35

40

EVAPORADOR		
Caudal de agua (1)	1,72 l/s	2,02 l/s
Pérdidas de carga (1)	31 kPa	31 kPa
Conexiones hidráulicas	1" 1/4" G	1" 1/4" G
Contenido de agua	5,50 dm ³	5,80 dm ³
COMPRESOR		
Potencia absorbida unitaria (1)	10,3 kW	12,4 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	16 A	19 A
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR		
Caudal de aire	4,91 m ³ /s	4,91 m ³ /s
Nº de ventiladores	2	2
Potencia nominal de los ventiladores	1,04 kW	1,04 kW
Corriente nominal de los ventiladores	4,5 A	4,5 A
Presión sonora - DIN (8) / ISO (9)	70/62 dB(A)	70/62 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/con bomba de calor	5,9/6 kg	6/6,1 kg
CONSUMOS TOTALES		
Alimentación	400 V/3+N Ph/50 Hz	400 V/3+N Ph/50 Hz
Corriente máx. / máx. de arranque	27/15 A	34/18 A
Peso de transporte*	269 kg	283 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.300/1.000/1.850 mm	1.300/1.000/1.850 mm

(1) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 12/7°C.

(2) Temperatura del aire exterior 35°C; Temperatura agua en entrada/salida del evaporador 23/18°C.

(9) Nivel medio de presión sonora en campo libre a 1 m de la unidad, como lo define la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCI 35-40

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

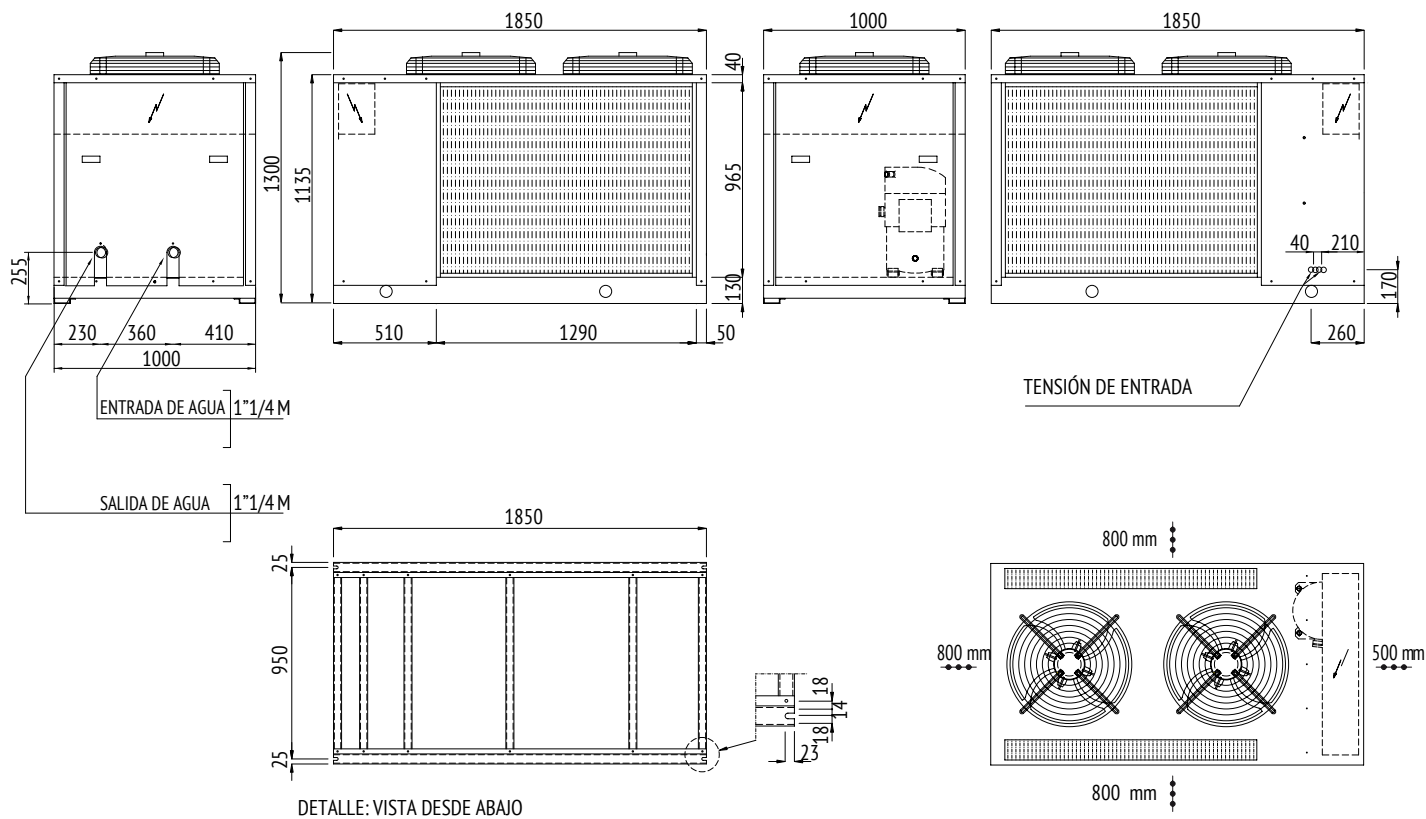

Válvula de descarga de aire dentro de la sección compresor

Grifo de descarga de agua (1/2"M) dentro de la sección de baterías

●●●● Espacios de respeto

	35	40
Peso en funcionamiento	275 kg	289 kg
Entrada de agua	1" 1/4 M "G	1" 1/4 M "G
Salida de agua	1" 1/4 M "G	1" 1/4 M "G

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.
Los valores indicados se refieren a las unidades solo frío. Para las unidades con bomba de calor aumente el peso del 10%.

ACCESORIOS

Accesorios RCI 35-40

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
TXB	Batería con tratamiento epoxi.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVPr SIN IVA

CR	Panel mandos remotos. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
IS	Interfaz serial RS 485. Para conexiones a sistemas de control y de supervisión centralizados.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua




TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento


[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Compresor Inverter:
Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCI). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNI).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (50-130) o 2 circuitos frigoríficos (150-180) y 2 compresores, uno de ellos INVERTER en cada circuito.
- Compresor SCROLL ON-OFF e INVERTER de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Válvula de expansión electrónica.
- Control de condensación incluido de serie. Permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Contactos libres para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).
- El control del equipo ajusta rápida y continuamente las prestaciones del compresor inverter, de la bomba de circulación y de los ventiladores para garantizar las mejores prestaciones del equipo. Esto permite al equipo funcionar con un bajo contenido de agua, sin exigir el uso del depósito de inercia.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

50

55

65

75

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)		49,9/15,6 kW	57,7/18,1 kW	65,7/20,4 kW	74,8/23,6 kW	85,9/27 kW
EER (1)		3,20	3,19	3,22	3,17	3,18
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		49,6/15,9 kW	57,4/18,4 kW	65,4/20,7 kW	74,4/24 kW	85,4/27,5 kW
EER-EN 14511 (1)		3,12	3,12	3,16	3,10	3,11
SEER (2)		4,41	4,55	4,41	4,39	4,42
Eficiencia energética (2)		173%	179%	173%	173%	174%
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)		53,7/16,2 kW	62,2/18,7 kW	71/21,2 kW	80,7/24,5 kW	92,6/28 kW
COP (1)		3,3	3,3	3,4	3,3	3,3
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		54,1/16,6 kW	62,6/19,2 kW	71,4/21,6 kW	81,2/25,1 kW	93,2/28,8 kW
COP-EN 14511 (1)		3,26	3,26	3,31	3,24	3,24
SCOP (3)		3,47	3,43	3,42	3,58	3,60
Eficiencia energética (3)		136%	134%	134%	140%	141%
Clase energética (4)		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	-
Nº de compresores		2	2	2	2	2
Circuitos frigoríficos		1	1	1	1	1
Escalones de parcialización		Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)		2,38 l/s	2,76 l/s	3,14 l/s	3,57 l/s	4,10 l/s
Pérdidas de carga (1)		41 kPa	40 kPa	32 kPa	39 kPa	47 kPa
Conexiones hidráulicas		1" 1/2" G	1" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G
Contenido de agua		3,50 dm³	4 dm³	5 dm³	5,50 dm³	5,50 dm³
COMPRESOR INVERTER						
Potencia absorbida unitaria (1)		7,3 kW	9,8 kW	10,1 kW	11,9 kW	14,1 kW
Corriente absorbida unitaria (2)		14 A	18 A	16 A	20 A	24 A
Carga de aceite unitaria		3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	50	55	65	75	85
COMPRESOR ON/OFF					
Potencia absorbida unitaria (1)	6,4 kW	6,4 kW	7,9 kW	7,9 kW	9,1 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	12 A	12 A	15 A	15 A	17 A
Carga de aceite unitaria	3 kg	3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	5,4 m³/s	5,6 m³/s	7,6 m³/s	9,7 m³/s	9,7 m³/s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,9 kW	1,9 kW	2,4 kW	3,8 kW	3,8 kW
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	3,9 A	4,4 A	7,8 A	7,8 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	100 Pa	80 Pa	75 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	73/71 dB(A)	75/72 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)	77/75 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	63/61 dB(A)	65/62 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	13/18 kg	18/22 kg	19/23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	614/624 kg	688/698 kg	747/757 kg	756/766 kg	765/775 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	5,4 m³/s	5,9 m³/s	5,9 m³/s	8,1 m³/s	8,1 m³/s
Nº de ventiladores	2	2	2	3	3
Potencia nominal de ventiladores	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	2,1 kW	2,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,6 A	2,6 A	2,6 A	3,9 A	3,9 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	95 Pa	90 Pa	80 Pa
Presión sonora DIN/ISO(1)	68/58 dB(A)	70/60 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)	72/62 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	14/19 kg	21/25 kg	22/26 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	45/128 A	45/128 A	54/176 A	54/176 A	63/187 A
Peso en transporte*	684 kg	758 kg	787 kg	896 kg	915 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	1.920/1.100/3.550	1.920/1.100/3.550

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

95

110

130

150

180

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)		97,7/30,3 kW	112/35 kW	130/40,5 kW	152/47,2 kW	179/55,6 kW
EER (1)		3,22	3,20	3,21	3,22	3,22
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		97,2/30,8 kW	112/35,6 kW	129/41,1 kW	151/47,8 kW	178/56,2 kW
EER-EN 14511 (1)		3,16	3,15	3,14	3,16	3,17
SEER (2)		4,43	4,49	4,39	4,40	4,34
Eficiencia energética (2)		174%	177%	173%	173%	171%
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)		105/31,4 kW	121/36,4 kW	140/41,8 kW	164/49 kW	193/57,7 kW
COP (1)		3,3	3,3	3,4	3,4	3,3
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		106/32,2 kW	122/37,2 kW	141/43 kW	165/50 kW	194/58,8 kW
COP-EN 14511 (1)		3,30	3,28	3,27	3,30	3,3
SCOP (3)		3,46	3,52	3,49	3,44	3,43
Eficiencia energética (3)		135%	138%	137%	135%	134%
Clase energética (4)		-	-	-	-	-
Nº de compresores		2	2	2	4	4
Circuitos frigoríficos		1	1	1	2	2
Escalones de parcialización		Stepless	Stepless	Stepless	Stepless	Stepless
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)		4,67 l/s	5,35 l/s	6,21 l/s	7,26 l/s	8,55 l/s
Pérdidas de carga (1)		40 kPa	35 kPa	44 kPa	33 kPa	30 kPa
Conexiones hidráulicas		2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G
Contenido de agua		7 dm³	9 dm³	9 dm³	15 dm³	20 dm³
COMPRESOR INVERTER						
Potencia absorbida unitaria (1)		14,5 kW	17,5 kW	23,3 kW	12,4 kW	14,9 kW
Corriente absorbida unitaria (2)		25 A	26 A	35 A	20 A	26 A
Carga de aceite unitaria		3,6 kg	6,7 kg	6,7 kg	3,3 kg	3,6 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	95	110	130	150	180
COMPRESOR ON/OFF					
Potencia absorbida unitaria (1)	12 kW	11,7 kW	11,5 kW	7,8+2x9,7 kW	9,1+2x12 kW
Corriente absorbida unitaria (2)	22 A	20 A	21 A	15+2x18 A	17+2x22 A
Carga de aceite unitaria	3,6 kg	6,7 kg	6,7 kg	3,3 kg	3,3+2x3,6 kg
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	10,1 m³/s	14,6 m³/s	14,6 m³/s	19,6 m³/s	19,6 m³/s
Nº de ventiladores	2	3	3	4	4
Potencia nominal de ventiladores	3,8 kW	5,8 kW	5,7 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	7,8 A	12 A	12 A	16 A	16 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	78/76 dB(A)	78/76 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)	69/67 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	22/28 kg	27/32 kg	27/32 kg	2x18/2x22 kg	2x19/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	857/867 kg	1.086/1.096 kg	1.095/1.105 kg	1.449/1.469 kg	1.494/1.514 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	9 m³/s	11,8 m³/s	11,8 m³/s	-	-
Nº de ventiladores	3	4	4	-	-
Potencia nominal de ventiladores	2,1 kW	2,8 kW	2,8 kW	-	-
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	5,2 A	5,2 A	-	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	-	-
Presión sonora DIN/ISO(1)	73/62 dB(A)	73/62 dB(A)	74/63 dB(A)	-	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	27/32 kg	36/41 kg	37/42 kg	-	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	69/237 A	89/230 A	89/230 A	122/245 A	129/297 A
Peso en transporte*	1.007 kg	1.366 kg	1.395 kg	-	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/4.700	2.220/1.100/2.350	-	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCI/RNI 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

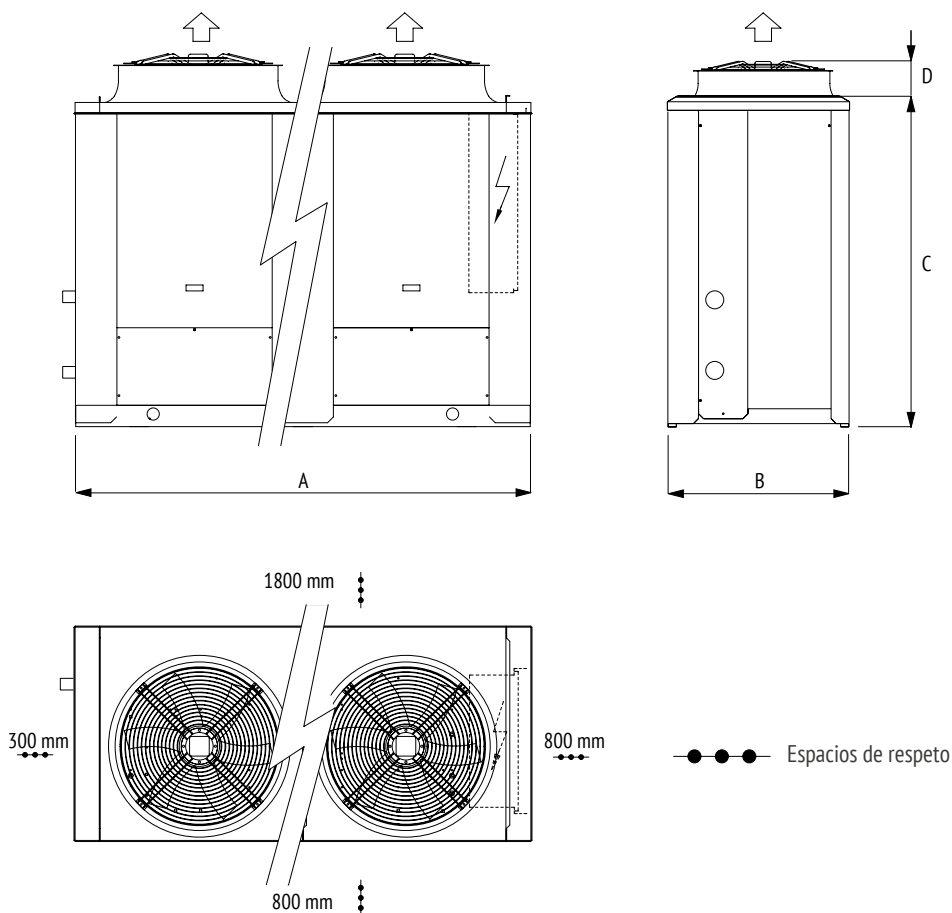

	50			55			65			75			85		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245

	95			110			130			150			180		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	4.700	3.550	3.550	4.700	4.700	4.700	-	4.700	4.700	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-	1.100	1.100	-
C mm	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	245	245	-


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCI/RNI 50-180


Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

STD

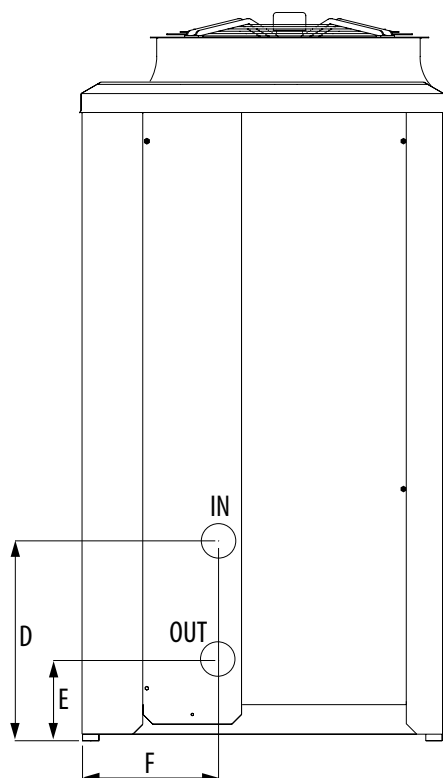

PS
PSI
PD
PDI

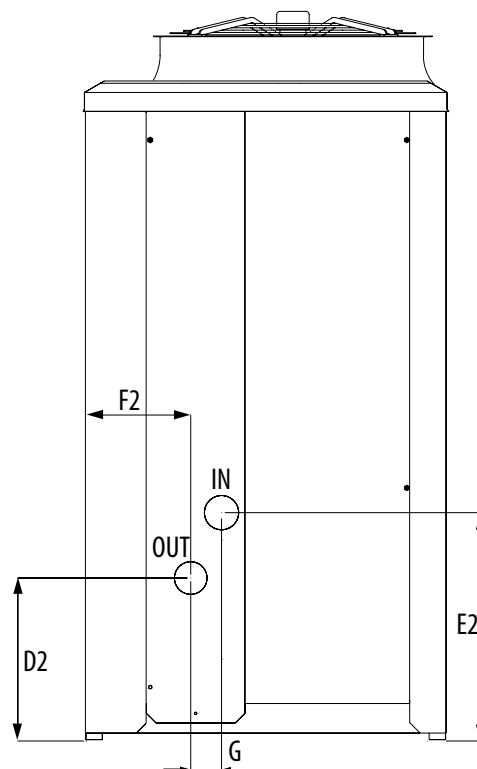

	50	55	65	75	85	95	110	130	150	180
D	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
E	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
F	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
G	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
D2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
E2	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
F2	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCI	Equipos en R410A
RNI	Equipos en R454B

RCI/RNI R	Solo frío
RCI/RNI P	Bomba de calor reversible
RCI/RNI R AX	Solo frío súper silenciada
RCI/RNI P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCI/RNI 50-180

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
TXB	Batería con tratamiento epoxi.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	
IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	

ACCESORIOS

Accesorios RCI/RNI 50-180

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVP^r SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



35°C

A⁺



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCA). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNA).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (50-130) o 2 circuitos frigoríficos (155-180) y con un total por equipo de 2, 3 o 4 compresores.
- Compresores SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son clase A⁺ (35°C).
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

50

60

65

75

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	51,1/16 kW	59,1/18,5 kW	67,2/20,9 kW	76,6/24,2 kW	87,9/27,6 kW	
EER (1)	3,19	3,19	3,22	3,17	3,18	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	50,8/16,3 kW	58,7/18,9 kW	66,9/21,2 kW	76,2/24,6 kW	87,4/28,1 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,12	3,11	3,16	3,10	3,11	
SEER (2)	4,17	4,21	4,20	4,19	4,19	
Eficiencia energética (2)	164%	165%	165%	165%	165%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	55,4/16,8 kW	64,1/19,4 kW	72,9/22 kW	83,1/25,4 kW	95,3/28,8 kW	
COP (1)	3,3	3,3	3,31	3,27	3,31	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	55,8/17,3 kW	64,5/19,9 kW	73,3/22,5 kW	83,6/26,1 kW	95,9/29,7 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,23	3,24	3,26	3,20	3,23	
SCOP (3)	3,36	3,32	3,31	3,43	3,45	
Eficiencia energética (3)	131%	130%	129%	134%	135%	
Clase energética (4)	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	-	
Nº de compresores	2	2	2	2	2	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	1	1	
Escalones de parcialización	2	2	2	2	2	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	2,44 l/s	2,82 l/s	3,21 l/s	3,66 l/s	4,20 l/s	
Pérdidas de carga (1)	43 kPa	42 kPa	33 kPa	41 kPa	49 kPa	
Conexiones hidráulicas	1" 1/2" G	1" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	3,50 dm³	4 dm³	5 dm³	5,50 dm³	5,50 dm³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	7,1 kW	8,3 kW	8,6 kW	10,2 kW	11,9 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	13 A	15 A	15 A	18 A	22 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	50	60	65	75	85
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	5,4 m³/s	5,6 m³/s	9,7 m³/s	9,7 m³/s	9,7 m³/s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,9 kW	1,9 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	3,9 A	7,8 A	7,8 A	7,8 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	100 Pa	80 Pa	75 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	73/71 dB(A)	73/71 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)	76/74 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	63/61 dB(A)	63/61 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)	66/64 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	13/18 kg	18/22 kg	19/23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	574/584 kg	606/616 kg	625/635 kg	679/689 kg	728/738 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	5,4 m³/s	5,9 m³/s	5,9 m³/s	8,1 m³/s	8,1 m³/s
Nº de ventiladores	2	2	2	3	3
Potencia nominal de ventiladores	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	2,1 kW	2,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,6 A	2,6 A	2,6 A	3,9 A	3,9 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	70 Pa	60 Pa	95 Pa	90 Pa	80 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	68/58 dB(A)	68/58 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)	71/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	10/14 kg	13/16 kg	14/19 kg	21/25 kg	22/26 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	38/132 A	41/142 A	51/148 A	57/172 A	68/212 A
Peso en transporte*	637 kg	678 kg	697 kg	781 kg	830 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350	1.920/1.100/3.550	1.920/1.100/3.550

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

100

115

130

155

180

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)	100/31 kW	115/35,8 kW	130/41,5 kW	156/48,3 kW	183/56,9 kW	
EER (1)	3,23	3,21	3,20	3,23	3,22	
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)	99,5/31,5 kW	114/36,3 kW	132/42,2 kW	155/48,9 kW	182/57,5 kW	
EER-EN 14511 (1)	3,16	3,14	3,13	3,17	3,17	
SEER (2)	4,22	4,25	4,16	4,16	4,18	
Eficiencia energética (2)	166%	167%	163%	163%	164%	
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)	109/32,5 kW	124/37,7 kW	144/43,4 kW	169/51 kW	198/59,7 kW	
COP (1)	3,35	3,29	3,32	3,31	3,32	
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)	110/33,4 kW	125/38,6 kW	145/44,7 kW	170/52,1 kW	199/61,2 kW	
COP-EN 14511 (1)	3,29	3,24	3,24	3,26	3,25	
SCOP (3)	3,35	3,37	3,34	3,33	3,32	
Eficiencia energética (3)	131%	132%	131%	130%	130%	
Clase energética (4)	-	-	-	-	-	
Nº de compresores	3	3	3	4	4	
Circuitos frigoríficos	1	1	1	2	2	
Escalones de parcialización	3	3	3	4	4	
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)	4,78 l/s	5,49 l/s	6,35 l/s	7,45 l/s	8,74 l/s	
Pérdidas de carga (1)	42 kPa	37 kPa	46 kPa	35 kPa	31 kPa	
Conexiones hidráulicas	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	
Contenido de agua	7 dm³	9 dm³	9 dm³	15 dm³	20 dm³	
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)	9,1 kW	10 kW	11,9 kW	10,2 kW	12,3 kW	
Corriente absorbida unitaria (1)	15 A	17 A	23 A	17 A	23 A	
Carga de aceite unitaria	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	3,6 kg	

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	100	115	130	155	180
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	10,1 m³/s	14,6 m³/s	14,6 m³/s	19,6 m³/s	19,6 m³/s
Nº de ventiladores	2	3	3	4	4
Potencia nominal de ventiladores	3,8 kW	5,8 kW	5,7 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	7,8 A	12 A	12 A	16 A	16 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	77/75 dB(A)	78/76 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)	79/77 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)	68/66 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	23/29 kg	28/33 kg	28/33 kg	2x18/2x22 kg	2x19/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	836/851 kg	973/988 kg	1.015/1.030 kg	1.449/1.469 kg	1.367/1.387 kg
VERSIÓN AX					
Caudal de aire	9 m³/s	11,8 m³/s	11,8 m³/s	-	-
Nº de ventiladores	3	4	4	-	-
Potencia nominal de ventiladores	2,1 kW	2,8 kW	2,8 kW	-	-
Corriente nominal de ventiladores	3,9 A	5,2 A	5,2 A	-	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	80 Pa	80 Pa	-	-
Presión sonora DIN/ISO (1)	72/61 dB(A)	72/61 dB(A)	72/61 dB(A)	-	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	28/33 kg	37/42 kg	38/43 kg	-	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	73/169 A	85/200 A	102/246 A	113/229 A	136/280 A
Peso en transporte*	992 kg	1.284 kg	1.312 kg	-	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/4.700	2.220/1.100/4.700	-	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

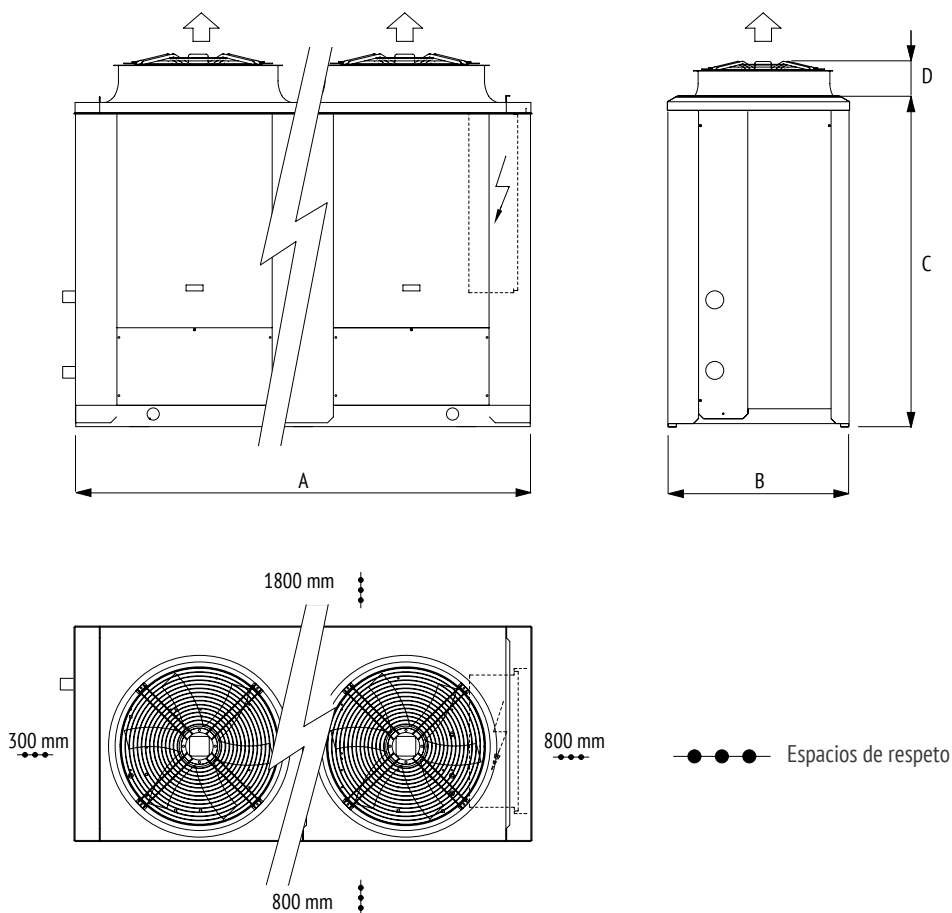

	50			60			65			75			85		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ventiladores	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3


	100			115			130			155			180		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	4.700	3.550	3.550	4.700	4.700	4.700	-	4.700	4.700	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-	1.100	1.100	-
C mm	1.675	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	245	245	-
Ventiladores	2	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	-	4	4	-

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCA/RNA 50-180

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

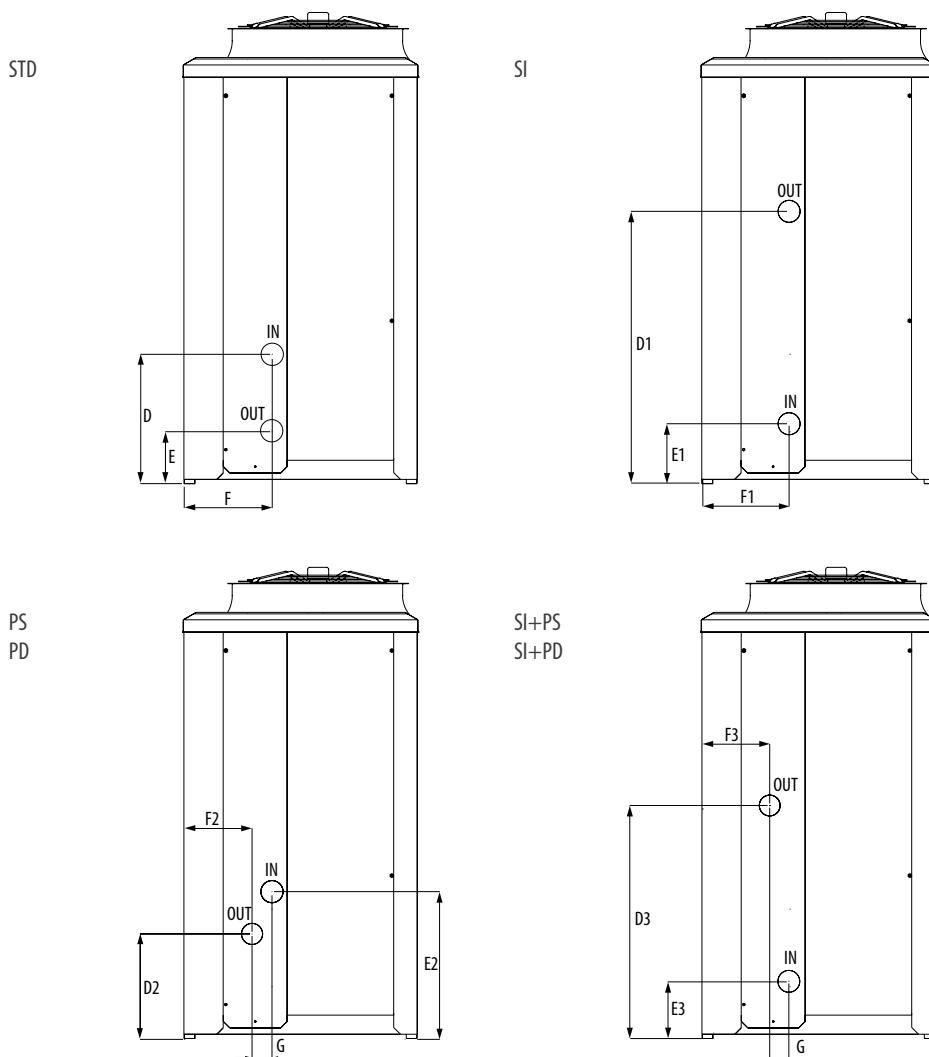

	50	60	65	75	85	100	115	130	150	180
D	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	645 mm	645 mm
E	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
F	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
G	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
D1	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
E1	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
F1	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
D2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
E2	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	645 mm	645 mm
F2	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
D3	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm
E3	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
F3	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCA	Equipos en R410A
RNA	Equipos en R454B

RCA R	Solo frío
RCA P	Bomba de calor reversible
RCA R AX	Solo frío súper silenciada
RCA P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCA/RNA 50-180

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
SI	Depósito de inercia.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
FA	Resistencia antihielo depósito. Con la intervención del termostato.	
SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 50-180

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.


RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

NOVEDAD



[Descubre las características de este servicio](#)



Capacidad para producción de agua caliente hasta 55°C. El equipo puede proporcionar agua a 50°C con temperatura exterior de hasta -8°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCA). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNA).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo multicompresor con 2 circuitos frigoríficos con un total de 6, 8 o 10 compresores.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son de elevada eficiencia con SCOP 35°C superior a 3,3.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Válvula de expansión termostática electrónica.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 55° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -15° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

195

220

245

270

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)		197/62 kW	220/69 kW	245/76 kW	271/83 kW
EER (1)		3,18	3,19	3,22	3,27
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		196/63 kW	219/70 kW	244/77 kW	270/84 kW
EER-EN 14511 (1)		3,11	3,13	3,17	3,21
SEER (2)		4,18	4,19	4,23	4,24
Eficiencia energética (2)		164%	165%	166%	167%
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)		214/65 kW	239/73 kW	266/81 kW	295/88 kW
COP (1)		3,29	3,27	3,28	3,35
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		215/67 kW	240/75 kW	267/83 kW	296/90 kW
COP-EN 14511 (1)		3,21	3,20	3,22	3,29
SCOP (3)		3,35	3,42	3,35	3,34
Eficiencia energética (3)		131%	134%	131%	131%
Nº de compresores		3+3	3+3	3+3	3+3
Circuitos frigoríficos		2	2	2	2
Escalones de parcialización		6	6	6	6
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)		9,41 l/s	10,51 l/s	11,71 l/s	12,95 l/s
Pérdidas de carga (1)		45 kPa	49 kPa	44 kPa	42 kPa
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW		80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN
Contenido de agua		16 dm³	19 dm³	21 dm³	23 dm³
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)		6x8,4 kW	9,5 kW	4x10,1+2x12 kW	6x11,8 kW
Corriente absorbida unitaria (1)		6x18 A	6x19 A	4x20+2x22 A	6x22 A
Carga de aceite unitaria		6x3,3 kg	6x3,3 kg	4x3,3-2x3,6 kg	6x3,6 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	195	220	245	270
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	29,3 m³/s	29,3 m³/s	29,3 m³/s	29,3 m³/s
Nº de ventiladores	6	6	6	6
Potencia nominal de ventiladores	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	23 A	23 A	23 A	23 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	100 Pa	90 Pa	95 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	83/80 dB(A)	84/81 dB(A)	85/82 dB(A)	86/83 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	72/69 dB(A)	73/70 dB(A)	74/71 dB(A)	74/71 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x29/2x34 kg	2x34/2x38 kg	2x35/2x39 kg	2x35/2x39 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	1.854/1.884 kg	2.171/2.201 kg	2.289/2.319 kg	2.317/2.347 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.044/2.074 kg	2.391/2.421 kg	2.519/2.549 kg	2.547/2.577 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	22,8 m³/s	22,8 m³/s	30,4 m³/s	30,4 m³/s
Nº de ventiladores	6	6	8	8
Potencia nominal de ventiladores	7,2 kW	7,2 kW	9,6 kW	9,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	14 A	14 A	18 A	18 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	65 Pa	60 Pa	75 Pa	65 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	78/66 dB(A)	78/66 dB(A)	79/67 dB(A)	80/68 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x35/2x39 kg	2x40/2x45 kg	2x42/2x46 kg	2x43/2x48 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	152/276 A	166/299 A	187/354 A	199/367 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	2.004/2.206 kg	2.401/2.643 kg	2.449/2.696 kg	2.527/2.782 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000	2.100/2.200/5.000

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

300

330

360

395

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI	SI	SI	SI
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)		300/95 kW	329/105 kW	361/111 kW	396/124 kW
EER (1)		3,16	3,13	3,25	3,19
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		299/96 kW	328/105 kW	360/112 kW	394/126 kW
EER-EN 14511 (1)		3,11	3,12	3,21	3,13
SEER (2)		4,20	4,20	4,21	4,48
Eficiencia energética (2)		165%	165%	165%	176%
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)		325/99 kW	359/109 kW	391/119 kW	431/129 kW
COP (1)		3,28	3,29	3,29	3,34
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		327/102 kW	360/112 kW	393/122 kW	433/133 kW
COP-EN 14511 (1)		3,21	3,21	3,22	3,26
SCOP (3)		3,37	3,34	3,35	3,36
Eficiencia energética (3)		132%	131%	131%	131%
Nº de compresores		4+4	4+4	4+4	5+5
Circuitos frigoríficos		2	2	2	2
Escalones de parcialización		8	8	8	8
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)		14,33 l/s	15,72 l/s	17,25 l/s	18,92 l/s
Pérdidas de carga (1)		50 kPa	39 kPa	46 kPa	49 kPa
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW		80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN
Contenido de agua		23 dm ³	30 dm ³	30 dm ³	31 dm ³
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)		8x10 kW	4x10,8+4x11,8 kW	8x12 kW	10x10,9 kW
Corriente absorbida unitaria (1)		8x20 A	4x20+4x23 A	8x22 A	10x20 A
Carga de aceite unitaria		8x3,3 kg	4x3,3+4x3,6 kg	8x3,6 kg	10x3,3 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	300	330	360	395
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	38,8 m³/s	38,8 m³/s	38,8 m³/s	38,8 m³/s
Nº de ventiladores	8	8	8	8
Potencia nominal de ventiladores	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Corriente nominal de ventiladores	31 A	31 A	31 A	31 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	85 Pa	85 Pa	95 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	86/83 dB(A)	86/83 dB(A)	86/84 dB(A)	87/84 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	74/71 dB(A)	74/71 dB(A)	74/72 dB(A)	76/73 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x35/2x39 kg	2x37/2x41 kg	2x40/2x45 kg	2x42/2x46 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	2.437/2.477 kg	2.680/2.720 kg	2.690/2.730 kg	2.869/2.919 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.687/2.727 kg	2.950/2.990 kg	2.960/3.000 kg	3.099/3.149 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	33,3 m³/s	33,3 m³/s	33,3 m³/s	33,3 m³/s
Nº de ventiladores	8	8	8	10
Potencia nominal de ventiladores	9,6 kW	9,6 kW	9,6 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	18 A	18 A	18 A	23 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	60 Pa	70 Pa	60 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	80/67 dB(A)	80/68 dB(A)	80/68 dB(A)	81/69 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x52/2x57 kg	2x52/2x57 kg	2x52/2x58 kg	2x52/2x58 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	224/357 A	241/409 A	258/426 A	274/407 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	3.012/3.315,5 kg	3.250/3.578 kg	3.240/3.502 kg	3.394/3.668 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200	2.100/2.200/6.200

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

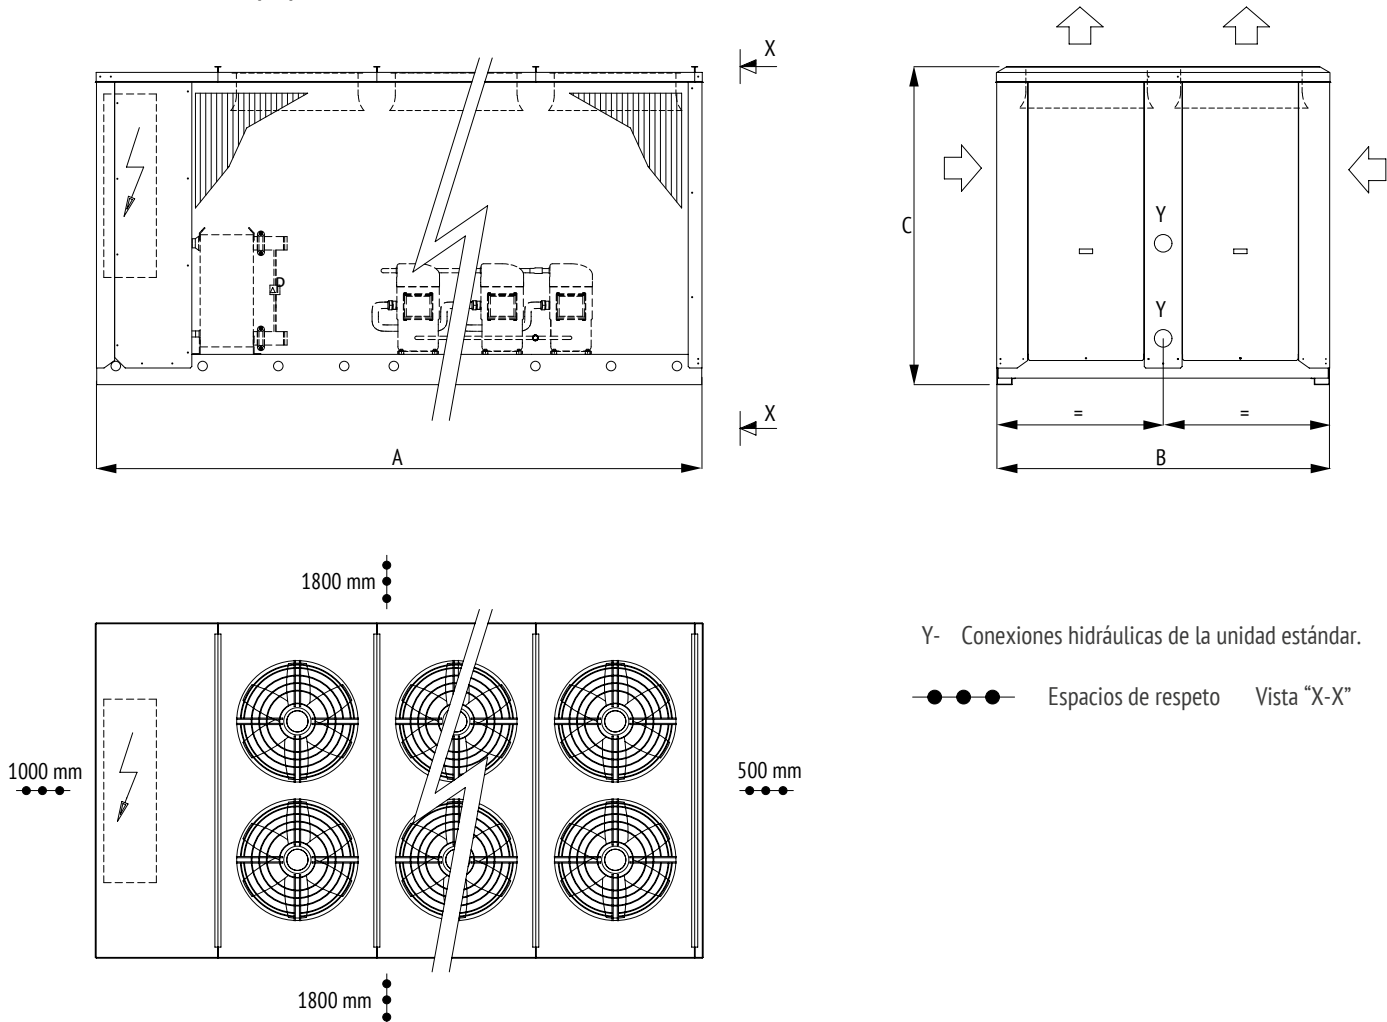

	195			220			245			270		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	6	6	6	6	6	6	6	6	8	6	6	8


	300			330			360			395		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCA/RNA 195-395

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

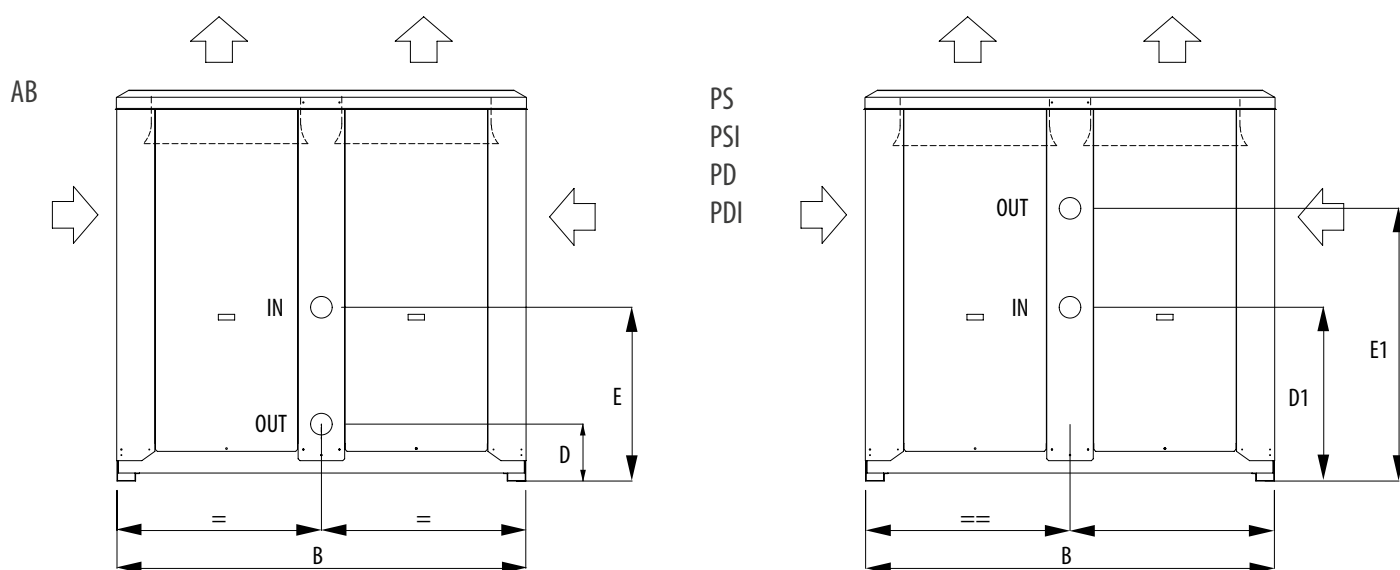

	195			220			245			270		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	300			330			360			395		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCA	Equipos en R410A	RCA R	Solo frío
RNA	Equipos en R454B	RCA P	Bomba de calor reversible
		RCA R AX	Solo frío súper silenciada
		RCA P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
EW	Conexiones hidráulicas externas. Tubos hidráulicos para la conexión de la unidad al sistema hasta el exterior de la unidad, por una instalación más fácil sin quitar los paneles. Incluidas en unidades equipadas de bomba.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	
IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web Server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
IAV	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal digital el set-point de trabajo de la unidad.	
IAA	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal analógica el set-point de trabajo de la unidad.	
IAS	Señal remota para activación segundo set-point. Permite activar el segundo set-point a distancia.	
IDL	Limitación potencia desde entrada digital. Permite limitar la potencia absorbida de la unidad.	

ACCESORIOS

Accesorios RCA/RNA 195-395

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

[Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes](#)

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica para aplicación residencial, comercial e industrial.


Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+) con múltiples compresores SCROLL que aseguran una mejor eficiencia a cargas parciales.



NOVEDAD



[Descubre las características
de este servicio](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Capacidad para producción de agua caliente hasta 50°C. El equipo puede proporcionar agua a 45°C con temperatura exterior de hasta -5°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCO). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNO).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo con 1 circuito (45-125) o 2 circuitos frigoríficos (145-175) y con un total de 2, 3 o 4 compresores por equipo.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Las unidades de sólo enfriamiento están conformes a la legislación ErP 2021 para aplicaciones de proceso; para aplicación de confort están conformes añadiendo el accesorio EC o ECH (ventiladores EC inverter).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 50° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -10° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

45

55

65

70

85

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)		47,6/16,1 kW	54,9/18,8 kW	63,5/21,8 kW	72,9/25 kW	83,4/28,3 kW
EER (1)		2,96	2,92	2,91	2,92	2,95
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		47,3/16,4 kW	54,5/19,2 kW	63,1/22,2 kW	72,4/25,4 kW	82,9/28,7 kW
EER-EN 14511 (1)		2,88	2,84	2,84	2,85	2,89
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)		3,93/4,11	3,95/4,11	3,99/4,14	3,96/4,11	3,95/4,16
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)		154/161%	155/161%	157/163%	155/161%	155/163%
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)		54,1/17,3 kW	61,8/19,6 kW	71,4/23,1 kW	80,3/25,4 kW	90,4/28,8 kW
COP (1)		3,13	3,15	3,09	3,16	3,14
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		54,5/17,8 kW	62,3/20,2 kW	71,9/23,7 kW	80,9/26,1 kW	90,9/29,5 kW
COP-EN 14511 (1)		3,06	3,08	3,03	3,10	3,08
SCOP (3)		3,23	3,20	3,21	3,28	3,29
Eficiencia energética (3)		126%	125%	125%	128%	129%
Clase energética (4)		A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	-
Nº de compresores		2	2	2	2	2
Circuitos frigoríficos		1	1	1	1	1
Escalones de parcialización		2	2	2	2	2
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)		2,27 l/s	2,62 l/s	3,03 l/s	3,48 l/s	3,98 l/s
Pérdidas de carga (1)		45 kPa	48 kPa	43 kPa	48 kPa	43 kPa
Conexiones hidráulicas		1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G	1" 1/2" G
Contenido de agua		2,60 dm³	3,10 dm³	3,60 dm³	4 dm³	4,60 dm³
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)		7,4 kW	8,7 kW	9,9 kW	11,5 kW	13,1 kW
Corriente absorbida unitaria (2)		16 A	17 A	19 A	21 A	26 A
Carga de aceite unitaria		3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	45	55	65	70	85
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	4,8 m³/s	4,7 m³/s	7,1 m³/s	7,1 m³/s	7,3 m³/s
Nº de ventiladores	1	1	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	1,3 kW	1,3 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Corriente nominal de ventiladores	2,5 A	2,5 A	5 A	5 A	5 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	90 Pa	80 Pa	100 Pa	100 Pa	100 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	71/69 dB(A)	71/69 dB(A)	74/72 dB(A)	74/72 dB(A)	75/73 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	61/59 dB(A)	61/59 dB(A)	64/62 dB(A)	64/62 dB(A)	65/63 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	12/12 kg	14/15 kg	14/15 kg	14/15 kg	18/17 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	595/605 kg	624/634 kg	663/673 kg	682/692 kg	791/801 kg
VERSIÓN AX extra silent					
Caudal de aire	4,1 m³/s	3,9 m³/s	5,7 m³/s	5,7 m³/s	6 m³/s
Nº de ventiladores	2	2	2	2	2
Potencia nominal de ventiladores	0,6 kW	0,6 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Corriente nominal de ventiladores	1,2 A	1,2 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	85 Pa	85 Pa	75 Pa	75 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO(1)	67/57 dB(A)	67/57 dB(A)	70/60 dB(A)	70/60 dB(A)	71/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	12/12 kg	14/15 kg	17/17 kg	17/17 kg	24/21 kg
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	35/130 A	41/140 A	54/176 A	54/169 A	65/209 A
Peso en transporte*	630 kg	664 kg	713 kg	732 kg	831 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	1.920/1.100/2.350	2.220/1.100/2.350

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

95

110

125

145

175

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL				
--------	--	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN						
Potencia frigorífica/absorbida (1)		95,9/31,6 kW	110/37,9 kW	127/43,3 kW	147/50,1 kW	178/58,2 kW
EER (1)		3,03	2,90	2,93	2,93	3,06
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		95,3/32,3 kW	110/38,5 kW	126/43,9 kW	147/50,9 kW	177/59,2 kW
EER-EN 14511 (1)		2,95	2,85	2,87	2,88	2,99
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)		3,93/4,13	3,92/4,12	3,98/4,18	3,91/4,21	3,92/4,27
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)		154/162%	154/162%	156/164%	153/165%	154/168%
CALEFACCIÓN						
Potencia térmica/absorbida (1)		106/33,4 kW	120/38,5 kW	135/43,8 kW	154/50,5 kW	187/60,4 kW
COP (1)		3,17	3,12	3,08	3,05	3,10
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		107/34,6 kW	121/39,5 kW	136/45,1 kW	155/51,8 kW	188/62 kW
COP-EN 14511 (1)		3,09	3,06	3,02	2,99	3,03
SCOP (3)		3,28	3,20	3,25	3,24	3,25
Eficiencia energética (3)		128%	125%	127%	127%	127%
Clase energética (4)		-	-	-	-	-
Nº de compresores		3	3	3	4	4
Circuitos frigoríficos		1	1	1	2	2
Escalones de parcialización		3	3	3	4	4
EVAPORADOR						
Caudal de agua (1)		4,58 l/s	5,27 l/s	6,06 l/s	7,04 l/s	8,49 l/s
Pérdidas de carga (1)		58 kPa	46 kPa	53 kPa	48 kPa	48 kPa
Conexiones hidráulicas		2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G	2" 1/2" G
Contenido de agua		6,30 dm³	7,60 dm³	8,20 dm³	8,60 dm³	10 dm³
COMPRESOR						
Potencia absorbida unitaria (1)		9,8 kW	11,3 kW	13,1 kW	11,5 kW	13,1 kW
Corriente absorbida unitaria (2)		19 A	19 A	26 A	21 A	25 A
Carga de aceite unitaria		3,3 kg	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	3,6 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

(4) Clase de eficiencia energética estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 811/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

	95	110	125	145	175
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL					
Caudal del aire	7,1 m³/s	9,7 m³/s	9,7 m³/s	11,4 m³/s	15 m³/s
Nº de ventiladores	2	2	2	2	3
Potencia nominal de ventiladores	2 kW	4 kW	4 kW	4 kW	5,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	5 A	8 A	8 A	8 A	12 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	95 Pa	75 Pa	60 Pa	60 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	76/74 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)	77/75 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	66/64 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)	67/65 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	24/23 kg	24/23 kg	26/25 kg	2x14/2x14 kg	2x18/2x18 kg
Peso en transporte/con accesorio SL*	878/893 kg	927/942 kg	1.036/1.051 kg	1.135/1.135 kg	1.374/1.394 kg
VERSIÓN AX extra silent					
Caudal de aire	7,7 m³/s	9,2 m³/s	8,9 m³/s	11,8 m³/s	-
Nº de ventiladores	2	2	2	3	-
Potencia nominal de ventiladores	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,8 kW	-
Corriente nominal de ventiladores	5 A	5 A	5 A	7,5 A	-
Presión estática útil de ventiladores-ECH	50 Pa	70 Pa	60 Pa	60 Pa	-
Presión sonora DIN/ISO(1)	72/62 dB(A)	73/63 dB(A)	73/63 dB(A)	73/63 dB(A)	-
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	24/23 kg	27/27 kg	31/33 kg	2x16/2x17 kg	-
CONSUMOS TOTALES					
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	-
Corriente máx. funcionamiento/arranque	69/166 A	81/197 A	98/242 A	105/221 A	132/276 A
Peso en transporte*	918 kg	1.057 kg	1.226 kg	1.285 kg	-
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.220/1.100/2.350	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/3.550	2.220/1.100/3.550	-

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(*) Para las unidades con bomba de calor aumentar el peso del 10%.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCO/RNO 45-175

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

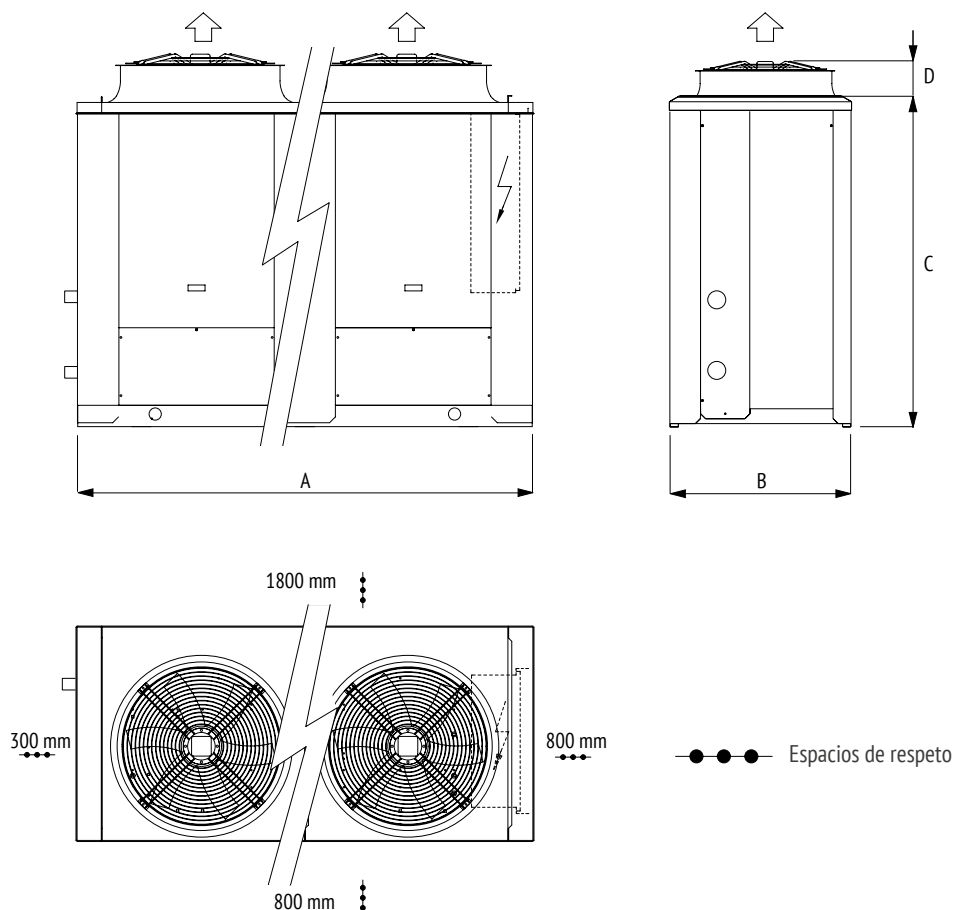

	45			55			65			70			85		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
C mm	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.975	1.975	1.975
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Ventiladores	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

	95			110			125			145			175		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	3.550	2.350	2.350	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	-
B mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-
C mm	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	-
D mm	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-
Ventiladores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	-


NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCO/RNO 45-175


Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas


STD

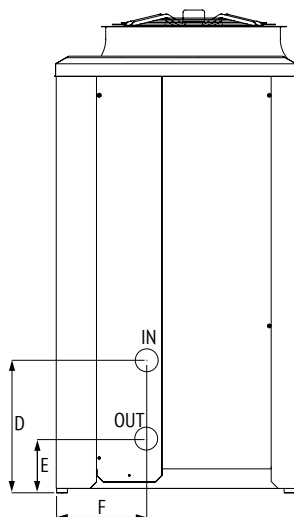


SI

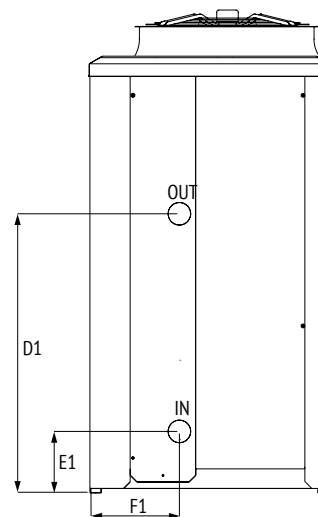

PS
PD

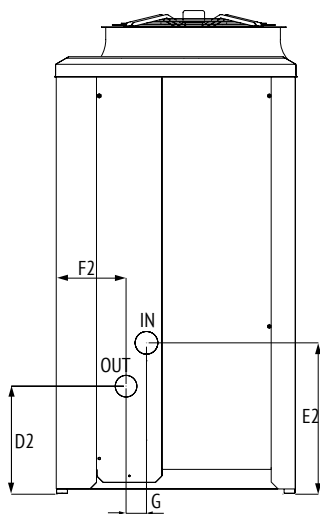

SI+PS
SI+PD

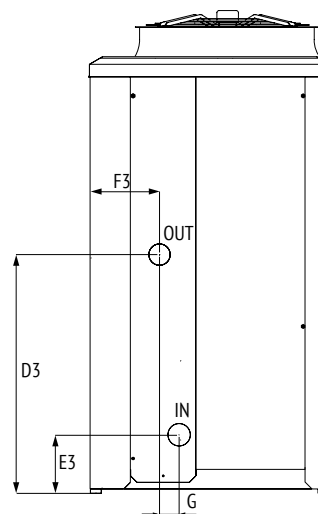

	45	55	65	70	85	95	110	125	145	175
D	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
E	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm	245 mm
F	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
G	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
D1	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
E1	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
F1	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
D2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
E2	715 mm	715 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
F2	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
D3	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm
E3	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
F3	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCO	Equipos en R410A
RNO	Equipos en R454B

RCO R	Solo frío
RCO P	Bomba de calor reversible
RCO R AX	Solo frío súper silenciada
RCO P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCO/RNO 45-175

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
SI	Depósito de inercia.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	
FA	Resistencia antihielo depósito. Con la intervención del termostato.	
SS	Arranque suave. Para la limitación de la corriente de arranque cuando se pone en marcha el compresor.	
IS	Protocolo Modbus RTU, interfaz serial RS485.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 45-175

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.


RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

[Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes](#)



El gas refrigerante R410A no destruye la capa de ozono.



El gas refrigerante R454B tiene bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



Ventiladores EC (acc. EC) y ventiladores EC con presión disponible (acc. ECH).



**VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA**

NOVEDAD



[Descubre las características
de este servicio](#)



Capacidad para producción de agua caliente hasta 50°C. El equipo puede proporcionar agua a 45°C con temperatura exterior de hasta -5°C.



Capacidad para producción de agua fría hasta -8°C.

- Equipo con gas refrigerante R410A (gama RCO). Disponible gama con gas refrigerante R454B de bajo GWP (gama RNO).
- Versiones solo frío (R) y bomba de calor (P).
- Equipo multicompresor con 2 circuitos frigoríficos con un total de 6, 8 o 10 compresores.
- Compresor SCROLL de elevado rendimiento, con protección térmica incorporada y resistencia de carter.
- Todos los equipos son de elevada eficiencia con SCOP 35°C superior a 3,19.
- Equipo de reducidas dimensiones con estructura autoportante, realizada en chapa galvanizada y pintada con polvo poliéster.
- Ventiladores axiales de baja velocidad y palas aerodinámicas para reducir el nivel sonoro del equipo. Disponible accesorio opcional de ventiladores EC inverter estándar y EC inverter de alta presión disponible para conducir la descarga de aire (accesorios EC y ECH).
- Las unidades de sólo enfriamiento están conformes a la legislación ErP 2021 para aplicaciones de proceso; para aplicación de confort están conformes añadiendo el accesorio EC o ECH (ventiladores EC inverter).
- Control de condensación (accesorio CC) que permite el funcionamiento continuo y eficiente del equipo con temperatura de aire exterior de hasta -20° C en modo frío.
- Cuadro eléctrico que incluye interruptor general con bloqueo de puerta, fusibles, relés térmicos de protección de los compresores, termocontactos para los ventiladores. Bornes para conexiones externas.
- Producción de agua caliente hasta 50° C en bomba de calor. Funcionamiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta -10° C.
- Producción de agua fría hasta -8° C en modo enfriadora (accesorio BT).



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

200

225

250

275

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)		199/69 kW	226/80 kW	251/85 kW	276/94 kW
EER (1)		2,88	2,83	2,95	2,94
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		198/70 kW	225/81 kW	250/86 kW	275/95 kW
EER-EN 14511 (1)		2,84	2,78	2,89	2,89
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)		3,82/4,13	3,86/4,11	3,99/4,17	4/4,22
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)		150/162%	151/161%	157/164%	157/166%
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)		228/73 kW	255/83 kW	283/90 kW	310/103 kW
COP (1)		3,12	3,07	3,14	3,01
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		228/73 kW	255/83 kW	283/90 kW	311/103 kW
COP-EN 14511 (1)		3,12	3,07	3,14	3,01
SCOP (3)		3,20	3,21	3,22	3,21
Eficiencia energética (3)		125%	126%	126%	125%
Nº de compresores		3+3	3+3	3+3	3+3
Circuitos frigoríficos		2	2	2	2
Escalones de parcialización		6	6	6	6
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)		9,51 l/s	10,80 l/s	11,99 l/s	13,19 l/s
Pérdidas de carga (1)		40 kPa	51 kPa	62 kPa	54 kPa
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW		80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN
Contenido de agua		16 dm³	16 dm³	17 dm³	19 dm³
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)		6x10,1 kW	6x12 kW	4x12+2x14,3 kW	6x14,3 kW
Corriente absorbida unitaria (1)		6x19 A	6x22 A	4x22+2x24 A	6x24 A
Carga de aceite unitaria		6x3,3 kg	6x3,3 kg	4x3,3-2x6,7 kg	6x6,7 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

	200	255	250	275
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	20,5 m³/s	20,5 m³/s	20,5 m³/s	19,4 m³/s
Nº de ventiladores	4	4	4	4
Potencia nominal de ventiladores	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Corriente nominal de ventiladores	17 A	17 A	17 A	17 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	80 Pa	75 Pa	80 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	81/78 dB(A)	81/78 dB(A)	81/78 dB(A)	83/80 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	70/67 dB(A)	70/67 dB(A)	70/67 dB(A)	72/69 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x15/2x18 kg	2x15/2x18 kg	2x15/2x18 kg	2x20/2x23 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	1.654/1.684 kg	1.674/1.704 kg	1.763/1.793 kg	1.961/1.991 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	1.804/1.834 kg	1.824/1.854 kg	1.883/1.913 kg	2.091/2.121 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	15,3 m³/s	15,3 m³/s	15,3 m³/s	15,3 m³/s
Nº de ventiladores	4	4	4	4
Potencia nominal de ventiladores	5,1 kW	5,1 kW	5,1 kW	5,1 kW
Corriente nominal de ventiladores	10 A	10 A	10 A	10 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	65 Pa	65 Pa	65 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	68/57 dB(A)	68/57 dB(A)	70/59 dB(A)	72/61 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x20/2x23 kg	2x20/2x23 kg	2x20/2x23 kg	2x23/2x25 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	152/276 A	166/299 A	179/347 A	191/359 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	1.764/1.914 kg	1.794/1.944 kg	1.883/2.003 kg	2.071/2.201 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800	2.100/2.200/2.800

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

PRECIOS PVP^r SIN IVA

305

335

365

400

Tarifa	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL			
--------	--	--	--	--

Cumplimiento de la Directiva ErP y marcado CE	Solo enfriamiento - CONFORT	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH	SI+EC/ECH
	Solo enfriamiento - PROCESO	SI	SI	SI	SI
	BOMBA DE CALOR	SI	SI	SI	SI
REFRIGERACIÓN					
Potencia frigorífica/absorbida (1)		304/104 kW	335/113 kW	367/122 kW	403/132 kW
EER (1)		2,92	2,96	3,01	3,05
Potencia frigorífica/absorbida - EN 14511 (1)		303/105 kW	334/115 kW	365/124 kW	402/134 kW
EER-EN 14511 (1)		2,87	2,91	2,95	3
SEER / SEER con accesorio EC o ECH (2)		3,87/4,15	3,96/4,23	4,09/4,34	4,28/4,55
Eficiencia energética / con accesorio EC o ECH (2)		152/163%	155/166%	161/171%	168/179%
CALEFACCIÓN					
Potencia térmica/absorbida (1)		338/108 kW	369/121 kW	401/132 kW	441/141 kW
COP (1)		3,13	3,05	3,04	3,13
Potencia térmica/absorbida - EN 14511 (1)		338/108 kW	370/122 kW	402/133 kW	442/142 kW
COP-EN 14511 (1)		3,12	3,04	3,03	3,12
SCOP (3)		3,22	3,19	3,19	3,19
Eficiencia energética (3)		126%	125%	125%	125%
Nº de compresores		4+4	4+4	4+4	5+5
Circuitos frigoríficos		2	2	2	2
Escalones de parcialización		8	8	8	8
EVAPORADOR					
Caudal de agua (1)		14,52 l/s	16,01 l/s	17,53 l/s	19,25 l/s
Pérdidas de carga (1)		50 kPa	49 kPa	59 kPa	47 kPa
Conexiones hidráulicas / con accesorio EW		80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN	80/100 DN
Contenido de agua		21 dm ³	23 dm ³	24 dm ³	30 dm ³
COMPRESOR INVERTER					
Potencia absorbida unitaria (1)		8x12 kW	4x12+4x14,3 kW	8x14,3 kW	10x12 kW
Corriente absorbida unitaria (1)		8x22 A	4x22+4x24 A	8x24 A	10x22 A
Carga de aceite unitaria		8x3,3 kg	4x3,3-4x6,7 kg	8x6,7 kg	10x3,3 kg

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

(2) Coeficiente de rendimiento estacional de refrigeración a baja temperatura de acuerdo al Reglamento UE 2016/2281.

(3) Coeficiente de rendimiento estacional de calefacción a baja temperatura en las condiciones climáticas medias de acuerdo al Reglamento UE 813/2013.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica
aire-agua

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

	305	335	365	400
VERSIÓN ESTÁNDAR Y CON ACCESORIO SL				
Caudal del aire	22,5 m³/s	21,8 m³/s	21,8 m³/s	29,7 m³/s
Nº de ventiladores	4	4	4	6
Potencia nominal de ventiladores	8 kW	8 kW	8 kW	12 kW
Corriente nominal de ventiladores	17 A	17 A	17 A	26 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	55 Pa	65 Pa	85 Pa
Presión sonora DIN / con accesorio SL (1)	83/80 dB(A)	83/80 dB(A)	84/81 dB(A)	84/81 dB(A)
Presión sonora ISO / con accesorio SL (1)	72/69 dB(A)	72/69 dB(A)	73/69 dB(A)	73/70 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x23/2x25 kg	2x30/2x34 kg	2x30/2x34 kg	2x32/2x35 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad solo frío)	2.199/2.239 kg	2.457/2.497 kg	2.566/2.606 kg	2.610/2.660 kg
Peso en transporte/con accesorio SL (unidad bomba calor)	2.379/2.419 kg	2.637/2.677 kg	2.746/2.786 kg	2.800/2.850 kg
VERSIÓN AX				
Caudal de aire	25 m³/s	23,3 m³/s	23,3 m³/s	23,3 m³/s
Nº de ventiladores	6	6	6	6
Potencia nominal de ventiladores	7,6 kW	7,6 kW	7,6 kW	7,6 kW
Corriente nominal de ventiladores	15 A	15 A	15 A	20 A
Presión estática útil de ventiladores-ECH	60 Pa	60 Pa	65 Pa	70 Pa
Presión sonora DIN/ISO (1)	70/58 dB(A)	72/60 dB(A)	73/62 dB(A)	71/59 dB(A)
Carga refrigerante R410A solo frío/ con bomba de calor	2x23/2x26 kg	2x30/2x35 kg	2x30/2x35 kg	2x30/2x36 kg
CONSUMOS TOTALES				
Alimentación	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz	400 V/3 Ph/50 Hz
Corriente máx. funcionamiento/arranque	216/349 A	233/401 A	250/418 A	274/407 A
Peso en transporte unidad frío/con bomba de calor	2.329/2.509 kg	2.587/2.767 kg	2.696/2.876 kg	2.750/2.930 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000	2.100/2.200/4.000

(1) Condiciones de referencia:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:

(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente).

En enfriamiento: Temperatura de entrada del agua 12°C. Temperatura de salida del agua 7°C. Temperatura del aire exterior 35°C.

En calefacción: Temperatura de entrada del agua 40°C. Temperatura de salida del agua 45°C. Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

Presión sonora (DIN 45635): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

Presión sonora (ISO 3744): Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Dimensiones del equipo

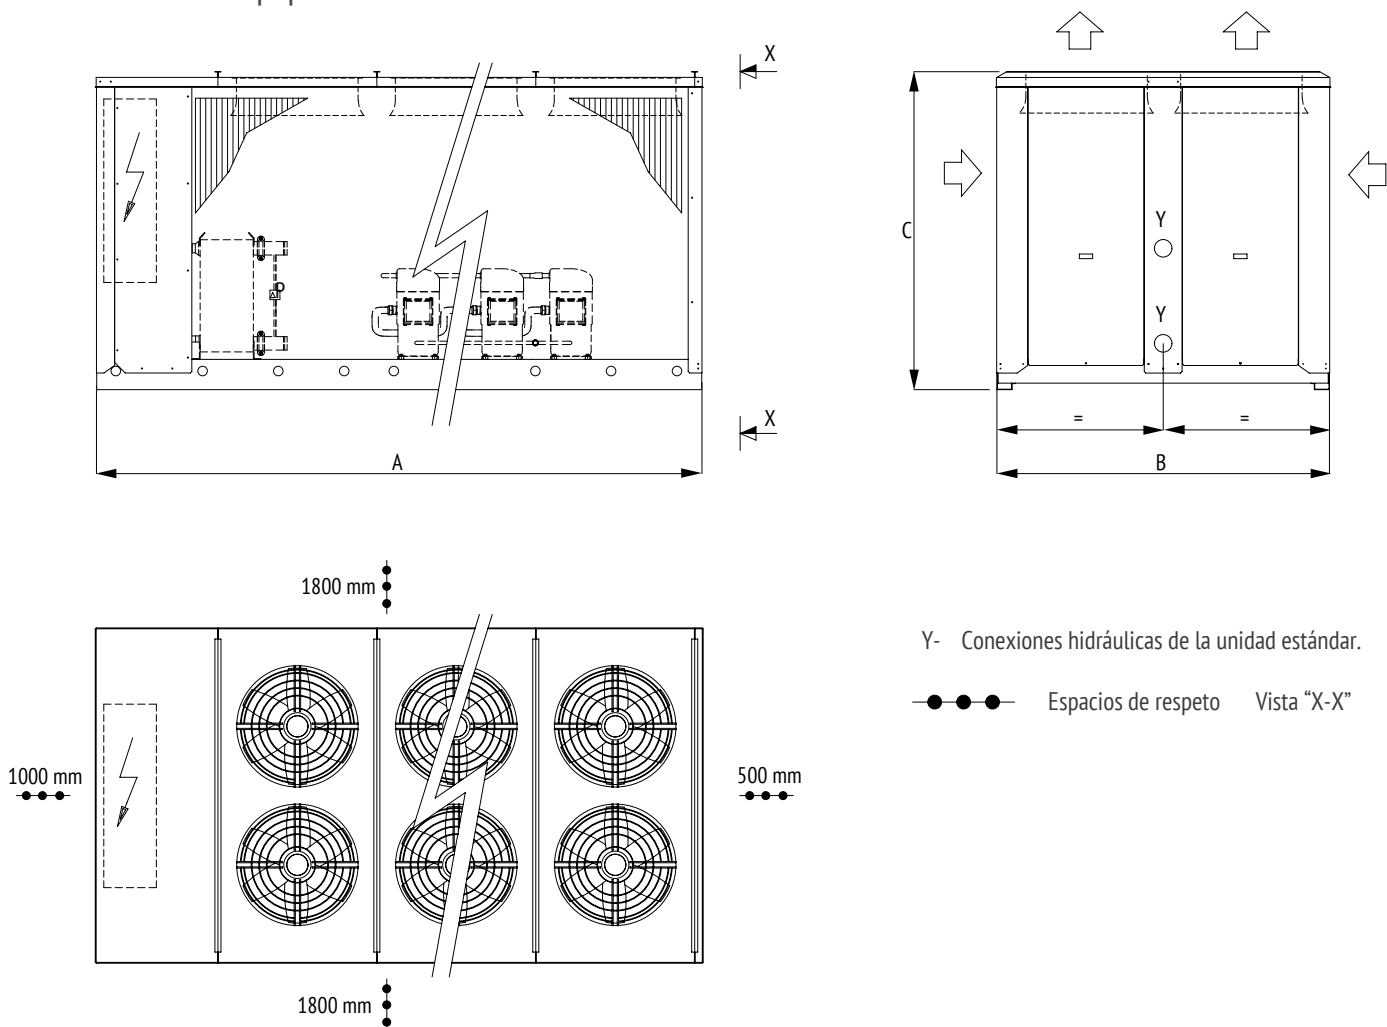

	200			225			250			275		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2


	305			335			365			400		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
A mm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
C mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ventiladores	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	6	6

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

RCO/RNO 200-400

Enfriadora y bomba de calor aerotérmica aire-agua

Posición de las conexiones hidráulicas

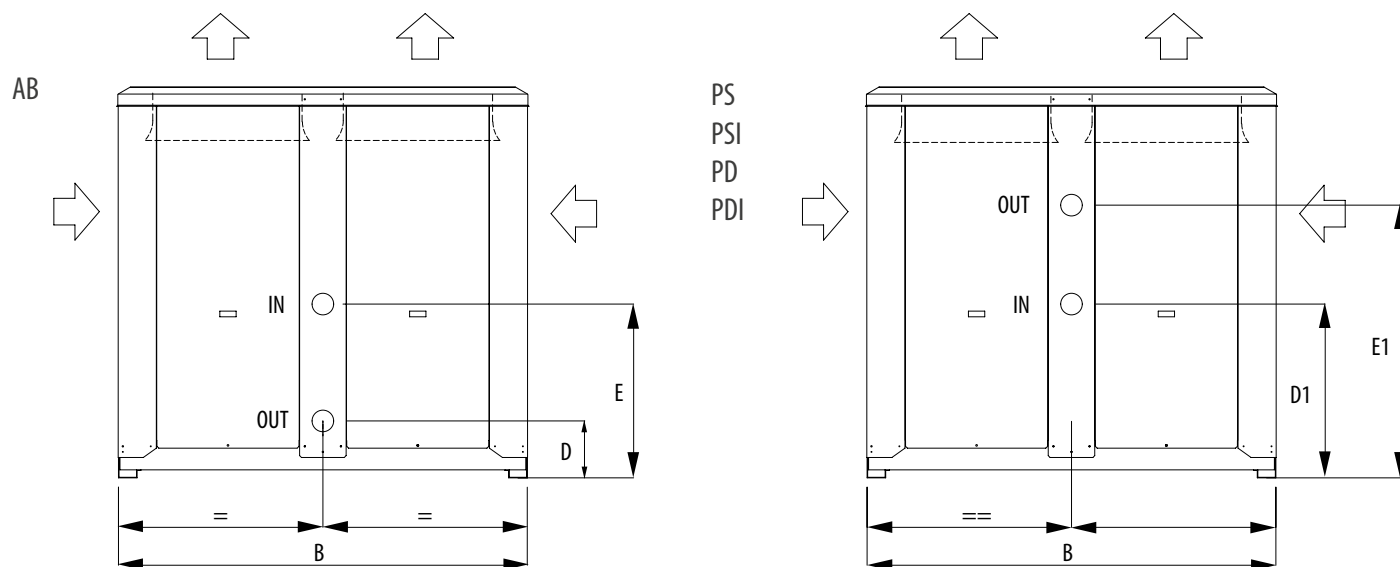

	200			225			250			275		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	305			335			365			400		
	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX	AB	SL	AX
B mm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
D mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
E mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
D1 mm	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
E1 mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NOTA: Datos técnicos y dimensiones sujetos a cambios por evolución tecnológica del producto.

ACCESORIOS

VERSIONES

RCO	Equipos en R410A	RCO R	Solo frío
RNO	Equipos en R454B	RCO P	Bomba de calor reversible
		RCO R AX	Solo frío súper silenciada
		RCO P AX	Bomba de calor reversible súper silenciada

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

IM	Interruptores magnetotérmicos. Alternativa a fusibles y relés térmicos.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
SL	Silenciamiento unidad. Los compresores se entregan con cubierta aislante.	
RFM	Grifo circuito frigorífico en la línea de descarga.	
RFL	Grifo circuito frigorífico en la línea de líquido.	
CT	Control de condensación hasta 0°C. Hasta temperaturas del aire exterior de 0°C obtenida mediante la parada de algunos ventiladores.	
CC	Control de condensación hasta -20°C. Obtenido mediante la regulación constante de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta alcanzar temperaturas del aire exterior de -20°C.	
BT	Dispositivo para funcionamiento a baja temperatura del agua. Necesario en los casos de funcionamiento de la unidad en condiciones de salida del agua hacia el evaporador inferior a los 5°C.	
EC	Ventiladores EC Inverter. De tipo axial directamente acoplados a motores trifásicos con rotor externo. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
ECH	Ventiladores EC Inverter de alta presión. De tipo axial directamente acoplados a motores Inverter trifásicos con rotor externo y equipados con boquilla aumentada para aumentar la eficiencia y la presión estática útil, con una gama de 60 a 110 Pa. Su aplicación permite la instalación canalizada/interna. En la salida del aire hay una malla de protección contra accidentes.	
DS	Desobrecalentador. Recuperación del 20%.	
RT	Recuperador de calor total. Recuperación del 100%.	
TX	Batería con aletas prebarnizadas.	
EW	Conexiones hidráulicas externas. Tubos hidráulicos para la conexión de la unidad al sistema hasta el exterior de la unidad, por una instalación más fácil sin quitar los paneles. Incluidas en unidades equipadas de bomba.	
PS	Bomba de circulación simple. Dentro de la unidad.	
PSI	Bomba de circulación simple Inverter. Dentro de la unidad.	
PD	Bomba de circulación doble. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
PDI	Bomba de circulación doble Inverter. Dentro de la unidad, una bomba trabaja y la otra está en stand-by. En cada solicitud de encendido se activa en primer lugar la bomba con menos horas de funcionamiento.	
FE	Resistencia antihielo evaporador. Con la intervención del termostato.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS MONTADOS EN FÁBRICA

PRECIOS PVPr SIN IVA

IST	Protocolo Modbus TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
ISB	Protocolo BACnet MSTP, interfaz serial RS485. Web Server incluido.	
ISBT	Protocolo BACnet TCP/IP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
ISL	Protocolo LonWorks, interfaz serial FTT-10.	
ISS	Protocolo SNMP, puerto Ethernet. Web Server incluido.	
IAV	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal digital el set-point de trabajo de la unidad.	
IAA	Set-point remoto con señal 0-10 V. Permite variar a través de una señal analógica el set-point de trabajo de la unidad.	
IAS	Señal remota para activación segundo set-point. Permite activar el segundo set-point a distancia.	
IDL	Limitación potencia desde entrada digital. Permite limitar la potencia absorbida de la unidad.	

ACCESORIOS

Accesorios RCO/RNO 200-400

ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR SEPARADO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

MN	Manómetros de alta y baja presión. Uno por cada circuito frigorífico.	CONSULTAR PRECIOS CON DEPARTAMENTO COMERCIAL
CR	Control remoto. A colocar en el ambiente para el mando a distancia de la unidad, con funciones idénticas a las del que se coloca en la máquina.	
RP	Mallas de protección baterías. De acero con tratamiento de cataforesis y pintura.	
AG	Antivibradores de caucho. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	
AM	Antivibratorios de muelle. A colocar en la base de la unidad para disminuir las posibles vibraciones, debidas al tipo de suelo donde la máquina está instalada.	

CONDICIONES DE REFERENCIA:

Los datos técnicos indicados se refieren a máquinas con R410A y con las siguientes condiciones de funcionamiento:
(Para máquinas con R454B, consulte la hoja de selección correspondiente)

- En enfriamiento:

- Temperatura de entrada del agua 12°C.
- Temperatura de salida del agua 7°C.
- Temperatura del aire exterior 35°C.

- En calefacción:

- Temperatura de entrada del agua 40°C.
- Temperatura de salida del agua 45°C.
- Temperatura del aire exterior 7°C b.s./6°C b.h.

- Presión sonora (DIN 45635):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad y a 1,5 m del suelo. Según la normativa DIN 45635.

- Presión sonora (ISO 3744):

Detectada en campo libre a 1 m de distancia de la unidad. Valor medio definido por la ISO 3744.

La alimentación eléctrica de potencia es de 400 V / 3 Ph / 50 Hz, la alimentación eléctrica auxiliar es de 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GAMA RESIDENCIAL

Termos eléctricos

TITANO TWIN	110
TIBER B	112
TIBER C	114
POWERTERMO PLUS	116



DESCARGAR CATÁLOGO TERMOS ELÉCTRICOS

TITANO TWIN

ÍNDICE GENERAL

TITANO TWIN

Termo eléctrico de doble tanque y control vía WIFI



Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque que permite el mayor ahorro y categoría energética de su clase.

Multiposición para instalación vertical u horizontal.

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.


Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Función antilegionela para una seguridad total.

Descargar la app EGEA Smart



Modelos multiposición.



Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque.



El panel de control permite la selección visualización de la temperatura del agua acumulada.



WIFI+APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.




Doble tanque: Dos depósitos internos para un máximo aprovechamiento de la potencia eléctrica y del agua caliente acumulada.



Formato ultraplano de 274 mm de fondo.



Modelos multiposición. Una gama completa disponible en modelos desde 30 a 100 l, para instalar tanto en vertical como en horizontal.



Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico: Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario.



Resistencia anticalcárea independiente del ánodo: El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma.



Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



Control antilegionela: El termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora estructura de doble tanque que permite el mayor ahorro y categoría energética de su clase.
- Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Esta función se puede activar o desactivar.
- Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.
- Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.



TITANO TWIN

Termo eléctrico de doble tanque y control vía WIFI

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

30

Cód.: GRZ52DKA



IMAGEN

50

Cód.: GRZ54DKA



IMAGEN

80

Cód.: GRZ56JKA



IMAGEN

100

Cód.: GRZ57JKA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	400 €	461 €	547 €	563 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	S	M	M	M
Capacidad	30 l	50 l	80 l	90 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	35'	59'	1h 37'	3h 01'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal
Peso lleno	47,7 kg	75,1 kg	111,5 kg	124,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	679 / 462 / 274 mm	971 / 462 / 274 mm	1.077 / 542 / 314 mm	1.194 / 542 / 314 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART



Modelo 305



Modelos horizontales 80 y 100 l

Gama digital TIBER B. Panel digital de mandos que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio separado de la resistencia.


Función antilegionela para una seguridad total.

Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.

Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.



Panel de control para selección y visualización de la temperatura del agua. Puede indicar mediante código numérico que se ha producido una avería.



Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico: Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario.



Resistencia anticalcárea independiente del ánodo: El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma.



Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



Control antilegionela: El termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.



Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.



Modelos 30 y 50 l disponibles en versión Slim de diámetro reducido (368 mm).

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Esta función se puede activar o desactivar.
- Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia. Evita que la cal se adhiera a la misma, prologando la vida de ésta y del termo.
- Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon", garantizando la calidad y resistencia del aparato.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal de 80 y 100 litros para un mejor aprovechamiento del agua caliente.



TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

IMAGEN

30 S

Cód.: GRL522KA



IMAGEN

50 S

Cód.: GRL542KA



IMAGEN

50

Cód.: GRL548KA



IMAGEN

80

Cód.: GRL568KA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	278 €	309 €	316 €	361 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	522 / 368 / 390 mm	742 / 368 / 390 mm	579 / 438 / 460 mm	810 / 438 / 460 mm



IMAGEN

100

Cód.: GRL578KA



IMAGEN

150

Cód.: GRL598KA



IMAGEN

80 H

Cód.: GRL668KA



IMAGEN

100 H

Cód.: GRL678KA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	397 €	480 €	388 €	425 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)				
Capacidad	96,5 l	132 l	76 l	97 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	2h 02'	3h 03'	1h 38'	2h 02'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal
Peso lleno	122 kg	165 kg	97 kg	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	974 / 438 / 460 mm	1.280 / 438 / 460 mm	450 / 810 / 462 mm	450 / 974 / 462 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICAFICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

TIBER C

Termo eléctrico con display digital



Modelos horizontales 80 y 100 l

Display digital con selector de temperatura manual que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.

Ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.

Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.



Termostato regulable exterior
Termómetro digital
Indicador de carga



ÁNODO DE MAGNESIO
Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



VERSIÓN HORIZONTAL
Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.



VERSIÓN SLIM
Modelos 30 y 50 l disponibles en versión Slim de diámetro reducido (368 mm).

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

3 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Display digital con selector de temperatura manual que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.
- Reducido consumo, con ahorros superiores al 10% frente a otros termos con misma clasificación energética C. Con capa aislante de poliuretano expandido de 25 mm de espesor.
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia. Evita que la cal se adhiera a la misma, prologando la vida de ésta y del termo.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon", garantizando la calidad y resistencia del aparato.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal de 80 y 100 litros para un mejor aprovechamiento del agua caliente.
- Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.

**TIBER C**

Termo eléctrico con display digital

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

30 S

Cód.: GRKD24KA



IMAGEN

50 S

Cód.: GRKD44KA



IMAGEN

50

Cód.: GRID4WKA



IMAGEN

80

Cód.: GRID6WKA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	261 €	292 €	297 €	340 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	S	M	M	M
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	522 / 368 / 390 mm	742 / 368 / 390 mm	579 / 438 / 460 mm	810 / 438 / 460 mm



IMAGEN

100

Cód.: GRID7WKA



IMAGEN

150

Cód.: GRID9WKA



IMAGEN

80 H

Cód.: GRY16WKA



IMAGEN

100 H

Cód.: GRY17WKA

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	376 €	455 €	370 €	400 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	L	L	M	L
Capacidad	97 l	132 l	76 l	97 l
Rango de temperatura	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C	40 - 80° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	2h 02'	3h 03'	1h 38'	2h 02'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Horizontal	Horizontal
Peso lleno	122 kg	165 kg	97 kg	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	974 / 438 / 460 mm	1.280 / 438 / 460 mm	450 / 810 / 462 mm	450 / 974 / 462 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrol@ferrol.com



914 879 325

POWERTERMO PLUS


Termo eléctrico hibridable con energía solar gracias a su serpentín incorporado

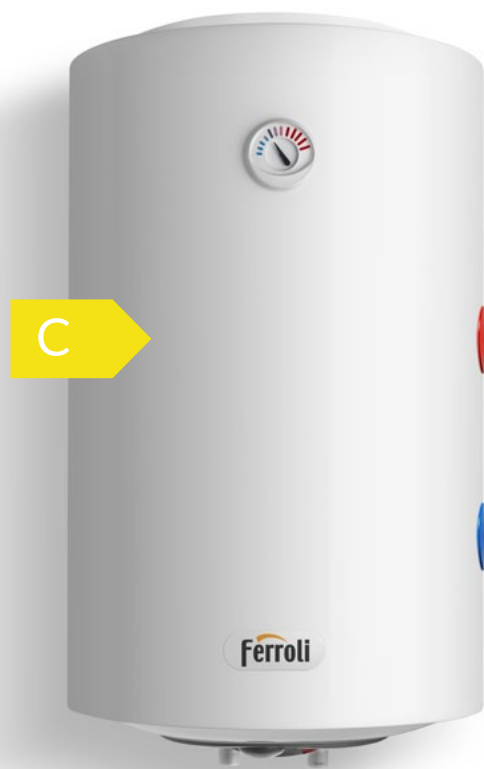

El termo eléctrico con serpentín incorporado está preparado para hibridar la producción de agua caliente sanitaria con instalaciones de energía solar.

El calor aportado por el agua de solar en el serpentín, permite conseguir un importante ahorro y una rápida recuperación de la temperatura.

Gama de 80, 100 y 150 l disponible en vertical.

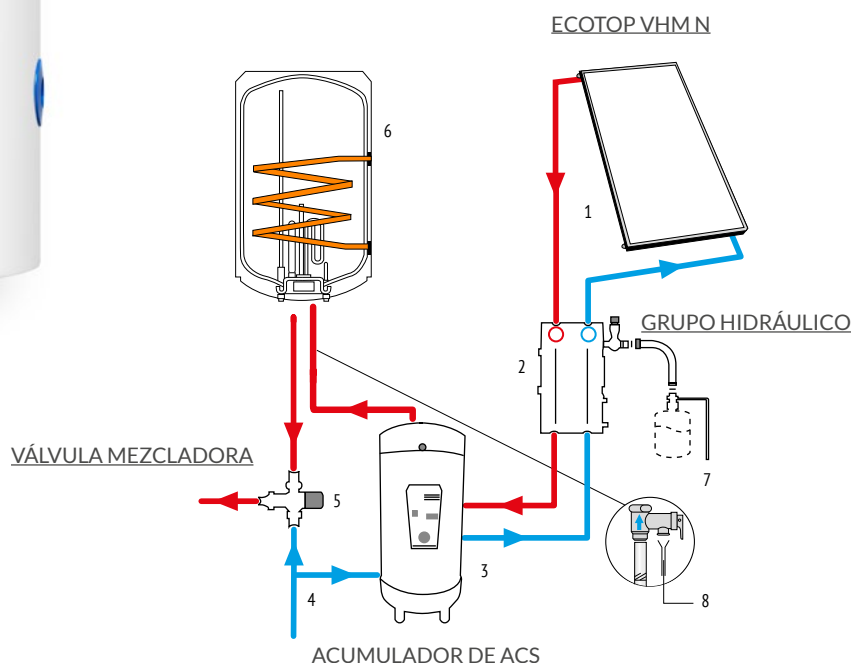

Serpentín de intercambio térmico integrado. Preparado para ser conectados con una instalación solar térmica, consigue un importante ahorro energético y una rápida temperatura deseada.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Colector | 5. Válvula mezcladora termostática |
| 2. Grupo hidráulico de circulación solar | 6. Termo eléctrico |
| 3. Acumulador de A.C.S. | 7. Vaso de expansión primario |
| 4. Entrada de agua fría | 8. Desagüe conducido |

- Apoyo en instalaciones solares: está preparado para apoyar la producción de agua caliente en instalaciones de energía solar.
- Mayor ahorro energético al instalar el kit hidráulico: tanto si el termo es el principal suministrador de agua caliente, como si está de apoyo en una instalación de energía solar. Además del ahorro energético, el usuario obtiene mayor seguridad y comodidad porque la temperatura es estable, precisa y constante. El kit hidráulico Ferroli (C30015140) está compuesto de una válvula mezcladora termostática (campo de regulación: 30-55° C) y dos válvulas antirretorno.
- Aislamiento de poliuretano expandido de gran espesor.
- Resistencia eléctrica en cobre.
- Manguitos electrolíticos incluidos en el suministro del aparato.
- Protección total contra la corrosión gracias al ánodo de magnesio en la brida junto a la resistencia.
- Sistema de protección contra el sobrecalentamiento y el exceso de presión.
- Dispositivo de corte automático en función de la temperatura deseada del agua caliente.



POWERTERMO PLUS

Termo eléctrico híbrido con energía solar gracias a su serpentín incorporado

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

80

Cód.: 1B9B00809



IMAGEN

100

Cód.: 1B9B01009



IMAGEN

150

Cód.: 1B9B01509

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	630 €	700 €	821 €
Coste de reciclaje	1,8 €	1,8 €	1,8 €

Clasificación energética (escala de F a A+)	M	L	XL
Capacidad	75 l	95 l	130 l
Rango de temperatura	35 - 75° C	35 - 75° C	35 - 75° C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C)	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno	101 kg	126 kg	169 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	777 / 450 / 462 mm	942 / 450 / 462 mm	1247 / 450 / 462 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES ZIP**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com



914 879 325

GAMA RESIDENCIAL

Calderas de gas

BLUEHELIX MAXIMA	121
BLUEHELIX HITECH RRT	124
BLUEHELIX ALPHA	126
BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	128
BLUEHELIX TECH S 45 H	130
CRONOCOMANDOS	132
ACCESORIOS	134



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes

BLUEHELIX MAXIMA

ÍNDICE GENERAL



¡Únete a la “revolución verde”!



HYDROGEN PLUG-IN

La “revolución verde” llega a nuestras calderas

El hidrógeno es la energía del futuro. Y es que tiene una importante ventaja medioambiental: durante su combustión no se emiten gases de efecto invernadero, tan solo vapor de agua. Con el método adecuado, se puede obtener un **hidrógeno verde 100% renovable**.

Por eso, en España ya se ha puesto en marcha la *Hoja de Ruta del Hidrógeno*, que lo convierte en el vector energético clave para lograr la neutralidad climática en 2050. A partir de ese año, el sistema eléctrico español utilizará solo fuentes de generación de origen renovable, siendo el hidrógeno el vector energético con energía 100% renovable más interesante por su facilidad de almacenamiento, frente a otras energías renovables como la eólica y fotovoltaica que no son almacenables.

Para adelantarse a esa hoja de ruta, Ferroli ha realizado un gran **esfuerzo en investigación y desarrollo** en colaboración con dos partners especializados (el centro de investigación de Polidoro Spa y la Universidad Tecnológica de Eindhoven), obteniendo como resultado una nueva gama de **calderas murales de condensación preparadas para la combustión de hidrógeno: Bluehelix Maxima y Bluehelix Hitech RRT**.

Calderas con **tecnología “Hydrogen PLUG-IN”**, capaces de trabajar con mezclas de combustibles **con hidrógeno** para proteger el medio ambiente.

Comparativa de nuestras calderas de gas



BLUEHELIX MAXIMA

BLUEHELIX HITECH RRT

BLUEHELIX ALPHA

Panel de control	Pantalla digital Full Touch 7" de alta resolución. Mayor usabilidad: acceso a los menús a través de la propia pantalla	Display digital "Sistema Cap Sense Touch" con visor de 2,8"	Display digital retroiluminado
Información de soluciones ante posibles bloqueos	✓	-	-
Lectura de presión de agua en display	✓	✓	-
Aviso de anomalías	✓ Mediante código y texto descriptivo en panel con luz ambiental roja	✓ Solo código	✓ Solo código
Estética	Materiales innovadores (frontal inferior de cristal templado, luz led ambiental y curvatura frontal superior)	Carcasa metálica blanca	Carcasa metálica blanca
Rango de modulación (mod. 24/28/34) A mayor rango, mayor capacidad de adaptarse a las potencia requeridas	- / 1:10 / 1:12	1:7 / 1:8 / 1:10	1:6 / 1:6 / 1:7
Clasificación energética con CONNECT SMART WIFI (escala de D a A+++)	A ⁺	A ⁺	mod. 24: A mod. 28-34: A ⁺
Trabaja con mezclas de gas-hidrógeno	✓ Hasta un 20% H2	✓ Hasta un 20% H2	-
Nivel sonoro dB (mod. 24/28/34)	45 dB. Sonoridad imperceptible instalada en interiores. Impacto sonoro como una biblioteca	47 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores	48 dB. Reducido impacto sonoro instalada en interiores
Llenado del circuito de agua Restablecimiento de presión	✓ Desde el panel digital sin utilizar llave de paso	-	-
Acceso a conexiones eléctricas desde el exterior	✓	-	-
Sistema de protección de humos Fácil conexión a sistemas colectivos de humos a presión	✓ Con válvula de clapeta interna incluida en la caldera	✓ Con válvula de clapeta interna incluida en la caldera	✓ Mediante accesorio externo
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm	mod. 24-28: 700 / 420 / 250 mm Cabe en un mueble de cocina mod. 34: 700 / 420 / 320 mm
Sustitución simplificada Con tubos Ø 50-60 mm en salida de gases	✓	✓	✓
Grupo térmico Thermobalance Mayor vida útil	✓	✓	-
Quemador semiesférico inox. Con óptima uniformidad de temperatura en el intercambiador	✓	✓	-
Intercambiador inox. Tubo único sin soldaduras	✓	✓	-
Puerta quemador Refrigerada sin juntas	✓	✓	-
Metano GLP Ready	✓	✓	✓
Sistema Gas Adaptive	✓	✓	✓



DESCARGAR COMPARATIVA

BLUEHELIX MAXIMA

Caldera mural de condensación llevada a su máxima evolución



Exclusivo grupo térmico integrado Ferroli "Thermobalance"™.

- **MÁXIMA eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:12.
- **MÁXIMA innovación:** H2 Ready, compatible para el gas del futuro.
- **MÁXIMO control:** Pantalla digital Full Touch 7" de alta resolución, con una mayor usabilidad y acceso a los menús a través de la propia pantalla.
- **MÁXIMO silencio 45 dB:** Sonoridad imperceptible en interiores.
- **MÁXIMA estética:** Carcasa de diseño con cristal y revolucionarias formas curvas.

Descubre más sobre
BLUEHELIX MAXIMA



VER VÍDEO



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA



2
AÑOS
GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

[Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s 98 %

A+ SISTEMA escala D - A+++

CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:12

Rango de modulación 1/12. Puede arrancar con demandas 12 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

m³ c²

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA 94%

94

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.

PROGRAMABLE

Icon of a clock.

Apto para ajustarse a la nueva tarifa horaria.

MODO

SUN EASY

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

Icon of a heat exchanger.

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

6 NOx

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO

45 dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

H2 HYDROGEN PLUG-IN

Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa**.

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

STOP AND GO

Icon of a gas tap.

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

Icon of a water tap.

Caldera de microacumulación. Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 13203).

INTERCAMBIADOR ACS

Icon of a heat exchanger.

Intercambiador de calor ACS mejorado de 20 placas. Menos obstrucciones a lo largo del tiempo, incluso con aguas especialmente duras.

FÁCIL DE MANTENER

Icon of a person with a wrench.

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

CABLEADO SENCILLO

Icon of a plug.

Cableado eléctrico simplificado con acceso directo al panel de terminales de conexión externo disponible en la parte inferior del dispositivo.

COLECTIVO PRESURIZADO

Icon of a pressure gauge.

Sistema de Protección de Humos, con válvula antirretorno en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

Icon of a flame.

M.G.R.: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

CIRCULADOR MEJORADO

Icon of a pump.

Bomba de circulación con altura mejorada de 7,5 m. Permite suministrar la potencia necesaria incluso en sistemas con grandes caídas de presión.

HUMOS Ø 50 mm

Icon of a pipe.

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO

Icon of a shield.

Funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5°C.

BLUEHELIX MAXIMA

Control de la caldera. Panel de control y funciones

La innovadora electrónica de control y manejo de la BLUEHELIX MAXIMA es de las mejores de su categoría.

La gran pantalla táctil a color de 7" permite presentar en tiempo real los datos de funcionamiento gracias a su interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

Con solo tocar la pantalla, es posible ajustar la temperatura de la calefacción y del ACS.

Gracias a la guía contextual, BLUEHELIX MAXIMA informa directamente al usuario de las posibles causas de mal funcionamiento y, al mismo tiempo, ofrece a los técnicos indicaciones sobre las posibles soluciones para solventar el problema.


La presión del sistema ya no es un problema puesto que, gracias a la función de electrocarga del sistema semiautomático, un simple "toque" es todo lo que se necesita para que la caldera restablezca automáticamente la presión adecuada sin necesidad de una intervención manual por parte del usuario.



Ajustes de temperatura ACS



Selección de idioma



Ajustes de temperatura calefacción



Desbloqueo de anomalías



Ejemplos de menús de control



Restablecimiento de presión sistema semiautomático



Comprobación inicial



BLUEHELIX MAXIMA

Caldera mural de condensación llevada a su máxima evolución



IMAGEN

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

PRECIOS PVP_r SIN IVA

28 C

34 C

Precio sólo caldera	Cód.: OTSB4MWA 3.028 €	Cód.: OTSB7MWA 3.239 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases estándar	Cód.: 695J00284 3.340 €	Cód.: 695J00344 3.551 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695H00284 3.083 €	Cód.: 695H00344 3.294 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695I00284 3.142 €	Cód.: 695I00344 3.353 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect (escala de D a A+++)	/	/
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	24,5 / 2,9 kW	30,6 / 2,9 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	24 / 2,8 kW	30 / 2,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	26 / 3,1 kW	32,5 / 3,1 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	28,5 / 2,9 kW	34,7 / 2,9 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	28 / 2,8 kW	34,0 / 2,8 kW
Rendimiento P _{máx.} / P _{mín.} 80-60° C (Hi)	98,1 / 98%	97,9 / 98%
Rendimiento P _{máx.} / P _{mín.} 50-30° C (Hi)	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento 30%	109,7%	109,5%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	3,02 / 0,31 m³/h	3,67 / 0,31 m³/h
CO ₂ máx. / mín. G20	9 ± 0,8%	9 ± 0,8%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	2,21 / 0,23 kg/h	2,70 / 0,23 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10 ± 0,8%	10 ± 0,8%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	2,5 / 0,8 bar	2,5 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C
Contenido agua calefacción	2,9 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 / 30° C	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	82 W	99 W
Peso en vacío	28 kg	32 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

BLUEHELIX HITECH RRT

Caldera mural de condensación con panel Capsense Touch



Exclusivo grupo térmico integrado Ferroli "Thermobalance"™.

- **Muy elevada eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:10.
- **Panel multimedia:** Capsense Touch y visor de 2,8" para un manejo sencillo e intuitivo.
- **Máxima innovación:** H2 Ready, compatible para el gas del futuro.
- **Muy elevado silencio 47 dB:** Impacto sonoro muy reducido en interiores.

Descubre más sobre
BLUEHELIX HITECH RRT



TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_p 98 % **A+** SISTEMA escala D - A+++
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:10

Rango de modulación 1/10. Puede arrancar con demandas 10 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

M C²

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_s 94%

94

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.

MODO

SUN EASY

Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.

INTERCAMBIADOR ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

6 NOx

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO

47dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

H₂
HYDROGEN PLUG-IN

Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa^(*).

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

STOP AND GO

STOP AND GO

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

SANITARIO

Caldera de microacumulación Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 13203).

FÁCIL DE MANTENER

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

COLECTIVO PRESURIZADO

SPH

Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevoque en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY

MGR

M.G.R.: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

HUMOS Ø 50 mm

50

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO

-5°C

Funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5°C.



BLUEHELIX HITECH RRT

Caldera mural de condensación con panel Capsense Touch

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	24 C	28 C	34 C
Precio sólo caldera	Cód.: 0T4B2AWA 2.030 €	Cód.: 0T4B4AWA 2.390 €	Cód.: 0T4B7AWA 2.631 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases est.	Cód.: 695R00244 2.503 €	Cód.: 695R00284 2.702 €	Cód.: 695R00344 2.943 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695S00244 2.085 €	Cód.: 695S00284 2.445 €	Cód.: 695S00344 2.686 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695T00244 2.144 €	Cód.: 695T00284 2.504 €	Cód.: 695T00344 2.745 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*			
Clasificación energética ACS**			
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,4 / 3,5 kW	24,5 / 3,5 kW	30,6 / 3,5 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	20 / 3,4 kW	24 / 3,4 kW	30 / 3,4 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	21,6 / 3,8 kW	26 / 3,8 kW	32,5 / 3,8 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 3,5 kW	28,5 / 3,5 kW	34,7 / 3,5 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,5 / 3,4 kW	28 / 3,4 kW	34 / 3,4 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi)	98,1 / 98%	98,1 / 98%	97,9 / 98%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi)	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento 30%	109,7%	109,7%	109,5%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,37 m³/h	3,02 / 0,37 m³/h	3,67 / 0,37 m³/h
CO ₂ máx. / mín. G20	9,4 ± 9,2%	9,3 ± 9,2%	9,3 ± 9,2%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,27 kg/h	2,21 / 0,27 kg/h	2,7 / 0,27 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10,3 ± 9,8%	10,3 ± 9,8%	10,3 ± 10%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95 °C	95 °C	95 °C
Contenido agua calefacción	2,9 l	2,9 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 / 30° C	14 / 11,7 l/min	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida calefacción / ACS	63 / 73 W	70 / 82 W	80 / 99 W
Peso en vacío	28 kg	28 kg	32 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto



A⁺

- **Elevada eficiencia:** A+ con rango de modulación 1:7.
- **Muy reducidas dimensiones:** Fondo de 25 cm, apto para instalación dentro de un mueble de cocina.
- **Elevado silencio 48 dB:** Reducido impacto sonoro en interiores.

Descubre más sobre
BLUEHELIX ALPHA



VER VÍDEO



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA



2
AÑOS
GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO:
piezas, mano de obra y
desplazamiento

[Descubre la diferencia
entre nuestra Garantía
Total y la Cobertura de
otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_p 98 % **A⁺** SISTEMA escala D - A+++
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.
(excepto modelo 24).

RANGO

1:7

Rango de modulación 1/7.
Puede arrancar con demandas
7 veces más pequeñas que su
potencia nominal. Fundamental
para pequeñas demandas de
calefacción en periodos de
entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

m³ c²

MC2: Multi Combustion
Control: "Gas Adaptive" Sistema
inteligente "Gas Adaptive"
que supervisa y optimiza
automáticamente la combustión
incluso al variar las condiciones
de entrada de gas y aire.

ETA 94%

94

Alta eficiencia estacional de
calefacción de las más altas de
su categoría: 94% en modelos
28 y 34 C.




modo
Aparato que puede
combinarse con sistemas de
precalentamiento para el agua
caliente sanitaria mediante
paneles solares.



**INTERCAMBIADOR
ACERO INOXIDABLE**

Intercambiador primario
monotérmico de alto
rendimiento de acero
inoxidable.



CLASE 6

Mínimas emisiones
contaminantes (clase 6 según
la EN 15502-1) ya acorde con
lo previsto por la directiva ErP
del 26.09.2018 (emisiones NOx
< 56mg/kWh).



**máximo
SILENCIO**

Máximo silencio y confort
acústico, casi imposible
distinguir el sonido de
la caldera durante su
funcionamiento.



STOP AND GO
Stop & Go: Es posible retrasar
el encendido del quemador
activándolo solamente en caso
de extracción real de agua
caliente sanitaria.



SANITARIO

Caldera de microacumulación
Máximo confort sanitario
certificado de 3 estrellas
(EN 15203).



**FÁCIL DE
MANTENER**

Aparato diseñado
específicamente para
facilitar la instalación y el
mantenimiento.



**COLECTIVO
PRESURIZADO**

Sistema de Protección de
Humos, mediante un accesorio
externo con válvula antirretorno
que permite instalar la caldera
directamente en sistemas
colectivos en sobrepresión.



**METANO GLP
READY**
M.G.R.: Metano GLP Ready,
mediante una sencilla
configuración la caldera es
capaz de trabajar tanto a
Gas Natural como a GLP sin
necesidad de utilizar kits de
conversión añadidos.



**HUMOS
Ø 50 mm**

Salidas humos 50 mm
diámetro. Preparadas para el
funcionamiento con salidas de
humos de 50 mm de diámetro.



PROTEGIDO

Funcionamiento en un lugar
parcialmente protegido con una
temperatura mínima de -5°C.



BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	24 C	28 C	34 C
Precio sólo caldera	Cód.: OTPF2AWA 1.775 €	Cód.: OTPF4AWA 2.026 €	Cód.: OTPF7AWA 2.263 €
Con CONNECT Smart WIFI + Kit salida de gases est.	Cód.: 695N00244 2.142 €	Cód.: 695N00284 2.338 €	Cód.: 695N00344 2.575 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695L00244 1.830 €	Cód.: 695L00284 2.081 €	Cód.: 695L00344 2.318 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695M00244 1.885 €	Cód.: 695M00284 2.140 €	Cód.: 695M00344 2.377 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*	 / 	 / 	 / 
Clasificación energética ACS**			
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,6 / 4,2 kW	24,5 / 4,8 kW	30 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	20 / 4,1 kW	24 / 4,7 kW	30 / 4,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	21,8 / 4,5 kW	26 / 5 kW	31,9 / 5,4 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 4,2 kW	28,5 / 4,8 kW	34,8 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,3 / 4,1 kW	28 / 4,7 kW	34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi)	97,1 / 97%	97,8 / 97,6%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,1 / 107,3%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,7%	109,7%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,44 m³/h	3,02 / 0,51 m³/h	3,68 / 0,53 m³/h
CO ₂ máx. / mín. G20	9 ± 8,9%	9,3 ± 8,8%	9,2 ± 8,9%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,33 kg/h	2,21 / 0,37 kg/h	2,7 / 0,39 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10,4 ± 9,6%	10,1 ± 9,8%	9,8 ± 9,6%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C	95° C
Contenido agua calefacción	3 l	3,4 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ^a 25 / 30° C	14 / 11,7 l/min	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	73 W	82 W	99 W
Peso en vacío	27 kg	27 kg	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

Caldera mural de condensación con acumulador de 50 litros



A⁺

Exclusivo grupo térmico integrado Ferrol "Thermobalance™".

Cuando las necesidades de agua caliente son mayores de lo habitual, esta caldera con acumulador de agua y perfil de carga XXL es la mejor opción. Con una potencia útil de 34,7 kW y muy bajas emisiones, ofrece un alto rendimiento tanto en calefacción como en agua caliente.

Acumulador incorporado de 50 litros en Acero Inoxidable, lo que permite suministrar 234 litros/10 minutos (ΔT 25°C). Rango de modulación 1:12, con lo que nos podemos adaptar de forma precisa a la potencia requerida por la instalación en cada momento por mínima que sea la demanda.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s
98 %



SISTEMA escala D - A+++*

CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:12

Rango de modulación 1/12. Puede arrancar con demandas 12 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL



MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA 94%




Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94%.



Aparato que puede combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua caliente sanitaria mediante paneles solares.



Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.



Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).



Funciona con mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno que ya están disponibles para su distribución en Europa**.

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.



Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Sistema de Protección de Humos, con válvula antirrevoco en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.



M.G.R.: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.



ÍNDICE GENERAL > CALDERAS DE GAS > BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

ferrolí

BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

Caldera mural de condensación a gas
con acumulador de 50 litros

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

34 K 50

Precio sólo caldera	Cód.: 0T3T3AWA 4.322 €
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695G00344 4.377 €
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695G10344 4.436 €
Coste de reciclaje	2,5 €

Clasificación energética calefacción sin / con Connect (escala de D a A+++)		A / A+
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XXL A
Potencia en calefacción	Gasto calorífico calefacción P _{máx.} / P _{mín.}	30,6 / 2,9 kW
	Potencia térmica útil 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	30 / 2,8 kW
	Potencia térmica útil 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	32,5 / 3,1 kW
Rendimiento	Rendimiento 80-60° C máx. / mín.	97,9 / 98%
	Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	106,1 / 107,5%
	Rendimiento carga parcial 30% potencia máx.	109,5%
	Clase de emisión NO _x (EN 297/A EN 483)	6
Combustión	Temp. gases quemados 80-60° C máx. / mín.	70 / 60° C
	Temp. gases quemados 50-30° C máx. / mín.	40 / 30° C
	Caudal gases quemados máx. / mín.	13 / 3 g/s
	Cantidad de condensados máx. / mín.	3,36 / 0,87 kg/h
	Valor pH del agua de condensados	4,1 pH
Calefacción	Rango de trabajo	30 / 90° C
	Presión máxima de trabajo	3 bar
	Presión mínima de trabajo	0,8 bar
	Capacidad vaso expansión	10 l
Sanitario	Potencia térmica útil	34 kW
	Rango de trabajo	30 / 60° C
	Presión de trabajo máx. / mín.	9 bar / 0,3 bar
	Producción A.C.S. con ΔT 25°C	234 l / 10 min
	Capacidad vaso expansión	1.134 l/h
Alimentación eléctrica	Máxima potencia absorbida	99 W
	Índice protección eléctrica	IPX5D
Peso		65 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		800 / 600 / 420 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

BLUEHELIX TECH S 45 H

Caldera de gas de condensación para grandes necesidades de calefacción y ACS de 45,6 kW




Caldera de gas de condensación ultracompacta ideal para espacios muy reducidos.

No precisa sala de calderas para su instalación (estanca). Eficiencia muy elevada (108,8% de rendimiento) con rango de modulación 1:6 y de muy reducidas emisiones (Clase 6).

Sistema de comunicación Opentherm compatible con nuestra gama de cronotermostatos Ferrolí CONNECT SMART WIFI y ROMEO.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



Panel de mandos digital

- Display LCD
- Selector regulación sanitario.
- Selector ON-OFF y modalidad confort.
- Hidrómetro.
- Selector regulación calefacción.
- Reset/selector verano-invierno.



TODO INCLUIDO: piezas, mano de obra y desplazamiento

[Descubre la diferencia entre nuestra Garantía Total y la Cobertura de otros fabricantes](#)

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s 93 %

A+ SISTEMA escala D - A+++

CALDERA + CRONOCOMANDO + Sonda

(*) En combinación con CONNECT Smart WIFI + sonda.

RANGO

1:6

Rango de modulación 1/6. Puede arrancar con demandas 6 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

BOMBA ALTA EFICIENCIA

Bomba de alta eficiencia.

INTERCAMBIADOR INOX 316 TI

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6

Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).

ELEVADO RENDIMIENTO

108,8%

Elevado rendimiento de hasta el 108,8%.

SISTEMA ANTIHELADAS

Activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6°C.

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.

GRAN PRODUCCIÓN ACS

Gran producción de ACS mediante combinación con interacumulador.

REDUCIDAS DIMENSIONES

Reducidas dimensiones.

INSTALACIÓN SIN SALA CALDERAS

Instalación sin sala de calderas.

• Caldera de clase 6 bajo NOx: es una caldera ecológica no contaminante adaptada al actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

• Medidas muy reducidas.

• Sistema de antiheladas que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación disminuye por debajo de 6° C.

• Posibilidad de producción de ACS mediante sonda y amplia gama de interacumuladores.

• Bomba de circulación con altura mejorada.



ÍNDICE GENERAL > CALDERAS DE GAS > BLUEHELIX TECH S 45 H



BLUEHELIX TECH S 45 H

Caldera de gas de condensación para grandes necesidades de calefacción y ACS de 45,6 kW

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

N

Cód.: 694000454 (072D51WA)

P

Cód.: 694000453

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	4.297 €	4.353 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €

Clasificación energética sin/con Connect y sonda (escala de D a A+++)	A / A+	A / A+
Gasto calorífico máx. / mín	43 / 7,5 kW	43 / 7,5 kW
Potencia térmica útil 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	42,1 / 7,3 kW	42,1 / 7,3 kW
Potencia térmica útil 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	45,6 / 8,1 kW	45,6 / 8,1 kW
Rendimiento 80-60° C P _{máx.} / P _{mín.}	98 / 97,8%	98 / 97,8%
Rendimiento 50-30° C P _{máx.} / P _{mín.}	106,1 / 107,5%	106,1 / 107,5%
Rendimiento carga parcial 30% potencia máx.	108,8%	108,8%
Clase emisión NO _x (EN 297/A EN 483)	6	6
T ^a gases quemados 80-60° C máx. / mín.	66 / 60° C	66 / 60° C
T ^a gases quemados 50-30° C máx. / mín.	43 / 35° C	43 / 35° C
Cantidad de condensados máx. / mín.	5 / 0,94 kg/h	5 / 0,94 kg/h
Valor pH del agua de condensados	4,1 pH	4,1 pH
Rango de trabajo	30 - 90° C	30 - 90° C
Presión de trabajo máx. / mín.	4,5 / 0,8 bar	4,5 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado
Contenido de agua en caldera	3 l	3 l
Máxima potencia absorbida	135 W	135 W
Índice de protección eléctrica	IPX5D	IPX5D
Producción ACS con interacumulador ECOUNIT 200 y 300 l	350 l/10 min	425 l/10 min
Peso	30 kg	30 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm	700 / 420 / 320 mm

N = Natural P = Propano.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CRONOCOMANDOS

Para caldera de gas de condensación



VER VÍDEO FUNCIONAMIENTO

La instalación de calderas BLUEHELIX de Ferroli junto con el Cronotermostato CONNECT SMART WIFI permite mejorar la eficiencia de la instalación y, con ello, la clasificación energética, hasta alcanzar el máximo nivel: A+. Gracias a ello se puede conseguir un 15% de ahorro y eficiencia adicional.

La última innovación de Ferroli para controlar la temperatura de confort de tu vivienda es el cronotermostato modulante **CONNECT SMART WIFI** que, mediante una sencilla aplicación, se puede gestionar en cualquier momento y lugar y desde **cualquier dispositivo: smartphone, tablet, ordenador, etc...**



CONNECT SMART WIFI detectará automáticamente la temperatura ambiente de tu vivienda y la adecuará en función del tiempo deseado gracias a sus **3 programas disponibles: Comfort, Economy y Frost Protection**. Dispone, además, de funciones que se adaptan al estilo de vida de los usuarios: **Manual, Holiday, Auto y Off**.





CRONOCOMANDOS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

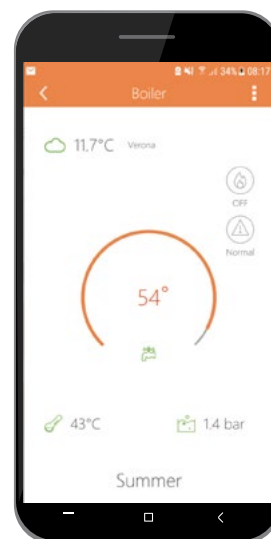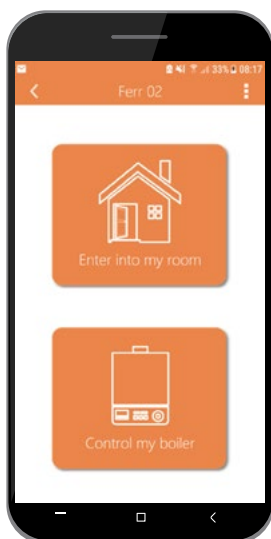

PRODUCTO

PRECIOS PVP SIN IVA



CONNECT Smart WIFI

Cronocomando modulante sin hilos vía WIFI



MANUAL DE INSTALACIÓN



CATÁLOGO COMERCIAL



VER VÍDEO INSTALACIÓN

Cód.: 013011XA

257 €



NOVEDAD

ROMEO N

Cronocomando remoto modulante



MANUAL DE INSTALACIÓN

Cód.: 013032XA

154 €



ROMEO W RF

Cronocomando remoto modulante sin hilos



MANUAL DE INSTALACIÓN



VER VÍDEO INSTALACIÓN

Cód.: A33015330 (013101XA)

210 €

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios de salida de gases para calderas murales de condensación

Ø 60/100 COAXIAL (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Kit de salida de gases reposición condensación Ø 60/100 Compuesto de: - Conexión de tubo coaxial vertical con toma de muestras (C50016390) - Curva coaxial 90° (C50015040) - Kit coaxial 1 m. con deflector (C50015070)	Cód.: C50016960 171 €
	Kit estándar Compuesto de: - Codo 90° (C50016380) - Tubo coaxial (C50015070) (04102560)	Cód.: C50016421 120 €
	Conexión de tubo coaxial vertical con toma de muestras (041002X0)	Cód.: C50016390 67,5 €

Ø 80 TUBOS SEPARADOS Y VÁLVULA DE CLAPETA (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Accesorio de conexión de tubos separados para modelos BH MAXIMA, BH HITECH RRT Y BH ALPHA (041082X0) Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/80	Cód.: C50017280 58 €
	Brida de conexión de tubos separados para modelo BH TECH S45H (041003X0) Necesario siempre para realizar salida con Ø 80/80	Cód.: C50016410 55 €
	Válvula de clapeta para chimeneas sobrepresión ALPHA Necesario para BLUEHELIX ALPHA en instalaciones con chimeneas en sobrepresión	Cód.: 041106X0 86 €

Ø 60/100 COAXIAL (color negro) Indicado para BLUEHELIX MAXIMA

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Curva coaxial 90° con toma de muestras Ø 60/100 mm	Cód.: 041095X0 110 €
	Tramo coaxial 1 m con terminal Ø 60/100 mm	Cód.: 041100X0 100 €
	Conexión tubo vertical con toma de muestras Ø 60/100 mm	Cód.: 041096X0 89 €
	Curva coaxial 90° Ø 60/100 mm	Cód.: 041097X0 79 €
	Tramo coaxial prolongación 1 m Ø 60/100 mm	Cód.: 041099X0 95 €


"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios de salida de gases para calderas murales de condensación

Ø 80/125 COAXIAL (color blanco)

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Conexión de tubo coaxial con toma de muestras (041006X0)	Cód.: C50016400	100 €
	Tubo coaxial prolongación 1 m (1KWMA59W)	Cód.: C50015560	93,5 €

Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35ºf. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.









	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	PRECIOS PVPr SIN IVA
 Filtro anticalcáreo	0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: 0YBD0PX0 137 €
Kit recarga 2 cartuchos	-	-	-	-	-	Cód.: 0YD50KX0 33 €

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos para calderas murales de condensación

PRODUCTO

PRECIOS PVP SIN IVA

	Kit solar intercambiador de placas con V. 2 V. Compuesto de: - Válvula de 2 vías, para conseguir que únicamente entre agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S. por parte del usuario. - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.  ESQUEMAS	Cód.: C51023700 796 €
	Kit solar intercambiador de placas sin V. 2 V. totalmente montado Compuesto de: - Intercambiador de placas. - Válvula mezcladora termostática. - Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.  ESQUEMAS	Cód.: C51023710 662 €
	Plantilla solar con válvula mezcladora integrada  ESQUEMAS	Cód.: 056003K0 405 €
	Plantilla marcado kit intercambiador de placas  ESQUEMAS	Cód.: C50017300 33 €
	Kit de racores y 1 grifo Compuesto de: - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Llave de corte de agua fría.	Cód.: C50017260 66 €
	Kit de grifos para calderas murales Compuesto de: - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Llaves de corte de agua fría, llave de corte para ida de calefacción y llave de corte para retorno de calefacción.	Cód.: C50017360 78 €
	Kit de racores y 1 grifo Compuesto de: - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Conexiones en codo de 90°. - Llave de corte de agua fría.	Cód.: C50017380 80 €
	Kit de grifos para calderas murales Compuesto de: - Racores locos para conexiones hidráulicas. - Conexiones en codo de 90°. - Llave de corte de agua fría, llave de corte para ida de calefacción y llave de corte para retorno de calefacción.	Cód.: C50017320 93 €

Calderas de gasóleo

Con acumulador ACS

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT.	140
SILENT D ECO 30 K 100 UNIT.	142
ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT.	144
ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT.	146
ATLAS ECO 30 K 100 UNIT.	148

Calefacción y ACS instantánea

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT.	151
SILENT D ECO 30 SI UNIT	153
ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT.	155
ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT.	157

Solo calefacción

SILENT D ECO 30 COND UNIT.	160
SILENT D ECO 30 UNIT	162
ATLAS D ECO 45 COND UNIT.	164
ATLAS D ECO UNIT.	166
ATLAS D LN (quemador externo).	169
ATLAS D (sin quemador)	171

CRONOCOMANDOS Y ACCESORIOS	173
---------------------------------------	-----



CALDERAS DE CONDENSACIÓN DE GASÓLEO EN ACERO **SILENT**

¡Pásate a la condensación y al acero!



¿Necesitas sustituir tu caldera de gasóleo? No busques más. En Ferroli te recomendamos la solución **más sostenible, eficiente y duradera**: las calderas de condensación de gasóleo de **bajas emisiones** Silent Low NOx, con tecnología de **condensación real**. Te contamos por qué estas calderas lo tienen todo a su favor:

¿Por qué es mejor la condensación?

- Porque gracias a la condensación, se puede **aprovechar no solo el calor sensible** como es habitual, sino también **el calor latente de la combustión** al realizar un cambio de estado gaseoso a líquido, sacando así el **máximo rendimiento** a la energía producida en la combustión.
- Y además, en el caso de las calderas de condensación de gasóleo Silent Low NOx, utilizan la tecnología más avanzada: **la condensación real**. Este sistema sin recuperador de calor, hace que la caldera sea **aún más eficiente**, al **evitar las pérdidas de carga en el lado agua y en humos** de las calderas de condensación convencionales.

¿Por qué es mejor el acero?

- Porque este material hace que las calderas sean **más versátiles y ligeras que las calderas de hierro** e incluso **más resistentes**, ya que soportan mejor los cambios de temperatura del agua.
- Porque es un material que se adapta mejor a los nuevos gasóleos sintéticos.

Si buscas una solución sostenible, eficiente y duradera, ¡pásate a las calderas de condensación de gasóleo en acero Silent Low NOx!



DESCARGAR PÁGINA



NOMENCLATURA CALDERAS DE GASÓLEO

ATLAS	Hierro fundido
SILENT	Acero
ECO	LOW NOx
30	Potencia
COND	Condensación
K 100/130	Con acumulador
UNIT	Con quemador integrado
SI	ACS instantánea
D	Panel digital

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo de condensación con acumulador de 100 litros LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 30 kW.

Gran producción de agua caliente: 234 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.



Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 234 l/10 min (ΔT 30°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT

Cód.: 1E3000302

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	4.740 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XXL A
Potencia nominal útil 80-60° C		28,5 kW
		24.510 kcal/h
Potencia nominal útil 50-30° C		30 kW
		25.800 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Producción ACS con ΔT 30° C		220 l/10 min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Volumen vaso expansión ACS		3 l
Presión de trabajo máx.	Caldera	3 bar
	Acumulador	9 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	3/4" Ø
	Vaciado caldera	3/4" Ø
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Válvula de seguridad	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío		178 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.450 / 500 / 750 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100 litros LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.

Gran producción de agua caliente: 220 litros/10 min con ΔT 30° C.


Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



BOMBA ALTA EFICIENCIA

Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO

Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx

Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



CUERPO DE ACERO

Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



ACUMULADOR VITRIFICADO

Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



QUEMADOR INCORPORADO

Quemador incorporado.



FABRICADO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 220 l/10 min (ΔT 30°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO 30 K 100 UNIT

Cód.: 1E3040252

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.646 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL B
Potencia nominal útil 80-60° C P _{máx.}		25 kW
		21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Producción ACS con ΔT 30° C		220 l/10 min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Volumen vaso expansión ACS		3 l
Presión de trabajo máx.	Caldera	3 bar
	Acumulador	9 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	3/4" Ø
	Vaciado caldera	3/4" Ø
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Válvula de seguridad	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		178 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.450 / 500 / 750 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo de condensación con acumulador de 130 litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 33,8 kW.

Gran producción de agua caliente: 250 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Acumulador vitrificado de 130 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 250 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 130 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT

Cód.: 0LHX3YWA

PRECIOS PVP SIN IVA

Tarifa	6.867 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XXL A
Potencia nominal útil		33,8 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	103,5%
Producción ACS con ΔT 30° C		250 l/10 min
Volumen vaso expansión calefacción		8 l
Volumen vaso expansión ACS		4 l
Acumulador vitrificado		130 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío		245 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.350 / 500 / 1.050 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100/130 litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencias de 25 y 37 kW.

Gran producción de agua caliente: hasta 250 litros/10 min con ΔT 30° C.


Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Acumulador vitrificado de 130/100 litros con recubrimiento anticorrosión.



Quegador incorporado.

(*) Perfil de carga en ATLAS D ECO 42 K 100 UNIT.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 250 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 130 o 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 30/42 K 100/130 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital con acumulador para calefacción y ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

30

Cód.: 0LHU3YWA

42

Cód.: 0LHU4YWA

Tarifa	4.690 €	5.185 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)			
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)			
Potencia nominal útil		25 kW	37 kW
Rendimiento útil sobre PCI	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%	93,99%
	30% potencia máx.	98,19%	97,45%
Producción ACS con ΔT 30° C		195 l/min	250 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l	10 l
Acumulador vitrificado		100 l	130 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø	1" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø	3/4" Ø
Peso en vacío		225 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.350 / 500 / 750 mm	1.350 / 500 / 950 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido analógica con acumulador para calefacción y ACS



Caldera de gasóleo no condensación con acumulador de 100 litros LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.

Gran producción de agua caliente: hasta 195 litros/10 min con ΔT 30° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos analógico proporciona máxima sencillez y fiabilidad. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Panel de mandos analógico



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.



BOMBA ALTA EFICIENCIA

Bomba de alta eficiencia.



GASÓLEO SINTÉTICO

Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



LOW NOx

Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



ACUMULADOR VITRIFICADO

Acumulador vitrificado de 100 litros con recubrimiento anticorrosión.



QUEMADOR INCORPORADO

Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 195 l/10 min (ΔT 30°C).
- Incorpora interacumulador vitrificado de 100 l con recubrimiento anticorrosión.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS ECO 30 K 100 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido analógica con acumulador para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS ECO 30 K 100 UNIT

Cód.: 0LHU3ZWA

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	4.593 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL B
Potencia nominal útil		25 kW
Rendimiento útil sobre PCI	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%
	30% potencia máx.	98,19%
Producción ACS con ΔT 30° C		195 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Acumulador vitrificado		100 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	1" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	3/4" Ø
	Salida de agua caliente	3/4" Ø
Peso en vacío		225 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.350 / 500 / 750 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO CON ACUMULADOR

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



	ACERO			HIERRO FUNDIDO		
	MEJOR ELECCIÓN					
	CALEFACCIÓN Y ACS CONDENSACIÓN	CALEFACCIÓN Y ACS	CALEFACCIÓN Y ACS CONDENSACIÓN	CALEFACCIÓN Y ACS DIGITAL	CALEFACCIÓN Y ACS ANALÓGICA	CALEFACCIÓN Y ACS DIGITAL
	SILENT D ECO 30 COND K 100 UNIT Cód.: 1E3000302	SILENT D ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 1E3040252	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT Cód.: 0LHX3YWA	ATLAS D ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 0LHU3YWA	ATLAS ECO 30 K 100 UNIT Cód.: 0LHU3ZWA	ATLAS D ECO 42 K 130 UNIT Cód.: 0LHU4YWA
PRECIOS PVPr SIN IVA						
Tarifa	4.740 €	3.646 €	6.867 €	4.690 €	4.593 €	5.185 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)						
Clasificación energética ACS (de F a A+)						
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	33,8 kW	25 kW	25 kW	37 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	97%	93,93%	93,93%	93,99%
Rendimiento 100% potencia 50-30° C máx.	102,3%	-	102,6%	-	98,19%	-
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	98,19%	-	97,45%
Producción ACS con ΔT 30° C	220 l/10 min	220 l/10 min	250 l/min	195 l/min	195 l/min	250 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	8 l	10 l	10 l	10 l
Volumen vaso expansión ACS	3 l	3 l	4 l	4 l	4 l	3 l
Acumulador vitrificado	100 l	100 l	130 l	100 l	100 l	130 l
Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Retorno instalación	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	-	3/4" Ø	-
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Entrada de agua fría	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de agua caliente	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Peso en vacío	178 kg	178 kg	245 kg	225 kg	225 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.450/500/750 mm	1.450/500/750 mm	1.350/500/1.050 mm	1.350/500/750 mm	1.350/500/750 mm	1.350/500/1.050 mm



DESCARGAR COMPARATIVA

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencia de 30 kW.

Gran producción de agua caliente: 17,2 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.



Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.



Fabricado en la planta de Ferroli en España.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 17,2 l/min (ΔT 25°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

SILENT D ECO 30 COND SI UNIT

Cód.: 1E3020302

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.336 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL A
Potencia nominal útil 80-60° C		28,5 kW
		24.510 kcal/h
Potencia nominal útil 50-30° C		30 kW
		25.800 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Producción ACS con ΔT 30° C		14,3 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	1" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en acero para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencia de 25 kW.


Gran producción de agua caliente: 14,3 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

- Gran producción de agua caliente: 14,3 l/min (ΔT 25°C).
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital para calefacción y ACS instantánea

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

D ECO 30 SI UNIT

Cód.: 1E3030252

D ECO 30 SI UNIT + WIFI

Cód.: 1E3130252

Tarifa	2.476 €	2.654 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL B
Potencia nominal útil 80-60° C P _{máx.}		25 kW
		21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Producción ACS con ΔT 30° C		11,9 l/min
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencia de 32 kW.

Gran producción de agua caliente: 18,9 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética.

Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción y agua caliente con perfil de carga XL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: 18,9 l/min (ΔT 25°C).
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT

Cód.: 0LHW3YWA

PRECIOS PVP SIN IVA

Tarifa	5.053 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		A
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)		XL A
Potencia nominal útil		32 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	103,5%
Producción ACS con ΔT 30° C		15,8 l/min
Nº de elementos		3
Contenido agua caldera		21 l
Volumen vaso expansión calefacción		8 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Salida de agua caliente	1/2" Ø
Peso en vacío		180 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 930 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido para calefacción y ACS instantánea con quemador integrado.

Disponible en potencias de 37 y 25 kW.


Gran producción de agua caliente: hasta 21,2 litros/min con ΔT 25° C.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción y ACS.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

(*) Perfil de carga en ATLAS D ECO 42 SI UNIT.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción y agua caliente con perfil de carga XXL según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gran producción de agua caliente: hasta 21,2 l/min (ΔT 25°C).
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ÍNDICE GENERAL > CALDERAS DE GASÓLEO > ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT

Ferrolí

ATLAS D ECO 30/42 SI UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital para calefacción y ACS instantánea

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

30 SI UNIT

Cód.: 0LHC3YWA

30 SI UNIT + WIFI

Cód.: 1E4130252

42 SI UNIT

Cód.: 0LHC4YWA

Tarifa	3.490 €	3.639 €	3.769 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)			
Clasificación energética ACS (escala de F a A+)			
Potencia nominal útil		25 kW	37 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	93,93%	94,04%
	30% potencia máx.	98,19%	97,45%
Producción ACS con ΔT 30° C		11,9 l/min	17,6 l/min
Nº de elementos		3	4
Contenido agua caldera		20 l	24 l
Volumen vaso expansión calefacción		8 l	10 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	Entrada de agua fría	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de agua caliente	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso en vacío		160 kg	200 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 732 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



ACERO

HIERRO FUNDIDO

	MEJOR ELECCIÓN				
	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT Cód.: 1E3020302	SILENT D ECO 30 SI UNIT Cód.: 1E3030252	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT Cód.: 0LHW3YWA	ATLAS D ECO 42 SI UNIT Cód.: 0LHC4YWA	ATLAS D ECO 30 SI UNIT Cód.: 0LHC3YWA
PRECIOS PVPr SIN IVA					
Tarifa	3.336 €	2.476 €	5.053 €	3.769 €	3.490 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)					
Clasificación energética ACS (de F a A+)					
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	32 kW	37 kW	25 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	97%	94,04%	93,93%
Rendimiento 100% potencia 50-30° C máx.	102,3%	-	102,6%	-	98,19%
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	97,45%	-
Producción ACS con ΔT 30° C	14,3 l/min	11,9 l/min	15,8 l/min	17,6 l/min	11,9 l/min
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	8 l	10 l	8 l
Ida instalación	1" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de ACS	1/2" Ø	1/2" Ø	-	-	-
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Entrada de agua fría	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío	115 kg	115 kg	180 kg	200 kg	160 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	1.000 / 500 / 630 mm	850 / 500 / 930 mm	850 / 500 / 732 mm	850 / 500 / 632 mm

SILENT D ECO 30 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



**Caldera de gasóleo de condensación
LOW NOx fabricada en acero solo calefacción
con quemador integrado.**

Disponible en potencia de 30 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.



Posibilidad salida de humos en vertical/horizontal.



Fabricado en la planta de Ferroli en España.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.
- Posibilidad de salida de humos en horizontal o vertical.



SILENT D ECO 30 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

SILENT D ECO 30 COND UNIT

Cód.: 1E3010302

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.176 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		
Potencia nominal útil 80-60° C		28,5 kW
		24.510 kcal/h
Potencia nominal útil 50-30° C		30 kW
		25.800 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	97%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,3%
	30% potencia máx.	103,7%
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	1" Ø
	Salida de ACS	1/2" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Entrada de agua fría	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción



**Caldera de gasóleo no condensación
LOW NOx fabricada en acero solo calefacción
con quemador integrado.**


Disponible en potencia de 25 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Cuerpo de acero: menor peso, más resistencia y mayor vida útil.



Quemador incorporado.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Larga vida útil. Mejor respuesta a cambios bruscos de temperatura.
- Fácil de programar y fácil instalación (peso reducido).
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



SILENT D ECO 30 UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de acero digital solo calefacción

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

SILENT D ECO 30 UNIT

Cód.: 1E3050252

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.121 €
Coste de reciclaje	11 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		B
Potencia nominal útil 80-60° C P _{máx.}		25 kW
		21.500 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	94%
	30% potencia máx.	98,1%
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Contenido agua caldera		49 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm
Peso en vacío		115 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 500 / 630 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Caldera de gasóleo de condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



Caldera de gasóleo de condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido solo calefacción con quemador integrado.

Disponible en potencia de 44,5 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx (bajo NOx), por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.




Descubre la condensación real



VER VÍDEO

Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Condensación real sin necesidad de recuperador de calor.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

- Condensación real sin necesidad de recuperador de calor (más eficientes que las calderas con recuperador de calor).
- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase A para calefacción según normativa ErP.

- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ÍNDICE GENERAL > CALDERAS DE GASÓLEO > ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Ferrolí

ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Caldera de gasóleo digital de condensación
en cuerpo de hierro fundido solo calefacción

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS D ECO 45 COND UNIT

Cód.: OJHW4YWA

PRECIOS PVP+ SIN IVA

Tarifa	4.872 €
Coste de reciclaje	15 €

Clasificación energética calefacción (escala de D a A+++)		
Potencia nominal útil		44,5 kW
Rendimiento útil	100% potencia 80-60° C máx.	96,5%
	100% potencia 50-30° C máx.	102,6%
	30% potencia máx.	102,5%
Nº de elementos		4
Contenido agua caldera		26 l
Volumen vaso expansión calefacción		10 l
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø
	Retorno instalación	3/4" Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Peso en vacío		216 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 1.030 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D ECO UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción



Caldera de gasóleo no condensación LOW NOx fabricada en hierro fundido solo calefacción con quemador integrado.


Disponible en potencias de 25, 37 y 50 kW.

Bajo consumo debido a su alta eficiencia energética. Tiene bajas emisiones de CO₂ y NOx, por lo que es una caldera de bajo impacto medioambiental.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort. Tiene incorporada una bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Bomba de alta eficiencia.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.



Quemador incorporado.

- Alta eficiencia energética: bajo consumo (15% de ahorro).
- Incorpora bomba de alta eficiencia clase B para calefacción según normativa ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.

- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Fácil de programar y fácil instalación.
- Amplias posibilidades de incorporar elementos de regulación.



ATLAS D ECO UNIT

Caldera de gasóleo no condensación en cuerpo de hierro fundido digital solo calefacción

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	30 Cód.: 0JHL3YWA	42 Cód.: 0JHL4YWA	56 Cód.: 0JHL5YWA
Tarifa	3.092 €	3.337 €	3.644 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)				
Potencia nominal útil		25 kW	37 kW	50 kW
		21.500 kcal/h	31.820 kcal/h	43.000 kcal/h
Rendimiento útil	100% potencia máxima	93,93%	93,99%	94,04%
	30% potencia máxima	98,19%	97,45%	97,34%
Nº de elementos		3	4	5
Contenido agua caldera		19 l	24 l	28 l
Volumen vaso expansión calefacción		8 l	10 l	No incorporado
Bomba calefacción alta eficiencia		Incorporada	Incorporada	No incorporada
Presión de trabajo máxima		6 bar	6 bar	6 bar
Conexiones	Ida instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
	Retorno instalación	1 Ø	1 Ø	1 Ø
	Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
	Salida de gases quemados	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío		157 kg	196 kg	232 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 728 mm	850 / 500 / 832 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA CALDERAS DE GASÓLEO SOLO CALEFACCIÓN

 Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Pásate al **acero** (menor peso, más barato y mayor resistencia a cambios bruscos de temperatura) y a la **condensación** (ahorro medio de 250 €/año y más ecológico).



	ACERO		HIERRO FUNDIDO			
	MEJOR ELECCIÓN					
	SILENT D ECO 30 COND UNIT Cód.: 1E3010302	SILENT D ECO 30 UNIT Cód.: 1E3050252	ATLAS D ECO 45 COND UNIT Cód.: 0JHW4YWA	ATLAS D ECO 30 UNIT Cód.: 0JHL3YWA	ATLAS D ECO 42 UNIT Cód.: 0JHL4YWA	ATLAS D ECO 56 UNIT Cód.: 0JHL5YWA
PRECIOS PVP SIN IVA						
Tarifa	3.176 €	2.121 €	4.872 €	3.092 €	3.337 €	3.644 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	15 €	15 €	15 €	15 €
Clasificación energética calefacción (de D a A+++)						
Potencia nominal útil	28,5 kW	25 kW	45 kW	25 kW	37 kW	50 kW
Rendimiento 100% potencia 80-60° C máx.	97%	94%	96,5%	93,93%	93,99%	94,04%
Rendimiento 30% potencia máx.	103,7%	98,1%	103,5%	98,19%	97,45%	97,34%
Volumen vaso expansión calefacción	10 l	10 l	10 l	8 l	10 l	No incorporado
Contenido agua caldera	49 l	49 l	26 l	19 l	24 l	28 l
Ida instalación	1" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø
Vaciado caldera	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Retorno instalación	3/4" Ø	3/4" Ø	3/4" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Salida de gases quemados	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 100 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Peso en vacío	115 kg	115 kg	216 kg	157 kg	196 kg	232 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 500 / 630 mm	1.000 / 500 / 630 mm	850 / 500 / 1.033 mm	850 / 500 / 632 mm	850 / 500 / 728 mm	850 / 500 / 832 mm



DESCARGAR COMPARATIVA

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ATLAS D LN

Grupo térmico digital a gasóleo de hierro fundido solo calefacción con quemador externo




Grupo térmico digital de hierro fundido a gasóleo solo calefacción LOW NOx con quemador externo. Gama disponible con potencias de 25, 37, 50, 63 y 75 kW.

Grupo térmico digital compuesto de caldera ATLAS y quemador. Clase de eficiencia energética B solo calefacción según ErP.

Su panel de mandos digital proporciona mayor precisión y confort.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.



Apta para los futuros gasóleos sintéticos.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

- Clase de eficiencia energética B para calefacción según ErP.
- Apta para los futuros gasóleos sintéticos.
- Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.
- Gama disponible en 25, 37, 50, 63 y 75 kW.
- Grupo térmico digital compuesto por caldera de gasóleo ATLAS y quemador.



ATLAS D LN

Grupo térmico digital a gasóleo de hierro fundido solo calefacción con quemador externo

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	25 Cód.: 382100252	37 Cód.: 382100372	50 Cód.: 382100502	63 Cód.: 382100632	75 Cód.: 382100752
Tarifa	2.628 €	2.849 €	3.169 €	3.483 €	4.393 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)					
Nº de elementos	3	4	5	6	7
Potencia útil máx. / mín.	25 / 20 kW	37 / 20 kW	50 / 30 kW	63 / 40 kW	75 / 50 kW
Rendimiento 60-80° C Pmáx.	88,2%	88,3%	88,4%	88,4%	88,7%
Rendimiento 30%	92,2%	91,7%	91,4%	91%	90,5%
Tª máx. agua calefacción	100° C	100° C	100° C	100° C	100° C
Contenido agua caldera	18 l	23 l	28 l	33 l	38 l
Modelo de quemador	COMPACT ECO 3	COMPACT ECO 3	COMPACT ECO 6	COMPACT ECO 6	SUN G 9/2 PRO
Peso en vacío	127 kg	166 kg	205 kg	244 kg	283 kg
Dimensiones sin quemador alto / ancho / fondo	850 / 500 / 400 mm	850 / 500 / 500 mm	850 / 500 / 600 mm	850 / 500 / 732 mm	850 / 500 / 832 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ATLAS D

Caldera digital de hierro fundido solo calefacción sin quemador



Caldera digital de hierro fundido solo calefacción. Gama disponible con potencias de 25, 37, 50, 63 y 75 kW.


Clase B según ErP con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante quemador apropiado.

Máxima versatilidad de instalación para la creación de grupos térmicos.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.



Panel de mandos digital



- Selector de temperatura de calefacción.
- Presión del circuito.
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc.

- Clase de eficiencia energética B para calefacción según ErP.
- Con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante el quemador apropiado.

- Bomba y vaso de expansión en calefacción no incorporados.



ATLAS D

Caldera digital de hierro fundido solo calefacción
sin quemador

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	25 Cód.: 698030254 (0IHJ3PWA)	37 Cód.: 698030374 (0IHJ4PWA)	50 Cód.: 698030504 (0IHJ5PWA)	63 Cód.: 698030634 (0IHJ6PWA)	75 Cód.: 698030754 (0IHJ7PWA)
Tarifa	1.921 €	2.142 €	2.388 €	2.702 €	2.958 €
Coste de reciclaje	15 €	15 €	15 €	15 €	15 €

Clasificación energética (escala de D A+++)					
Nº de elementos	3	4	5	6	7
Potencia nominal útil máx. / mín	25 / 20 kW	37 / 20 kW	50 / 30 kW	63 / 40 kW	75 / 50 kW
Rendimiento 80-60° C P _{máx.}	88,2%	88,3%	88,4%	88,4%	88,7%
Rendimiento 30%	92,2%	91,7%	91,4%	91%	90,5%
Presión máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Tª agua calefacción máx.	100° C	100° C	100° C	100° C	100° C
Contenido circuito calefacción	18 l	23 l	28 l	33 l	38 l
Grado de protección	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Longitud cámara de combustión	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Diámetro cámara de combustión	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm	Ø 300 mm
Pérdida de carga lado humos	0,11 mbar	0,35 mbar	0,38 mbar	0,5 mbar	0,6 mbar
Peso en vacío	127 kg	166 kg	205 kg	244 kg	283 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	850/500/400 mm	850/500/500 mm	850/500/600 mm	850/500/732 mm	850/500/832 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325



CRONOCOMANDOS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

PRODUCTO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	CONNECT Smart WIFI Cronocomando modulante sin hilos vía WIFI MANUAL DE INSTALACIÓN CATÁLOGO COMERCIAL VER VÍDEO INSTALACIÓN	Cód.: 013011XA 257 €
NOVEDAD	ROMEO N Cronocomando remoto modulante MANUAL DE INSTALACIÓN	Cód.: 013032XA 154 €
	ROMEO W RF Cronocomando remoto modulante sin hilos MANUAL DE INSTALACIÓN VER VÍDEO INSTALACIÓN	Cód.: A33015330 (013101XA) 210 €

ACCESORIOS



Filtro Anticalcáreo

Producto de doble acción: filtro mecánico con efecto anticalcáreo debido a la acción de los fosfatos y silicatos. Protege las tuberías, así como a la propia caldera de la acción de la cal. Válido hasta para aguas de entrada de hasta 35ºF. Cartuchos de recambio (filtro + esferas de fosfatos/silicatos) como accesorio.

	Pérdida de carga	Caudal máx.	Presión máx. de trabajo	Alto / ancho	Conexiones	PRECIOS PVP _r SIN IVA	
Filtro anticalcáreo	0,25 bar	1.500 l/h	10 bar	150 / 70 mm	1/2"	Cód.: OYBDOPX0	137 €
Kit recarga 2 cartuchos	-	-	-	-	-	Cód.: OYD50KX0	33 €

Válidos para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONNECT SMART WIFI: MEJORA LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN



La instalación de calderas de gasóleo de Ferrolì junto con el cronotermostato **CONNECT SMART WIFI**, permite mejorar la eficiencia de la instalación y, con ello, la clasificación energética hasta alcanzar la clase B. Gracias a ello se puede conseguir un **5% de ahorro y eficiencia adicional**.

MÁXIMO CONTROL DE LA CALDERA, ESTÉS DONDE ESTÉS

La última innovación de Ferrolì para controlar la temperatura de confort de tu vivienda es el cronotermostato modulante **CONNECT SMART WIFI** que, mediante una sencilla aplicación, se puede gestionar en cualquier momento y lugar y desde cualquier dispositivo: **smartphone, tablet, ordenador, etc...**

CONNECT SMART WIFI detectará automáticamente la temperatura ambiente de tu vivienda y la adecuará en función del tiempo deseado gracias a sus **3 programas disponibles**:



CONFORT

Mantiene la temperatura ideal de confort que tú seleccionas cuando estás en casa (ejemplo: 21,5°C)



ECONOMY

El más adecuado si vas a estar unas horas fuera de casa o cuando te vas a dormir (ejemplo: 18°C)



FROST PROTECTION

Se activa si la temperatura baja de 5°C para que no se congele el circuito de calefacción

Dispone, además, de funciones que se adaptan al estilo de vida de los usuarios: **Manual, Holiday, Auto y Off**.

CONNECT SMART WIFI, en combinación con las calderas de gasóleo de Ferrolì, realizará un control modulante de la caldera, consiguiendo los máximos ahorros económicos al alcanzar el mayor rendimiento posible.

Con disponibilidad de soporte para pared y mesa.



GAMA RESIDENCIAL

Biomasa

Estufas

LIRA SLIM	176
ATLAS	178
OMEGA PLUS	180
DIADEMA	182
PENELOPE HR	184

Termo Estufas

TERMO MODENA	187
TERMO NOVARA	189
ALDA T 18	191
CARINA AT 23	193

Insertables

FENICE	196
IORELLA	198

Calderas

NATURFIRE EVO 22	200
SFL	202
SUN P7 N-P12	204
CONJUNTO SFL	206
TL 19/16	208



IORELLA

ÍNDICE GENERAL

LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA

Mando a distancia incluido



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



• Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 6,5 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 46 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 89,9%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > LIRA SLIM

LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW

ferroli

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

LIRA SLIM

Cód.: LA10A30A

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	1.436 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		6,5 kW
Máxima superficie a calefactar		46 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,50 / 89,9%
Consumo pellets máx.		1,33 kg/h
Capacidad depósito pellets		12 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		177° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,02 / 0,038%
WIFI Ready		Sí
Peso		40 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		760 / 400 / 430 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero de fondo reducido de 9 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de fondo reducido (294 mm) y de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,34%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 15,5 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 63 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Diseñada para instalación en pasillo



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



• Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 9 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 63 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 92,34%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15,5 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > ATLAS

Ferrolí

ATLAS

Estufa de pellets modulante en acero
de fondo reducido de 9 kW

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ATLAS

Cód.: 1B2130087

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.321 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		A+
Potencia térmica nominal		9 kW
Máxima superficie a calefactar		63 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,32 / 92,34%
Consumo pellets máx.		1,86 kg/h
Capacidad depósito pellets		15,5 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		161° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,006 / 0,012%
WIFI Ready		Sí
Peso		110 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.084 / 785 / 294 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,66%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 18 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 74 m².

Larga vida útil gracias a su quemador y puerta en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 10,41 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 74 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95,66%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.

OMEGA PLUS

Estufa de pellets modulante en acero de 10,41 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

OMEGA PLUS

Cód.: 1B3700097

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.000 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		10,41 kW
Máxima superficie a calefactar		74 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		89,26 / 95,66%
Consumo pellets máx.		2,2 kg/h
Capacidad depósito pellets		18 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,01 / 0,02%
WIFI Ready		Sí
Peso		80 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.003 / 530 / 525 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

DIADEMA

Estufa de pellets modulante canalizable en acero de 10 kW



Estufa de pellets canalizable apta para calefactar estancias de hasta 72 m². Capaz de distribuir el calor por 3 estancias distintas de manera simultánea. Gran autonomía gracias a su contenedor de 18 kg. Acabado en mayólica.

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Mando a distancia incluido



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 10,01 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 72 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 94,81%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



DIADEMA

Estufa de pellets modulante canalizable en acero de 10 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

DIADEMA

Cód.: 1B2140097

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.753 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		A+
Potencia térmica nominal		10,01 kW
Máxima superficie a calefactar		72 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,37 / 94,81%
Consumo pellets máx.		2,073 kg/h
Capacidad depósito pellets		18 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		153° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,012 / 0,030%
WIFI Ready		Sí
Peso		101 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.044 / 556 / 534 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**PRECIOS PVP_r SIN IVA**

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



WIFI Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 14,1 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 102 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95,35%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 20 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > PENELOPE HR

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW

ferroli

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PENELOPE HR

Cód.: 1B2170137

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	2.837 €
Coste de reciclaje	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		14,1 kW
Máxima superficie a calefactar		102 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,18 / 95,35%
Consumo pellets máx.		2,9 kg/h
Capacidad depósito pellets		20 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183° C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,02 / 0,02%
WIFI Ready		Sí
Peso		113 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		981 / 629 / 552 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

COMPARATIVA ESTUFAS DE PELLETS EN ACERO

 **Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado**

ANCHO REDUCIDO
400 mm



LIRA SLIM
Cód.: LA10A30A

FONDO REDUCIDO
294 mm



ATLAS
Cód.: 1B2130087

CANALIZABLE



OMEGA PLUS
Cód.: 1B3700097



DIADEMA
Cód.: 1B2140097



PENELOPE HR
Cód.: 1B2170137

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	1.436 €	2.321 €	2.000 €	2.753 €	2.837 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)					
Potencia térmica nominal	6,5 kW	9 kW	10,41 kW	10,01 kW	14,1 kW
Máxima superficie a calefactar	46 m²	63 m²	74 m²	72 m²	102 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.	88,50 / 89,9%	90,32 / 92,34%	89,26 / 95,66%	90,37 / 94,81%	90,18 / 95,35%
Consumo pellets máx.	1,33 kg/h	1,86 kg/h	2,2 kg/h	2,073 kg/h	2,9 kg/h
Capacidad depósito pellets	12 kg	15,5 kg	18 kg	18 kg	20 kg
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	177° C	161° C	183° C	153° C	183° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,038%	0,006 / 0,012%	0,01 / 0,02%	0,012 / 0,030%	0,02 / 0,02%
WIFI Ready	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Peso	40 kg	110 kg	80 kg	101 kg	113 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	760/400/430 mm	1.084/785/294 mm	1.003/530/525 mm	1.044/556/534 mm	981/629/552 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	-----------------------------

TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 91,69%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 21,5 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 98 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrolli).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



WIFI Ready mediante accesorio.



Bomba de alta eficiencia.



Panel de control digital incluido.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 12,7 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 98 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 91,69%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 21,5 kg con recarga cada 2 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > TERMO MODENA

Ferroli

TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

TERMO MODENA

Cód.: 1B3620117

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.625 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica nominal	12,7 kW
Máxima superficie a calefactar	98 m ²
Potencia entregada al agua	10,29 kW
Potencia entregada al ambiente	1,3 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,29 / 91,69%
Consumo pellets máx.	2,64 kg/h
Capacidad depósito pellets	21,5 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	132 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	150° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,012 / 0,019%
Peso	120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 549 / 649 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW.



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,78%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 22 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 140 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrolí).



WiFi Ready mediante accesorio.



Bomba de alta eficiencia.



Panel de control digital incluido.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 18,5 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 140 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 92,78%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 22 kg con recarga cada 2 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

TERMO NOVARA

Cód.: 1B3630177

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.930 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica nominal	18,5 kW
Máxima superficie a calefactar	140 m ²
Potencia entregada al agua	15,63 kW
Potencia entregada al ambiente	1,37 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,85 / 92,78%
Consumo pellets máx.	3,85 kg/h
Capacidad depósito pellets	22 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	148 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	145° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,008 / 0,014%
Peso	126 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.100 / 601 / 577 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrol	Cód.: L90F820A 247 €
---	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción



Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,28%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 30 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 150 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolí).



**VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA**



PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 20,41 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 150 m² mediante biomasa.



RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 95,28%.



CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 30 kg con recarga cada 3 días.

- Incorpora un vaso de expansión, una bomba de alta eficiencia energética y una válvula de seguridad.
- Consumo de pellet modulante en función de la temperatura que se indique y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.

- Rendimiento de hasta el 95,28%.
- Potencia de 20,41 kW.
- Recarga de pellets cada tres días ya que el contenedor incluido en la termoestufa de pellets Ferrolí Alda T 18 tiene una capacidad de 30 kg.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > ALDA T 18

ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción

ferroli

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

ALDA T 18

Cód.: 1B3420177

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.993 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica nominal	20,41 kW
Máxima superficie a calefactar	150 m ²
Potencia entregada al agua	17,34 kW
Potencia entregada al ambiente	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,11 / 95,28%
Consumo pellets máx.	4,21 kg/h
Capacidad depósito pellets	30 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	154 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	147° C
Salida de gases quemados quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,010%
Peso	155 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 610 / 700 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferroli@ferroli.com



914 879 325

CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

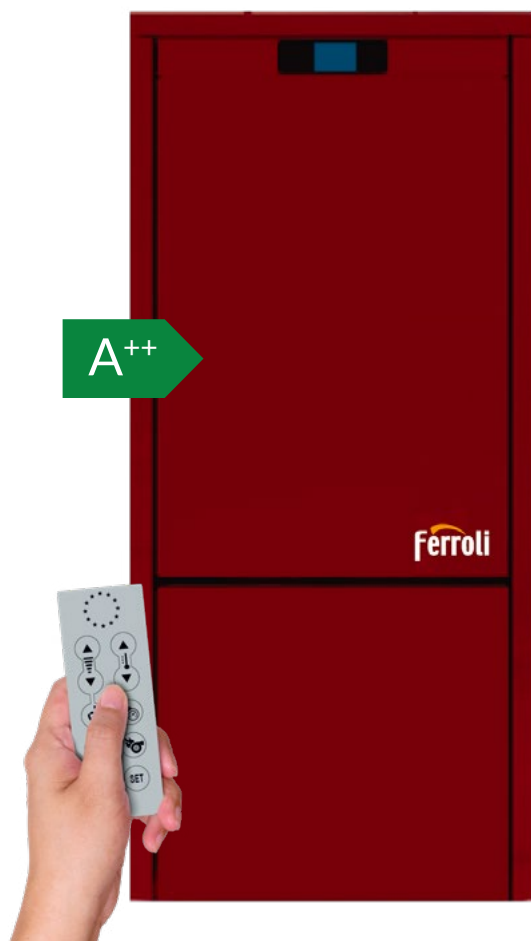

A++

Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 94,75%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 40 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 180 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Permite la producción de agua caliente sanitaria ya que incorpora un interacumulador vitrificado de 100 litros. El tratamiento vitrificado se aplica para evitar la aparición de hongos, bacterias y corrosión.



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA



PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 24,63 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 94,75%.



CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 40 kg con recarga cada 3 días.

- Rendimiento de hasta el 94,75%.
- Potencia nominal de hasta 24,63 kW.
- Dispone de bomba de alta eficiencia energética, válvula de seguridad y vaso de expansión.
- Modulación en el consumo de pellets dependiendo de la temperatura que se elija y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.
- Contenedor de pellets con capacidad de 40 kg incorporado en la termoestufa de pellets para calefacción y agua caliente Ferrolí CARINA AT 23. Esto significa que la recarga debe hacerse cada tres días.



CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

CARINA AT 23

Cód.: 1B3500217

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	5.776 €
Coste de reciclaje	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica nominal	24,63 kW
Máxima superficie a calefactar	180 m ²
Potencia entregada al agua	21,14 kW
Potencia entregada al ambiente	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.	5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets	40 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	147° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,01 / 0,005%
Peso	210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.430 / 610 / 820 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**PRECIOS PVP_r SIN IVA**

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICAESQUEMAS
INSTALACIÓN**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPARATIVA TERMOESTUFAS DE PELLETS

 Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



TERMO MODENA

Cód.: 1B3620117



TERMO NOVARA

Cód.: 1B3630177



ALDA T 18

Cód.: 1B3420177



CARINA AT 23

Cód.: 1B3500217

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	3.625 €	3.930 €	3.993 €	5.776 €
Coste de reciclaje	9 €	9 €	9 €	9 €

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal	12,7 kW	18,5 kW	20,41 kW	24,63 kW
Máxima superficie a calefactar	98 m²	140 m²	150 m²	180 m²
Potencia entregada al agua	10,29 kW	15,63 kW	17,34 kW	21,14 kW
Potencia entregada al ambiente	1,3 kW	1,37 kW	1,86 kW	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,29 / 91,69%	91,85 / 92,78%	93,11 / 95,28%	93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.	2,64 kg/h	3,85 kg/h	4,21 kg/h	5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets	21,5 kg	22 kg	30 kg	40 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	132 l/10 min	148 l/10 min	154 l/10 min	165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	150° C	145° C	147° C	147° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,012 / 0,019%	0,008 / 0,014%	0,007 / 0,010%	0,01 / 0,005%
Peso	120 kg	126 kg	155 kg	210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 549 / 649 mm	1.100 / 601 / 577 mm	1.000 / 610 / 700 mm	1.430 / 610 / 820 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 247 €
--	-----------------------------



DESCARGAR COMPARATIVA

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

FENICE

Insertable de pellets modulante de 11,58 kW



Insertable de pellets de estética moderna y minimalista de muy alta eficiencia energética (rendimiento de hasta 93,74%) y gran autonomía con contenedor de carga de 18 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 80 m².
Fácil mantenimiento anual al ser un insertable extraíble.



Mando a distancia incluido



WiFi Ready mediante accesorio.



Panel de control digital incluido.



· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



Potencia térmica hasta 11,58 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 80 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 93,74%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 18 kg con recarga cada 3 días.

- Muy alta eficiencia energética con rendimiento de hasta el 93,74%.
- Potencia de 10,36 kW.
- Calefacción mediante biomasa para estancias de hasta 80 m².
- Consumo de pellets modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
- Posibilidad de programación del funcionamiento a las horas deseadas.

- Contenedor de pellets con gran capacidad de 18 kg, lo que supone recargar en condiciones normales cada 3 días.
- Insertable extraíble, lo que facilita el mantenimiento anual.
- Ofrece la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión. De este modo, reproduce parcialmente la forma de trabajar de las calderas estancas.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > FENICE

FENICE

Insertable de pellets modulante de 11,58 kW

ferroli

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

FENICE 70

Cód.: 1D2007007

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.255 €
--------	---------

Clasificación energética (escala G a A++)	
Potencia térmica nominal máx. / mín.	11,58 / 3,11 kW
Máxima superficie a calefactar**	80 m ²
Consumo por horas máx. / mín.*	2,39 / 0,68 kg/h
Rendimiento máx. / mín.	89,41 / 93,73%
Temperatura salida de gases máx. / mín.	186 / 73° C
Tiro mínimo en chimenea	10 Pa
Alimentación eléctrica	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico	420 W máx. al encendido / 140 W en funcionamiento normal
Distancia mín. seguridad (materiales inflamables) frontal / posterior / derecha-izquierda / suelo	1.500 / 200 - 200 / 200 mm
WIFI Ready	Sí
Peso	98 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	584 / 700 / 537 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI**PRECIOS PVP_r SIN IVA**

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferroli	Cód.: L90F820A 247 €
--	----------------------

ACCESORIOS PARA FENICE 70**PRECIOS PVP_r SIN IVA**

Kit de carga frontal	Cód.: C41016440 256 €
Kit de base	Cód.: C41016450 291 €
Kit de marco embellecedor	Cód.: C41016510 444 €
Kit de marco embellecedor (previa instalación del kit de carga frontal)	Cód.: C41016520 466 €

(*) El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

(**) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICAFICHA
TÉCNICA**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com



914 879 325

FIORELLA

Insertable de leña de 14,1 kW



Insertable de leña de cuidada y elegante estética de alta eficiencia por radiación y convección (flujo de aire caliente generado a través de ventilador).

Permite una carga de hasta 3 kg con bandeja para recogida de cenizas de grandes dimensiones. Apta para calefactar estancias de hasta 100 m².

Incorpora función Hot-Start, que evita el envío de aire frío a la estancia.



Función Hot-Start
Función Hot-Start que evita el envío de aire frío a la estancia en los momentos previos al encendido.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 14,1 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 100 m² mediante biomasa.



ALTA EFICIENCIA
Alta eficiencia por radiación y convección.



CAPACIDAD HOGAR
Capacidad hogar: 3 kg.

- Máxima eficiencia gracias a su cámara de convección (insertable) es posible un mayor aprovechamiento de la potencia calorífica de la madera (calor por radiación y convección).
- El consumo de leña se adapta de forma precisa a las necesidades de la estancia. Esto ocurre gracias a la regulación del aire primario, el que entra en contacto directo con el combustible.
- Máximo confort gracias a:
 - Función Hot-Start: evita el envío de aire frío a la estancia en los momentos previos al encendido.
 - Autolimpieza del vidrio panorámico gracias al aprovechamiento del aire secundario, el que sirve para completar la combustión.
 - Máximo aprovechamiento de la carga de leña.
 - Óptima estabilidad de la temperatura.
 - Las grandes dimensiones de la bandeja para la recogida de cenizas facilitan enormemente su mantenimiento.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > FIORELLA

FIORELLA

Insertable de leña de 14,1 kW



IMAGEN

Ferrolí

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

FIORELLA 700

Cód.: 1A9007007

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	836 €
--------	-------

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica útil	14,1 kW
Máxima superficie a calefactar	100 m ²
Eficiencia / Clase (emisión de CO ₂)	Clase 1
Dimensiones del hogar (cámara de combustión)	299 / 566 / 381 mm
Carga de leña	3 kg
Intervalo de recarga	0,75 h
Número de ventiladores	1 ventilador
Potencia absorbida por el ventilador	12 W
Salida de gases quemados	Ø 160 mm
Peso con embalaje	95 kg
Peso neto	91 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	610 / 700 / 432 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVPr SIN IVA

Marco embellecedor	Cód.: A76026920 44 €
--------------------	----------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

NATURFIRE EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW

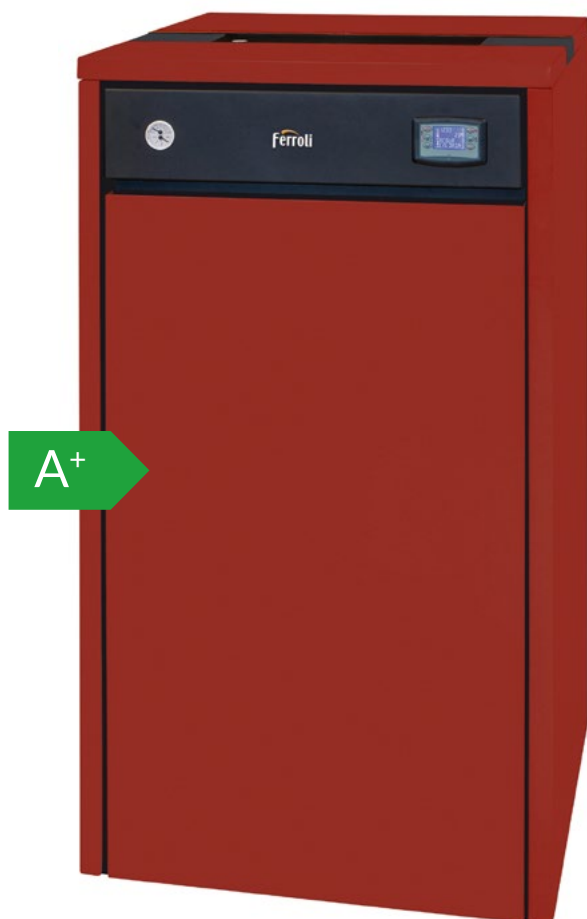

Caldera de pellets modulante de muy alta eficiencia energética con un rendimiento hasta del 93,97%.

Fabricada en acero con quemador en hierro fundido y con cámara de combustión con vermiculita.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para calefactar viviendas de hasta 180 m² con contenedor de gran capacidad: 48 kg.

Posibilidad de ampliar la capacidad con el contenedor de pellets externo de 225 kg con alimentación de carga interna. Se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la caldera.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECUNIT de Ferrolí).



PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.



BOMBA ALTA EFICIENCIA
Bomba de alta eficiencia.



MÁXIMA SEGURIDAD
· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.



POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 22 kW.



ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 93,97%.



CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 48 kg con recarga cada 4 días.

- Muy alta eficiencia (93,97%).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Incorpora una bomba de alta eficiencia.
- Consumo de pellets modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
- Cómoda utilización: Pantalla digital.
- Posibilidad de programación a las horas deseadas.

- Fácil instalación: Cuenta con todos los elementos necesarios en su interior (bomba, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.).
- Máxima seguridad: Incorpora todos los elementos de seguridad existentes: presostato, válvula antideflagramiento, termostato, seguridad contra el retorno de llama al alimentador de pellet, etc. Ofrece la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión, reproduciendo parcialmente la forma de trabajar de calderas estancas.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > NATURFIRE EVO 22

ferrolí

NATURFIRE EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

NATURFIRE EVO 22

Cód.: L40EC30A

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	5.899 €
Coste de reciclaje	17 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+
Potencia térmica / nominal útil	22 / 20 kW
Máxima superficie a calefactar	180 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,37 / 92,2%
Consumo pellets máx.	4,54 kg/h
Capacidad depósito pellets	48 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min
Volumen vaso de expansión	8 l
Temperatura salida de gases máx.	89,2° C
Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,014%
Peso	235 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.300 / 580 / 698 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Contenedor de pellet 225 kg color gris	Compatible con caldera de pellet NATURFIRE Dimensiones: 1.570 / 702 / 633 mm	Cód.: C41016190 943 €
--	---	---	------------------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SFL

Caldera policombustible (leña/carbón) para instalaciones de calefacción por agua



Caldera policombustible de hierro fundido de muy alta eficiencia (A+ en leña) para viviendas de hasta 355 m².

Con trampilla de regulación termostática.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolí).

Adaptable a pellets mediante los siguientes accesorios:

- Puerta de transformación SFL 3 y 4.
- Quemador de pellets SUN P7 N.
- Contenedor de pellets.

Calderas destinadas únicamente a uso industrial



Policombustible:
- Leña
- Carbón
- Pellets (mediante accesorios).



Permite calefactar estancias de hasta 355 m².



Rendimiento de hasta 87,7%.



Gran capacidad de la cámara de combustión: Desde 48 dm³ a 108 dm³ según modelo.

- Rendimientos de hasta el 87,7%.
- Kit serpentín de seguridad antisobretensión.

- Clase energética A+, según la normativa ErP para leña.



SFL

Caldera policombustible (leña/carbón)
para instalaciones de calefacción por agua

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

3

Cód.: 1B6003007

4

Cód.: 1B6004007

6

Cód.: 1B6006007

Tarifa	2.090 €	2.350 €	2.867 €
--------	---------	---------	---------

Clasificación energética (Leña de G a A++) (Carbón G a A)	Leña Carbón	Leña Carbón	Leña Carbón
Potencia nominal pellet / leña / carbón	24,9 / 21,5 / 25,4 kW	33,4 / 30 / 36,2 kW	- / 43 / 52,5 kW
Máxima superficie a calefactar	200 m ²	255 m ²	355 m ²
Rendimiento pellet	87,6%	87,7%	-
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar	4 bar
Tª mínima de trabajo	> 50° C	> 50° C	> 50° C
Contenido de agua	26 l	30 l	38 l
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min	190 l/10 min	230 l/10 min
Dimensiones boca de carga	384 x 210 mm	384 x 210 mm	384 x 210 mm
Tiro mínimo necesario pellet / leña	23 / 12 Pa	25 / 14 Pa	32 / 30 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Peso en vacío	193 kg	241 kg	337 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	940 / 520 / 510 mm	940 / 520 / 620 mm	940 / 520 / 840 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Contenedor de pellets 140 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 500 / 750 mm	Cód.: C41015990 333 €
	Contenedor de pellets 235 kg	Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 600 / 960 mm	Cód.: C41015980 712 €
	Puerta de transformación SFL 3 y 4 a pellet		Cód.: C41016090 336 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 3		Cód.: C41016120 346 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 4		Cód.: C41016130 358 €
	Kit serpentín de seguridad SFL 6		Cód.: C41016210 370 €

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña



Imagen del quemador integrado en conjunto SFL.

Quemadores de pellets modulantes para la adaptación de calderas de carbón o leña con 5 escalas de potencia.

Incluye alimentador automático de pellets y display digital que permite la programación horaria de funcionamiento.

Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.

Encendido por resistencia eléctrica con fotoresistencia para el control de llama.

Para trabajar con pellets es necesario adquirir los siguientes elementos:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



Dispone de tarjeta electrónica de control con display digital, control de temperatura de trabajo y señalización de posibles bloqueos.



Programador horario de funcionamiento.



Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.



Modulantes, con 5 escalas de potencia.



- Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antidefragación.
- Presostato.

- Modulantes con 5 escalas de potencia.
- Disponen de tarjeta electrónica de control con pantalla digital, control de la temperatura de trabajo, señalización de posibles bloqueos y programador horario de funcionamiento.
- Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.

- Potencia del quemador para caldera de biomasa en función del modelo: SUN P7 N hasta 34,1 kW y SUN P12 hasta 55 kW.
- Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.
- Encendido mediante resistencia eléctrica y control de llama mediante fotorresistencia.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > SUN P7 N-P12

Ferrolí

SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

P7 N

Cód.: 550100077

P12

Cód.: 550000127

Tarifa	1.273 €	1.505 €
Coste de reciclaje	1 €	1 €

Potencia nominal máx. / mín.	33,44 / 13,7 kW	55 / 30 kW
Consumo de combustible máx. / mín.	7,2 / 2,9 kg/h	11,6 / 6,3 kg/h
Índice de protección eléctrica	IPXOD	IPXOD
Tensión de alimentación / frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida en encendido	100 W	100 W
Potencia eléctrica absorbida en funcionamiento	300 W	300 W
Tamaño del pellet (diámetro / longitud) máx.	6 / 25 mm	6 / 25 mm
Depresión en cámara de combustión	-0,2 mbar	-0,2 mbar
Dimensiones del alimentador automático (alto)	1.350 mm	1.350 mm
Peso sin carga	11 kg	13,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	315 / 253 / 454 mm	315 / 253 / 490 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7 + Depósito pellets



Conjunto caldera policombustible válida para pellets, leña o carbón fabricada en hierro fundido.

Mediante los siguientes accesorios se pueden convertir las calderas SFL (modelos 3 y 4) para que también puedan utilizar pellets.

Accesorios:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



Potencia térmica hasta **30 kW**.



Permite calefactar estancias de hasta **255 m²**.



Rendimiento de hasta **87,7%**.



Gran capacidad del contenedor de pellet: **140 kg** hasta 30 h sin recarga.

- Gran capacidad de la cámara de combustible, lo que es muy ventajoso en el caso de que funcione con leña.
- El instalador debe colocar el regulador termostático (incorporado en la caldera). La bomba, el vaso de expansión y la válvula de seguridad (no incluidos).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Prevista para trabajar con leña o carbón. Para utilizar pellets en la caldera SFL 3 / SFL 4, es necesario adquirir los siguientes elementos: accesorio de puerta para pellets, quemador de pellets SUN P7 y contenedor de pellets. Se instala la puerta de pellets y permanece la de leña, por lo que es sumamente sencillo emplear leña o pellets según interese.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > CONJUNTO SFL

ferroli

CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7
+ Depósito pellets

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

SFL 3
Cód.: 1B4503007

SFL 4
Cód.: 1B4504007

Tarifa	3.710 €	3.945 €
Coste de reciclaje	1 €	1 €

Clasificación energética (escala de G a A++)	A ⁺	A ⁺
Potencia térmica útil	24,9 kW	33,4 kW
Rendimiento	87,6%	87,7%
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar
Temperatura mínima de trabajo	> 50° C	> 50° C
Quemador de pellets	SUN P 7 N	SUN P 7 N
Capacidad contenedor de pellets	140 kg	140 kg
Consumo pellets potencia máx. / mín.	5,5 / 3,9 kg/h	7,2 / 3,9 kg/h
Contenido de agua	26 l	30 l
Tiro mínimo necesario para pellets	23 Pa	25 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso en vacío	210 kg	255 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.350 / 1.055 / 1.015 mm	1.350 / 1.055 / 1.015 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferroli@ferroli.com



914 879 325

TL 19/16

Caldera de leña para instalaciones de calefacción por agua

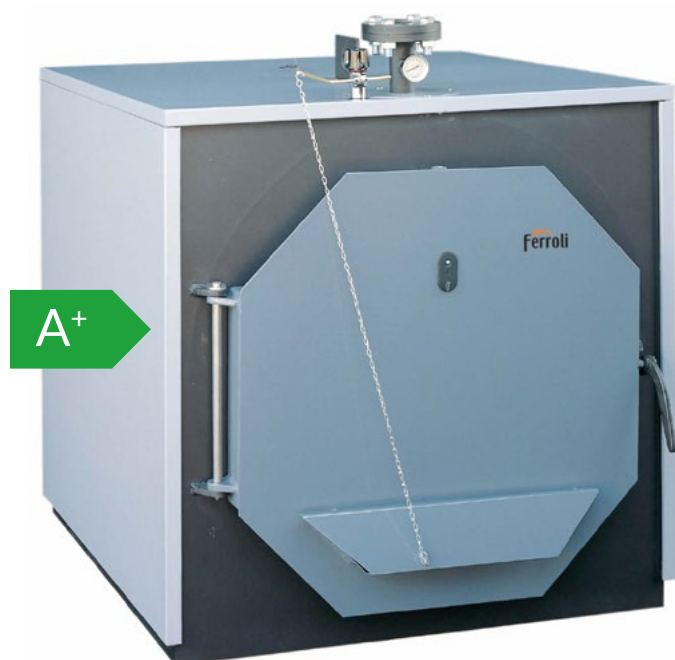

Caldera de leña de acero calorifugada con lana de vidrio de muy alta eficiencia (A+) para espacios de hasta 350 m².

Diseñada para el montaje del accesorio regulador de tiro y termómetro. Puerta de seguridad de 120 mm de espesor con mirilla exterior para control de la llama.

Boca de carga de grandes dimensiones de hasta 606 mm y volumen de cámara de combustión de hasta 225 dm³ preparada para la instalación de un vaso de expansión.

*Accesorio regulador de tiro no incluido

Calderas destinadas únicamente a uso industrial



Permite calefactar estancias de hasta 350 m².



Puerta de seguridad de hasta 12 cm de grosor.



Mirilla exterior para controlar la llama.



Amplia cámara de combustión y boca de carga de hasta 606 mm con un volumen de hasta 225 dm³.

- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Dispone de dos conexiones de 3/4" y 1/2" respectivamente para el montaje del regulador termostático del tiro y del termómetro (accesorios no suministrados con la caldera de leña Ferrolí TL-16 / TL-19).

- Accesorio opcional: regulador termostático de tiro (C41259430).
- Mirilla exterior para el control de la llama.
- Gran boca de carga de hasta 606 mm.
- Preparada para la instalación de un vaso de expansión.



ÍNDICE GENERAL > BIOMASA > TL 19/16

Ferrol

TL 19/16

Caldera de leña para instalaciones de calefacción por agua

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

19-20
Cód.: 119000207

16-40
Cód.: 1B6016407

Tarifa	1.814 €	2.753 €
--------	---------	---------

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia útil	23,26 kW / 20.000 kcal/h	40 kW / 34.400 kcal/h
Máxima superficie a calefactar	205 m ²	350 m ²
Volumen hogar / agua	82 / 94 dm ³	225 / 297 dm ³
Presión de trabajo máx.	3 bar	3 bar
Conexiones calefacción ida - retorno - expansión	1 1/2" - 1 1/2" - 3/4"	DN-B-40 - DN-B-40 - 1"
Salida de humos	Ø 147 mm	Ø 195 mm
Dimensiones boca de carga	310 x 430 mm	430 x 606 mm
Peso	175 kg	445 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	833 / 699 / 899 mm	1.150 / 1.040 / 1.293 mm

ACCESORIO

PRECIOS PVP SIN IVA

Regulador termostático de tiro	Cód.: C41259430 143 €
--------------------------------	------------------------------

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

GAMA RESIDENCIAL

Radiadores

VARESE HE / VARESE 211

EUROPA C 214

XIAN N 216

TAL 218

TALIA WF/CF (Toalleros) 220



VARESE HE

ÍNDICE GENERAL

VARESE HE / VARESE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Modelo específico bajo ventana
Gama LP



Radiador de baja temperatura de máxima eficiencia energética. Especialmente diseñado para sacar el máximo rendimiento a los sistemas de calefacción de baja temperatura.

Ahorro de hasta un 20% frente a instalaciones convencionales en alta temperatura.

En la versión HE cuenta con ventiladores Brushless de modulación automática y funcionamiento ultrasilencioso.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento:

Automático / Eco / Confort / Boost.

Consigue una máxima eficiencia gracias a su menor volumen de agua (hasta un 80% menos) que permite llegar a la temperatura objetivo más rápidamente, reduciendo las pérdidas de calor.

Mayor confort al ser 6 veces más rápido que las instalaciones con suelo radiante.



MÁXIMO RENDIMIENTO
Intercambiador de calor de alto rendimiento con un ahorro del 20%.



FABRICADO EN ESPAÑA
Fabricado en la planta de Ferroli en España.



INSTALACIÓN BAJA TEMPERATURA
Especialmente indicado para calefacción de baja temperatura.



CARCASA EXTRAÍBLE
Carcasa frontal extraíble.



MÁX. SEGURIDAD ANTIQUEMADURAS
Máxima seguridad antiquemaduras, indicado para espacios donde hay niños pequeños.



VENTILADORES BRUSHLESS
Con ventiladores Brushless (sin escobillas) en modelos HE.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



MAYOR CONFORT
6 veces más rápido que el suelo radiante.

- Especialmente indicado para calefacción de baja temperatura.
- La gama VARESE HE cuenta con ventiladores Brushless (sin escobillas) con doble cojinete de bola, suspendido de 4 Silent Blocks por unidad. Esto supone un nulo rozamiento, gran durabilidad y mínimo consumo eléctrico.
- 4 modos de funcionamiento en versión HE: Automático, Eco, Confort y Boost (máxima emisión).
- Intercambiador de calor de alto rendimiento: compuesto de tubo de cobre, recubierto de finas aletas que optimizan el paso del aire y aumentan el flujo de calor.
- StandBy automático cuando detecta que se ha alcanzado la temperatura de consigna.
- Máxima seguridad antiquemaduras: la superficie del radiador no quema al entrar en contacto con ella. Por eso está indicado para espacios donde haya niños pequeños.
- Sonda de control de temperatura.
- Carcasa frontal extraíble.



VARESE HE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	500 HE Cód.: 290105009	600 HE Cód.: 290106009	800 HE Cód.: 290108009	1000 HE Cód.: 290110009
Tarifa	436 €	486 €	561 €	641 €
Coste de reciclaje	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €

Emisión térmica ΔT 30° C	Modo Eco	447 W	604 W	879 W	1.138 W
	Modo Confort	498,6 W	651 W	940 W	1.228,8 W
	Modo Boost	569,6 W	767,2 W	1.112,6 W	1.517 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*		823,3 W	1.074,4 W	1.479,1 W	1.995,3 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*		1.067,4 W	1.402,3 W	1.981,4 W	2.637,2 W
Contenido de agua		0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas		1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nº de ventiladores		3	4	6	8
Tipo de ventiladores		Brushless DC Conmutado electrónicamente			
Presión sonora (Confort)**		29 dB	30,2 dB	32 dB	33,2 dB
Consumo eléctrico máximo		3,5 W	5 W	8 W	10,5 W
Peso		7,9 kg	9,3 kg	11,9 kg	14,2 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		635/545/119 mm	635/654/119 mm	635/879/119 mm	635/1.094/119 mm



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	LP 500 HE Cód.: 290305009	LP 600 HE Cód.: 290306009	LP 800 HE Cód.: 290308009	LP 1000 HE Cód.: 290310009
Tarifa	417 €	455 €	535 €	610 €
Coste de reciclaje	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €

Emisión térmica ΔT 30° C	Modo Eco	369,8 W	576,5 W	842 W	1.050,3 W
	Modo Confort	401,1 W	617,5 W	915,6 W	1.131,6 W
	Modo Boost	484 W	710 W	1.087,6 W	1.493,3 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*		753,5 W	1.032,6 W	1.395,3 W	1.939,5 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*		997,7 W	1.325,6 W	1.855,8 W	2.581,4 W
Contenido de agua		0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas		1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nº de ventiladores		3	4	6	8
Tipo de ventiladores		Brushless DC Conmutado electrónicamente			
Presión sonora (Confort)**		29 dB	30,2 dB	32 dB	33,2 dB
Consumo eléctrico máximo		3,5 W	5 W	8 W	10,5 W
Peso		5,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	10,6 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		350/545/119 mm	350/654/119 mm	350/879/119 mm	350/1.094/119 mm

(*) Entrada / Salida / Ambiente.

(**) En cámara reverberante, temperatura rev = 0,6 s. Volumen referencia = 80 m³.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



VARESE

Radiador de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

500
Cód.: 290005009

600
Cód.: 290006009

800
Cód.: 290008009

1000
Cód.: 290010009

Tarifa	Consultar Departamento Comercial			
--------	----------------------------------	--	--	--

Emisión térmica ΔT 30° C Modo Boost*	195,3 W	244,2 W	348,8 W	509,3 W
Emisión térmica ΔT 40° C Modo Boost*	265,1 W	390,7 W	607 W	795,3 W
Emisión térmica ΔT 50° C Modo Boost*	376,7 W	523,3 W	795,3 W	1.060,5 W
Contenido de agua	0,48 l	0,62 l	0,84 l	1,1 l
Conexiones hidráulicas	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Peso	7,1 kg	8,3 kg	10,5 kg	12,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	635/545/119 mm	635/654/119 mm	635/879/119 mm	635/1.094/119 mm



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

LP 500
Cód.: 290205009

LP 600
Cód.: 290206009

LP 800
Cód.: 290208009

LP 1000
Cód.: 290210009

Tarifa	Consultar Departamento Comercial			
--------	----------------------------------	--	--	--

Emisión térmica ΔT 30° C	153,5 W	209,3 W	293 W	348,8 W
Emisión térmica ΔT 40° C	237,2 W	334,9 W	537,2 W	600 W
Emisión térmica ΔT 50° C	334,9 W	439,5 W	676,7 W	837,2 W
Contenido de agua	0,48 l	0,62 l	0,8 l	41,1 l
Conexiones hidráulicas	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra	1/2" hembra
Presión máxima	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Peso	5 kg	5,8 kg	7,5 kg	9 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	350/545/119 mm	350/654/119 mm	350/879/119 mm	350/1.094/119 mm

(*) Entrada / Salida / Ambiente.

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

EUROPA C

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferroli en España.



Disponible en 4 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferroli mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanquidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferroli.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40°C.



EUROPA C

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Compatibles con bomba de calor aerotermia



IMAGEN

450



IMAGEN

600



IMAGEN

700



IMAGEN

800

Nº ELEMENTOS	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022
2	740043002	48,82 €	52,98 €	740058002	49,14 €	53,32 €	740068002	60,64 €	65,80 €	740078002	68,32 €	74,12 €
3	740043003	73,23 €	79,47 €	740058003	73,71 €	79,98 €	740068003	90,96 €	98,70 €	740078003	102,48 €	111,18 €
4	740043004	97,64 €	105,96 €	740058004	98,28 €	106,64 €	740068004	121,28 €	131,70 €	740078004	136,64 €	148,24 €
5	740043005	122,05 €	132,45 €	740058005	122,85 €	133,30 €	740068005	151,60 €	164,50 €	740078005	170,80 €	185,30 €
6	740043006	146,46 €	158,94 €	740058006	147,42 €	159,96 €	740068006	181,92 €	197,40 €	740078006	204,96 €	222,36 €
7	740043007	170,87 €	185,43 €	740058007	171,99 €	186,62 €	740068007	212,24 €	230,30 €	740078007	239,12 €	259,42 €
8	740043008	195,28 €	211,92 €	740058008	196,56 €	213,28 €	740068008	242,56 €	263,20 €	740078008	273,28 €	296,48 €
9	740043009	219,69 €	238,41 €	740058009	221,13 €	239,94 €	740068009	272,88 €	296,10 €	740078009	307,44 €	333,54 €
10	740043010	244,10 €	264,90 €	740058010	245,70 €	266,60 €	740068010	303,20 €	329,00 €	740078010	341,60 €	370,60 €
11	740043011	268,51 €	291,39 €	740058011	270,27 €	293,26 €	740068011	333,52 €	361,90 €	740078011	375,76 €	407,66 €
12	740043012	292,92 €	317,88 €	740058012	294,84 €	319,92 €	740068012	363,84 €	394,80 €	740078012	409,92 €	444,72 €
13	-			740058013	319,41 €	346,58 €	-			-		
14	-			740058014	343,98 €	373,24 €	-			-		

Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60° C	112,7 W	152,3 W	174,3 W	200,9 W
		96,9 kcal/h	131,0 kcal/h	149,8 kcal/h	172,8 kcal/h
	ΔT = 50° C	89,2 W	119,8 W	137,1 W	158,0 W
		76,7 kcal/h	103,0 kcal/h	117,9 kcal/h	135,8 kcal/h
	ΔT = 40° C	67,1 W	89,2 W	102,2 W	117,6 W
		57,7 kcal/h	76,8 kcal/h	87,9 kcal/h	101,2 kcal/h
	Emisión baja Tª ΔT = 30° C	46,40 W	61,07 W	69,99 W	80,46 W
		39,96 kcal/h	52,52 kcal/h	60,19 kcal/h	69,19 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento		110° C	110° C	110° C	110° C
Exponente n		1,27784	1,31869	1,31598	1,32052
Constante Km		0,601947	0,688627	0,796525	0,901564
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,04 kg	1,34 kg	1,57 kg	1,85 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Compatible con bomba de calor aerotermia



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Disponible en 4 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferrolí mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanqueidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolí.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40°C.



XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Compatibles con bomba de calor aerotermia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

450



IMAGEN

600



IMAGEN

700



IMAGEN

800

Nº ELEMENTOS	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022	Código producto	Válido hasta 31/3/2022	A partir de 1/4/2022
2	740043002	47,92 €	52,00 €	740058002	48,26 €	52,36 €	740068002	59,48 €	64,54 €	740078002	67,04 €	72,74 €
3	740043003	71,88 €	78,00 €	740058003	72,37 €	78,54 €	740068003	89,22 €	96,81 €	740078003	100,56 €	109,11 €
4	740043004	95,84 €	104,00 €	740058004	96,52 €	104,72 €	740068004	118,96 €	129,08 €	740078004	134,08 €	145,48 €
5	740043005	119,80 €	130,00 €	740058005	120,65 €	130,90 €	740068005	148,70 €	161,35 €	740078005	167,60 €	181,85 €
6	740043006	143,76 €	156,00 €	740058006	144,78 €	157,08 €	740068006	178,44 €	193,62 €	740078006	201,12 €	218,22 €
7	740043007	167,72 €	182,00 €	740058007	168,91 €	183,26 €	740068007	208,18 €	225,89 €	740078007	234,64 €	254,59 €
8	740043008	191,68 €	208,00 €	740058008	193,04 €	209,44 €	740068008	237,92 €	258,16 €	740078008	268,16 €	290,96 €
9	740043009	215,64 €	234,00 €	740058009	217,17 €	235,62 €	740068009	267,66 €	290,43 €	740078009	301,68 €	327,33 €
10	740043010	239,60 €	260,00 €	740058010	241,30 €	261,80 €	740068010	297,40 €	322,70 €	740078010	335,20 €	363,70 €
11	740043011	263,56 €	286,00 €	740058011	265,43 €	287,98 €	740068011	327,14 €	354,97 €	740078011	368,72 €	400,07 €
12	740043012	287,52 €	312,00 €	740058012	289,56 €	314,16 €	740068012	356,88 €	387,24 €	740078012	402,24 €	436,44 €
13	-			740058013	313,69 €	340,34 €	-			-		
14	-			740058014	337,82 €	366,52 €	-			-		

Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60° C	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	ΔT = 50° C	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	ΔT = 40° C	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja T ^a ΔT = 30° C	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
		40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
T ^a máxima de funcionamiento		110° C	110° C	110° C	110° C
Exponente n		1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Constante Km		0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,04 kg	1,36 kg	1,60 kg	1,85 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

AUTOCAD

GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

TAL

Radiador de aluminio extruido de gran formato (hasta 2 m de alto)



Radiadores de aluminio extruido con gran potencia de radiación, diseño plano y lineal, altas emisiones térmicas y baja inercia (lo que permite que el sistema alcance rápidamente la capacidad máxima). Apto para baja temperatura.

Los radiadores están formados por cabezales de aluminio fundido y barras de aluminio extruido con aleaciones especiales que garantizan una alta resistencia a la corrosión a la vez que reducen el peso, lo que hace que la instalación sea extremadamente fácil.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Módulos indivisibles de 2 o 3 elementos disponibles en 6 alturas cada uno.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40°C.



Presión máxima de ejercicio: 10 bar.

- A los cabezales se les somete a un ciclo especial de lavado y a un tratamiento superficial antes de pintarlos mediante anafóresis.
- Los cabezales van unidos con barras cortadas a medida con una máquina semiautomática específica de alta presión. Luego se sellan con un adhesivo especial.
- Se monta en fábrica únicamente en módulos indivisibles de 2 (TAL 2) o 3 elementos (TAL 3). Cada uno de ellos está disponible en 6 alturas diferentes, con unas separaciones desde el centro que oscilan entre 1.000 y 2.000 mm.

- Los módulos se prueban uno a uno con una presión de 13 bar y admiten una presión máxima de trabajo de 10 bar. Cada módulo se pinta en color blanco RAL9010 con polvos de epoxi-poliéster y luego se calienta en un horno a temperatura controlada.
- El accesorio kit de niples permite montar los módulos de 2 o 3 elementos en cualquier composición en función de las necesidades.
- Es reversible hacia arriba y hacia abajo (pero no la parte delantera con respecto a la trasera).
- Puede usarse tanto en sistemas tradicionales como en sistemas monotubo.



TAL

Radiador de aluminio extruido de gran formato
(hasta 2 m de alto)

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA**1000****1200****1400****1600****1800****2000**

TAL 2 Válido hasta 31/3/2022 A partir de 1/4/2022	Cód.: 16501020 266 € 289 €	Cód.: 16502020 285 € 309 €	Cód.: 16503020 305 € 331 €	Cód.: 16504020 329 € 357 €	Cód.: 16505020 362 € 393 €	Cód.: 16506020 383 € 416 €
TAL 3 Válido hasta 31/3/2022 A partir de 1/4/2022	Cód.: 16501030 330 € 358 €	Cód.: 16502030 362 € 393 €	Cód.: 16503030 393 € 426 €	Cód.: 16504030 425 € 461 €	Cód.: 16505030 478 € 519 €	Cód.: 16506030 510 € 553 €

Emisión térmica por elemento UNE EN 442 (ΔT = 50° C)	190,3 W	218,5 W	245,3 W	270,9 W	295,4 W	319,0 W
Contenido en agua	0,48 l	0,55 l	0,64 l	0,71 l	0,79 l	0,87 l
Exponente n	1,32895	1,3325	1,33605	1,3396	1,34431	1,34901
Constante km	1,06975	1,20816	1,33846	1,46181	1,5719	1,67565
Distancia entre ejes	1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Peso	1,73 kg	1,93 kg	2,30 kg	2,46 kg	2,72 kg	2,99 kg
Altura	1.043 mm	1.243 mm	1.443 mm	1.643 mm	1.843 mm	2.043 mm
Anchura	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Fondo	93,3 mm	93,3 mm	93,3 mm	93,3 mm	93,3 mm	93,3 mm

TAL 2***2-1000****2-1200****2-1400****2-1600****2-1800****2-2000**

ΔT = 30° C	196,4 W	224,6 W	251,8 W	278,4 W	304,2 W	329,6 W
	168,9 Kcal	193,2 Kcal	216,5 Kcal	239,4 Kcal	261,6 Kcal	283,5 Kcal
ΔT = 40° C	288 W	329,5 W	369,9 W	409,3 W	447,8 W	485,7 W
	247,7 Kcal	283,4 Kcal	318,1 Kcal	352 Kcal	385,1 Kcal	417,7 Kcal
ΔT = 50° C	387,4 W	443,6 W	498,4 W	552 W	604,6 W	656,4 W
	333,2 Kcal	381,5 Kcal	428,6 Kcal	474,7 Kcal	520 Kcal	564,5 Kcal
ΔT = 60° C	493,6 W	565,6 W	635,8 W	704,6 W	772,4 W	839,4 W
	424,5 Kcal	486,5 Kcal	546,8 Kcal	605,9 Kcal	664,3 Kcal	721,9 Kcal

TAL 3***3-1000****3-1200****3-1400****3-1600****3-1800****3-2000**

ΔT = 30° C	294,6 W	336,9 W	377,7 W	417,6 W	456,3 W	494,4 W
	253,4 Kcal	289,7 Kcal	324,8 Kcal	359,1 Kcal	392,4 Kcal	425,2 Kcal
ΔT = 40° C	432 W	494,3 W	554,8 W	614 W	671,8 W	728,6 W
	371,5 Kcal	425,1 Kcal	477,1 Kcal	528 Kcal	577,7 Kcal	626,6 Kcal
ΔT = 50° C	581,1 W	665,4 W	747,6 W	828 W	906,9 W	984,6 W
	499,7 Kcal	572,2 Kcal	642,9 Kcal	712,1 Kcal	779,9 Kcal	846,8 Kcal
ΔT = 60° C	740,4 W	848,5 W	953,7 W	1.056,9 W	1.158,6 W	1.259,1 W
	636,8 Kcal	729,7 Kcal	820,2 Kcal	908,9 Kcal	996,4 Kcal	1.082,8 Kcal

(*) Potencia térmica por radiador.

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICAGALERÍA DE
IMÁGENES ZIP**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

TALIA WF/CF

Radiador toallero de agua en blanco o cromado



TALIA WF
(Blanco)

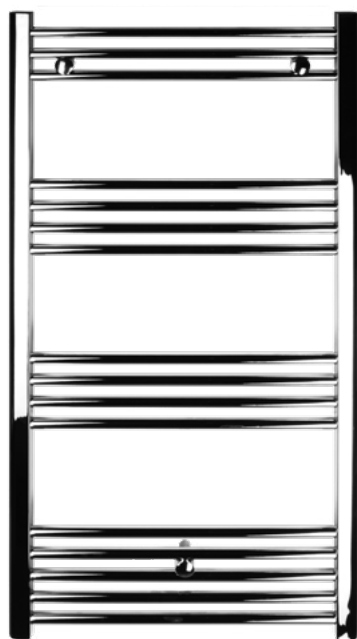

TALIA CF
(Cromado)

Radiador toallero de tubos de acero cilíndricos horizontales de alta emisión térmica.

TALIA WF disponible en alturas desde 660 mm hasta 1.760 mm.

TALIA CF disponible en alturas de 770 mm y 1.170 mm.

Disponible en acabado blanco (WF) o cromado (CF).



Presión máxima de
ejercicio: 10 bar.



Mayor ahorro gracias
a sus tubos de acero
cilíndricos de alto
rendimiento.




Tratamiento
anticorrosivo y pintura
blanca RAL 9016.



Amplia gama de modelos
con 6 diferentes alturas.

- Presión máxima de ejercicio: 10 bar.
- Temperatura de máximo ejercicio: 110°C.
- Incluye 3 soportes de fijación regulables a pared con tornillos y purgador.

- Nuevo diseño y estética actual.
- Tratamiento anticorrosivo y pintura RAL 9016. (modelo WF).



TALIA WF/CF

Radiador toallero de agua en blanco o cromado

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

WF
500 x 700
Cód.: 949050070



IMAGEN

WF
500 x 800
Cód.: 949050080



IMAGEN

WF
500 x 1.000
Cód.: 949050100



IMAGEN

WF
500 x 1.200
Cód.: 949050120



IMAGEN

WF
500 x 1.500
Cód.: 949050150



IMAGEN

WF
500 x 1.800
Cód.: 949050180

PRECIOS PVP*
SIN IVA

Tarifa	80 €	95 €	112 €	125 €	160 €	190 €
--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Emisión térmica UNE EN 442 ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	235,7 W	279,8 W	334,5 W	391,9 W	504,1 W	602,9 W
	202,7 kcal/h	240,6 kcal/h	287,7 kcal/h	337,0 kcal/h	433,5 kcal/h	518,5 kcal/h
Exponente n	1,26797	1,27479	1,27449	1,27042	1,27496	1,27022
Constante Km	1,65242	1,90985	2,28597	2,72103	3,43864	4,18957
Nº de tubos	10	12	14	16	21	25
Conexiones	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso	3,4 kg	4 kg	4,8 kg	5,6 kg	7,2 kg	8,6 kg
Dimensiones ancho / alto	500 / 660 mm	500 / 770 mm	500 / 960 mm	500 / 1.170 mm	500 / 1.460 mm	500 / 1.760 mm



IMAGEN

CF
500 x 800
Cód.: 949150080



IMAGEN

CF
500 x 1.200
Cód.: 949150120

PRECIOS PVP*
SIN IVA

Tarifa	188 €	253 €
--------	-------	-------

Emisión térmica UNE EN 442 ($\Delta T = 50^{\circ}C$)	193 W	271 W
	166 kcal/h	233,1 kcal/h
Exponente n	1,28004	1,26825
Constante Km	1,29205	1,89505
Nº de tubos	12	16
Conexiones	1/2" Ø	1/2" Ø
Peso	4 kg	5,6 kg
Dimensiones ancho / alto	500 / 770 mm	500 / 1.170 mm

Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICAGALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

Interacumuladores



ECOUNIT F 1C / 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS



Amplia gama disponible para cubrir todas las necesidades de agua caliente sanitaria. Fabricados en acero vitrificado de altísima calidad a 860° C (S/DIN 4753).

Con diámetros reducidos para paso por puerta estándar (inferiores a 800 mm). Indicados para instalaciones en interior. Disponibles 2 gamas:

- **ECOUNIT F 1C:** Indicado para instalaciones con calderas de gas o gasóleo.
- **ECOUNIT F 1C HP:** Con alta superficie de intercambio. Indicados para instalaciones de aerotermia y solar.



En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860°C.



Diámetro reducido para paso por puerta estándar (inferior a 800 mm).



Serpentín interior con gran superficie de intercambio (en versión HP).



Ánodo de magnesio incluido de serie.



Termómetro incluido.



Resistencia eléctrica incluida de serie, de 1.500 W.

- En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860°C.
- Diámetro reducido para paso por puerta estándar (<800 mm).
- Serpentin interior con gran superficie de intercambio en versión HP.
- Ánodo de magnesio incluido de serie.
- Termómetro analógico incluido (excepto en mod. de 400 y 500 l).
- Disponible toma de recirculación para ACS.
- Resistencia eléctrica incluida de serie de 1.500 W.
- Presión máxima 8 kg/cm³.



ECOUNT F 1C

Interacumuladores verticales de ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	100 Cód.: 1B7001000	150 Cód.: 1B7001500	200 Cód.: 1B7002000	300 Cód.: 1B7003000	400 Cód.: 1B7004000	500 Cód.: 1B7005000
Tarifa	931 €	1.216 €	1.357 €	1.878 €	2.384 €	2.891 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €

Capacidad	89 l	129 l	169 l	257 l	355 l	460 l
Clasificación energética (escala de G a A)	C	C	C	C	C	C
Superficie de intercambio serpentín	0,74 m ²	1,25 m ²	1,4 m ²	1,83 m ²	2,37 m ²	3,39 m ²
Longitud serpentín	9,3 m	15,8 m	17,7 m	23,3 m	22,8 m	32,6 m
Pérdida de carga serpentín	228 mbar	386 mbar	432 mbar	565 mbar	118 mbar	167 mbar
Caudal nominal serpentín	2 m ³ /h	2 m ³ /h	2 m ³ /h	2 m ³ /h	2 m ³ /h	2 m ³ /h
Potencia intercambiada Δt 35 K	18,5 kW	31,25 kW	35 kW	45,75 kW	59,25 kW	84,75 kW
Caudal ACS Δt 35 K	450 l/h	790 l/h	860 l/h	1.120 l/h	1.440 l/h	2.060 l/h
Caudal ACS Δt 50 K	318 l/h	537 l/h	606 l/h	774 l/h	1.020 l/h	1.458 l/h
Tiempo de preparación Δt 35 K	13 min	11,5 min	14 min	15 min	17 min	14,5 min
Tiempo de preparación Δt 50 K	19 min	17 min	20 min	23 min	24 min	21 min
Presión máxima en ACS	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Temperatura máxima en ACS	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C
Pérdida por mantenimiento	1,6 kW/h x 24 h	1,8 kW/h x 24 h	2,2 kW/h x 24 h	2,7 kW/h x 24 h	2,9 kW/h x 24 h	3,5 kW/h x 24 h
Grado de protección	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Peso sin carga	45 kg	64 kg	73 kg	102 kg	126 kg	155 kg
Dimensiones alto / ancho	978/500 mm	1.325/500 mm	1.453/540 mm	1.535/620 mm	1.469/750 mm	1.769/750 mm

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ECOUNT F 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP^r SIN IVA

200 HP
Cód.: GRL4110A

300 HP
Cód.: GRL6310A

Tarifa	1.437 €	1.972 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €

Capacidad	169 l	257 l
Clasificación energética (escala de G a A)	C	C
Superficie de intercambio serpentín	2,08 m ²	2,57 m ²
Longitud serpentín	26,4 m	32,7 m
Pérdida de carga serpentín	641 mbar	794 mbar
Caudal nominal serpentín	2 m ³ /h	2 m ³ /h
Potencia intercambiada t 35 K	52 kW	64,25 kW
Caudal ACS t 35 K	1.276 l/h	1.576 l/h
Caudal ACS t 50 K	893 l/h	1.104 l/h
Tiempo de preparación t 35 K	9,4 min	11,4 min
Tiempo de preparación t 50 K	13,4 min	16,3 min
Presión máxima en ACS	8 bar	8 bar
Temperatura máxima en ACS	95° C	95° C
Pérdida por mantenimiento	2,2 kW/h x 24 h	2,7 kW/h x 24 h
Grado de protección	IPX0D	IPX0D
Tensión eléctrica absorbida	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	1.500 W	1.500 W
Peso sin carga	88 kg	114 kg
Dimensiones alto / ancho	1.453 / 540 mm	1.535 / 620 mm

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.
 "Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".
 Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

ECOUNIT F 1C

Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

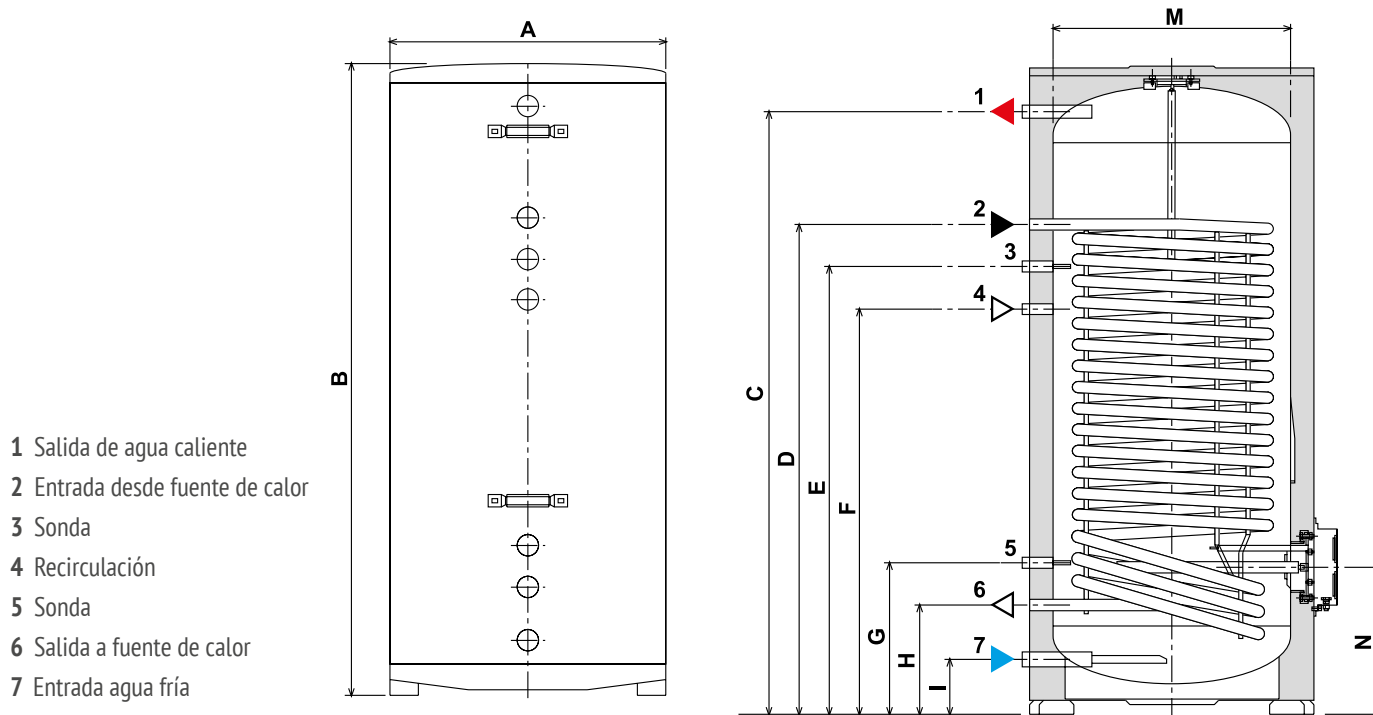

	100	150	200	300	400	500
Superficie de intercambio serpentín	0,74 m ²	1,25 m ²	1,4 m ²	1,83 m ²	2,37 m ²	3,39 m ²

DIMENSIONES

A	500 mm	500 mm	540 mm	620 mm	750 mm	750 mm
B	978 mm	1.325 mm	1.453 mm	1.535 mm	1.469 mm	1.769 mm
C	870 mm	1.216 mm	1.344 mm	1.431 mm	1.326 mm	1.626 mm
D	736 mm	1.088 mm	1.084 mm	1.161 mm	985 mm	1.261 mm
E	636 mm	988 mm	984 mm	1.061 mm	885 mm	1.161 mm
F	536 mm	888 mm	884 mm	961 mm	785 mm	1.061 mm
G	336 mm	336 mm	334 mm	361 mm	441 mm	441 mm
H	236 mm	236 mm	234 mm	261 mm	341 mm	341 mm
I	126 mm	126 mm	124 mm	131 mm	155 mm	155 mm
M	400 mm	400 mm	440 mm	520 mm	650 mm	650 mm
N	326 mm	326 mm	324 mm	351 mm	418 mm	418 mm


CONEXIONES HIDRÁULICAS

Conexiones ACS	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Conexiones serpentín	3/4	3/4	3/4	1	1	1
Conexión recirculación	3/4	3/4	3/4	1	1	1

ECOUNIT F 1C HP

Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

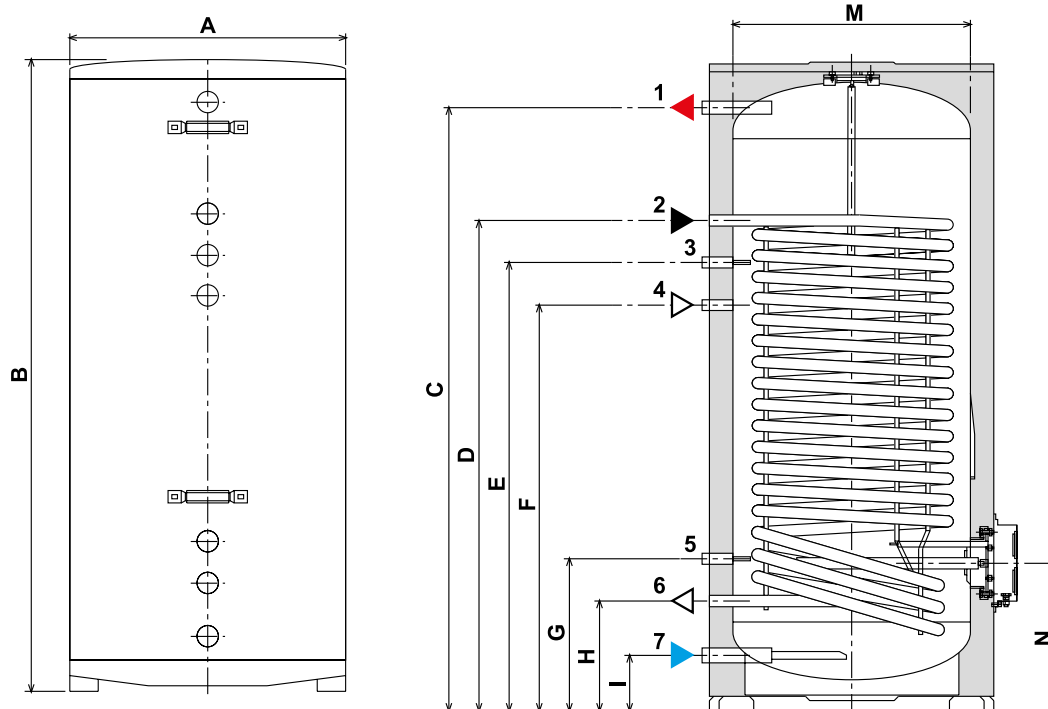

- 1 Salida de agua caliente
- 2 Entrada desde bomba de calor
- 3 Sonda
- 4 Recirculación
- 5 Sonda
- 6 Salida a bomba de calor
- 7 Entrada agua fría

	200 HP	300 HP
Superficie de intercambio serpentín	2,08 m ²	2,57 m ²

DIMENSIONES

A	540 mm	620 mm
B	1.453 mm	1.535 mm
C	1.344 mm	1.431 mm
D	1.234 mm	1.261 mm
E	984 mm	1.061 mm
F	884 mm	961 mm
G	334 mm	361 mm
H	234 mm	261 mm
I	124 mm	131 mm
M	440 mm	520 mm
N	324 mm	351 mm

CONEXIONES HIDRÁULICAS

Conexiones ACS	3/4	1
Conexiones serpentín	3/4	3/4
Conexión recirculación	3/4	3/4

GAMA RESIDENCIAL

Fancoils

JOLLY PLUS 2	229
JOLLY TOP 1	233
JOLLY TOP 3V	237
MERCURY 2	242
VTP	247
FCM	250



JOLLY PLUS 2

ÍNDICE GENERAL

JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC

Compatible con bomba de calor aerotermia



Fancoil con/sin mueble con motor EC Brushless de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Combinables con equipos de aerotermia para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Disponible en tres versiones:

VM-F: con carcasa y apertura automática de la sección de aspiración.

VM-G: con carcasa y rejilla de aspiración fija.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.

Termostato continuo integrado



Termostato continuo remoto



+



Unidad

Termostato



MOTOR BRUSHLESS
Motor eléctrico EC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



EXTRAPLANO
Extraplano, 131 mm de fondo.



BAJO NIVEL SONORO
Bajo nivel sonoro.



HORIZONTAL VERTICAL
Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



FÁCIL LIMPIEZA
Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



CONEXIÓN FÁCIL/SEGURA
Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.



REDUCIDO CONSUMO
Reducido consumo.

- Fancoil con mueble / sin mueble con ventilador tangencial y motor EC Brushless de elevada eficiencia con regulación continua de la velocidad.
- Reducidas dimensiones, con una profundidad de sólo 131 mm, y un acabado elegante y moderno.
- Instalación vertical y horizontal (sólo VM-G y VN).
- Disponible en 4 tamaños, de 0,83 kW a 3,34 kW.
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo de serie.
- Sonda de temperatura en batería de serie.
- Filtro de aire regenerable (lavable con agua), fácilmente extraíble.
- Estructura portante en chapa de acero galvanizado.
- Mueble exterior (VM-F y VM-G) en chapa de acero pintado con polvo epoxi para asegurar una alta resistencia a la corrosión.
- Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.

* Pies de apoyo no incluidos de serie (accesorio).



JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP^r SIN IVA

		20	40	60	80
JOLLY PLUS 2 VM-F (con mueble)		Cód.: 2C02725F 732 €	Cód.: 2C02785F 786 €	Cód.: 2C027E5F 871 €	Cód.: 2C027L5F 1.000 €
Coste de reciclaje		3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VM-G (con mueble y rejilla fija)		Cód.: 2C027M5F 665 €	Cód.: 2C027W5F 738 €	Cód.: 2C027Y5F 869 €	Cód.: 2C027I5F 1.034 €
Coste de reciclaje		3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VN (sin mueble)		Cód.: 2C02705F 465 €	Cód.: 2C02765F 530 €	Cód.: 2C027C5F 627 €	Cód.: 2C027J5F 764 €
Coste de reciclaje		2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €

Potencia frigorífica total ⁽¹⁾ / sensible		830 / 620 W	1760 / 1.270 W	2.650 / 1.960 W	3.340 / 2.650 W
Caudal de agua		143 l/h	303 l/h	456 l/h	574 l/h
Pérdida de carga lado agua		7,2 kPa	8,4 kPa	22,5 kPa	18,6 kPa
Temperatura entrada de agua: 50°C ⁽²⁾	Potencia térmica	1.090 W	2.350 W	3.190 W	4.100 W
	Caudal de agua	142 l/h	302 l/h	453 l/h	573 l/h
	Pérdida de carga lado agua	5,7 kPa	6,6 kPa	16,3 kPa	14,0 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	210 W	247 W	291 W	366 W
Temperatura entrada de agua: 70°C, ΔT 10°C ⁽³⁾	Potencia térmica	1.890 W	3.990 W	5.470 W	6.980 W
	Caudal de agua	162 l/h	343 l/h	471 l/h	600 l/h
	Pérdida de carga lado agua	6,7 kPa	7,6 kPa	16,1 kPa	14,0 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	322 W	379 W	447 W	563 W
Contenido agua de la batería		0,47 l	0,8 l	1,13 l	1,46 l
Presión máxima de trabajo		10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Conexiones hidráulicas		Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
Caudal de aire máx. / med. / mín.		162 / 113 / 55 m³/h	320 / 252 / 155 m³/h	461 / 367 / 248 m³/h	576 / 453 / 370 m³/h
Presión estática disponible máx.		10 Pa	10 Pa	13 Pa	13 Pa
Tensión de alimentación		230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potencia eléctrica máx. absorbida		12 W	18 W	20 W	26 W
Corriente máx. absorbida		0,11 A	0,16 A	0,18 A	0,26 A
Potencia eléctrica absorbida a mín. velocidad		6 W	12 W	14 W	18 W
Presión sonora ⁽⁴⁾ máx. / med. / mín.		39,4/33,2/24,2 dB(A)	40,2/34,1/25,3 dB(A)	42,2/34,4/25,6 dB(A)	42,5/35/26,3 dB(A)
Peso neto unidad VM-F		17 kg	20 kg	23 kg	26 kg
Peso neto unidad VN		9 kg	12 kg	15 kg	18 kg
Dimensiones VM-F/VM-G alto/ancho/fondo		659 / 735 / 131 mm	659 / 935 / 131 mm	659 / 1.135 / 131 mm	659 / 1.335 / 131 mm
Dimensiones VN alto / ancho / fondo		576 / 479 / 126 mm	576 / 679 / 126 mm	576 / 879 / 126 mm	576 / 1.079 / 126 mm

(1) Temperatura aire: 27°C B.S. (19° C B.H.) Temperatura agua IN: 7°C OUT; 12°C. vent. vel. máx.

(2) Temperatura aire: 20°C. Temperatura agua IN: 50° C. Caudal de agua como refrigeración ventilador en velocidad máxima.

(3) Temperatura aire: 20°C B.S. Temperatura agua IN: 70° C. AT: 10° C. Ventilador en velocidad máxima.

(4) Presión sonora media frontalmente, con micrófono a 1 m. de distancia y 1,5 m. altura en cámara anecoica (ISO 7779).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

ACCESORIOS CONTROL		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	TC PLUS Control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se incluye módulo de control + interface.	0,02 €	Cód.: A76027740 331 €
	CC-R PLUS Módulo de control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se debe instalar junto con el módulo remoto TC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2C0A74YF 300 €
	TC-R PLUS Control de pared remoto para funcionamiento a velocidad variable modulante. Se debe instalar junto con el módulo de mueble CC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2C0A75YF 282 €

ACCESORIOS HIDRÁULICOS		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	VB2 Kit válvula 2 vías VB 2	0,02 €	Cód.: A80017080 201 €
	VB3 Kit válvula 3 vías VB 3	0,02 €	Cód.: A80017090 276 €
	KRE 3/4" Kit transf. Eurokonus KRE 3/4"	0,02 €	Cód.: A80017100 33 €
	KRE 1/2" Kit transf. Eurokonus KRE 1/2"	0,02 €	Cód.: A80017110 33 €
	KLR PLUS Cambio tomas Hid - KLR Plus	0,02 €	Cód.: A76027790 40 €








ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
	PC 20 Panel de cierre PC 20	Cód.: A80017020 131 €
	PC 40 Panel de cierre PC 40	Cód.: A80017030 136 €
	PC 60 Panel de cierre PC 60	Cód.: A80017040 158 €
	PC 80 Panel de cierre PC 80	Cód.: A80017050 174 €
	PE Embellecedores de pie (sólo válido con el equipo instalado/fijado a la pared)	Cód.: A80017060 74 €
	PA Pies de apoyo	Cód.: A80017070 125 €

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
BO 20	Bandeja instalación horizontal VMG-20	Cód.: 2C0214XF 71 €
BO 40	Bandeja instalación horizontal VMG-40	Cód.: 2C0215XF 76 €
BO 60	Bandeja instalación horizontal VMG-60	Cód.: 2C0216XF 87 €
BO 80	Bandeja instalación horizontal VMG-80	Cód.: 2C0217XF 120 €

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

	VERSIONES VN		PRECIOS PVP ^r SIN IVA
	CF 20	Carcasa encastrar CF 20	Cód.: A80016940 142 €
	CF 40	Carcasa encastrar CF 40	Cód.: A80016950 158 €
	CF 60	Carcasa encastrar CF 60	Cód.: A80016960 180 €
	CF 80	Carcasa encastrar CF 80	Cód.: A80016970 212 €
	PCF 20	Panel estético PCF 20	Cód.: A80016980 349 €
	PCF 40	Panel estético PCF 40	Cód.: A80016990 398 €
	PCF 60	Panel estético PCF 60	Cód.: A80017000 441 €
	PCF 80	Panel estético PCF 80	Cód.: A80017010 515 €
	RA 20	Conex. aspiración RA 20	Cód.: A80016740 60 €
	RA 40	Conex. aspiración RA 40	Cód.: A80016750 71 €
	RA 60	Conex. aspiración RA 60	Cód.: A80016760 76 €
	RA 80	Conex. aspiración RA 80	Cód.: A80016770 93 €
	PMT 20	Plenum imp. telesc. PMT 20	Cód.: A80016780 142 €
	PMT 40	Plenum imp. telesc. PMT 40	Cód.: A80016790 164 €
	PMT 60	Plenum imp. telesc. PMT 60	Cód.: A80016800 191 €
	PMT 80	Plenum imp. telesc. PMT 80	Cód.: A80016810 218 €
	PMP 20	Plenum imp. perpen. PMP 20	Cód.: A80016820 60 €
	PMP 40	Plenum imp. perpen. PMP 40	Cód.: A80016830 71 €
	PMP 60	Plenum imp. perpen. PMP 60	Cód.: A80016840 82 €
	PMP 80	Plenum imp. perpen. PMP 80	Cód.: A80016850 98 €
	GM 20	Rejilla imp. GM 20	Cód.: A80016860 104 €
	GM 40	Rejilla imp. GM 40	Cód.: A80016870 120 €
	GM 60	Rejilla imp. GM 60	Cód.: A80016880 136 €
	GM 80	Rejilla imp. GM 80	Cód.: A80016890 158 €
	GA 20	Rejilla aspirac. GA 20	Cód.: A80016900 136 €
	GA 40	Rejilla aspirac. GA 40	Cód.: A80016910 158 €
	GA 60	Rejilla aspirac. GA 60	Cód.: A80016920 169 €
	GA 80	Rejilla aspirac. GA 80	Cód.: A80016930 191 €

JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Compatible con bomba de calor aerotermia



VM
(con mueble)




VN
(sin mueble)

Fancoil con/sin mueble con motor DC Brushless de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Disponible en dos versiones:

VM: con carcasa.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.



Termostato con display



Motor eléctrico DC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



Reducido consumo.



- Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.
- Estructura portante de acero galvanizado.
- Batería de intercambio térmico de 3 rangos, bandeja de recogida de condensados en material termoplástico.
- Motor eléctrico del tipo DC sin escobillas, con regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia, directamente acoplado al ventilador.

- Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.
- Conexiones hidráulicas en el lado izquierdo (visto de frente). Es posible rotar la batería para realizar la instalación con conexiones hidráulicas a la derecha.
- Amplia gama de accesorios de control, tanto integrados en el mueble como en pared.



JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Compatible con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP SIN IVA

	150	250	350	500	700
JOLLY TOP I VM (con mueble)	Cód.: 2C09A3AF 482 €	Cód.: 2C09A3BF 525 €	Cód.: 2C09A3CF 606 €	Cód.: 2C09A3DF 658 €	Cód.: 2C09A3EF 754 €
Coste de reciclaje	3 €	3 €	4 €	4 €	4 €
JOLLY TOP I VVN (sin mueble)	Cód.: 2C09A3F0 425 €	Cód.: 2C09A3G0 468 €	Cód.: 2C09A3H0 544 €	Cód.: 2C09A3I0 601 €	Cód.: 2C09A3J0 697 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €	3 €

Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	1,5 / 1,57 kW	2,35 / 2,6 kW	3,5 / 3,8 kW	4,3 / 4,7 kW	5,6 / 6 kW
--	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

AGUA: ENTRADA 7°C / SALIDA 12°C. AIRE AMBIENTE: 27°C BS, 19°C BH

Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	1,5/1,06/0,92 kW	2,35/1,94/1,19 kW	3,5/2,89/2,22 kW	4,3/3,48/2,71 kW	5,6/4,47/3,14 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,14/0,77/0,66 kW	1,79/1,44/0,86 kW	2,65/2,14/1,57 kW	3,25/2,56/1,91 kW	4,62/3,6/2,43 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	258/182/158 l/h	404/334/205 l/h	602/497/382 l/h	740/599/466 l/h	963/769/540 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	14 / 8 / 6 kPa	13 / 10 / 5 kPa	34 / 25 / 15 kPa	54 / 36 / 23 kPa	51 / 33 / 18 kPa

AGUA: ENTRADA 45°C / SALIDA 40°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total máx. / med. / mín.	1,57/1,07/0,92 kW	2,6/2,11/1,34 kW	3,8/3,1/2,35 kW	4,7/3,7/2,81 kW	6,4/7,7/3,36 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	270/184/158 l/h	447/363/230 l/h	654/533/404 l/h	808/636/483 l/h	1.032/820/578 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	15 / 8 / 6 kPa	14 / 10 / 5 kPa	35 / 24 / 15 kPa	54 / 37 / 22 kPa	55 / 38 / 19 kPa

AGUA: ENTRADA 65°C / SALIDA 55°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	1,4/1,23/0,95 kW	2,3/1,78/1,22 kW	2,88/2,49/2 kW	3,35/2,88/2,36 kW	4,6/3,95/3,02 kW
Caudal de agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	120/110/80 l/h	200/150/100 l/h	250/210/170 l/h	290/250/200 l/h	390/340/260 l/h
Pérdida de carga lado agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	11 / 9 / 5 kPa	28 / 18 / 10 kPa	55 / 43 / 29 kPa	70 / 55 / 38 kPa	132 / 104 / 64 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 20°C. Agua Tin: 45°C. Tout: 40°C).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



JOLLY TOP I

Fancoil con motor DC Brushless

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

		150	250	350	500	700
Caudal de aire máx./ med./ mín.		255/170/150 m³/h	400/315/190 m³/h	595/470/340 m³/h	790/580/410 m³/h	1.190/855/505 m³/h
Caudal de aire Con sólo batería principal con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	333/280/146 m³/h	489/392/32 m³/h	683/570/261 m³/h	893/812/656 m³/h	1.350/1.258/1.091 m³/h
	med.	276/210/43 m³/h	345/128/24 m³/h	538/367/31 m³/h	666/552/237 m³/h	1.029/899/630 m³/h
	mín.	192/77/24 m³/h	232/19/19 m³/h	397/197/25 m³/h	475/258/28 m³/h	677/451/31 m³/h
Caudal de aire Con batería principal y auxiliar con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	318/264/131 m³/h	465/373/47 m³/h	641/527/258 m³/h	845/764/606 m³/h	1.198/1.112/949 m³/h
	med.	265/198/31 m³/h	327/164/25 m³/h	508/339/31 m³/h	631/516/229 m³/h	897/774/554 m³/h
	mín.	186/76/24 m³/h	222/20/20 m³/h	357/95/24 m³/h	452/251/228 m³/h	574/386/32 m³/h
Potencia absorbida máx./ med./ mín.		15 / 9 / 8 W	17 / 12 / 7 W	26 / 17 / 10 W	50 / 25 / 14 W	96 / 44 / 17 W
Máx. Corriente absorbida		0,18 A	0,2 A	0,26 A	0,49 A	0,85 A
Potencia sonora máx./ med./ mín.		47 / 36 / 34 dB(A)	43 / 37 / 29 dB(A)	52 / 44 / 36 dB(A)	59 / 51 / 43 dB(A)	64 / 56 / 45 dB(A)
Presión sonora Medido a 1 m de distancia en cámara reverberante máx./ med./ mín.		34 / 24 / 21 dB(A)	29 / 24 / 18 dB(A)	38 / 32 / 23 dB(A)	46 / 38 / 30 dB(A)	50 / 42 / 31 dB(A)
Motor		DC brushless	DC brushless	DC brushless	DC brushless	DC brushless
Nº ventiladores centrífugos		1	2	2	2	3
Presión máx. de trabajo		16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Contenido de agua batería principal 3R		0,46 l	0,68 l	0,9 l	0,9 l	1,02 l
Contenido de agua batería auxiliar 1R		0,15 l	0,23 l	0,3 l	0,3 l	0,34 l
Conexiones batería principal 3R		3/4" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G
Conexiones batería auxiliar 1R		1/2" G	1/2" G	1/2" G	1/2" G	1/2" G
Conexiones drenaje condensados		18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm
Peso VM Bruto / Neto		23,5 / 18 kg	27,5 / 21,5 kg	32,5 / 25,5 kg	32,5 / 25,5 kg	36 / 28,5 kg
Peso VN Bruto / Neto		19,5 / 14 kg	22,5 / 16,5 kg	26,5 / 19,5 kg	26,5 / 19,5 kg	29,5 / 22 kg
Dimensiones VM		495 / 790 / 200 mm	495 / 1.020 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.360 / 200 mm
Dimensiones VN		455 / 637 / 200 mm	455 / 867 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.207 / 200 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO





satferrolí@ferrolí.com







914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY TOP I

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
 TE / TER. Termostato con display para instalación a bordo del fancoil o remoto en pared. Permite: 1. Conectar / desconectar la unidad. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento: calor-frío-ventilación-deshumidificación. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador.	0,02 €	Cód.: 2C09A3K0 85 €
 GC01. Módulo control centralizado Permite conectar hasta 16 fancoils en una red en serie que se controlará como un solo grupo con un solo termostato TE / TER.	0,02 €	Cód.: 2C09A3N0 225 €
 GCM09. Control centralizado montado en la pared Permite conectar hasta 64 fancoils en una red en serie y permite, en grupo o individualmente para todos los fancoils conectados, las siguientes funciones: 1. Conectar / desconectar las unidades. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento calor-frío. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador. 5. Programación semanal.	0,02 €	Cód.: 2C09A3Q0 363 €

Accesorios hidráulicos - instalación JOLLY TOP I

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
 FCWP. Soportes de pie Necesarios si la unidad se coloca apoyada en el suelo	-	Cód.: 2C09A3R0 34 €
 BAT 1R FC 150 BAT 1R FC 250 BAT 1R FC 350-500 BAT 1R FC 700 Batería auxiliar 1 rango	-	Cód.: 2C09A3S0 146 € Cód.: 2C09A3T0 169 € Cód.: 2C09A3U0 201 € Cód.: 2C09A3V0 212 €
 FC BAT 3R V3V. Kit válvula de 3 vías para batería principal 3R	0,02 €	Cód.: 2C09A3Y0 208 €
 FC BAT 1R V3V. Kit válvula de 3 vías para batería auxiliar 1R	0,02 €	Cód.: 2C09A3Z0 144 €
 FC BC H/V. Kit bandeja de recogida de condensados Para la instalación del kit de válvula de 3 vías	-	Cód.: 2C09A3X0 73 €

JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

Compatible con bomba de calor aerotermia



VM
(con mueble)




VN
(sin mueble)

Fancoil con/sin mueble con motor AC de 3 velocidades, de reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Disponible en dos versiones:

VM: con carcasa.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.



Termostato con display
Para instalación en mueble
del fancoil



Ventilador con motor AC con 3 velocidades directamente acoplado al ventilador.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



- Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.
- Estructura portante de acero galvanizado.
- Batería de intercambio térmico de 3 rangos, bandeja de recogida de condensados en material termoplástico.
- Motor eléctrico del tipo AC con 3 velocidades directamente acoplado al ventilador.

- Filtro de aire de fácil extracción y limpieza.
- Conexiones hidráulicas en el lado izquierdo (visto de frente). Es posible rotar la batería para realizar la instalación con conexiones hidráulicas a la derecha.
- Amplia gama de accesorios de control, tanto integrados en el mueble como en pared.




JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP^r SIN IVA

	150	250	350	500	700
JOLLY TOP 3V VM (con mueble) 	Cód.: 2C09A30F 363 €	Cód.: 2C09A31F 415 €	Cód.: 2C09A32F 496 €	Cód.: 2C09A33F 544 €	Cód.: 2C09A34F 601 €
Coste de reciclaje	3 €	3 €	4 €	4 €	4 €
JOLLY TOP 3V VN (sin mueble) 	Cód.: 2C09A350 315 €	Cód.: 2C09A360 372 €	Cód.: 2C09A370 429 €	Cód.: 2C09A380 482 €	Cód.: 2C09A390 549 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €	3 €

Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	1,65 / 1,85 kW	2,65 / 3,05 kW	3,85 / 4,1 kW	4,65 / 5,2 kW	6 / 6,15 kW
--	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------

AGUA: ENTRADA 7°C / SALIDA 12°C. AIRE AMBIENTE: 27°C BS, 19°C BH

Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	1,65/1,22/1,09 kW	2,65/2,02/1,4 kW	3,85/3,19/2,46 kW	4,65/3,8/2,92 kW	6/5,03/3,71 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,25/0,88/0,78 kW	2,05/1,5/1,02 kW	2,91/2,36/1,77 kW	3,58/2,85/2,09 kW	4,83/3,99/2,85 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	284/210/187 l/h	456/347/241 l/h	662/549/423 l/h	800/654/502 l/h	1.032/865/638 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	16 / 9 / 7 kPa	18 / 11 / 5 kPa	38 / 27 / 17 kPa	57 / 40 / 25 kPa	54 / 37 / 21 kPa

AGUA: ENTRADA 45°C / SALIDA 40°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total máx. / med. / mín.	1,85/1,29/1,13 kW	3,05/2,24/1,52 kW	4,1/3,3/2,48 kW	5,2/3,95/3 kW	6,15/5,1/3,8 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	318/222/194 l/h	525/385/261 l/h	705/568/427 l/h	894/679/516 l/h	1.058/877/654 l/h
Pérdida de carga lado agua máx. / med. / mín.	15 / 8 / 7 kPa	18 / 10 / 5 kPa	36 / 25 / 15 kPa	57 / 37 / 23 kPa	58 / 39 / 21 kPa

AGUA: ENTRADA 65°C / SALIDA 55°C. AIRE AMBIENTE: 20°C

Potencia térmica total Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	1,69/1,4/1,15 kW	2,45/1,7/1,19 kW	2,95/2,5/2 kW	3,64/3,05/2,5 kW	4,65/4,09/3,19 kW
Caudal de agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	140/120/100 l/h	210/150/100 l/h	250/210/170 l/h	310/260/210 l/h	400/350/270 l/h
Pérdida de carga lado agua Batería auxiliar 1R máx. / med. / mín.	16 / 11 / 8 kPa	32 / 17 / 10 kPa	58 / 43 / 29 kPa	82 / 61 / 43 kPa	135 / 112 / 71 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire entrada Tbs: 20°C. Agua Tin: 45°C. Tout: 40°C).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



JOLLY TOP 3V

Fancoil con motor AC

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aeroterminia

		150	250	350	500	700
Caudal de aire máx./ med./ mín.		255/165/142 m³/h	400/273/180 m³/h	595/447/319 m³/h	790/560/392 m³/h	1.190/855/555 m³/h
Caudal de aire Con sólo batería principal con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	358/331/286 m³/h	446/413/352 m³/h	636/595/513 m³/h	852/808/731 m³/h	1.265/1.190/1.045 m³/h
	med.	269/243/201 m³/h	307/267/177 m³/h	472/421/337 m³/h	806/767/690 m³/h	909/884/820 m³/h
	mín.	186/152/111 m³/h	203/136/58 m³/h	337/266/181 m³/h	621/582/500 m³/h	638/615/567 m³/h
Caudal de aire Con batería principal y auxiliar con presión estática disponible 0/12/30 Pa	máx.	377/352/309 m³/h	447/414/355 m³/h	635/593/494 m³/h	837/790/710 m³/h	1.208/1.132/987 m³/h
	med.	287/264/215 m³/h	307/266/185 m³/h	477/423/327 m³/h	796/752/676 m³/h	911/881/781 m³/h
	mín.	210/176/130 m³/h	203/139/60 m³/h	342/268/180 m³/h	612/573/478 m³/h	623/591/549 m³/h
Potencia absorbida máx./ med./ mín.		35 / 17 / 14 W	47 / 26 / 14 W	51 / 32 / 19 W	91 / 54 / 34 W	123 / 98 / 68 W
Máx. Corriente absorbida		0,15 / 0,07 / 0,06 A	0,2 / 0,11 / 0,06 A	0,22 / 0,14 / 0,08 A	0,4 / 0,23 / 0,15 A	0,53 / 0,43 / 0,3 A
Potencia sonora máx./ med./ mín.		47 / 35 / 34 dB(A)	46 / 37 / 31 dB(A)	52 / 44 / 36 dB(A)	59 / 51 / 43 dB(A)	64 / 56 / 45 dB(A)
Presión sonora Medido a 1 m de distancia en cámara reverberante máx./ med./ mín.		35 / 24 / 21 dB(A)	34 / 24 / 18 dB(A)	39 / 32 / 23 dB(A)	48 / 39 / 31 dB(A)	50 / 43 / 33 dB(A)
Motor		AC 3 velocidades	AC 3 velocidades	AC 3 velocidades	AC 3 velocidades	AC 3 velocidades
Nº ventiladores centrífugos		1	2	2	2	3
Presión máx. de trabajo		16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Contenido de agua batería principal 3R		0,46 l	0,68 l	0,9 l	0,9 l	1,02 l
Contenido de agua batería auxiliar 1R		0,15 l	0,23 l	0,3 l	0,3 l	0,34 l
Conexiones batería principal 3R		3/4" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G
Conexiones batería auxiliar 1R		1/2" G	1/2" G	1/2" G	1/2" G	1/2" G
Conexiones drenaje condensados		18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm	18,5 mm
Peso VM Bruto / Neto		21,8 / 16,3 kg	26 / 20 kg	31 / 24 kg	31 / 24 kg	34,8 / 27,3 kg
Peso VN Bruto / Neto		15,9 / 11,6 kg	19,4 / 13,9 kg	24 / 17,3 kg	24,6 / 17,9 kg	27,3 / 20,5 kg
Dimensiones VM		495 / 790 / 200 mm	495 / 1.020 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.240 / 200 mm	495 / 1.360 / 200 mm
Dimensiones VN		455 / 637 / 200 mm	455 / 867 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.087 / 200 mm	455 / 1.207 / 200 mm

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO







satferrol@ferrol.com



914 879 325





ACCESORIOS

Accesorios JOLLY TOP 3V

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
 TE FC 3V Termostato con display para instalación a bordo del fancoil 1. Conectar / desconectar la unidad. 2. Seleccionar el modo de funcionamiento calor-frío. 3. Ver la temperatura ambiente y configurar el punto de ajuste. 4. Seleccionar la velocidad del ventilador. 5. Establecer un encendido-apagado programado. 6. Establecer el funcionamiento en modo ECO. 7. Conectar la unidad a red Modbus para gestión en sistema BMS. 8. Disponible señal on-off remota para generador (enfriadora, caldera) mediante contacto seco 1A/230 Vac.	0,02 €	Cód.: 2C09A3L0 90 €
 TER-N Termostato para instalación remota en pared 1. Selector para la función on-off / calor / frío / auto. 2. Selector para la velocidad del ventilador máx. / med. / mín. 3. Selector para configurar la temperatura deseada. - LED amarillo: encendido cuando el termostato está encendido. - LED verde: encendido cuando la función de refrigeración está activada. - LED rojo: cuando la función de calefacción está activada.	0,02 €	Cód.: 20Z29400 Cód.: (2C09A400) 111 €
 CONTROL MP Control Máster de pared para instalación centralizada Permite la instalación de hasta 16 uds. en la misma red en configuración maestro-esclavo (requiere instalación del accesorio modulo potencia 3v en cada fancoil). Para todas las uds en la red permite: 1. Seleccionar on-off. 2. Seleccionar modo calor-frío. 3. Visualizar la temperatura de sala y modificar la temperatura de set. 4. Seleccionar la velocidad del fancoil.	0,02 €	Cód.: A80018040 Cód.: (20Z04440) 113 €
 MÓDULO DE POTENCIA 3V Módulo para ser instalado en cada unidad, es capaz de activar las tres velocidades del ventilador así como las válvulas de frío y calor. Mediante un microinterruptor es capaz de gestionar diferentes configuraciones del sistema, 2 o 4 tubos o soluciones con integración de resistencias eléctricas. Gestiona las funciones de calefacción y refrigeración. Recibe la configuración directamente del control Master MP (conexión con 3 hilos), o de una conexión en serie con otras unidades que forman parte de un solo grupo de terminales con configuración maestro-esclavo.	0,02 €	Cód.: A80018020 Cód.: (2C09A410) 129 €

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos - instalación JOLLY TOP 3V

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP SIN IVA
 FCWP Soportes de pie Necesarios si la unidad se coloca apoyada en el suelo	-	Cód.: 2CO9A3R0 34 €
 BAT 1R FC 150 BAT 1R FC 250 BAT 1R FC 350-500 BAT 1R FC 700	-	Cód.: 2CO9A3S0 146 € Cód.: 2CO9A3T0 169 € Cód.: 2CO9A3U0 201 € Cód.: 2CO9A3V0 212 €
 FC BAT 3R V3V Kit válvula de 3 vías para batería principal 3R	0,02 €	Cód.: 2CO9A3Y0 208 €
 FC BAT 1R V3V Kit válvula de 3 vías para batería auxiliar 1R	0,02 €	Cód.: 2CO9A3Z0 144 €
 FC BC H/V Kit bandeja de recogida de condensados Para la instalación del kit de válvula de 3 vías	-	Cód.: 2CO9A3X0 73 €

MERCURY 2

Fancoil para instalación por conductos en falso techo


Compatible con bomba de calor aerotermia



Fancoil para instalación horizontal en techo con conductos con motor AC, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro.

Disponible instalación centralizada de varios fancoils en una única zona, conexión maestro-esclavo de varios fancoils. Con filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.

Disponible con batería de 3 y 6 rangos.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor AC.



Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.

- Presión estática disponible nominal 60-70 Pa.
- Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.
- Altura reducida (300 · 375 mm).
- Disponible en configuración horizontal.
- Conexiones hidráulicas de serie a la derecha visto de frente.
- Amplia gama de accesorios.
- Control individual y centralizado para fancoils MERCURY 2.
- Conexión del módulo de potencia con el módulo de control mediante 3 hilos.
- Disponible instalación centralizada de varios fancoils en una única zona, conexión maestro-esclavo de varios fancoils.
- Módulo de control intuitivo y de fácil manejo.

El fancoil se suministra sin control. Ver listado de controles para añadir CONTROL AVANT.



MERCURY 2

Fancoil con batería 3 rangos para instalación en falso techo

Características específicas para modelos con batería 3 rangos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

	21 Cód.: 4B2460209	31 Cód.: 4B2460309	38 Cód.: 4B2460379	41* Cód.: 4B2460399	81* Cód.: 4B2460799
PRECIOS PVP^r SIN IVA					
HC SP 3DX 3 Rangos	971 €	1.334 €	1.399 €	2.223 €	2.299 €
Coste de reciclaje	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €

BATERÍA 3 RANGOS

Capacidad Frigorífica/ Calorífica (CC/HC)	4,06 / 5,41 kW	7,62 / 10,06 kW	8,76 / 11,65 kW	14,62 / 19,28 kW	17,62 / 23,38 kW
--	----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

REFRIGERACIÓN**

Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	2,74/3,63/4,06 kW	6,78/7,38/7,62 kW	7,6/8,31/8,76 kW	12,05/13,42/14,62 kW	14,27/16,06/17,62 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	1,96/2,59/2,87 kW	4,74/5,16/5,32 kW	5,29/5,8/6,14 kW	8,45/9,4/10,21 kW	9,97/11,09/12,25 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	470/623/697 l/h	1.163/1.266/1.307 l/h	1.303/1.425/1.503 l/h	2.067/2.302/2.509 l/h	2.449/2.756/3.024 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	8 / 13,5 / 16,6 kPa	14,4 / 16,8 / 17,8 kPa	17,7 / 20,9 / 23,1 kPa	11,2 / 13,7 / 16 kPa	15,3 / 19 / 22,5 kPa

CALEFACCIÓN***

Potencia calorífica máx. / med. / mín.	3,6/4,83/5,41 kW	8,91/9,75/10,06 kW	10,02/10,8/11,65 kW	15,74/17,65/19,28 kW	18,85/21,22/23,38 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	470/623/697 l/h	1.163/1.266/1.307 l/h	1.303/1.397/1.503 l/h	2.067/2.302/2.509 l/h	2.449/2.756/3.024 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	6,9 / 11,7 / 14,4 kPa	12,3 / 14,3 / 15,2 kPa	15,1 / 17,2 / 19,7 kPa	9,5 / 11,5 / 13,5 kPa	12,9 / 16 / 19 kPa

CONEXIONES

AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire: 27°C BS (19°C BH). Agua Tin: 7°C Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire: 20°C BS. Agua Tin: 50°C Tout: 45°C).

CONEXIONES DE SERIE A DERECHAS (DX).

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo refrigeración aire T=27° C BS / 19° C BH, agua IN/OUT 7° C / 12° C.

(***) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



MERCURY 2

Fancoil con batería 6 rangos para instalación en falso techo

Características específicas para modelos con batería 6 rangos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

	21 Cód.: 4B2460219	31 Cód.: 4B2460319	38 Cód.: 4B2460389	41* Cód.: 4B2460429	81* Cód.: 4B2460829
PRECIOS PVPr SIN IVA					
HC SP 6DX 6 Rangos	1.249 €	1.633 €	1.698 €	2.845 €	2.924 €
Coste de reciclaje	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €

BATERÍA 6 RANGOS					
Capacidad Frigorífica/ Calorífica (CC/HC)	5,9 / 7,4 kW	11,1 / 13,8 kW	13,2 / 16,4 kW	21,7 / 26,3 kW	26,9 / 33,1 kW
REFRIGERACIÓN**					
Potencia frigorífica total máx. / med. / mín.	3,7 / 5,1 / 5,9 kW	9,7 / 10,7 / 11,1 kW	11,1 / 12,3 / 13,2 kW	17,2 / 19,6 / 21,7 kW	21,1 / 24,1 / 26,9 kW
Potencia frigorífica sensible máx. / med. / mín.	2,7 / 3,7 / 4,2 kW	6,8 / 7,5 / 7,8 kW	7,8 / 8,7 / 9,2 kW	12 / 13,6 / 15 kW	14,7 / 16,7 / 18,6 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	642/882/1.009 l/h	1.659/1.836/1.912 l/h	1.903/2.119/2.265 l/h	2.946/3.365/3.722 l/h	3.624/4.140/4.616 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	6,4 / 11,5 / 14,8 kPa	15 / 18 / 19,4 kPa	19,2 / 23,4 / 26,5 kPa	16,5 / 21 / 25,3 kPa	24,1 / 30,6 / 37,3 kPa
CALEFACCIÓN***					
Potencia calorífica máx. / med. / mín.	4,6 / 6,5 / 7,4 kW	11,9 / 13,2 / 13,8 kW	13,7 / 15,3 / 16,4 kW	20,7 / 23,7 / 26,3 kW	25,7 / 29,5 / 33,1 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	642/882/1.009 l/h	1.659/1.836/1.912 l/h	1.903/2.119/2.265 l/h	2.946/3.365/3.722 l/h	3.624/4.140/4.616 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	5,5 / 9,9 / 12,8 kPa	12,6 / 15,2 / 16,4 kPa	16,3 / 19,8 / 22,4 kPa	13,8 / 17,5 / 21,1 kPa	20,1 / 25,6 / 31,2 kPa
CONEXIONES					
AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo refrigeración aire T=27° C BS / 19° C BH, agua IN/OUT 7° C / 12° C.

(***) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



MERCURY 2

Fancoil para instalación por conductos en falso techo

Características comunes a todos los modelos

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Compatibles con bomba de calor aerotermia

IMAGEN

21

31

38

41*

81*

AIRE

Caudal de aire máx. / med. / mín.	508/752/880 m³/h	1.374/1.555/1.630 m³/h	1.619/1.854/2.009 m³/h	2.326/2.722/3.071 m³/h	2.980/3.516/4.037 m³/h
Presión disponible máx. / med. / mín.	23 / 50 / 68 Pa	40 / 50 / 56 Pa	38 / 50 / 59 Pa	37 / 50 / 64 Pa	35 / 50 / 67 Pa

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida máx. / med. / mín.	70 / 129 / 150 W	168 / 191 / 225 W	233 / 258 / 303 W	402 / 486 / 549 W	620 / 814 / 914 W
Intensidad máxima	0,8 A	1,3 A	1,6 A	2,5 A	4,5 A

NIVEL SONORO

Presión sonora (suction+radial) máx. / med. / mín.	42 / 51 / 56 dB(A)	55 / 59 / 60 dB(A)	56 / 58 / 61 dB(A)	56 / 59 / 61 dB(A)	61 / 65 / 68 dB(A)
Presión sonora (outlet) máx. / med. / mín.	41 / 50 / 55 dB(A)	54 / 58 / 59 dB(A)	55 / 57 / 60 dB(A)	55 / 58 / 60 dB(A)	60 / 64 / 67 dB(A)

BATERÍA ADICIONAL AGUA CALIENTE (Solo disponible para MERCURY 2 BATERÍA 3 RANGOS)

CALEFACCIÓN**

Potencia calorífica máx. / med. / mín.	4,9 / 6,3 / 7 kW	11,6 / 12,5 / 12,9 kW	12,9 / 14,1 / 14,8 kW	21 / 23,3 / 25,2 kW	24,7 / 27,4 / 30,1 kW
Caudal de agua máx. / med. / mín.	428/553/615 l/h	1.019/1.098/1.136 l/h	1.134/1.240/1.304 l/h	1.845/2.043/2.213 l/h	2.166/2.411/2.648 l/h
Pérdida de carga máx. / med. / mín.	3,9 / 6,2 / 7,6 kPa	6,7 / 7,7 / 8,2 kPa	8,2 / 9,7 / 10,7 kPa	4,4 / 5,3 / 6,1 kPa	5,9 / 7,2 / 8,6 kPa

CONEXIONES

AGUA IN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
AGUA OUT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso 3R	38 kg	54 kg	55 kg	90 kg	94 kg
Dimensiones	300 / 738 / 550 mm	300 / 1.178 / 550 mm	300 / 1.178 / 550 mm	375 / 1.728 / 650 mm	375 / 1.728 / 650 mm

(*) Incluye KIT RELÉS ETBN 6A en el precio.

(**) Modo calefacción aire T=20° C BS, agua IN/OUT 70° C/60° C, caudal de agua como en refrigeración.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios MERCURY 2

PRODUCTO	COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
 AVANT MÓDULO DE POTENCIA 3V (POWER BOARD)	0,02 €	Cód.: A80018020 Cód.: (2C09A410) 129 €
 AVANT MANDO PARED HMI	0,02 €	Cód.: A80018040 Cód.: (20Z0440) 113 €

PRODUCTO		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
B2 Batería auxiliar 2 rangos (Inst. 4T) Solo para serie 3R	B2-S 21	-	Cód.: A76028750 426 €
	B2-S 31/38	-	Cód.: A76028760 519 €
	B2-S 41/81	-	Cód.: A76028770 912 €
FA2 Filtro en fibra sintética clase G3 20 mm de espesor	FA2-S 21	-	Cód.: A76029290 11 €
	FA2-S 31/38	-	Cód.: A76029300 19 €
	FA2-S 41/81	-	Cód.: A76029310 21 €
FA4 Filtro de malla de acero galvanizado clase G1 15 mm de espesor	FA4-S 21	-	Cód.: A76029320 23 €
	FA4-S 31/38	-	Cód.: A76029330 33 €
	FA4-S 41/81	-	Cód.: A76029340 47 €
VCS Bandeja de recogida de condensado para válvula	VCS 21-101	-	Cód.: A76029350 82 €
V23K Válvula 3 vías 4 conexiones ON/OFF Kit 2 tubos	V23K-S 21	0,02 €	Cód.: A76029360 178 €
	V23K-S 31-38	0,02 €	Cód.: A76029370 250 €
	V23K-S 41	0,02 €	Cód.: A76029380 454 €
	V23K-S 81	0,02 €	Cód.: A76029390 830 €
V43K Válvula 3 vías 4 conexiones ON/OFF Kit 4 tubos Incluye válvula frío y válvula calor	V43K-S 21	0,02 €	Cód.: A76029400 306 €
	V43K-S 31-38	0,02 €	Cód.: A76029410 426 €
	V43K-S 41	0,02 €	Cód.: A76029420 891 €
	V43K-S 81	0,02 €	Cód.: A76029430 1.196 €

ACCESORIOS: Se suministran sin montar ni conectar, en embalaje separado.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

VTP

Fancoil mural de pared

Compatible con bomba de calor aerotermia




Fancoil mural de pared con motor EC, reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro.

Incluye de serie la válvula de 3 vías (instalación a 2 tubos) y mando inalámbrico.

Posibilidad de control de hasta 32 unidades a través del mando de la unidad (master-slave) a través del mando infrarrojo o de pared.

Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor EC de bajo consumo.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Reducido consumo.



- Fancoil mural con válvula de 3 vías incorporada.
- Filtro de aire extraíble y de fácil limpieza.
- Mando por infrarrojo o de pared con las siguientes funciones:
 - Cambio verano/invierno manual o automático.
 - Función quiet para funcionamiento silencioso.
 - Selección de 3 velocidades en ventilador.
 - Función Hi-cool para la rápida obtención de la temperatura de set.
 - Función Swing para la orientación de la salida del aire.
 - Display digital en panel frontal.
- Ventilador tangencial con motor EC de bajo consumo.
- Posibilidad de control de hasta 32 unidades a través del mando de la unidad (master-slave) a través del mando infrarrojo o de pared.



VTP

Fancoil mural de pared

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP SIN IVA

	15 Cód.: 4A6170139	25 Cód.: 4A6170229	35 Cód.: 4A6170329	45 Cód.: 4A6170449
Tarifa	869 €	924 €	1.033 €	1.080 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	2 €	2 €

Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)	0,99 / 1,48 kW	2,05 / 2,64 kW	3,01 / 3,85 kW	3,71 / 4,77 kW
INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Flujo del aire máx. / med. / mín.	370 / 290 / 220 m³/h	500 / 370 / 290 m³/h	645 / 500 / 370 m³/h	880 / 740 / 570 m³/h
Nº de ventiladores	1 ventilador	1 ventilador	1 ventilador	1 ventilador
Absorción máx. / med. / mín. (E)	13 / 10 / 6 W	18 / 13 / 10 W	22 / 15 / 10 W	30 / 20 / 13 W
Potencia aparente / Absorción motor	22 / 0,10 W	41 / 0,19 W	52 / 0,24 W	94 / 0,44 W
Contenido de agua batería	0,26 l	0,38 l	0,72 l	0,93 l
Potencia sonora máx. / med. / mín. (E)	42 / 38 / 33 dB(A)	48 / 40 / 35 dB(A)	54 / 43 / 40 dB(A)	58 / 53 / 46 dB(A)
Presión sonora máx. / med. / mín. (7)	32 / 28 / 23 dB(A)	38 / 30 / 25 dB(A)	44 / 33 / 30 dB(A)	48 / 43 / 36 dB(A)
Conexiones hidráulicas	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Conexión drenaje condensados	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Válvula / Conexión	3 vías ON-OFF / 1/2"	3 vías ON-OFF / 1/2"	3 vías ON-OFF / 1/2"	3 vías ON-OFF / 1/2"
CALEFACCIÓN				
Potencia calorífica máx. / med. / mín. (1)	2.606 / 2.175 / 1.740 W	4.355 / 3.440 / 2.845 W	6.351 / 5.190 / 3.880 W	7.868 / 6.860 / 5.550 W
Caudal de agua máx. (1)	224 l/h	375 l/h	546 l/h	677 l/h
Pérdida de carga lado agua (1)	18,1 kPa	22 kPa	34 kPa	44,1 kPa
Potencia calorífica máx. / med. / mín. (2)	1.480 / 1.230 / 990 W	2.640 / 2.080 / 1.720 W	3.850 / 3.140 / 2.340 W	4.770 / 4.170 / 3.370 W
Caudal de agua máx. (2)	170 l/h	356 l/h	521 l/h	643 l/h
Pérdida de carga lado agua (2)	18,4 kPa	22,4 kPa	35 kPa	45 kPa
Potencia calorífica máx. / med. / mín. (E)(3)	1.190 / 1.050 / 840 W	2.230 / 1.760 / 1.450 W	3.250 / 2.650 / 2.070 W	4.060 / 3.860 / 3.120 W
Caudal de agua máx. (3)	205 l/h	384 l/h	559 l/h	698 l/h
Pérdida de carga lado agua (E)(3)	18,4 kPa	29,4 kPa	38,9 kPa	51,5 kPa
REFRIGERACIÓN				
Potencia frigorífica total má./me./mí.(4)(E)	990 / 830 / 670 W	2.050 / 1.630 / 1.360 W	3.010 / 2.470 / 1.860 W	3.710 / 3.260 / 2.660 W
Potencia frigorífica sensible (4)(E)	850 / 710 / 570 W	1.520 / 1.200 / 995 W	2.220 / 1.810 / 1.350 W	2.740 / 2.400 / 1.940 W
Deshumidificación a máx. velocidad (4)	400 g/h	700 g/h	1.050 g/h	1.330 g/h
Caudal de agua máx. (4)	170 l/h	353 l/h	518 l/h	638 l/h
Pérdida de carga lado agua (E)(4)	22,8 kPa	28,8 kPa	38,5 kPa	50 kPa
Potencia frigorífica total má./me./mí. (5)	690 / 585 / 475 W	1.430 / 1.130 / 960 W	2.100 / 1.750 / 1.320 W	2.620 / 2.320 / 1.900 W
Potencia frigorífica sensible má./me./mí. (5)	570 / 495 / 396 W	1.180 / 970 / 770 W	1.750 / 1.490 / 1.130 W	2.160 / 1.940 / 1.610 W
Caudal de agua máx. (5)	119 l/h	246 l/h	361 l/h	451 l/h
Pérdida de carga lado agua (5)	11,2 kPa	14,4 kPa	19,5 kPa	25,7 kPa
Potencia frigorífica total má./me./mí. (6)	860 / 720 / 580 W	1.790 / 1.410 / 1.190 W	2.630 / 2.150 / 1.620 W	3.240 / 2.840 / 2.320 W
Potencia frigorífica sensible má./me./mí. (6)	640 / 545 / 430 W	1.330 / 1.080 / 870 W	1.970 / 1.630 / 1.220 W	2.400 / 2.130 / 1.740 W
Caudal de agua máx. (6)	148 l/h	308 l/h	451 l/h	556 l/h
Pérdida de carga lado agua (6)	17 kPa	22,1 kPa	29,6 kPa	38,4 kPa

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C Tout: 12°C).
HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 50°C Tout: 45°C).

(1) Aire T=20°C BS. agua IN/OUT 70/60°C. máx flujo aire. Para vel. med. y mín. Flujo de agua como en vel. máx.

(2) Aire T=20°C BS. agua t* entrada: 50°C. Flujo de agua como en modo refrigeración. vel. máx.

(3) Aire T= 20°C BS. agua IN/OUT 45°/40°C. vel. máx.

(4) Aire T=27°C BS / 19°C BH. agua IN/OUT 7/12°C. vel. máx.

(5) Aire T= 27°C BS / 19°C BH. Agua IN/OUT 10/15°C. vel. máx.

(6) Aire T= 25°C BS / 17,9°C BH. Agua IN/OUT 7/12°C. vel. máx.

(7) Presión sonora en cámara de 100m³, con 0,5 sec. tiempo de reverberación.

(E) EUROVENT DATOS CERTIFICADOS.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios VTP

PRODUCTO	PRECIOS PVPr SIN IVA
 Mando de pared REM W	Cód.: A80016730 105 €

FCM

Fancoil cassette


Compatible con bomba de calor aerotermia



Fancoil de cassette con motor EC, reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación en techo.

Mando de infrarrojo incluido de serie, mando de pared opcional. Posibilidad de descarga de aire a través de uno de los laterales para climatizar estancia cercana (con conducto circular).

Disponible para instalaciones de 2 y 4 tubos.



Mando de pared opcional



Ventilador con motor EC de bajo consumo.



Reducidas dimensiones.



Bajo nivel sonoro.



Reducido consumo.



- Casette de aguas a dos y a cuatro tubos.
- Ventilador con motor EC de bajo consumo.
- Mando remoto IR de serie. (Mando de pared disponible como accesorio).
- Disponibles válvulas de 3 vías y bandeja de condensados como accesorio.
- Bomba de condensados de serie (500-750 mm de elevación según modelo).
- Disponible toma de aire para aporte de aire de ventilación.
- Posibilidad de descarga de aire a través de uno de los laterales para climatizar estancia cercana (con conducto circular).
- El Fancoil FCM debe llevar siempre instaladas las válvulas de 3 vías (V3V) para funcionar correctamente.



FCM

Fancoil cassette. Instalación 2 tubos

Compatibles con bomba de calor aerotermia

PRECIOS PVP SIN IVA

	400	600	850	1500
Tarifa	Cód.: 4A9670379 Rejilla pequeña Cód.: A76027620 898 €	Cód.: 4A9670579 Rejilla grande Cód.: A76027630 970 €	Cód.: 4A9670839 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.128 €	Cód.: 4A9671479 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.340 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)	3,9 / 5,3 kW	5,6 / 7,6 kW	6,8 / 9,3 kW	10,6 / 14,5 kW
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Caudal de aire máx. / med. / mín.	717 / 502 / 359 m³/h	1.133 / 793 / 567 m³/h	1.441 / 1.009 / 721 m³/h	1.850 / 1.295 / 925 m³/h
Potencia total refrigeración (1) máx. / med. / mín.	3.930 / 3.070 / 2.480 W	5.580 / 4.350 / 3.520 W	6.840 / 5.330 / 4.300 W	10.640 / 8.090 / 6.600 W
Potencia frigorífica sensible (1) máx. / med. / mín.	3.160 / 2.410 / 1.870 W	5.040 / 3.470 / 2.770 W	5.890 / 4.150 / 3.330 W	8.270 / 6.120 / 4.810 W
Caudal de agua	676 l/h	960 l/h	1.176 l/h	1.830 l/h
Pérdida de carga lado agua	12 kPa	21 kPa	27 kPa	34 kPa
Potencia térmica (2) máx. / med. / mín.	5.340 / 4.000 / 3.150 W	7.600 / 5.920 / 4.500 W	9.300 / 7.250 / 5.500 W	14.470 / 11.290 / 8.440 W
Caudal de agua (2)	676 l/h	960 l/h	1.176 l/h	1.830 l/h
Pérdida de carga lado agua	10,6 kPa	22 kPa	23 kPa	34 kPa
Potencia eléctrica absorbida	27 W	42 W	70 W	124 W
Presión sonora (4) máx. / med. / mín.	40 / 36 / 28 dB(A)	42 / 33 / 26 dB(A)	46 / 36 / 28 dB(A)	50 / 40 / 33 dB(A)
Conexiones batería	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso Neto / Bruto unidad	16,5 / 21,5 kg	23 / 28 kg	27 / 33 kg	29 / 34,5 kg
Peso Neto / Bruto rejilla	2,5 / 4,5 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg
Dimensiones embalaje unidad alto / ancho / fondo	290 / 655 / 655 mm	260 / 900 / 900 mm	330 / 900 / 900 mm	330 / 900 / 900 mm
Dimensiones embalaje rejilla alto / ancho / fondo	123 / 715 / 715 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 50°C caudal agua como en modo refrigeración).

(1) Aire T=27°C D.B. / 19° C W.B., agua In/OUT 7°/12° C, con caudal de aire a velocidad máxima, para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(2) Aire T=20°C B.S., entrada agua 50° C, caudal de agua como en refrigeración.

(4) Presión sonora en ambiente de 100 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

**FCM****Fancoil cassette. Instalación 4 tubos** **Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado**

IMAGEN

Compatibles con bomba de calor aerotermia**PRECIOS PVP SIN IVA****400-4T****750-4T**

Tarifa	Cód.: 4A9673979 Rejilla pequeña Cód.: A76027620 1.085 €	Cód.: 4A9677479 Rejilla grande Cód.: A76027630 1.277 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €

Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)	2,9 / 4,7 kW	5,2 / 7,4 kW
Alimentación eléctrica	230 V / 1 f / 50 Hz	230 V / 1 f / 50 Hz
Caudal de aire máx./ med./ mín.	717 / 502 / 359 m³/h	1.233 / 863 / 617 m³/h
Potencia total refrigeración (1) máx./ med./ mín.	2.880 / 2.190 / 1.800 W	5.180 / 3.940 / 3.260 W
Potencia frigorífica sensible (1) máx./ med./ mín.	2.340 / 1.720 / 1.360 W	4.440 / 2.800 / 2.510 W
Caudal de agua	495 l/h	891 l/h
Pérdida de carga lado agua	14,5 kPa	12 kPa
Potencia térmica (3) máx./ med./ mín.	4.730 / 3.600 / 2.980 W	7.400 / 5.640 / 4.670 W
Caudal de agua (3)	407 l/h	636 l/h
Pérdida de carga lado agua	29,1 kPa	42 kPa
Potencia eléctrica absorbida	27 W	50 W
Presión sonora (4) máx./ med./ mín.	40 / 36 / 28 dB(A)	42 / 34 / 26 dB(A)
Conexiones batería	3/4"	3/4"
Conexiones batería auxiliar	1/2"	1/2"
Peso Neto / Bruto unidad	17 / 23 kg	28 / 34 kg
Peso Neto / Bruto rejilla	2,5 / 4,5 kg	6 / 9 kg
Dimensiones embalaje unidad alto / ancho / fondo	290 / 655 / 655 mm	330 / 900 / 900 mm
Dimensiones embalaje rejilla alto / ancho / fondo	123 / 715 / 715 mm	90 / 1.035 / 1.035 mm

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 27°C. Tbh: 19°C. Agua Tin: 7°C. Tout: 12°C).

HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones Eurovent. (Aire in Tbs: 20°C. Agua Tin: 70°C. Agua Tout: 60°C).

(1) Aire T=27°C D.B./ 19° C W.B., agua In/OUT 7°/12° C, con caudal de aire a velocidad máxima, para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(3) Aire T=20°C B.S., agua In/OUT 70°/60° C, con caudal de aire a velocidad máxima; para velocidad media y mínima del ventilador, caudal de agua como en la máxima velocidad.

(4) Presión sonora en ambiente de 100 m³ con un tiempo de reverberación de 0,5 seg.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICA

AUTOCAD

GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios FCM

PRODUCTO		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP ^r SIN IVA
Rejillas	Rejilla pequeña	-	Cód.: A76027620 Incluido
	Rejilla grande	-	Cód.: A76027630 Incluido
Válvulas de tres vías y bandeja	V3V BAT Standar FCM 400,400-4T*	0,02 €	Cód.: A76027500 206 €
	V3V BAT Standar FCM 600-850-1500*	0,02 €	Cód.: A76027571 233 €
	V3V BAT Standar FCM 750-4T*	0,02 €	Cód.: A76027590 228 €
	V3V B Agua caliente FCM 400-4T*	0,02 €	Cód.: A76027510 169 €
	V3V B Agua caliente FCM 750-4T*	0,02 €	Cód.: A76027600 184 €
	Bandeja condensados FCM 400, 400-4T	-	Cód.: A76027520 11 €
	Bandeja condensados FCM 600-1500, 750-4T	-	Cód.: A76027560 32 €
  Control 	Mando de pared FCM	0,02 €	Cód.: A76027530 126 €
	Mando IR - FCM	0,02 €	Cód.: A76027640 Incluido
	Mando de pared centralizado FCM	0,02 €	Cód.: A76028740 424 €

OPCIONES: Se montan en fábrica.

ACCESORIOS: Se suministran sin montar ni conectar, en embalaje separado.

(*) Debe llevar instaladas las válvulas de 3 vías (V3V) para funcionar correctamente.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GAMA RESIDENCIAL

Emisores eléctricos

NEO	255
RIMINI DP	258
NAPOLI	260



NEO

ÍNDICE GENERAL

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido



NOVEDAD

Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Posibilidad de control vía WIFI de fácil emparejamiento a través de código QR.

Ofrece información estimada sobre el nivel de consumo en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total). Todo visible a través de la APP Ferrolí Electric.

Compatible con amazon alexa y Google Home .

- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



Descubre más sobre NEO



VER VÍDEO



GUÍA RÁPIDA

Descargar la app **FERROLI Electric**



TECNOLOGÍA INVERTER
Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



Función SMART.
Radiador SMART.



WIFI+APP DE SERIE
WIFI+APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WIFI local.



CALENTAMIENTO POR FLUIDO
Calentamiento por fluido.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



INFO. CONSUMO EN APP
Información en la APP. del consumo eléctrico.



RESISTENCIA ACERO INOX.
Resistencia de acero inoxidable.



F. VENTANAS ABIERTAS
Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.



ESTANQUEIDAD TOTAL
Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



FABRICADO EN ESPAÑA
Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Posibilidad de control vía WIFI.
- Fácil emparejamiento mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.
- Información estimada del consumo del aparato a través de APP en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total).
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.

- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.
- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7°C.
 - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



ÍNDICE GENERAL > EMISORES ELÉCTRICOS > NEO

Ferrolí

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

500

Cód.: 299203059



IMAGEN

750

Cód.: 299205079



IMAGEN

1000

Cód.: 299206109



IMAGEN

1200

Cód.: 299207129



IMAGEN

1500

Cód.: 299209159

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	458 €	505 €	524 €	546 €	579 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m ²	hasta 9 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 335 / 100 mm	581 / 495 / 100 mm	581 / 575 / 100 mm	581 / 655 / 100 mm	581 / 815 / 100 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

 Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.:C43015720 79 €
---	----------------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO






satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WIFI de fluido

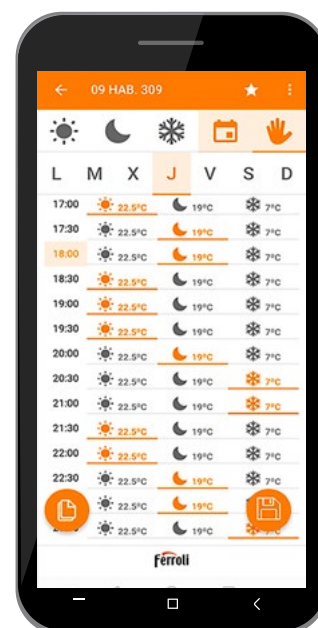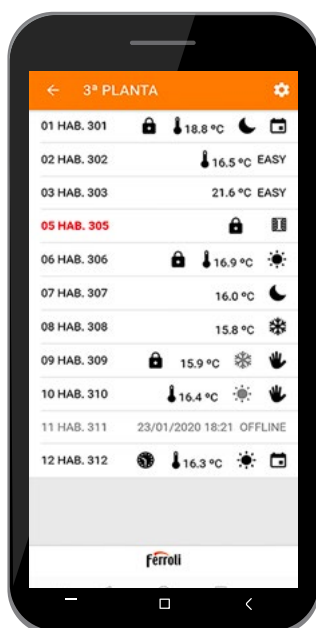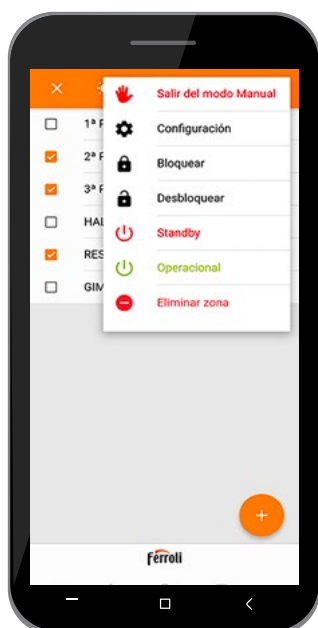

Descargar la app **FERROLI Electric**



Descubre más sobre NEO



RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido



Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de fluido caloportador que permite que el calor se mantenga durante más tiempo en el radiador.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).

Con resistencia eléctrica en acero inoxidable para una muy larga vida útil.




- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Retroiluminación evanescente



Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



Calentamiento por fluido caloportador, permite una distribución de calor rápida y uniforme, manteniéndose durante más tiempo en el emisor.



Radiador SMART.



Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Resistencia de acero inoxidable.



Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7°C.
 - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



RIMINI DP

Radiador eléctrico INVERTER SMART de fluido

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

50

Cód.: 298003059



IMAGEN

75

Cód.: 298005079



IMAGEN

100

Cód.: 298006109



IMAGEN

120

Cód.: 298007129



IMAGEN

150

Cód.: 298009159

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	402 €	457 €	485 €	520 €	582 €
Coste de reciclaje	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €	2,5 €

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Nº de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 6 m ²	hasta 9 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 100 mm	581 / 556 / 100 mm	581 / 636 / 100 mm	581 / 716 / 100 mm	581 / 876 / 100 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Kit de ruedas para emisores eléctricos	Cód.: C43015720 79 €
	Mando a distancia	Cód.: C43021070 24 €

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

NAPOLI


Radiador eléctrico seco INVERTER SMART



Emisor térmico seco de 600 a 1.800 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de su resistencia aleada en acero inoxidable (sin líquido en su interior).

Especialmente indicado cuando se requiere un calentamiento rápido de la estancia.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).




- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



TECNOLOGÍA INVERTER
Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



ELÉCTRICO SECO
Radiador seco, ausencia de fugas.



Función SMART.



RESISTENCIA ACERO INOX.
Resistencia de acero inoxidable.



PROGRAMADOR HORARIO
Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



F. VENTANAS ABIERTAS
Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4°C en 20 min.



FABRICADO EN ESPAÑA
Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por resistencia aleada: Sin necesidad de líquidos en su interior. Ausencia total de fugas. Adaptación inmediata a las necesidades térmicas del usuario.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4° C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración: Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.
 - Función Easy: Permite deshabilitar todas las funciones, excepto apagado/encendido y subir y bajar temperatura.



ÍNDICE GENERAL > EMISORES ELÉCTRICOS > NAPOLI

ferrolí

NAPOLI

Radiador eléctrico seco INVERTER SMART

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

600

Cód.: 20G000069



IMAGEN

1000

Cód.: 20G000109



IMAGEN

1200

Cód.: 20G000129



IMAGEN

1500

Cód.: 20G000159



IMAGEN

1800

Cód.: 20G000189

PRECIOS PVPr SIN IVA

Tarifa	251 €	262 €	278 €	287 €	297 €
Coste de reciclaje	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €

Potencia	600 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 8 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²	hasta 20 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	450 / 550 / 85 mm	450 / 550 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVPr SIN IVA

 Kit de ruedas y patas	Cód.:C41018510 75 €
 Kit de patas	Cód.:C41018500 29 €

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPOORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325



La nueva App Ferroli Electric, permite controlar hasta un máximo de **98 radiadores** a través de la red **wifi**.



GAMA RESIDENCIAL

Calderas de condensación de alta potencia

FORCE W	264
MACH	268
FORCE B	275
ROOF TOP FORCE B	279
OPERA	283
TP3 COND	286



MACH

ÍNDICE GENERAL

FORCE W

Caldera de gas de condensación mural de cuerpo aluminio-silicio



FORCE W es una familia de generadores de condensación modulares de alta potencia diseñados para cubrir los requerimientos de ingeniería en el campo de los edificios nuevos y las renovaciones de sistemas de calefacción central.

Se pueden instalar individualmente o hasta 6 módulos en cascada para obtener una potencia máxima total de aproximadamente 900 kW.

Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.


Especialmente indicada para la sustitución en salas de calderas de calefacción central.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



RANGO
Alto rango de modulación 1/32 en cascada de 4 calderas (Rango de modulación 1:8 en calderas individuales).



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



CASCADA
Funcionamiento en cascada.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.



INSTALACIÓN SIN SALA CALDERAS
Indicado para sustitución en sala de calderas.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobretemperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobretemperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio: estándar y de alta potencia disponible.

**FORCE W**Caldera de gas de condensación mural
de cuerpo aluminio-silicio

OBJETO BIM

 Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado**PRECIOS PVP SIN IVA**

	60 Cód. N: OMDLAWA Cód. P: 674100603	80 Cód. N: OMDLCAWA Cód. P: 674100803	99 Cód. N: OMDLDAWA Cód. P: 674101003	120 Cód. N: OMDLEAWA Cód. P: 674101203	150 Cód. N: OMDLFAWA Cód. P: 674101503
Tarifa	5.305 €	5.757 €	6.891 €	7.793 €	8.602 €
Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)		-	-	-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Combustible	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP
Gasto calorífico	58 kW	74,4 kW	96,6 kW	113 kW	143 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	57 / 14,7 kW	72,9 / 14,7 kW	94,7 / 18,7 kW	110,5 / 18,7 kW	140 / 23,6 kW
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	60,8 / 16,3 kW	77 / 16,3 kW	100 / 20,5 kW	117 / 20,5 kW	148 / 25,9 kW
Eficiencia 80-60° C Pmáx. / mín.	98,3 / 98,3%	98 / 98,3%	98 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%
Eficiencia 50-30° C Pmáx. / mín.	104,8 / 108,5%	103,5 / 108,5%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,6%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx	6	6	6	6	6
NOx (O₂=0%) ponderado	50 mg/kWh	54 mg/kWh	39 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh
Tª gases quemados 80-60° C Pmáx. / mín.	64 / 60° C	70 / 60° C	71 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C
Tª gases quemados 50-30° C Pmáx. / mín.	44 / 30° C	48 / 30° C	53 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C
Caudal gas combustión máx. / mín.	26 / 7 g/s	34 / 7 g/s	44 / 9 g/s	51 / 9 g/s	65 / 11 g/s
CO₂ G20 máx. / mín.	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%
CO₂ G31 máx. / mín.	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Tª calefacción máx.	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C
Índice de protección eléctrica	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Energía eléctrica absorbida máx.	60 W	93 W	120 W	175 W	250 W
Contenido de agua en caldera	4,2 l	4,2 l	5,6 l	5,6 l	6,7 l
Tipo de dispositivo	B23	B23	B23	B23	B23
Peso seco	54 kg	54 kg	63 kg	63 kg	73 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm	900/610/460 mm

N = Natural P = Propano.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALESQUEMAS
INSTALACIÓN

IMÁGENES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO





satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes FORCE W

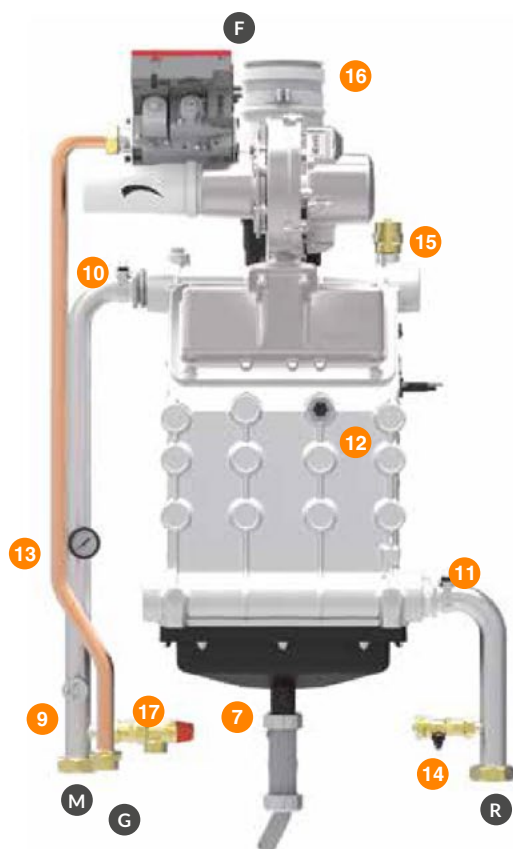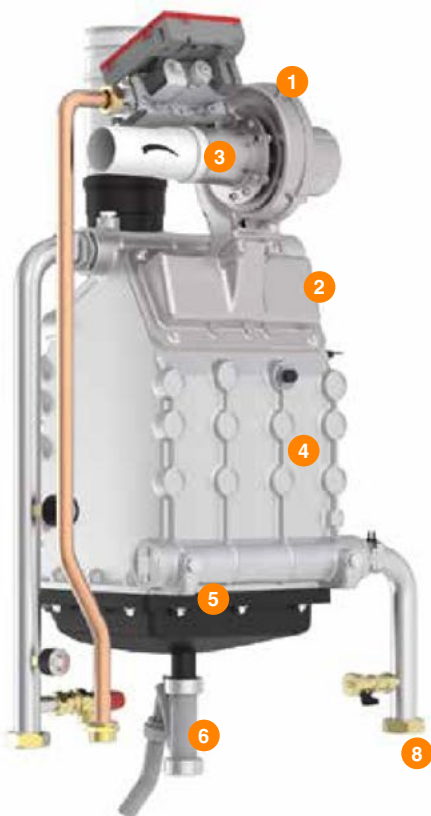

- 1 Unidad de premezcla.
- 2 Quemador de microllama.
- 3 SILENCIADOR La unidad de combustión puede funcionar con metano y GLP con kits de conversión que pueden instalar técnicos de servicio autorizados. La unidad de premezclado, combinada con el quemador de microllama de baja emisión de NOx, ha hecho posible que el generador obtenga la homologación de Clase 6 de acuerdo con UNE 15502-1.
- 4 Intercambiador de calor de aluminio fabricado por fundición a presión en un solo bloque de aleación Al/Si. Los pasos de agua dentro del intercambiador son especialmente amplios para garantizar unas caídas de presión bajas. Cámara de combustión completamente húmeda integrada en el bloque.
- 5 Colector de condensado.
- 6 Descarga del condensado.
- 7 Sensor de seguridad de gas de combustión.
- 8 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMPUERTA. Lleva instalado un termostato en el colector de gas de combustión para garantizar el perfecto funcionamiento de la salida de gas de combustión junto con una válvula de retención de compuerta que cierra por gravedad para evitar que los gases quemados vuelvan a la caldera.
- 9 Presostato de presión de agua mín. 0,8 bar.
- 10 Sensor de temperatura de ida del sistema.
- 11 Sensor de temperatura de retorno del sistema.
- 12 SENSOR DE SEGURIDAD DE SOBRETEMPLATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR. La temperatura de funcionamiento del intercambiador de calor se controla con tres sensores independientes situados en tres puntos de detección diferentes. Esto garantiza la máxima seguridad durante la operación y protege al intercambiador de calor, alargando su vida útil.
- 13 Manómetro (la presión también se puede leer en la pantalla).
- 14 Llave de vaciado de la caldera.
- 15 Purgador.
- 16 Salida de gases con toma para análisis de combustión.
- 17 Válvula de seguridad 6 bar.
- M Ida del sistema $\varnothing$ 1" 1/2.
- R Retorno del sistema $\varnothing$ 1" 1/2.
- G Entrada de gas $\varnothing$ 1".
- F Salida gas de combustión $\varnothing$ 100.

FORCE W se suministra sin circulador ni kit hidráulico.

Para su correcta instalación, se recomienda adquirir los siguientes accesorios:

- Circulador modulante.
- Kit de sistema hidráulico.

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos FORCE W

PRECIOS PVP SIN IVA

Bomba primario FORCE W 7 m	Cód.: 042070X0	793 €
Bomba primario FORCE W 10 m	Cód.: 042071X0	816 €
Kit hidráulico de instalación: llave de cierre en ida y retorno y llave antirretorno	Cód.: 042072X0	567 €
Kit de colector hidráulico: ida, retorno y gas	Cód.: 042074X0	1.428 €
Kit de bridas para colector	Cód.: 042073X0	402 €
Kit de soporte autoportante 1ª caldera	Cód.: 042076X0	359 €
Kit de soporte autoportante 2ª caldera o sucesivas	Cód.: 042077X0	234 €
Colector-separador hidráulico FORCE W	Cód.: 042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W 5 m	Cód.: C50016580 (043005X0)	50 €

Accesorios de salida de gases FORCE W

PRECIOS PVP SIN IVA

Kit de inicio de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	Cód.: 041091X0	83 €
Kit de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	Cód.: 041092X0	239 €
Terminal de gases quemados FORCE W 100 mm	Cód.: 1KWMA29K	25 €
Reducción de salida de gases FORCE W 100/80 mm	Cód.: 041090X0	36 €
Kit de curva 90º macho-hembra 80 mm FORCE	Cód.: C50015980 (1KWMA01W)	34 €

MACH

Caldera de pie de condensación de aluminio-silicio hasta 600 kW



Caldera de condensación con elevado rango de modulación de hasta 1:40. Permite una gran flexibilidad de utilización al disponer de cuerpos, bombas y quemadores independientes por cada módulo de 75 kW.

Indicada para edificios nuevos y reposición de sistemas de calefacción central existentes.

Con sistema de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de seguridad de gas de combustión e interruptor de presión de agua con un límite mínimo de 0,8 bar.



**VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA**



PLUG & PLAY
Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



RANGO
Alto rendimiento con rango de modulación 1/40.



BOMBA MODULACIÓN
Bomba con un elevado rango de modulación de alta potencia.



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



FÁCIL DE MOVER
Generador equipado con dispositivos para facilitar la manipulación durante el envío y la instalación.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.



COLECTIVO PRESURIZADO
Sistema de Protección de Humos, con válvula antirretorno en su interior, que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

- Baja emisión de contaminantes (Clase 6).
- El quemador metálico de microfibra puede funcionar con gas natural o GLP.
- Sistema de doble sensor (ida y retorno) para funcionar con salto térmico constante. Sensor de seguridad de gas de combustión e interruptor de baja presión de agua.
- Válvula de 3 vías para drenaje y flujo con válvulas antirretorno.
- Cuatro robustas ruedas flotantes equipadas de serie para facilitar la descarga y movilidad por las instalaciones. Patas ajustables para su colocación.
- Permite su instalación en cascada indistintamente a la derecha o izquierda.
- Se entrega con juego de bridas ciegas (3 unidades).
- Electrónica que permite gestionar un sistema de hasta dos zonas directas y una acumulación de ACS sin accesorios adicionales.
- Los módulos se pueden controlar y dirigir de forma remota.



MACH

Caldera de pie de condensación
de aluminio-silicio hasta 600 kW

[Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA	150 Cód.: OMCMFAWA	225 Cód.: OMCMJAWA	300 Cód.: OMCM LawA	370 Cód.: OMCMMAWA	450 Cód.: OMCMNAWA	520 Cód.: OMCM PAWA	600 Cód.: OMCMQAWA
Tarifa	14.688 €	19.277 €	22.490 €	27.630 €	30.483 €	33.341 €	38.554 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico	142/15,5 kW	213/15,5 kW	284/15,5 kW	355/15,5 kW	426/15,5 kW	497/15,5 kW	568/15,5 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	139,2/13,7 kW	208,8/13,7 kW	278,4/13,7 kW	348,1/13,7 kW	417,7/13,7 kW	487,3/13,7 kW	556,9/13,7 kW
Potencia útil máx. 50-30° C máx. / mín.	148,4/15,1 kW	222,6/15,1 kW	296,8/15,1 kW	371/15,1 kW	445,2/15,1 kW	519,4/15,1 kW	593,6/15,1 kW
Rango de modulación Pmáx. / Pmín.	10 / 1	15 / 1	20 / 1	25 / 1	30 / 1	35 / 1	40 / 1
Rendimiento 80-60° C máx. / mín.	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%	98 / 97,7%
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%	104,5/108,2%
Rendimiento 30%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%	108,8%
Clase NOx	6	6	6	6	6	6	6
NOx ponderados (O ₂ =0%)	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh	42 mg/kWh
CO ponderado (O ₂ =0%)	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh	19 mg/kWh
Presión operativa Pmáx. / Pmín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Índice de protección eléctrica	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05	IPX05
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Peso seco	220 kg	260 kg	295 kg	360 kg	400 kg	470 kg	505 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.650 / 1.190 / 710 mm			1.650 / 1.630 / 710 mm		1.650 / 2.070 / 710 mm	

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes MACH



1 Con carcasa exterior totalmente cerrada.

2 El panel superior ha sido diseñado en una única pieza para mejorar la impermeabilidad y el acceso a los componentes principales desde arriba.

3 El cuadro de control está protegido por un sólido panel frontal.

4 El generador se entrega de serie con 4 robustas ruedas flotantes. Cada rueda está dotada de las patas de bloqueo y fijación.




5 Intercambiador constituido por elementos fundidos a presión de aleación de aluminio y silicio.

6 Grupo de combustión premezcla.

7 Grupo de retorno de la instalación.

8 Grupo de impulsión a la instalación.

9 Purgador de aire.

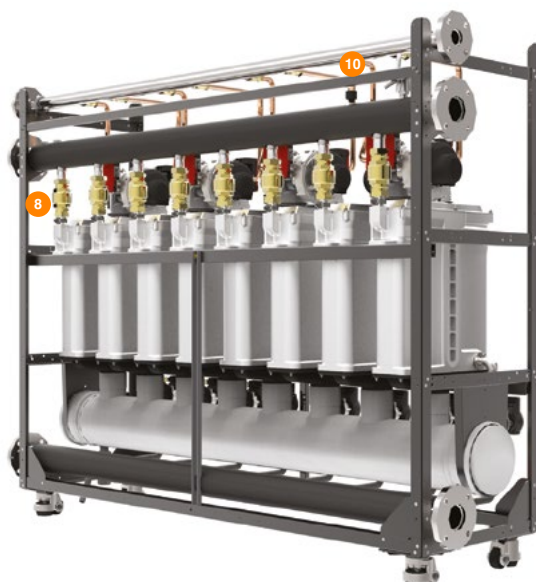

10 Presostato de seguridad del circuito hidráulico.

COMPONENTES

Componentes MACH





GRUPO DE COMBUSTIÓN E INTERCAMBIO

- 1 **Intercambiador** de altas prestaciones de aleación de aluminio-silicio. Cada elemento puede intercambiar una potencia de 75 kW.
- 2 **Quemador** de premezcla total, con ventilador modulante y quemador frontal de microllama, de bajas emisiones (NOx clase 6).
- 3 **Válvula antirretorno de humos incluida de serie en cada grupo de combustión.** El dispositivo permite liberar los gases de combustión a presión y, en consecuencia, dimensionar más fácilmente el conducto de humos, utilizando tuberías de diámetro inferior respecto a los tradicionales sistemas en depresión.
- 4 Colector de recogida de la condensación.
- 5 Electrodo de encendido y sensor de llama.
- 6 Sensor de temperatura de impulsión a la instalación.

GRUPO DE CIRCULACIÓN

- 1 Circulador modulante de alta eficiencia. Altura total máx. 8 metros.
- 2 Válvula de 3 vías para la desconexión hidráulica segura de cada grupo térmico.
- 3 Sensor de temperatura de retorno de la instalación.
- 4 Válvula antirretorno.

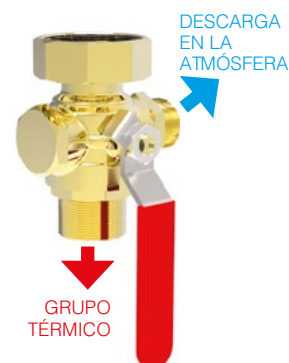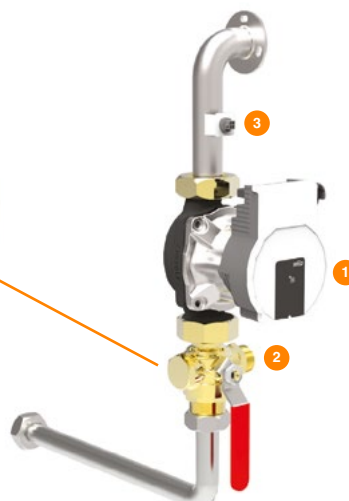

THETA +

Unidad de control y regulación para caldera de condensación MACH



NOVEDAD

Para complementar la regulación ya de por sí muy completa de la nueva caldera MACH, disponemos de la Unidad de Control y Regulación THETA +.

Con esta unidad de regulación THETA + podremos realizar instalaciones en cascada de hasta 8 calderas MACH, necesitando la instalación de un módulo ZM KM-OT por caldera así como la gestión vía ModBus de todas las calderas conectadas en la cascada, necesitando un módulo Theta ModBus que estará disponible próximamente.

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Se puede controlar de forma simultánea*: | • Incorpora de serie: |
| - 2 zonas de calefacción mezcladas de baja temperatura. | - 1 sonda externa. |
| - 1 zona de calefacción de alta temperatura. | - 1 sonda de inmersión (2 metros). |
| - 1 interacumulador ACS. | - 1 sonda de inmersión (5 metros). |
| - Sistema de instalación solar. | - 2 sondas de contacto (2 metros). |

*Para sistema de calefacción con más zonas de control que estas indicadas, es posible realizar una instalación en cascada de sistemas THETA + (máximo 5).

ACCESORIOS

Accesorios para unidad de control y regulación THETA+

PRODUCTO	PRECIOS PVP SIN IVA
 Central gestión THETA+ completa - 1 sonda externa. - 1 sonda de inmersión (2 m). - 1 sonda de inmersión (5 m). - 2 sondas de contacto (2 m). NOVEDAD	Cód.: 013060X0 1.708 €
 Kit instalación en pared THETA WG 500 - Interruptor ON/OFF. - Totalmente cableado para una fácil conexión. - Con fusible de seguridad 6,3 A.	Cód.: 013064X0 559 €
 Termostato THETA RS-L - Precisa gestión de la temperatura ambiente de la zona a controlar. - También puede actuar ocasionalmente como control remoto del sistema. - Conexión mediante 2 hilos bus.	Cód.: 013061X0 470 €
 Termostato THETA RFF - Gestión de la temperatura ambiente de la zona a controlar. - Conexión mediante 2 hilos bus.	Cód.: 013062X0 253 €
 Módulo cascada THETA ZM KM-OT - Instalar un módulo ZM KM-OT por cada caldera del sistema. - Posibilidad de instalar hasta 8 módulos de cascada ZM KM-OT por cada sistema THETA + instalado.	Cód.: 013063X0 311 €
 Sonda de inmersión TF A20-50-30 (5 m)	Cód.: 013065X0 35 €
 Sonda de contacto VF 202 B (2 m)	Cód.: 013066X0 51 €
 Sonda externa AF 200	Cód.: 013068X0 50 €


INSTALACIÓN

Ejemplo de instalación con sistema de control THETA +

- 2 calderas MACH trabajando en cascada (el sistema THETA + podría controlar hasta 8).
- 3 zonas de calefacción: 2 de temperatura mezclada y 1 de alta temperatura.
- 1 circuito de ACS mediante intercambiador doble serpentín.
- Instalación de energía solar.

Los elementos del sistema de control THETA + necesarios son:

- **Central de gestión THETA +.**
- **Termostato THETA RS-L**
(en este caso también podría ser el modelo RFF).
- **Termostato THETA RFF**
(en este caso también podría ser el modelo RS-L).
- **Módulo cascada ZM KM-OT** (1 por caldera existente).
- **S1:** Sonda de instalación solar PT 1000 (no disponible).
- **S2:** Sonda de inmersión Tª solar intercambiador.
- **155:** Sonda de inmersión Tª intercambiador (suministrada con el THETA +).
- **130:** Sonda de inmersión Tª intercambiador (suministrada con el THETA +).
- **319 a/b:** Sonda de contacto VF 202 B 2 metros (suministrada con el THETA +, 2 ud.).
- **298:** Sonda de inmersión temperatura ida circuito (suministrada con el THETA +).
- **ZM T2B-GLT:** Módulo para gestión ModBus (aún no disponible).
- **BMS:** Sistema de control de gestión a distancia (no suministrado).

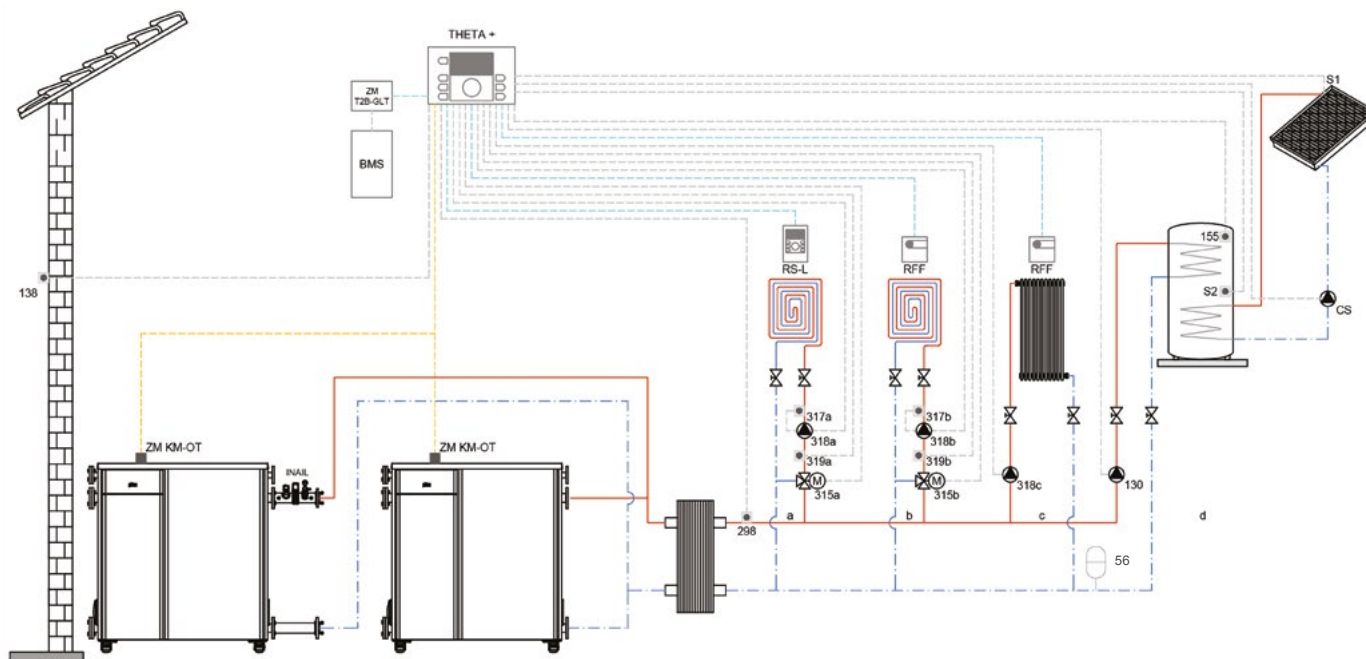


ELEMENTOS NO SISTEMA THETA+

- 130:** Bomba circuito ACS.
- CS:** Bomba circuito energía solar.
- a:** Circuito calefacción temperatura mezclada.
- b:** Circuito calefacción temperatura mezclada.
- c:** Circuito calefacción alta temperatura.
- d:** Circuito de energía solar.
- 315 a/b:** Válvula 3 vías mezcladora motorizada.
- 317 a/b:** Termostato seguridad.
- 318 a/b/c:** Bomba circuito calefacción.
- 56:** Vaso de expansión.

FORCE B

Generador modular simple o compuesto de hasta 300 kW

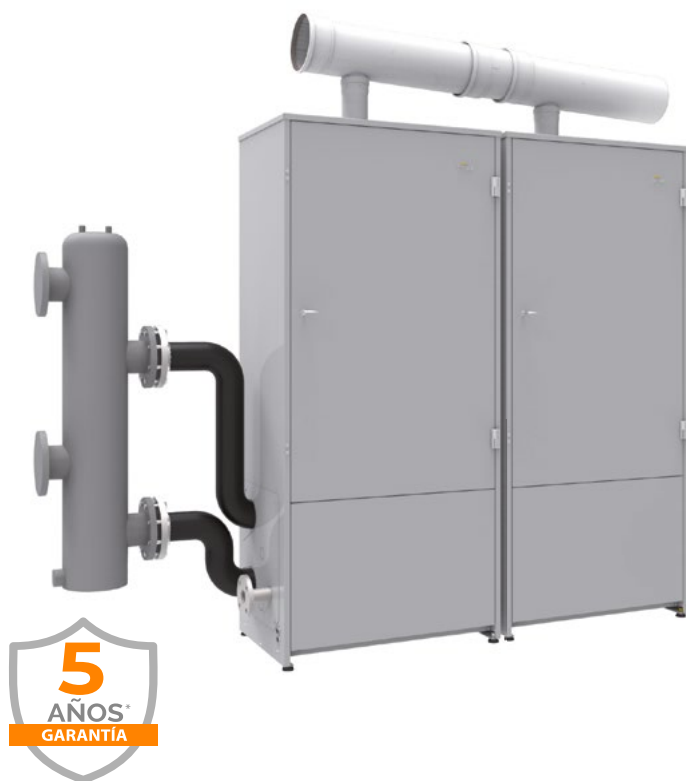

Caldera de gas de condensación premontada en armario en módulo simple o compuesto para instalación Plug&Play. Gestión en cascada de 6 módulos simples o 3 módulos dobles de hasta 900 kW.

Incorpora mueble con tratamiento de resina epoxi para una instalación y durabilidad en exterior. Especialmente indicada para sustitución en salas de calderas de calefacción central.


Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



RANGO
Alto rango de modulación 1/32 en cascada de 4 calderas (Rango de modulación 1:8 en calderas individuales).



CLASE 6
Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



CASCADA
Funcionamiento en cascada.



FÁCIL DE MANTENER
Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



PLUG & PLAY
Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



MODULAR SIMPLE/COMPUERTO
Montaje en armario modular simple o compuesto.



PROTEGIDO
Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar **parcialmente protegido** con una temperatura mínima de -5° C, como estándar.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada, con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobret temperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobret temperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio, estándar y de alta potencia disponible.



FORCE B

Generador modular simple o compuesto de hasta 300 kW

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	80 Cód.: OMDDCAWA	120 Cód.: OMDDAWA	150 Cód.: OMDDFAWA	240 Cód.: OMDDJAWA	300 Cód.: OMDDLAWA
Tarifa	9.167 €	11.685 €	14.236 €	21.087 €	28.154 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Combustible	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP	Metano / GLP
Gasto calorífico máx. / mín.	74,4 / 15 kW	113 / 19 kW	143 / 24 kW	226 / 19 kW	286 / 24 kW
Potencia útil 80-60° C máx. / mín.	72,9 / 14,7 kW	110,5 / 18,7 kW	140 / 23,6 kW	221 / 18,7 kW	280 / 23,6 kW
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	77 / 16,3 kW	117 / 20,5 kW	148 / 25,9 kW	234 / 20,5 kW	296 / 25,9 kW
Eficiencia 80-60° C Pmáx. / mín.	98 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%	97,8 / 98,3%
Eficiencia 50-30° C Pmáx. / mín.	103,5 / 108,5%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%	103,5 / 108%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx	6	6	6	6	6
NOx (O ₂ =0%) ponderado	54 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh	38 mg/kWh	40 mg/kWh
Tª gases quemados 80-60° C Pmáx. / mín.	70 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C	72 / 60° C	73 / 60° C
Tª gases quemados 50-30° C Pmáx. / mín.	48 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C	54 / 30° C
Caudal gas combustión Pmáx. / mín.	34 / 7 g/s	51 / 9 g/s	65 / 11 g/s	103 / 9 g/s	130 / 11 g/s
CO ₂ G20 máx. / mín.	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%	9,3 / 8,9%
CO ₂ G31 máx. / mín.	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%	10,5 / 10%
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Tª calefacción máx.	95° C	95° C	95° C	90° C	90° C
Índice de protección eléctrica	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Energía eléctrica absorbida máx.	93 W	175 W	250 W	350 W	500 W
Contenido de agua en caldera	4,2 l	5,6 l	6,7 l	21 l	23 l
Peso en vacío	235 kg	245 kg	255 kg	410 kg	430 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.896 / 844 / 523 mm			1.900 / 1.720 / 523 mm	

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes FORCE B

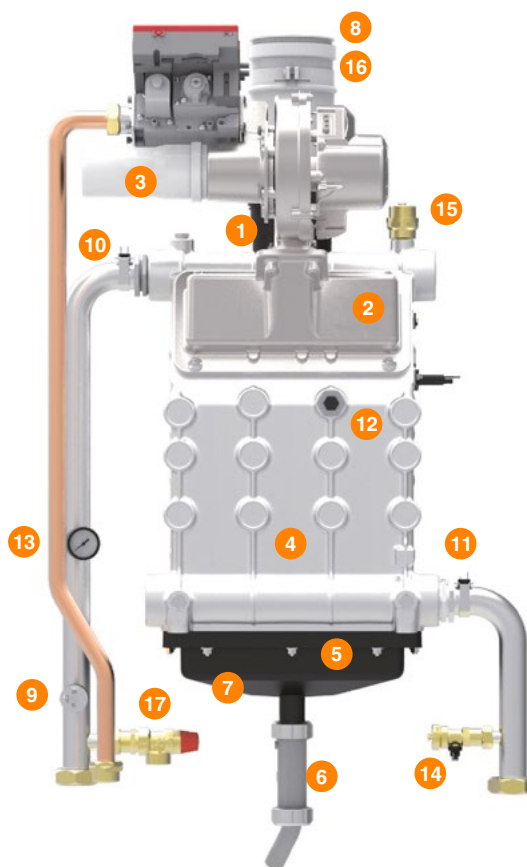

- 1** Unidad de premezclado.
- 2** Quemador.
- 3** SILENCIADOR La unidad de combustión puede funcionar con metano y GLP con kits de conversión que pueden instalar técnicos de servicio autorizados. La unidad de premezclado, combinada con el quemador de microllama de baja emisión de NOx, ha hecho posible que el generador obtenga la homologación de Clase 6 de acuerdo con UNE 15502-1.
- 4** Intercambiador de calor de aluminio fabricado por fundición a presión en un solo bloque de aleación Al/Si. Los pasos de agua dentro del intercambiador son especialmente amplios para garantizar unas caídas de presión bajas. Cámara de combustión completamente húmeda integrada en el bloque.
- 5** Colector de condensado.
- 6** Descarga del condensado.
- 7** Sensor de seguridad de gas de combustión.
- 8** VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COMPUERTA. Lleva instalado un termostato en el colector de gas de combustión para garantizar el perfecto funcionamiento de la salida de gas de combustión junto con una válvula de retención de compuerta que cierra por gravedad para evitar que los gases quemados vuelvan a la caldera.
- 9** Presostato de presión de agua mín. 0,8 bar.
- 10** Sensor de temperatura de ida del sistema.
- 11** Sensor de temperatura de retorno del sistema.
- 12** SENSOR DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
La temperatura de funcionamiento del intercambiador de calor se controla con tres sensores independientes situados en tres puntos de detección diferentes. Esto garantiza la máxima seguridad durante la operación y protege al intercambiador de calor, alargando su vida útil.
- 13** Manómetro (la presión también se puede leer en la pantalla).
- 14** Llave de vaciado de la caldera.
- 15** Purgador.
- 16** Salida de gases con toma para analisis de combustión.
- 17** Válvula de seguridad 6 bar.
- 18** Colector DN 65.
- 19** Colector de retorno DN 65.
- 20** Colector de gas de entrada DN 40.
- 21** Colector de drenaje de condensado.
- 22** Bomba de circulación (7 m).
- 23** Grupo hidráulico.

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos FORCE B

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Kit de unión de calderas / salida a conexión para instalación de FORCE B	042082X0	838 €
Kit de bridas FORCE B/W 2"1/2 PN16	042073X0	402 €
Colector-separador hidráulico FORCE B	042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W 5 m	C50016580 (043005X0)	50 €

Accesorios de salida de gases FORCE B

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Kit de inicio de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	041091X0	83 €
Kit de colector de salida de gases 200 mm FORCE W y B	041092X0	239 €
Terminal de gases quemados FORCE W 100 mm	1KWMA29K	25 €
Reducción de salida de gases FORCE W 100/80 mm	041090X0	36 €
Kit de curva 90° macho-hembra 80 mm FORCE	C50015980 (1KWMA01W)	34 €

ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior



Conjunto de calderas de pie homologadas como equipo autónomo de generación único de calor (ROOF TOP) para instalación Plug&Play. Gestión en cascada de 6 módulos simples o 3 módulos dobles de hasta 900 kW.

Homologado para instalación en exterior sin necesidad de realizar sala de calderas. Obtiene los máximos rendimientos 4 estrellas pudiendo llegar al 108%.

Gracias a su bajo peso, medidas y módulos independientes es sencillo subir el equipo en el ascensor del edificio sin necesidad de grúas.

Dispone de conexión PLC y se controla desde una aplicación gracias a una tarjeta que emite los datos a la empresa de mantenimiento.

Las características técnicas y constructivas están en línea con los más altos estándares de los profesionales del sector de los sistemas de calefacción central.



Equipo autónomo de generación único de calor.



Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).



Funcionamiento en cascada.



Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Sistema Plug&Play, permite ser conectado sin tener que ser configurado ni proporcionar parámetros a sus controladores.



Montaje en armario modular simple o compuesto sencillo de subir en el ascensor del edificio sin necesidad de grúas.



Homologado para instalación en exterior sin necesidad de realizar sala de calderas.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Accesorios hidráulicos, de gas y de salida de gases de combustión para instalación en cascada, con 2, 3 y 4 módulos.
- Intercambiador de calor con elementos premontados de aleación de aluminio-silicio diseñados para lograr la mayor eficiencia en el intercambio térmico y pérdidas de carga mínimas en el circuito de agua.
- Interfaz y plataforma electrónica única para la gestión de la caldera, la instalación en cascada y los componentes principales de la instalación de ACS.
- Completa unidad de combustión con premezcla y quemador de microllama con fibra metálica con muy bajas emisiones (Clase 6 según EN 15502-1). Los módulos pueden funcionar con Metano y GLP.
- Sensor de seguridad de sobretemperatura del intercambiador de calor.
- Válvula de retención de compuerta.
- Sistemas de protección del generador de doble sensor (ida y retorno), sensor de protección de sobretemperatura del intercambiador calibrada a 95° C y sensor de seguridad en salida de gases.
- Interruptor de presión de agua con un umbral mín. de 0,8 bar.
- Kit hidráulico (suministrado como accesorio) con llave de cierre tanto en ida como en retorno de instalación.
- Dos circuladores como accesorio, estándar y de alta potencia disponible.



ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	80 Cód.: OMDDCTKA	150 Cód.: OMDDFTKA	240 Cód.: OMDDJTKA
Tarifa	15.208 €	20.059 €	26.502 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx.	74 kW	143 kW	226 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	72,9 / 14,7 kW	140 / 23,6 kW	221 / 37,4 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	77 / 16,3 kW	148 / 25,9 kW	234 / 41 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	98%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,6%	108,1%	108,1%
Clase emisión NO _x según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	93 W	250 W	350 W
Peso del conjunto	235 kg	255 kg	410 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.903 / 847 / 676 mm	1.903 / 847 / 676 mm	1.903 / 1.719 / 676 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	300 Cód.: OMDDLTKA	360 Cód.: OMDDMTKA	420 Cód.: OMDDNTKA
Tarifa	30.550 €	35.296 €	40.780 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx.	286 kW	339 kW	399 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	280 / 47,2 kW	331,5 / 56,1 kW	390,5 / 65,9 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	296 / 51,8 kW	351 / 61,5 kW	413 / 72,3 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NO _x según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	500 W	525 W	675 W
Peso del conjunto	430 kg	655 kg	675 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.903 / 1.719 / 676 mm	1.903 / 2.585 / 676 mm	1.903 / 2.585 / 676 mm



ROOF TOP FORCE B

Equipo autónomo de generación de calor de condensación para instalación en exterior

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	450 Cód.: OMDDPTKA	540 Cód.: OMDDQTKA	600 Cód.: OMDDRTKA	660 Cód.: OMDDSTKA
Tarifa	46.032 €	50.445 €	55.947 €	61.699 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx.	429 kW	512 kW	572 kW	625 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	420 / 70,8 kW	501 / 84,6 kW	560 / 94,4 kW	611,5 / 103,3 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	444 / 77,7 kW	530 / 92,8 kW	592 / 103,6 kW	647 / 113,3 kW
Rendimiento potencia máx. 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	750 W	850 W	1.000 W	1.025 W
Peso del conjunto	685 kg	840 kg	860 kg	1.085 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.903/2.585/676 mm	1.903/3.457/676 mm	1.903/3.457/676 mm	1.903/4.223/676 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	720 Cód.: OMDDTTKA	750 Cód.: OMDDUTKA	826 Cód.: OMDDVTKA	900 Cód.: OMDDWTKA
Tarifa	63.733 €	65.966 €	75.953 €	86.218 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética según 92/42 CEE	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx.	685 kW	715 kW	798 kW	858 kW
Potencia térmica útil 80-60° C máx. / mín.	670,5 / 113,1 kW	700 / 118 kW	781 / 131,8 kW	840 / 141,6 kW
Potencia térmica útil 50-30° C máx. / mín.	709 / 124,1 kW	740 / 129,5 kW	826 / 144,6 kW	888 / 155,4 kW
Rendimiento potencia máx. con 80-60° C	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%
Rendimiento potencia máx. con 50-30° C	103,5%	103,5%	103,5%	103,5%
Rendimiento 30% potencia máx.	108,1%	108,1%	108,1%	108,1%
Clase emisión NOx según EN 15502-1	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 6
Rango de trabajo	30-95° C	30-95° C	30-95° C	30-95° C
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Vaso expansión	No incorporado	No incorporado	No incorporado	No incorporado
Presión alimentación gas natural / propano	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar	20 / 37 mbar
Potencia absorbida máx.	1.175 W	1.250 W	1.350 W	1.500 W
Peso del conjunto	1.105 kg	1.115 kg	1.270 kg	1.290 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.903/4.323/676 mm	1.903/4.323/676 mm	1.903/5.195/676 mm	1.903/5.195/676 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



ESQUEMAS
INSTALACIÓN

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios hidráulicos ROOF TOP FORCE B

PRECIOS PVPr SIN IVA

Kit de unión de calderas / salida a conexión para instalación de FORCE B	042082X0	838 €
Kit de bridas FORCE B/W 2"1/2 PN16	042073X0	402 €
Colector-separador hidráulico FORCE B	042083X0	1.142 €
Sonda de temperatura de control FORCE W/B 5 m	C50016580 (043005X0)	50 €

OPERA

Cáldera de condensación modular a gas de acero inoxidable al titanio



Caldera de condensación modular con gran volumen de agua. Permite prescindir de agua hidráulica y bomba de circuito primario.

Se adapta a las bombas existentes y de caudal variable, con un incremento de la temperatura prácticamente libre (hasta ΔT^a 60°C). Diseño vertical con 4 robustas ruedas de ancho reducido (540 mm en mod. 70) que se ajusta a todos los espacios.

Se pueden instalar por separado o conectar hasta tres módulos en cascada para obtener una potencia máxima total de 960 kW.



Contenido de agua por módulo

70	125	220	320
166 l	265 l	386 l	550 l

MÁXIMA EFICIENCIA

η_s
94 %



A+

SISTEMA
escala G-A*

CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) Modelo 70 en combinación con CONNECT Smart WIFI.

RANGO

1:15

Rango de modulación 1:15. Puede arrancar en potencias 15 veces inferiores a su potencia nominal en instalaciones en cascada de 3 módulos.



Intercambiador de acero inoxidable AISI 316 TI patentado (al titanio).



Funcionamiento en cascada.

REMOTO



Control remoto de los parámetros de la caldera a través de un mando a distancia.

CLIMÁTICO



El dispositivo funciona con control climático y temperatura de sistema deslizante (sonda de temperatura externa opcional).

CLASE 6



Mínimas emisiones contaminantes (Clase 6 según EN 15502-1) como requiere la ErP del 26.09.2018 (emisiones $NO_x < 56$ mg/kWh).

FÁCIL DE MANTENER



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.

FÁCIL DE MOVER



Generador equipado con dispositivos para facilitar la manipulación durante el envío y la instalación.

PROTEGIDO



Dispositivo adecuado para su funcionamiento en un lugar parcialmente protegido con una temperatura mínima de -5°C, como estándar.



Reducidas dimensiones: 540 mm de ancho.

(*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.

- Consigue una de las eficiencias estacionales más altas de su categoría: η_s 94%. Combinado con el control remoto de modulación y la sonda exterior (opcional), alcanza la clase de eficiencia superior A+.
- El gran volumen de agua del generador permite que la caldera se conecte al sistema sin la necesidad de dispositivos de separación y permite una ΔT^a prácticamente libre (hasta ΔT^a máxima de 60°).
- Intercambiador patentado en acero inoxidable AISI 316 Ti.
- Diseño vertical de ancho reducido (540 mm en mod. 70). Permite adaptarse a todos los espacios.
- Los módulos se pueden controlar y operar remotamente: Regulación de la potencia o la temperatura con señal 0-10 V. Protocolos de comunicación OPENTHERM y MODBUS parametrizables.
- Cuatro robustas ruedas flotantes equipadas de serie para facilitar la descarga y la movilidad por las instalaciones. Pies regulables integrados en la unidad de la rueda.
- Sistemas de protección del generador: Sensor de sistema doble (ida y retorno) para operar con ΔT constante (ajustable hasta 60 °C) / Sensor de seguridad en salida de gases / Interruptor de presión de agua con umbral mínimo a 0,8 bar.
- Circuito de aire / gas de combustión con succión en el punto de instalación y válvula de retención integrada en ventilador.
- Gestión de los módulos montados en batería con sistema MAESTRO/ESCLAVO autoconfigurable.
- Configuración de encendido y apagado de los generadores.



OPERA

Cáldera de condensación modular a gas
de acero inoxidable al titanio

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado



OBJETO BIM

70

Cód.: ORBM4AWA



OBJETO BIM

125

Cód.: ORBM7AWA



OBJETO BIM

220

Cód.: ORBMAAWA



OBJETO BIM

320

Cód.: ORBMDAWA

PRECIOS PVP SIN IVA

Tarifa	12.398 €	15.453 €	21.024 €	27.432 €
Coste de reciclaje	7 €	7 €	7 €	7 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)			-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★
Eficiencia energética estacional η_s %	94	94	94	94
Gasto calorífico	65,5 kW	116 kW	207 kW	299 kW
Potencia útil 80-60° C Pmáx. / Pmín.	64,4 / 13,7 kW	114 / 22,5 kW	204 / 40,2 kW	294,5 / 60,8 kW
Potencia útil 50-30° C Pmáx. / Pmín.	69,9 / 15 kW	123,9 / 24,8 kW	221 / 44,2 kW	319,3 / 66,8 kW
Eficiencia 80-60° C máx. / mín.	98,3 / 98%	98,3 / 98%	98,5 / 98%	98,5 / 98%
Eficiencia 50-30° C máx. / mín.	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%	106,8 / 107,7%
Rendimiento 30% potencia máx.	109,6%	109,6%	109,6%	109,6%
Clase emisión NOx	6	6	6	6
Tª calefacción máx.	90° C	90° C	90° C	90° C
Tª ACS máx.	70° C	70° C	70° C	70° C
ΔT^a intercambiador máx.	60° C	60° C	60° C	60° C
Pérdida carga disponible máx.	200 Pa	200 Pa	200 Pa	200 Pa
Presión de trabajo máx. / mín.	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar	6 / 0,8 bar
Contenido de agua en caldera	160 l	265 l	380 l	530 l
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Índice de protección eléctrica	IPX0D	IPX0D	IPX0D	IPX0D
Energía eléctrica absorbida	95 W	200 W	260 W	370 W
Ida / Retorno	1" 1/4	1" 1/4	2"	DN 65
Entrada de gas / salida gas combustión	Ø 3/4" / 80 mm	Ø 1" / 100 mm	Ø 1" / 160 mm	Ø 1" / 200 mm
Tipo de unidad	B23	B23	B23	B23
Eficiencia combustión Pmáx. / Pmín.	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%	98,3 / 98,7%
Tª humos 80-60° C Pmáx. / Pmín.	68 / 60° C	66 / 60° C	67 / 61° C	67 / 61° C
Tª humos 50-30° C Pmáx. / Pmín.	43 / 32° C	43 / 32° C	45 / 31° C	45 / 31° C
Caudal gas combustión Pmáx. / Pmín.	107,1 / 23,3 kg/h	189,6 / 39,9 kg/h	338,4 / 71,1 kg/h	488,8 / 107,5 kg/h
CO ₂ Pmáx. / Pmín.	9,3 / 9,1%	9,3 / 8,7%	9,3 / 8,7%	9,3 / 8,7%
NOx (O ₂ =0%) ponderado	35 mg/kWh	37 mg/kWh	38 mg/kWh	26 mg/kWh
Peso en vacío	180 kg	280 kg	400 kg	500 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.760/540/720 mm	1.780/660/720 mm	1.820/780/870 mm	1.850/900/1.020 mm

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓNETIQUETA
ENERGÉTICA

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIALGALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

COMPONENTES

Componentes OPERA

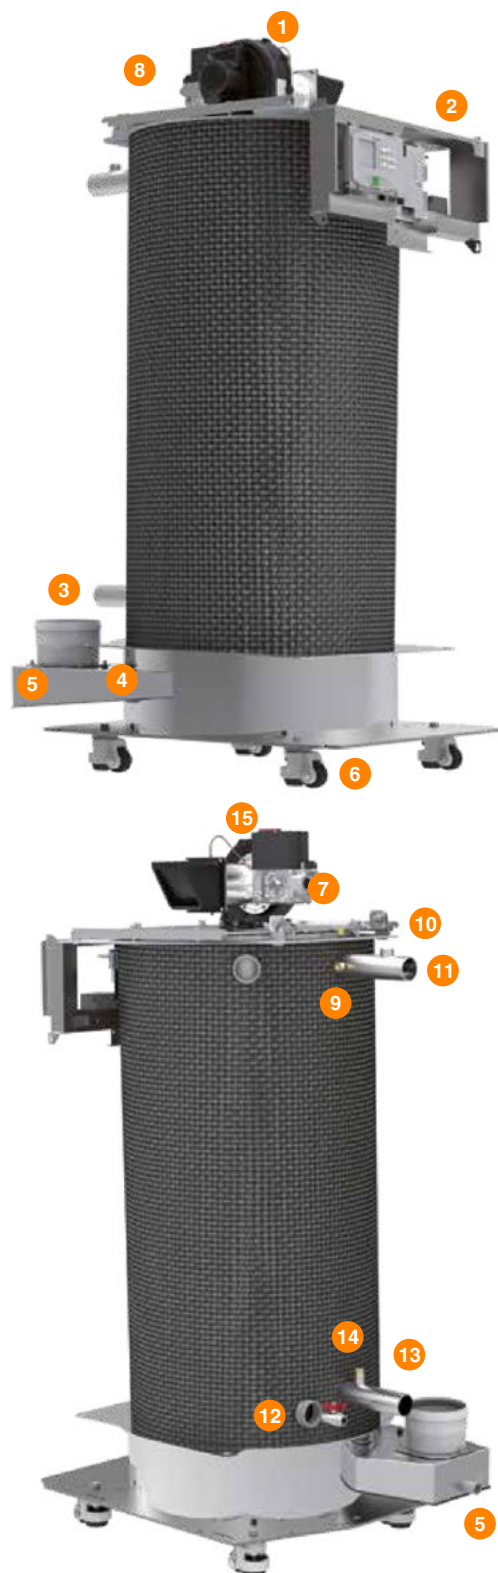

- 1 Unidad de premezcla con válvula antirretorno incorporada.
- 2 Control electrónico e interfaz de usuario.
- 3 Salida de gases de combustión.
- 4 Termostato de gases de combustión.
- 5 Colector de descarga de condensados.
- 6 Ruedas flotantes con dispositivo de bloqueo.
- 7 Válvula de purga de aire.
- 8 Sensor de temperatura de ida.
- 9 Interruptor de presión de agua.
- 10 Accesorio de válvula de seguridad (no suministrada).
- 11 Ida de instalación.
- 12 Llave de vaciado de caldera.
- 13 Retorno de instalación.
- 14 Sonda del sistema.
- 15 Entrada de gas.

Conexiones hidráulicas, de gas y salida de gases de combustión

MODELO	70	125	220	320
Salida de gases de combustión	80 Ø mm	100 Ø mm	160 Ø mm	200 Ø mm
Ida calefacción	1' 1/4	1' 1/4	2'	DN 65
Retorno calefacción	1' 1/4	1' 1/4	2'	DN 65
Entrada de gas	3/4'	1'	1'	1'
Vaciado caldera	3/4'	3/4'	3/4'	3/4'

TP3 COND

Caldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205)

★★★★
Modelos
100-650




Caldera de condensación real de muy alta eficiencia (4 estrellas según Directiva 92/42) por sus 3 pasos de humos sin recuperador de calor adicional. Con gran volumen de agua que permite prescindir de agua hidráulica y bomba de circuito primario. Permite adaptación a bombas existentes y de caudal variable ΔT^a prácticamente libre (hasta T^a 60° C)

La gran calidad de sus materiales le permite trabajar en condensaciones de gasóleo convencional para calefacción (única en el mercado).



Imprescindible equipar la caldera con panel de control. Disponible bajo pedido.

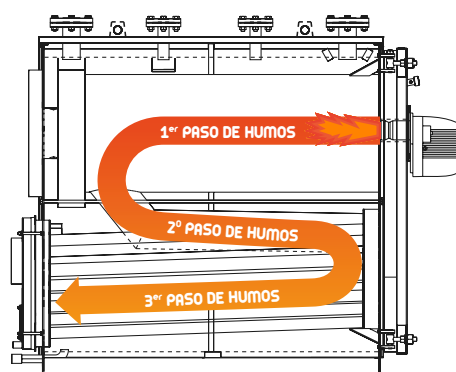

Muy alta eficiencia. Caldera con 3 pasos de humos reales.



Bajas emisiones de óxido de nitrógeno (Clase 6 con quemadores de última generación).



Partes en contacto con condensados fabricados en acero DUPLEX (Aisi 2205).



Temperatura de trabajo máxima: 90°C.

- Muy alta eficiencia. Condensación real a 3 pasos de humos sin recuperador de calor.
- Equipada con segunda conexión de retorno para trabajar con circuitos de alta y baja temperatura.
- Apta para trabajar con circuitos de distribución multizona y sistemas hidráulicos con velocidad variable.
- Cámara de combustión refrigerada para garantizar muy bajas emisiones de óxido de nitrógeno (Clase 6 con quemadores de última generación).

- Todas las partes en contacto con condensados están fabricados en acero DUPLEX (Aisi 2205) que permite trabajar con gasóleo convencional para calefacción.
- Equipada con un deflector en la conexión a baja temperatura que favorece el flujo de agua fría elevando la eficiencia del intercambiador térmico favoreciendo el proceso de condensación.
- T^a de trabajo máxima 90° C.



TP3 COND

Caldera de condensación real de gas y gasóleo
en acero DUPLEX (Aisi 2205)

Solo caldera



OBJETO BIM



OBJETO BIM



OBJETO BIM



OBJETO BIM

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	65 Cód.: 1D4000651 (ORGZ3AXA)	100 Cód.: 1D4001001 (ORGZ4AXA)	150 Cód.: 1D4001501 (ORGZ5AXA)	230 Cód.: 1D4002301 (ORGZ8AXA)	370 Cód.: 1D4003701 (ORGZBAXA)	500 Cód.: 1D4005001 (ORGZDAXA)	650 Cód.: 1D4006501 (ORGZGAXA)
Tarifa	9.782 €	10.674 €	12.755 €	15.752 €	21.704 €	27.674 €	30.653 €

Clasificación energética (escala de D a A+++)		-	-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx./ mín.	61,3/18,4 kW	94,3/28,3 kW	141,5/42,5 kW	217/65,1 kW	349,1/104,7 kW	471,7/141,5 kW	613,2/184 kW
Potencia nominal útil 80-60° C máx./mín.	59,5/18 kW	91,5/27,7 kW	137,3/41,6 kW	210,5/63,8 kW	338,6/102,6 kW	457,5/138,7 kW	594,8/180,3 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gas	65/19,7 kW	100/30,3 kW	150/45,4 kW	230/69,7 kW	370/112 kW	500/151,4 kW	650/196,8 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gasóleo	62,9/19,1 kW	96,7/29,4 kW	145/44,2 kW	222,4/67,7 kW	357,8/108,9 kW	483,5/147,2 kW	628,5/191,3 kW
Rendimiento 80-60° C máx./mín.	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%	97/98%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gas	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gasóleo	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%
Rendimiento 30% P _{máx.} Gas / Gasóleo	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%	107,5/ 104,5%
Consumo combustible potencia máx. Gas (G20)	6,49 m ³ /h	9,98 m ³ /h	14,97 m ³ /h	22,96 m ³ /h	36,94 m ³ /h	49,92 m ³ /h	64,9 m ³ /h
Consumo combustible potencia máx. Gasóleo	5,17 kg/h	7,95 kg/h	11,93 kg/h	18,3 kg/h	29,43 kg/h	39,77 kg/h	51,7 kg/h
Presión de trabajo máx.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
T ^a de trabajo máx.	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Contenido de agua en caldera	237 l	296 l	349 l	571 l	881 l	1.202 l	1.327 l
Pérdida de carga lado de humos	0,4 mbar	0,65 mbar	1,7 mbar	1,75 mbar	2 mbar	3,5 mbar	4,2 mbar
Pérdida de carga lado de agua 10 / 20°C	0,15/0,07 KPa	0,2/0,13 KPa	3/1,7 KPa	3,4/1,3 KPa	2,4/1,8 KPa	2,6/0,8 KPa	3,2/0,9 KPa
Peso en seco	377 kg	436 kg	490 kg	645 kg	1.035 kg	1.338 kg	1.451 kg
Dimensiones mm alto / ancho / fondo	1.335/700/1.157	1.335/700/1.377	1.335/700/1.577	1.535/800/1.777	1.715/950/1.987	1.805/1.050/2.187	1.860/1.050/2.387

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



TP3 COND

Caldera de condensación real de gas y gasóleo
en acero DUPLEX (Aisi 2205) para trabajar con quemador

Solo caldera

PRECIOS PVP SIN IVA

820 Cód.: ORGE01XA	1000 Cód.: ORGF02XA	1250 Cód.: ORGH01XA	1450 Cód.: ORGL01XA	1700 Cód.: ORGL01XA	2200 Cód.: ORGP01XA	2600 Cód.: ORGS01XA
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Clasificación energética	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gasto calorífico máx. / mín.	767/498 kW	935/608 kW	1.168/760 kW	1.355/881 kW	1.589/1.033 kW	42.056/1.336 kW	2.430/1.580 kW
Potencia nominal útil 80-60° C máx./mín.	752/489 kW	916/595 kW	1.145/744 kW	1.330/864 kW	1.560/1.014 kW	2.015/1.310 kW	2.381/1.548 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gas	820/533 kW	1.000/650 kW	1.250/812,5 kW	1.450/942,5 kW	1.700/1.105 kW	2.200/1.430 kW	2.600/1.690 kW
Potencia nominal útil 50-30° C máx./mín. Gasóleo	793,5/516,7 kW	967,7/630 kW	1.209,6/787,7 kW	1.403/913,8 kW	1.645/1.071 kW	2.129/1.386,5 kW	2.516/1.638,5 kW
Rendimiento 80-60° C máx./mín.	97,5/98,2%	98/97,8%	97,6/97,9%	98,1/98%	98,2/98%	98/98%	98/98%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gas	106/107%	106/107%	107/106,9%	107/107%	107/107%	107/107%	107/107%
Rendimiento 50-30° C máx./mín. Gasóleo	102,5/104%	102,5/104%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%	103,5/103,7%
Rendimiento 30% Pmáx. Gas / Gasóleo	109,5%	107,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%	108/104,5%
Consumo combustible potencia máx. Gas (G20)	81,2 m³/h	99 m³/h	123,7 m³/h	143,4 m³/h	168,2 m³/h	217,5 m³/h	257,2 m³/h
Consumo combustible potencia máx. Gasóleo	64,7 kg/h	78,8 kg/h	98,5 kg/h	114,3 kg/h	134 kg/h	173,4 kg/h	204,9 kg/h
Presión de trabajo máx.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Tª de trabajo máx.	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C	95° C
Contenido de agua en caldera	1.480 dm³	1.565 dm³	1.785 dm³	2.047 dm³	2.480 dm³	3.020 dm³	3.670 dm³
Pérdida de carga lado de humos	6 mbar	6,4 mbar	6,2 mbar	7,4 mbar	7,4 mbar	7,2 mbar	7,8 mbar
Pérdida de carga lado de agua ΔT 15°C	35 mbar	46 mbar	40 mbar	55 mbar	45 mbar	70 mbar	65 mbar
Peso en seco	2.050 kg	2.150 kg	2.500 kg	2.800 kg	3.350 kg	4.100 kg	4.600 kg
Dimensiones mm alto / ancho / fondo mm	1.424/1.180/2.620	1.424/1.180/2.760	2.116/1.240/2.865	2.116/1.240/3.275	2.346/1.360/3.275	2.511/1.450/3.466	2.511/1.450/3.866



TP3 COND

Caldera de condensación real de gas y gasóleo en acero DUPLEX (Aisi 2205)

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

Grupo térmico gas

	65 LN N Cód.: 1E3000654	100 LN N Cód.: 1E3001004	150 LN N M* Cód.: 1E3001504	230 LN N M* Cód.: 1E3002304	370 LN N M* Cód.: 1E3003704	500 N M** Cód.: 1E1005004	650 N M** Cód.: 1E1006504
PRECIOS PVP SIN IVA							
Tarifa	12.070 €	13.304 €	18.036 €	21.103 €	28.018 €	32.254 €	35.693 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		-	-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	65/19,7 kW	100/30,3 kW	150/45,4 kW	230/69,7 kW	370/112 kW	500/151,4 kW	650/196,8 kW
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%	106/107%
Rendimiento 30% Pmáx.	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%	107,5%
Quemador utilizado	EM 7 LN	EM 13 LN	EM 30 LN	EM 35 LN	EM 49 LN	LMB G 700 BC K 1 1/2"	LMB G 1000 BC K 2"

Grupo térmico gasóleo

	65 LN L Cód.: 1E3000652	100 LN L 2S Cód.: 1E30001002	150 LN L 2S Cód.: 1E3001502	230 LN L 2S Cód.: 1E3002302	500 L 3S** Cód.: 1E1005002	650 L 3S** Cód.: 1E1006502
PRECIOS PVP SIN IVA						
Tarifa	11.217 €	12.109 €	14.537 €	17.579 €	31.702 €	35.430 €

Clasificación energética (escala de G a A++)		-	-	-	-	-
Clasificación energética	-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Potencia útil 50-30° C máx. / mín.	62,9/19,1 kW	96,7/29,4 kW	145/44,2 kW	222,4/67,7 kW	483,5/147,2 kW	628,5/191,3 kW
Rendimiento 50-30° C máx. / mín.	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%	102,5/104%
Rendimiento 30% Pmáx.	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%	104,5%
Quemador utilizado	SUN G 9/2 PRO	SUN G 9/2 PRO	SUN G 14/2 PRO	SUN G 20/2 PRO	LMB LO 700 BC 3 ST	LMB LO 1000 BC 3 ST

(*) Con quemador progresivo. Para hacerlo modulante se necesita adquirir el kit de modulación.

(**) Grupo térmico NO LOW NOx de 2 etapas progresivo. Para hacerlo modulante se necesita adquirir el kit de modulación.

(***) Grupo térmico NO LOW NOx de 3 etapas progresivo.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN	ETIQUETA ENERGÉTICA	CERTIFICADOS	FICHA TÉCNICA	CATÁLOGO COMERCIAL	ESQUEMAS INSTALACIÓN	IMÁGENES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario	916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferrol@ferrol.com	914 879 325

ACCESORIOS

Paneles de control disponibles TP3 COND



		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVPr SIN IVA
 Panel de control termostático BT 2 etapas	- Termostato de gestión de bomba anti-condensados, termostato de 1ª y 2ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico.	0,02 €	Cód.: 0Q2K12XA 557 €
 Panel de control termostático BT 3 etapas	- Termostato de gestión de bomba anti-condensados, termostato de 1ª, 2ª y 3ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico.	0,02 €	Cód.: 0QC077XA 580 €

Accesorios TP3 CON gas

		PRECIOS PVPr SIN IVA
Kit de modulación de temperatura	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW.	Cód.: C35015360 1.716 €
Kit de control de estanqueidad CE4 (LMB)	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de más de 300 kW.	Cód.: C35015620 175 €
Kit de control de estanqueidad (EM)	Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de más de 300 kW.	Cód.: C35015390 798 €

TP3 COND 65-1000

Dimensiones de los equipos

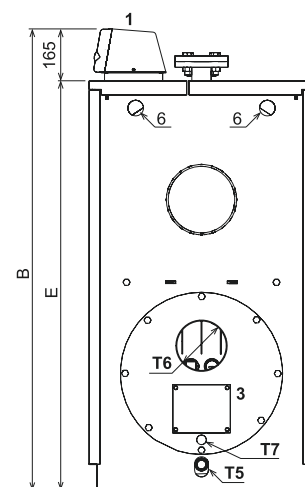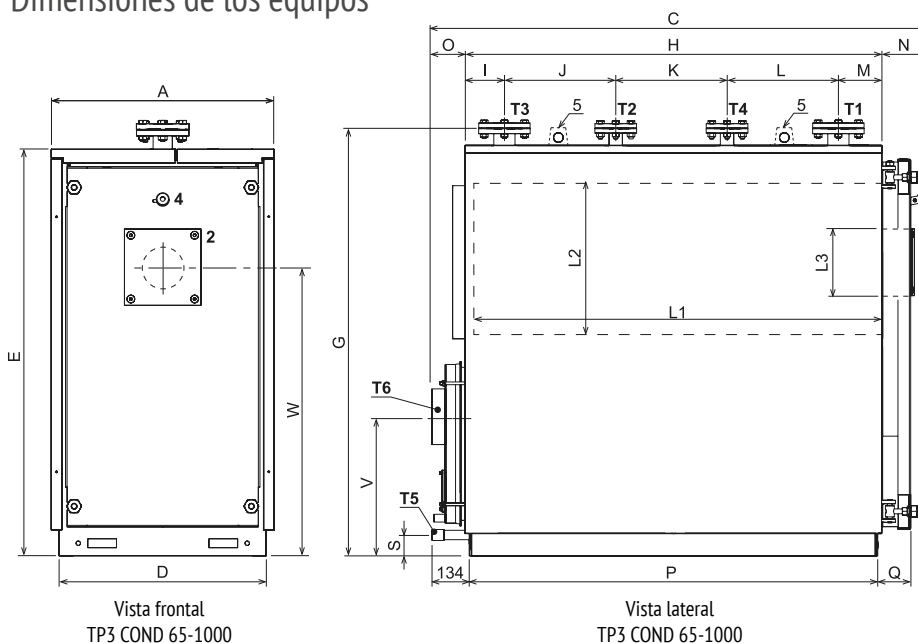


Vista trasera
TP3 COND 65-230


- 1 Panel de instrumentos
- 2 Brida conexión quemador
- 3 Puerta limpieza cámara de humo
- 4 Piloto de control de llama
- 5 Ganchos de elevación
- 6 Orificios para los ganchos de elevación

- T1 Ida calefacción
- T2 Retorno alta temperatura
- T3 Retorno baja temperatura
- T4 Conexión depósito de expansión
- T5 Conexión descarga caldera
- T6 Conexión chimenea
- T7 Conexión descarga de condensado

	65	100	150	230	370	500	650	820	1000
A mm	700	700	700	800	950	1.050	1.050	1.180	1.180
B mm	1.437	1.437	1.437	1.637	1.462	1.462	1.462	1.424	1.424
C mm	1.157	1.377	1.577	1.777	1.987	2.187	2.387	2.620	2.760
D mm	650	650	650	750	900	1.000	1.000	1.120	1.120
E mm	1.275	1.275	1.275	1.475	1.655	1.805	1.805	2.006	2.006
G mm	1.335	1.335	1.335	1.535	1.715	1.860	1.860	2.075	2.075
H mm	878	1.098	1.298	1.498	1.698	1.900	2.100	2.094	2.244
I mm	123	123	123	142	172	179	179	224	224
J mm	200	260	350	400	450	500	600	650	650
K mm	200	300	320	400	450	500	600	300	450
L mm	200	260	350	400	450	500	500	600	600
M mm	155	155	155	156	176	221	221	320	320
N mm	157	157	157	157	167	167	167	278	273
O mm	122	122	122	122	122	120	120	262	262
P mm	846	1.066	1.266	1.567	1.667	1.867	2.067	2.068	2.216
Q mm	134	134	134	134	144	144	144	226	226
S mm	80	80	80	80	70	70	70	78	78
V mm	450	443	435	500	550	587	580	830	830
W mm	905	905	905	1.055	1.200	1.315	1.315	1.480	1.480
L1 mm	686	906	1.106	1.308	1.473	1.672	1.872	1.980	2.130
L2 mm	420	420	420	500	550	610	610	700	700
L3 mm	155	155	155	155	190	190	190	270	270

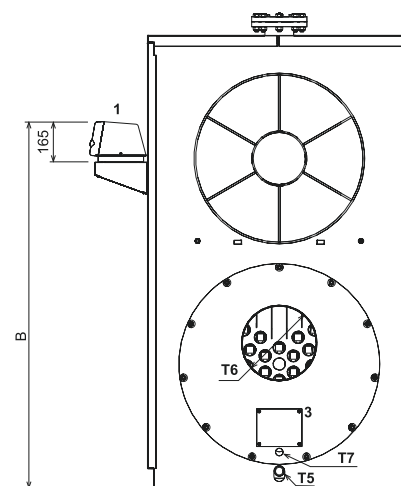


Vista trasera
TP3 COND 370-650

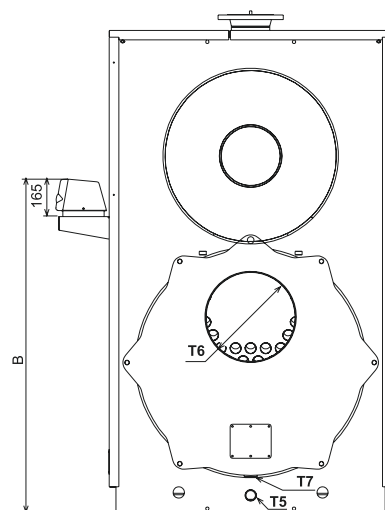

Vista trasera
TP3 COND 820-1000

TP3 COND 1250-2600

Dimensiones de los equipos

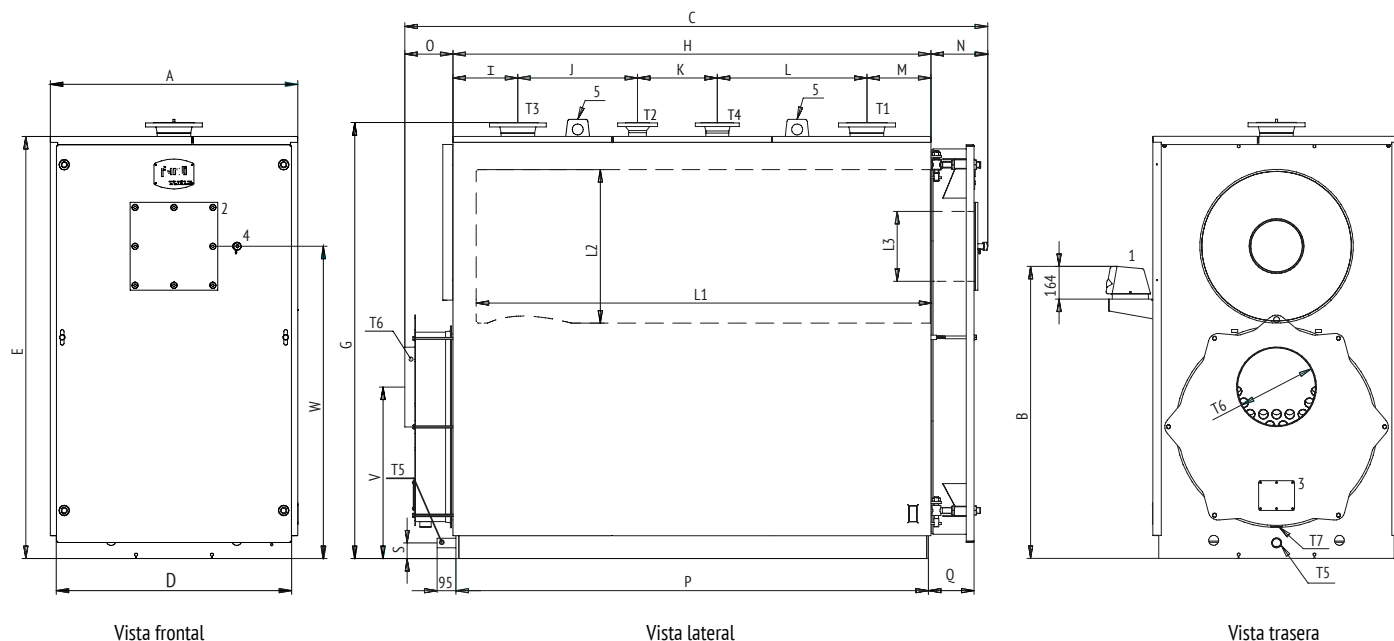

	1250	1450	1700	2200	2600
A mm	1.240	1.240	1.360	1.450	1.450
B mm	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
C mm	2.865	3.275	3.275	3.466	3.866
D mm	1.180	1.180	1.300	1.390	1.390
E mm	2.116	2.116	2.346	2.511	2.511
G mm	2.185	2.185	2.415	2.580	2.580
H mm	2.394	2.744	2.744	2.944	3.344
I mm	324	320	320	274	274
J mm	600	750	750	850	700
K mm	400	600	600	700	1.250
L mm	750	750	750	800	800
M mm	270	324	324	320	320
N mm	286	285	288	289	286
O mm	262	262	262	262	262
P mm	2.368	2.718	2.718	2.916	3.316
Q mm	234	234	233	234	234
S mm	78	78	78	84	84
V mm	860	860	960	1.010	1.010
W mm	1.565	1.565	1.745	1.880	1.880
L1 mm	2.280	2.630	2.630	2.825	3.225
L2 mm	750	750	848	898	896
L3 mm	350	350	350	350	350

- 1 Panel de instrumentos
- 2 Brida conexión quemador
- 3 Puerta limpieza cámara de humo
- 4 Piloto de control de llama
- 5 Ganchos de elevación
- 6 Orificios para los ganchos de elevación
- T1 Ida calefacción
- T2 Retorno alta temperatura
- T3 Retorno baja temperatura
- T4 Conexión depósito de expansión
- T5 Conexión descarga caldera
- T6 Conexión chimenea
- T7 Conexión descarga de condensado

GAMA RESIDENCIAL

Cuerpos de caldera de alta potencia > 70 kW

GN2 N	294
GN4 N	297
PREXTERM RSH N	300
PREXTERM RSW N	304
ACCESORIOS	309




PREXTERM RSH N

ÍNDICE GENERAL

GN2 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW

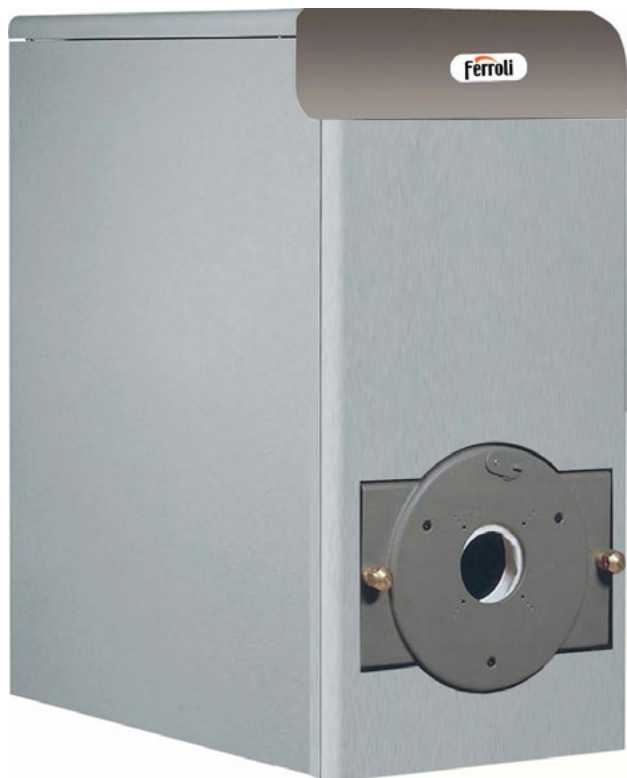

Cuerpo de caldera en hierro fundido de alta potencia, disponible en 7 modelos desde 107 a 252 kW. Apta para quemadores de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Posibilidad de suministro desmontada, solución óptima para reposición en salas de calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.

3 PASOS DE HUMOS

CON TECNOLOGÍA DE INVERSIÓN DE LLAMA

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Posibilidad de suministro desmontada.



Caldera de baja temperatura con retorno >45° C.

- Caldera robusta y fiable de altas prestaciones de larga vida útil.
- Facilidad de uso y mantenimiento.
- Posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante el quemador apropiado.
- 3 pasos de humos con inversor de llama en cámara de combustión.

- Incluye de serie:
 - Dispone de un termostato de regulación (2 etapas).
 - Incorpora un termostato de seguridad con rearme manual.
 - Incluye un termohidrómetro.
 - Cuenta con un interruptor general.



GN2 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

	06 Cód.: 344600061 (017J6BWA)	07 Cód.: 344600071 (017J7BWA)	08 Cód.: 344600081 (017J8BWA)	10 Cód.: 344600101 (017JABWA)
Tarifa	5.228 €	5.805 €	6.376 €	7.546 €

Gasto calorífico PCI	116 kW	136,9 kW	156,5 kW	195,6 kW
Potencia nominal máx. / mín.	107 / 87 kW	126 / 101 kW	144 / 115 kW	180 / 143 kW
Rendimiento 100% potencia máx.	92,2%	92%	92%	92%
Rendimiento 30% potencia máx.	92,2%	92,4%	92,3%	92,4%
Nº de elementos	6	7	8	10
Contenido agua	57 l	65 l	73 l	89 l
Presión de trabajo	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso embalada	560 kg	614 kg	667 kg	794 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.196 / 600 / 757 mm	1.196 / 600 / 867 mm	1.196 / 600 / 977 mm	1.196 / 600 / 1.197 mm

PRECIOS PVPr SIN IVA

	11 Cód.: 344600111 (017JBBWA)	13 Cód.: 344600131 (017JDBWA)	14 Cód.: 344600141 (017JEBWA)
Tarifa	8.116 €	9.352 €	9.950 €

Gasto calorífico PCI	215,2 kW	254,3 kW	273,9 kW
Potencia nominal máx. / mín.	198 / 157 kW	234 / 185 kW	252 / 199 kW
Rendimiento 100% potencia máx.	92%	92%	92%
Rendimiento 30% potencia máx.	92,4%	92,6%	92,6%
Nº de elementos	11	13	14
Contenido agua	97 l	113 l	121 l
Presión de trabajo	6 bar	6 bar	6 bar
Peso embalada	858 kg	995 kg	1.059 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.196 / 600 / 1.307 mm	1.196 / 600 / 1.527 mm	1.196 / 600 / 1.637 mm

Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óptima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos y precios.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para caldera GN2 N

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS* NO LOW NOx	QUEMADOR DE GAS* LOW NOx	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NOx	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NOx
GN2 N 06	EM 16/2 E	EM 13 LN AB	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
GN2 N 07	EM 16/2 E	EM 21 LN PR	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
GN2 N 08	EM 18/2 E	EM 30 LN PR	ECO 15/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 09	EM 26/2 E	EM 30 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 10	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 11	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 20/2	SUN G20/2 PRO
GN2 N 13	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
GN2 N 14	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO

Quemadores de gas gama EM E y LN/AB-PR: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

GN4 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW



Cuerpo de caldera en hierro fundido de alta potencia, disponible en 4 modelos desde 200 a 650 kW. Apta para quemadores de gas y gasóleo con tecnología de 3 pasos de humos reales.

Se suministra desmontada con opción también montada. Solución óptima para reposición en salas de calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA RETORNO > 45° C.

3 PASOS DE HUMOS REALES

ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Posibilidad de suministro desmontada.



Caldera de baja temperatura con retorno >45° C.

- Caldera robusta y fiable de altas prestaciones de larga vida útil.
- Facilidad de uso y mantenimiento.
- Posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante un quemador apropiado.
- 3 pasos de humos reales.
- Incluye de serie:
 - Termostato de regulación de 2 etapas.
 - Termostato de seguridad.
 - Termómetro.
 - Interruptor general.
- Se suministra desmontada en 4 bultos: envolventes exteriores, panel portainstrumentos, grupos de elementos desmontados y kit de accesorios.
- Montaje: opcionalmente, nuestro S.A.T podrá realizar el montaje de la caldera de gas y gasoil desmontada GN4 N, facturando a los precios netos que aparecen en la tarifa de precios actual, según el modelo.



GN4 N

Cuerpo de caldera en hierro fundido > 70 kW

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	07/200 Cód.: 358602001 (019J7CWA)	09/300 Cód.: 358603001 (019J9CWA)	10/360 Cód.: 358603601 (019JACWA)	12/480 Cód.: 358604801 (019JCCWA)	14/650 Cód.: 358606501 (019JECWA)
Tarifa	13.657 €	15.485 €	17.203 €	20.712 €	25.105 €
Coste montaje de caldera neto	653 €	838 €	917 €	1.108 €	1.307 €

Gasto calorífico PCI máx.	217 kW 186.620 kcal/h	324 kW 278.640 kcal/h	388 kW 333.680 kcal/h	516 kW 443.760 kcal/h	695 kW 597.700 kcal/h
Gasto calorífico PCI mín.	128 kW 110.080 kcal/h	192 kW 165.120 kcal/h	229 kW 196.840 kcal/h	309 kW 265.740 kcal/h	416 kW 357.760 kcal/h
Potencia nominal útil máx.	200 kW 172.000 kcal/h	300 kW 258.000 kcal/h	360 kW 309.600 kcal/h	480 kW 412.800 kcal/h	650 kW 559.000 kcal/h
Potencia nominal útil mín.	120 kW 103.200 kcal/h	180 kW 154.800 kcal/h	215 kW 184.900 kcal/h	290 kW 249.400 kcal/h	390 kW 335.400 kcal/h
Rendimiento útil 100 / 30% Potencia máx.	92,2/ 95,4%	92,6/ 96,5%	92,6/ 97,1%	93/ 97,2%	93,5/ 97,3%
Nº de elementos	7	9	10	12	14
Salida de gases quemados	Ø 180 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Contenido agua	143 l	183 l	203 l	243 l	283 l
Δp lado agua	20 mbar	42 mbar	54 mbar	77 mbar	100 mbar
Δp lado humos	0,5 mbar	0,7 mbar	1 mbar	1,7 mbar	3,5 mbar
Presión de trabajo	6	6	6	6	6
Peso	840 kg	1.060 kg	1.170 kg	1.390 kg	1.610 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.193/850/1.040 mm	1.193/850/1.300 mm	1.193/850/1.430 mm	1.193/850/1.690 mm	1.193/850/1.950 mm

La caldera GN4 se suministra desmontada.

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para caldera GN4 N

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS* NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS* LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
GN4 N 07/200	EM 26/2 E	EM 35 LN PR	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
GN4 N 09/300	EM 40/2 E	EM 42 LN PR	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO

Para otras opciones, consultar con el Departamento Técnico.

Quemadores de gas gama EM E y LN PR: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

PREXTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



Estética de 100-1250 kW



Estética de 1480-3000 kW

Cuerpo de caldera de acero de alta potencia y 3 estrellas de rendimiento. Disponible en 2 estéticas y 17 modelos desde 100 a 3.000 kW.

Apta para quemadores presurizados de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Panel de control no incluido, disponible en varias opciones.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA DE RETORNO > 50° C.

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia, con un rendimiento de hasta el 95,5%.



Caldera de baja temperatura con retorno >50° C.

- Altísima eficiencia: 3 estrellas de rendimiento, con rendimientos estacionales superiores al 96,5%.
- Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno superior a 50° C.
- Caldera presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y 3 pasos de humos.
- Haz de tubos con tubuladores que ofrecen un nuevo diseño helicoidal capaz de aumentar el intercambio de calor sin afectar a la presión de carga de la caldera.
- Posibilidad de trabajar con gas (natural o propano) y con gasóleo mediante el quemador apropiado.
- Diseño interior de circulación del agua que garantiza la perfecta uniformidad de la temperatura dentro de la cámara de combustión, evitando la formación de depósitos calcáreos.
- Ejecución estándar: presión máxima de trabajo a 6 bar.
- Puerta frontal con apertura reversible a derecha o izquierda.



Estética de 100-1250 kW

ÍNDICE GENERAL > CUERPOS DE CALDERA DE ALTA POTENCIA > 70 kW > PREXOTHERM RSH N

Ferrol

PREXOTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



PRECIOS PVP SIN IVA

	100 N Cód.: 1B8101001	150 N Cód.: 1B8101501	200 N Cód.: 1B8102001	250 N Cód.: 1B8102501
Tarifa	5.358 €	7.513 €	9.584 €	9.717 €

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	100 / 70 kW	150 / 100 kW	200 / 135 kW	250 / 170 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	106,2 / 73 kW	158,7 / 104 kW	211,2 / 140 kW	263,4 / 176 kW
Rendimiento útil al 100/30%	94,27 / 95,52%	94,52 / 95,77%	94,92 / 95,75%	95,02 / 96,02%
Capacidad total de caldera	185 l	235 l	300 l	365 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	20 / 12 / 5 mbar	17 / 10 / 4 mbar	40 / 17 / 9 mbar	48 / 23 / 13 mbar
Pérdida de carga (humos)	1,2 mbar	2,3 mbar	3,3 mbar	3,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	350 kg	440 kg	480 kg	590 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	980/800/1.337 mm	980/800/1.587 mm	1.100/940/1.607 mm	1.100/940/1.857 mm

PRECIOS PVP SIN IVA

	300 N Cód.: 1B8103001	360 N Cód.: 1B8103601	420 N Cód.: 1B8104201	500 N Cód.: 1B8105001
Tarifa	10.563 €	11.409 €	13.137 €	15.012 €

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	300 / 200 kW	360 / 240 kW	420 / 280 kW	500 / 340 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	315,8 / 206,8 kW	378,2 / 247,7 kW	440,7 / 288,7 kW	523,6 / 349,8 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,15 / 96,12%	95,37 / 96,37%	95,52 / 96,52%	95,62 / 96,62%
Capacidad total de caldera	365 l	405 l	465 l	735 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	43 / 31 / 16 mbar	40 / 22 / 12 mbar	51 / 28 / 16 mbar	32 / 18 / 10 mbar
Pérdida de carga (humos)	4,4 mbar	4,3 mbar	4,8 mbar	4,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	590 kg	860 kg	970 kg	1.250 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.100/940/1.857 mm	1.250/1.050/1.859 mm	1.250/1.050/2.119 mm	1.400/1.250/2.215 mm

PRECIOS PVP SIN IVA

	650 N Cód.: 1B8106501	800 N Cód.: 1B8108001	950 N Cód.: 1B8109501	1060 N Cód.: 0QEHO0XA	1250 N Cód.: 0QEJO0XA
Tarifa	17.419 €	19.811 €	20.533 €	Consultar	Consultar

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	650 / 440 kW	800 / 550 kW	940 / 611 kW	1.060 / 689 kW	1.250 / 813 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	679,2 / 451,7 kW	834,2 / 563,5 kW	982,9 / 638,9 kW	1.107,6 / 720 kW	1.304,2 / 848,2 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,56 / 96,56%	96 / 96,65%	96 / 96,65%	95,72 / 96,72%	95,86 / 96,87%
Capacidad total de caldera	850 l	1.250 l	1.240 l	1.490 l	1.490 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	51 / 25 / 16 mbar	65 / 33 / 20 mbar	65 / 33 / 20 mbar	86 / 40 / 25 mbar	110 / 55 / 32 mbar
Pérdida de carga (humos)	5,4 mbar	6 mbar	6 mbar	6,5 mbar	6,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	1.420 kg	1.580 kg	1.580 kg	2.650 kg	2.650 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.400/1.250/2.455 mm	1.580/1.430/2.082 mm	1.580/1.390/2.420 mm	1.660/1.500/2.830 mm	1.660/1.500/2.830 mm

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



PREXTHERM RSH N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)

Estética de 1480-3000 kW



IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

1480 N
Cód.: 0QEL00XA

1850 N
Cód.: 0QEP00XA

2360 N
Cód.: 0QES00XA

3000 N
Cód.: 0QEU00XA

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Clasificación energética (según 92/42)	***	***	***	***
Potencia nominal útil máx. / mín.	1.480 / 962 kW	1.845 / 1.229 kW	2.360 / 1.535 kW	3.000 / 1.950 kW
Potencia cámara combustión máx. / mín.	1.545,2 / 1.004,4 kW	1.291,2 / 1.938 kW	2.464,7 / 1.603 kW	3.128,8 / 2.033,7 kW
Rendimiento útil al 100/30%	95,8 / 96,81%	95,6 / 96,5%	95,77 / 96,78%	95,9 / 96,91%
Capacidad total de caldera	1.620 l	1.925 l	2.600 l	2.920 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	100 / 45 / 29 mbar	150 / 70 / 42 mbar	145 / 65 / 45 mbar	190 / 90 / 61 mbar
Pérdida de carga (humos)	6,8 mbar	7 mbar	7,2 mbar	7,5 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	2.850 kg	3.900 kg	5.300 kg	5.800 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.660/1.500/3.030 mm	1.950/1.610/3.232 mm	2.140/1.800/3.446 mm	2.140/1.800/3.816 mm

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para calderas PREXTHERM RSH

	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS LOW NO _x *	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
PREXTHERM RSH 100 N	EM 18/2	EM 13 LN	ECO 15/2	SUN G14/2 PRO
PREXTHERM RSH 150 N	EM 26/2	EM 30 LN	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSH 200 N	EM 40/2	EM 35 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSH 250 N	EM 40/M - E.D.7	EM 42 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSH 300 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	ECO 40/2	-
PREXTHERM RSH 360 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 450	-
PREXTHERM RSH 360 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 700 BL 2 ST	-
PREXTHERM RSH 420 N	LMB G 700 BL	-	LMB LO 700 BL 3 ST	-

Quemadores de gas gama EM y LMB: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.

(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

PREXTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



Estética de 92-1890 kW



Estética de 2360-3600 kW

Cuerpo de caldera de acero de alta potencia. Disponible en 2 estéticas y 20 modelos desde 92 a 3.600 kW.

Apta para quemadores presurizados de gas y gasóleo con tecnología de inversión de llama en cámara de combustión y 3 pasos de humos.

Panel de control no incluido, disponible en varias opciones.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MÍNIMA DE RETORNO > 50° C.

Según normativa ErP, este producto está destinado a la sustitución de calderas idénticas ya existentes en el mercado, o para procesos industriales (hasta 400 kW).



Caldera robusta y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia, con un rendimiento de hasta el 93,5%.



Caldera de baja temperatura con retorno >50° C.

- Alta eficiencia con rendimientos estacionales superiores al 93,5%.
- Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 CEE. Temperatura mínima de retorno superior a 50° C.
- Caldera presurizada con inversión de llama en la cámara de combustión y 3 pasos de humos.
- Haz de tubos con tubuladores que ofrecen un nuevo diseño helicoidal capaz de aumentar el intercambio de calor sin afectar a la presión de carga de la caldera.
- Posibilidad de trabajar con gas (natural o propano) y con gasóleo mediante el quemador apropiado.
- Diseño interior de circulación del agua que garantiza la perfecta uniformidad de la temperatura dentro de la cámara de combustión, evitando la formación de depósitos calcáreos.
- Ejecución estándar: presión máxima de trabajo a 6 bar.
- Puerta frontal con apertura reversible a derecha o izquierda.



Estética de 92-1890 kW

ÍNDICE GENERAL > CUERPOS DE CALDERA DE ALTA POTENCIA > 70 kW > PREXOTHERM RSW N

Ferrolí

PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



PRECIOS PVP SIN IVA

Tarifa	92 N Cód.: 1B8000921 (OQIJ3AXA)	107 N Cód.: 1B8001071 (OQIJ4AXA)	152 N Cód.: 1B8001521 (OQIJ6AXA)	190 N Cód.: 1B8001901 (OQIJ7AXA)	240 N Cód.: 1B8002401 (OQIJ8AXA)
	4.022 €	4.513 €	5.017 €	5.624 €	6.639 €

Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	99,5 / 64,3 kW	116 / 75 kW	165 / 107,3 kW	206 / 147,4 kW	261 / 170,9 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	92 / 60 kW	107 / 70 kW	152 / 100 kW	190 / 137 kW	240 / 160 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,48 / 93,95%	92 / 93,65%	92,30 / 94,50%	91,95 / 93,46%	92,25 / 94,24%
Capacidad total de caldera	120 l	120 l	185 l	185 l	235 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	8 / 4 / 2 mbar	11 / 6 / 2,5 mbar	20 / 12 / 5 mbar	12 / 7 / 3 mbar	17 / 10 / 4 mbar
Pérdida de carga (humos)	0,5 mbar	0,7 mbar	1,2 mbar	1,2 mbar	2,3 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	260 kg	260 kg	350 kg	350 kg	440 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	925/800/1.087	925/800/ 1.087	980/800/1.337	980/800/1.337	980/800/1.587

PRECIOS PVP SIN IVA

Tarifa	300 N Cód.: 1B8003001 (OQIJ9AXA)	350 N Cód.: 1B8003501 (OQIJAAAXA)	401 N Cód.: 1B8003991 (OQIJBAXA)	525 N Cód.: 1B8005251 -	600 N Cód.: 1B8006001 -
	7.192 €	8.478 €	9.702 €	11.166 €	13.060 €

Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	326 / 209,5 kW	378 / 242,5 kW	432 / 277,5 kW	567 / 364,5 kW	648 / 417 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	300 / 196 kW	350 / 228 kW	399 / 260 kW	525 / 341 kW	600 / 390 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,05 / 94,12%	92,51 / 95,50%	92,30 / 94,19%	92,50 / 94,15%	92,56 / 94,32%
Capacidad total de caldera	300 l	365 l	365 l	405 l	465 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	40 / 17 / 9 mbar	48/ 23 / 13 mbar	43 / 31 / 16 mbar	40 / 22 / 12 mbar	51 / 28 / 16 mbar
Pérdida de carga (humos)	3,3 mbar	3,5 mbar	4,4 mbar	4,3 mbar	4,8 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	480 kg	590 kg	590 kg	860 kg	970 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.100/940/1.607	1.100/940/1.857	1.100/940/1.857	1.250/1.050/1.859	1.250/1.050/2.119

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



Estética de 92-1890 kW

ÍNDICE GENERAL > CUERPOS DE CALDERA DE ALTA POTENCIA > 70 kW > PREXOTHERM RSW N

Ferrol

PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW



PRECIOS PVP SIN IVA

	720 N Cód.: 1B8007201	820 N Cód.: 1B8008201	940 N Cód.: 1B8009401	1060 N Cód.: 1B8010601
Tarifa	15.550 €	17.006 €	19.244 €	19.993 €
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	777 / 502 kW	881 / 566 kW	1.011 / 651 kW	1.075 / 717 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	720 / 468 kW	820 / 533 kW	940 / 611 kW	1.000 / 667 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92,71 / 93,60%	93,10 / 94,40%	92,95 / 94,20%	93,05 / 96,75%
Capacidad total de caldera	735 l	735 l	850 l	1.250 l
Pérdida de carga (agua) 10/15/20° C ΔT	32 / 18 / 10 mbar	40 / 25 / 18 mbar	51 / 25 / 16 mbar	65 / 33 / 20 mbar
Pérdida de carga (humos)	4,5 mbar	5,6 mbar	5,4 mbar	6 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	1.250 kg	1.250 kg	1.420 kg	1.580 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.400/1.250/2.215	1.400/1.250/2.215	1.400/1.250/2.455	1.580/1.430/2.482

PRECIOS PVP SIN IVA

	1250 Cód.: 192012501	1480 Cód.: 1A1014801	1890 Cód.: 1A1018901
Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	1.359 / 884 kW	1.608 / 1.046 kW	2.054 / 1.336 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	1.250 / 813 kW	1.480 / 962 kW	1.890 / 1.229 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92 / 93,41%	92,03 / 93,68%	92,01 / 93,76%
Capacidad total de caldera	1.240 l	1.490 l	1.620 l
Pérdida de carga (lado agua) 10/15/20° C ΔT	86 / 40 / 25 mbar	110 / 55 / 32 mbar	100 / 45 / 29 mbar
Pérdida de carga (lado humos)	6,5 mbar	6,5 mbar	7 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	2.250 kg	2.650 kg	2.850 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.580/1.530/2.420	1.660/1.500/2.830	1.660/1.500/3.030

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



PREXOTHERM RSW N

Cuerpo de caldera de acero > 70 kW

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado

Estética de 2360-3600 kW



PRECIOS PVP_r SIN IVA

2360
Cód.: 192023601

3000
Cód.: 192030001

3600
Cód.: 192036001

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Gasto calorífico sobre PCI máx. / mín.	2.565 / 1.668 kW	3.250 / 2.113 kW	3.900 / 2.536 kW
Potencia nominal útil máx. / mín.	2.360 / 1.535 kW	3.000 / 1.950 kW	3.600 / 2.340 kW
Rendimiento útil al 100/30%	92 / 93,50%	92,02 / 93,69%	92 / 94,2%
Capacidad total de caldera	1.925 l	2.600 l	2.920 l
Pérdida de carga (lado agua) 10/15/20° C ΔT	150 / 70 / 42 mbar	145 / 65 / 45 mbar	190 / 90 / 61 mbar
Pérdida de carga (lado humos)	7,2 mbar	7,5 mbar	8,2 mbar
Presión máx. de ejercicio	6 bar	6 bar	6 bar
Peso en seco	3.900 kg	5.300 kg	5.800 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo mm	1.850/1.610/3.232	2.140/1.800/3.446	2.140/1.800/3.816

NOTA: Según R.I.T.E.:

a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas o quemadores modulantes.

b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas o quemadores modulantes.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SELECCIÓN DE QUEMADOR

Selección de quemador para calderas PREXTHERM RSW

CALDERA	LAMBORGHINI		FERROLI	
	QUEMADOR DE GAS NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GAS LOW NO _x *	QUEMADOR DE GASÓLEO NO LOW NO _x	QUEMADOR DE GASÓLEO LOW NO _x
PREXTHERM RSW 92 N	-	EM 13 LN	ECO 15/2	-
PREXTHERM RSW 107 N	EM 18/2 E	EM 13 LN	ECO 15/2	-
PREXTHERM RSW 152 N	EM 18/2 E	EM 30 LN	ECO 15/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSW 190 N	EM 26/2 E	EM 35 LN	ECO 22/2	SUN G20/2 PRO
PREXTHERM RSW 240 N	EM 40/2 E	EM 42 LN	ECO 30/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSW 300 N	LMB G 450 K 1"	EM 42 LN	ECO 40/2	SUN G30/2 PRO
PREXTHERM RSW 350 N	LMB G 450 K 1"	EM 49 LN	LMB LO 450	-
PREXTHERM RSW 399 N	LMB G 700 BL K 1" 1/2	-	LMB LO 700 BL 2 ST	-
PREXTHERM RSW 401 N	LMB G 700 BL K 1" 1/2	-	LMB LO 700 BL 3 ST	-

Quemadores de gas gama EM y LMB: **LAMBORGHINI**.

Quemadores de gasóleo gama ECO y SUN PRO: **FERROLI**.


(*) Seleccionar rampa de los quemadores de gas en función de tipo de gas y presión disponible.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS



Accesorio GN2 N / GN4 N / PREXTHERM RSH N / RSW N

PRECIOS PVP_r SIN IVA

 Kit de modulación de temperatura	Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como modulantes. Exigible según RITE para potencias superiores a 400 kW.	Cód.: C35015360 1.716 €
--	--	---------------------------------------

Paneles de control disponibles PREXTHERM RSH N / RSW N

PRECIOS PVP_r SIN IVA

 Panel de control termostático BT 2 etapas	- Termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de 1ª y 2ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico.	Cód.: 0Q2K12XA 557 €
 Panel de control termostático BT 3 etapas	- Termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de 1ª, 2ª y 3ª etapa de quemador. - Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera. - Termostato de seguridad con rearme manual. - Termómetro de caldera analógico.	Cód.: 0QC077XA 580 €

GAMA RESIDENCIAL

Quemadores

COMPACT ECO/ECO R..... 311

SUN G/2 PRO..... 313



COMPACT ECO / ECO R

ÍNDICE GENERAL

COMPACT ECO / ECO R

Quemadores de gasóleo LOW NOx de muy bajas emisiones



Quemadores de 1 etapa de gasóleo de gran robustez y durabilidad, diseñados para una fácil instalación y operación. Disponen de una carcasa optimizada que proporciona un funcionamiento muy silencioso.

Aptos para funcionar con cámara de combustión sobrepresionadas o en depresión. Sistema de pulverización de alta presión y elevada eficiencia.

Seguridad total contra fallo de llama mediante fotoresistencia.

Disponible en dos gamas: ECO y ECO R (con sistema de precalentamiento).



Quemador robusto y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia.



Seguridad total.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, minimizando el daño al medio ambiente.



Quemador de gasóleo LOW NOx de 1 etapa.

- Regulador de aire fuera de la envolvente.
- Regulación externa de cabeza de quemador.
- Válvula electromagnética incorporada en la bomba de gasóleo.

- Se suministra con centralita juntas, latiguillos y filtro. Toma de aire exterior de 60 mm de diámetro.
- Funcionamiento totalmente automático.



COMPACT ECO

Quemadores de gasóleo LOW NOx
de muy bajas emisiones

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)





IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	3 Cód.: 0U3T6AXA	6 Cód.: 0U3T8AXA	3 R Cód.: 0U3T6RXA	6 R Cód.: 0U3T8RXA
Tarifa	707 €	781 €	746 €	793 €


Caudal	1,2 - 3,5 kg/h	2,2 - 5,4 kg/h	1,2 - 3,5 kg/h	2,2 - 5,4 kg/h
Potencia térmica	14,5 - 32,2 kW	26,2 - 64,3 kW	14,5 - 32,2 kW	26,2 - 64,3 kW
Motor 230 V - 50 Hz	100 W mon.	100 W mon.	100 W mon.	100 W mon.
Peso	10 kg	10,1 kg	10 kg	10,1 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	245 / 305 / 280 mm	245 / 305 / 280 mm	245 / 305 / 280 mm	245 / 305 / 280 mm

Vista general y componentes principales

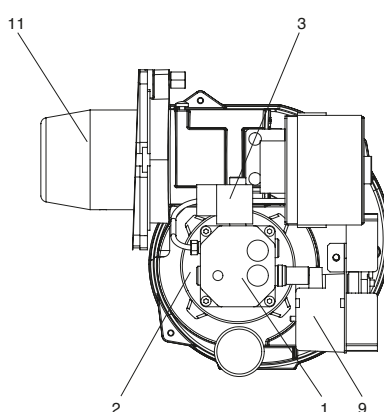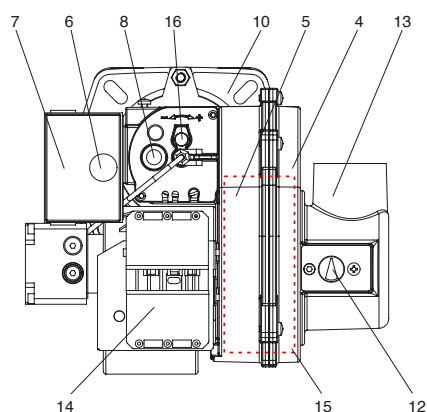

1. Bomba de gasóleo
2. Motor
3. Válvula electromagnética
4. Semicuerpo lado aire
5. Semicuerpo lado motor
6. Pulsador de desbloqueo
7. Centralita
8. Fotorresistencia
9. Transformador de encendido
10. Brida conexión quemador
11. Cañón de quemador
12. Regulador de aire
13. Toma aspiración aire
14. Conector conexión eléctrica
15. Ventilador
16. Regulación cabeza quemador

Campo de trabajo

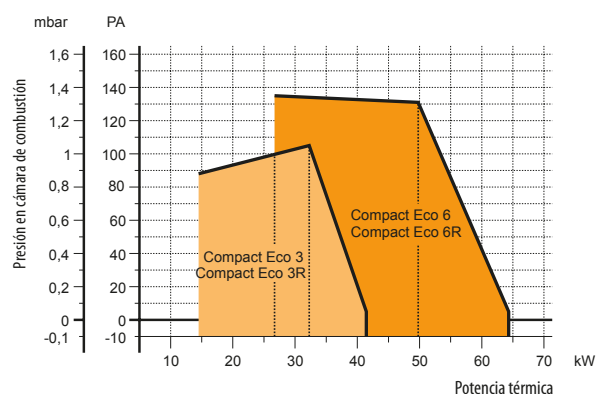

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

SUN G/2 PRO

Quemadores de gasóleo de muy bajas emisiones LOW NOx de 2 etapas



SUN G 9/2 - 14/2

SUN G 20/2 - 30/2

Quemadores de 2 etapas de gasóleo de gran robustez y durabilidad, diseñados para una fácil instalación y operación. Disponen de una carcasa optimizada que proporciona un funcionamiento muy silencioso.

Aptos para funcionar con cámara de combustión sobrepresionadas o en depresión. Sistema de pulverización de alta presión y elevada eficiencia.

Seguridad total contra fallo de llama mediante fotoresistencia.

Disponible en dos gamas: SUN G 9/2, 14/2, 20/2 y 30/2.



Quemador robusto y fiable de altas prestaciones. Larga vida útil.



Este equipo está diseñado para ofrecer una instalación y un mantenimiento especialmente sencillos.



Alta eficiencia.



Seguridad total.



Equipo con bajas emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, minimizando el daño al medio ambiente.



Quemador de gasóleo LOW NOx de 2 etapas.

- Regulador de aire fuera de la envolvente.
- Regulación externa de cabeza de quemador.
- Válvula electromagnética incorporada en la bomba de gasóleo.

- Se suministra con centralita juntas, latiguillos y filtro.
- Funcionamiento totalmente automático.



SUN G/2 PRO

Quemador de gasóleo de muy bajas emisiones
LOW NOx de 2 etapas

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)







IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

	9/2 Cód.: 0U3SCAXA	14/2 Cód.: 0U3SEAXA	20/2 Cód.: 0U3SFAXA	30/2 Cód.: 0U3SGAXA
Tarifa	1.435 €	1.782 €	1.827 €	2.560 €

Caudal	2,92 - 9,72 kg/h	5,5 - 13 kg/h	8,5 - 21,8 kg/h	12,3 - 31,9 kg/h
Potencia térmica	34,8 - 115 kW	65,5 - 155 kW	101 - 260 kW	147 - 379 kW
Motor 230 V - 50 Hz	100 W mon.	185 W mon.	250 W mon.	370 W mon.
Peso	11,5 kg	15 kg	21 kg	28 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	340 / 275 / 515 mm	340 / 275 / 605 mm	356 / 360 / 660 mm	423 / 420 / 765 mm

Campo de trabajo

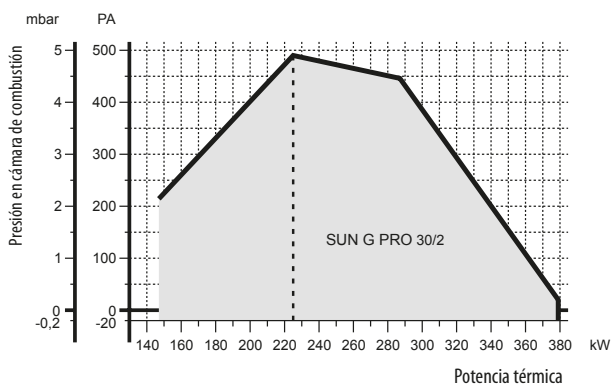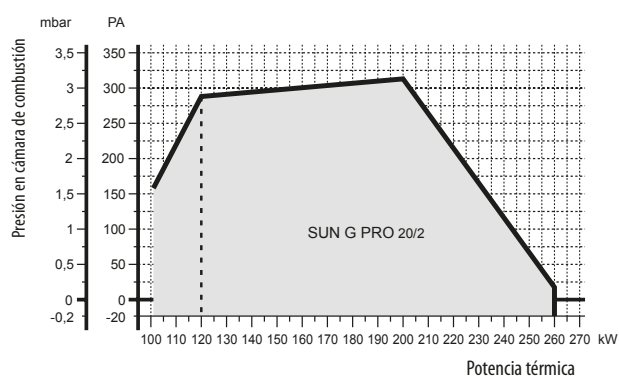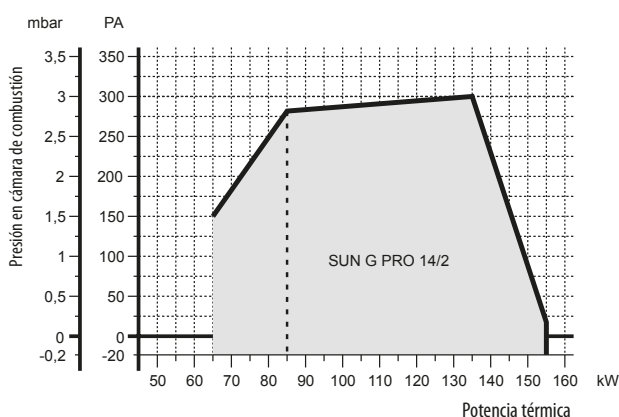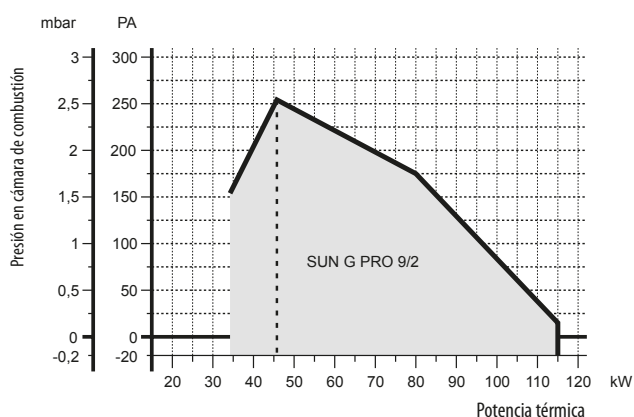

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

Energía solar



ECOTOP VHM N

Captador solar de alto rendimiento



Diseñado para la producción de ACS y climatización de piscinas e instalaciones de calefacción de baja temperatura.

De alto rendimiento con un grado de absorción del 95%.

Riguroso control de fabricación en cumplimiento de la normativa UNE ISO 9806:2014.

Cuenta con contraseña de certificación por la Dirección General de Política Energética y Minas.

Compatible con la gama de interacumuladores ECOUNIT y POWERTERMO de Ferrolí.



Energía renovable.



Alto rendimiento con un grado de absorción del 95%.



Aparato diseñado específicamente para facilitar la instalación y el mantenimiento.



Máxima resistencia contra impactos de granizo según normas de homologación UNE-EN 12975-1, ISO 9806 y UNE-EN 12976.

- Se pueden conectar hasta 8 captadores por batería.
- La cubierta es de vidrio templado de bajo contenido en hierro (inferior al 0,005%) de 3,2 mm de espesor.
- La carcasa exterior es de aluminio.

- La superficie de absorción es de aluminio con recubrimiento selectivo y con tratamiento de óxido de titanio.
- La placa colectora es de tubos de cobre.
- El aislamiento es de lana de roca de 40 mm de espesor.



ECOTOP VHM N

Captador solar de alto rendimiento

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

2.7
Cód.: OXDP2KXA

Tarifa	902 €
Superficie total	2,62 m ²
Superficie de apertura	2,47 m ²
Número de conexiones	4
Diámetro conexiones (roscadas macho)	3/4"
Contenido fluido	1,1 l
Caudal de trabajo recomendado	75-150 l/h
Presión máxima de trabajo	10 bar
Temperatura de estancamiento	201,2° C
Aislamiento en lana de roca de espesor	40 mm
Grado de absorción	95%
Emisividad	5%
Máximo número de colectores en paralelo	8
Peso en vacío	41,8 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	2.022 / 1.294 / 90 mm

ACCESORIOS

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Kit de 4 conexiones para modelos ECOTOP VHM N (tapones, conexión entrada, conexión salida) Se necesita usar uno de estos kit por cada fila de captadores	Cód.: C51022590 95 €
Kit de conexión entre paneles VHM Se necesita usar N-1 kit por cada fila de N captadores	Cód.: C51022600 31 €
Purgador automático solar	Cód.: C51023500 84 €

Ánodo de magnesio y termómetro incluidos. Con resistencia eléctrica incorporada de 1.500 W.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Puesta en servicio incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ESTRUCTURAS

Estructuras de sujeción de captadores ECOTOP VHM

Estructura para tejado plano para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP^r SIN IVA

Estructura plana para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51022740 273 €
Estructura plana para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022750 375 €
Estructura plana para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022760 557 €
Estructura plana para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022770 745 €
Estructura plana para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022780 932 €
Estructura plana para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022790 1.119 €
Estructura plana para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022800 1.306 €
Estructura plana para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022810 1.494 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

Estructura para tejado inclinado con tornillos para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP^r SIN IVA

Estructura inclinada con tornillos para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51022980 166 €
Estructura inclinada con tornillos para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51022990 301 €
Estructura inclinada con tornillos para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023000 438 €
Estructura inclinada con tornillos para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023010 575 €
Estructura inclinada con tornillos para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023020 710 €
Estructura inclinada con tornillos para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023030 846 €
Estructura inclinada con tornillos para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023040 983 €
Estructura inclinada con tornillos para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023040 1.119 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Facilidad de montaje.

Estructura para tejado inclinado con ganchos para el panel VHM 2.7

PRECIOS PVP^r SIN IVA

Estructura inclinada con ganchos para 1 panel VHM 2.7	Cód.: C51023060 188 €
Estructura inclinada con ganchos para 2 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023070 335 €
Estructura inclinada con ganchos para 3 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023080 483 €
Estructura inclinada con ganchos para 4 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023090 625 €
Estructura inclinada con ganchos para 5 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023100 773 €
Estructura inclinada con ganchos para 6 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023110 915 €
Estructura inclinada con ganchos para 7 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023120 1.062 €
Estructura inclinada con ganchos para 8 paneles VHM 2.7	Cód.: C51023130 1.210 €

Cumple con el CTE.3.3.2.3 – Gran variedad de ángulo de inclinación.
Facilidad de montaje.

GAMA RESIDENCIAL

Biomasa alta potencia

ARES	320
ARES A	328
ARES A PM	336
BEMUS	343
BEMUS A	348
SILOS DE PELLET	353



ARES A

ÍNDICE GENERAL

ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



A+
Mod. 60

Modelos 60-100
(cuadro electrónico de serie)



Modelos 130-500
(cuadro electrónico de serie)

Modelos 650-4100
(cuadro electrónico no incluido)

Caldera Clase 5 (según EN 303-5) en modelos hasta 500 kW, diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Caldera de muy alta eficiencia (hasta 90,2%) y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales). Incluye de serie tolva de alimentación del combustible.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible.



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Clase 5 según norma EN 303-5 para modelos hasta 500 kW, con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire y ventiladores de aspiración de humos en modelos de 60 a 100 kW.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible de entre 190 y 3.800 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido).

- Caldera de biomasa policombustible con 3 pasos de humos para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 60-100

PRECIOS PVP SIN IVA

60

Cód.: 1D3000607

80

Cód.: 1D3000807

100

Cód.: 1D3001007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Eficiencia energética	A ⁺	-	-
Clase	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 5 (EN303-5:2012)
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	67,8 kW	90,3 kW	111 kW
Rendimiento térmico declarado	88,5%	88,6%	90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh
Consumo combustible a régimen	13,8 kg/h	18,4 kg/h	22,6 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustible de referencia	Pellet de mandera según EN14962-2		
Tamaño del combustible	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
Otros combustibles utilizables	Huesos de frutas, frutos secos, orujillo y otros combustibles sólidos triturados según EN14961-1		
Volumen tolva	190 dm ³	190 dm ³	190 dm ³
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	170 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal de humos medio	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h	173 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	600 kg	680 kg	770 kg
Dimensiones	1.040/1.700/1.200 mm	1.040/1.700/1.400 mm	1.040/1.700/1.600 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policomcombustible de alta potencia



Modelos 130-400

IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

130

Cód.: 1D3001307

180

Cód.: 1D3001807

230

Cód.: 1D3002307

300

Cód.: 1D3003007

400

Cód.: 1D3004007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento térmico	90,1%	90,1%	90,1%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	1,04 kWh	1,04 kWh	1,04 kWh	2,4 kWh	2,4 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,8 kg/h	52,1 kg/h	67,9 kg/h	90,6 kg/h
Volumen tolva	490 dm ³	490 dm ³	490 dm ³	1.050 dm ³	1.050 dm ³
Autonomía tolva	11 h/min	8 h/min	6 h/min	10 h/min	7 h 30'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Caudal de humos medio	300 Nm ³ /h	450 Nm ³ /h	600 Nm ³ /h	750 Nm ³ /h	1.000 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.400 kg	1.700 kg	1.900 kg	3.200 kg	3.600 kg
Dimensiones mm	1.900/950/3.400	1.900/950/3.400	1.900/950/3.400	2.400/1.270/4.450	2.400/1.270/4.450

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia



Modelos 500-1300

IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

500

Cód.: 1D3005007

650

Cód.: 1D3006507

800

Cód.: 1D3008007

950

Cód.: 1D3009507

1300

Cód.: 1D3013007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	650 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento térmico	90,3%	90,3%	90,4%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	2,4 kWh	4,1 kWh	4,1 kWh	4,1 kWh	5,5 kWh
Consumo combustible a régimen	113,1 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	1.050 dm ³	1.350 dm ³	1.350 dm ³	1.350 dm ³	1.760 dm ³
Autonomía tolva	6 h/min	6 h/min	4 h 30'/min	4 h/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	4.000 kg	5.500 kg	6.000 kg	6.500 kg	7.500 kg
Dimensiones mm	2.400/1.270/4.450	3.000/1.560/5.750	3.000/1.560/5.750	3.000/1.560/5.750	3.600/2.000/7.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES

Caldera de biomasa policombustible de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 1650-4100

IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

1650 Cód.: 1D3016507 2000 Cód.: 1D3020007 2700 Cód.: 1D3027007 3400 Cód.: 1D3034007 4100 Cód.: 1D3041007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	90,2%	91%	90%	90,1%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	5,5 kWh	5,5 kWh	6,8 kWh	6,8 kWh	6,8 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.800 dm ³	1.800 dm ³	3.800 dm ³	3.800 dm ³	3.800 dm ³
Autonomía tolva	3 h 15'/min	2 h 45'/min	4 h/min	3 h 30'/min	2 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.190 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES 60-100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico con dispositivo de control de sensor lambda	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	
	Kit para producción de ACS Rendimiento de eficiencia: hasta 33 kW; con placas intercambiadoras, bomba de circulación, interruptor de flujo y válvula de tres vías.	
	Sistema de limpieza neumática de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES 130-500 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático. Mantenimiento de quemador encendido. Modulación de llama. INCLUIDO DE SERIE	
	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Sistema de sonda lambda Para cuadro eléctrico con encendido automático, modulación de llama y mando a distancia*.	
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130: 1 / 180-500: 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.	
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

* La infraestructura necesaria para conectar el sistema a la red no forma parte del suministro.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES 650-4100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 650-800: 2 / 950: 3 / 1300: 2 / 1650-200: 3. Precio indicado de extractor unitario.
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos.
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.
	Dispositivo de combustión antirretorno
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.
 	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).

CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS

CONSULTAR PRECIOS

* La infraestructura necesaria para conectar el sistema a la red no forma parte del suministro.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



Modelos 60-100
(cuadro electrónico de serie)



Modelos 130-500
(cuadro electrónico de serie)

Modelos 650-4100
(cuadro electrónico no incluido)

Caldera Clase 5 (según EN 303-5) en modelos hasta 500 kW, diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Caldera de muy alta eficiencia (hasta 90,2%) y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales). Incluye de serie tolva de alimentación del combustible.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Astillas (máx. humedad 30%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 30%).



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Clase 5 según norma EN 303-5 para modelos hasta 500 kW, con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire, ventiladores de aspiración de humos en modelos de 60 a 100 kW y válvula hídrica.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible con diseño específico para astillas de entre 480 y 2.650 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido). Incluye de serie una válvula hídrica como elemento de seguridad antiincendio.

- Caldera de biomasa policombustible con 3 pasos de humos para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



IMAGEN

Modelos 60-100

PRECIOS PVP SIN IVA

60

Cód.: 1D3100607

80

Cód.: 1D3100807

100

Cód.: 1D3101007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Clase	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 3 (EN303-5:1999)	Clase 5 (EN303-5:2012)
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	67,8 kW	90,3 kW	111 kW
Rendimiento	88,5%	88,6%	90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh
Consumo combustible a régimen	13,8 kg/h	18,4 kg/h	22,6 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustibles utilizables	Astilla, viruta, pellet, hueso de frutas, cáscara de frutos secos y cualquier combustible sólido triturado EN 14961 - 1		
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Autonomía tolva	23 h/min	17 h/min	14 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	170 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal de humos medio	107 Nm ³ /h	142 Nm ³ /h	173 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	830 kg	910 kg	990 kg
Dimensiones	1.500/2.600/725 mm	1.500/2.600/925 mm	1.500/2.600/1.125 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



IMAGEN

Modelos 130-400

PRECIOS PVP_r SIN IVA

130

Cód.: 1D3101307

180

Cód.: 1D3101807

230

Cód.: 1D3102307

300

Cód.: 1D3103007

400

Cód.: 1D3104007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento térmico	90,1%	90,1%	90,1%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	1,1 kWh	1,1 kWh	1,1 kWh	1,1 kWh	2,8 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,8 kg/h	52,1 kg/h	67,9 kg/h	90,6 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Autonomía tolva	12 h 30'/min	9 h/min	7 h 15'/min	5 h 45'/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Caudal de humos medio	300 Nm ³ /h	450 Nm ³ /h	600 Nm ³ /h	750 Nm ³ /h	1.000 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.500 kg	1.800 kg	2.000 kg	3.300 kg	3.700 kg
Dimensiones mm	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.000/980/3.700	2.400/1.270/4.450

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia



IMAGEN

Modelos 500-1300

PRECIOS PVP_r SIN IVA

500

Cód.: 1D3105007

650

Cód.: 1D3106507

800

Cód.: 1D3108007

950

Cód.: 1D3109507

1300

Cód.: 1D3113007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	650 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento térmico	90,3%	90,3%	90,4%	90,2%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	1,5 kWh	1,5 kWh	1,5 kWh	1,5 kWh	1,5 kWh
Consumo combustible a régimen	113,1 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	480 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	1.400 dm ³
Autonomía tolva	3 h 30'/min	2 h 30'/min	2 h/min	1 h 30'/min	3 h 15'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	2.400 kg	3.800 kg	4.500 kg	5.200 kg	7.500 kg
Dimensiones mm	2.400/1.270/4.450	3.000/1.560/5.700	3.000/1.560/5.700	3.000/1.560/5.700	3.600/2.000/7.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A

Caldera de biomasa policombustible (incluye astilla) de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



IMAGEN

Modelos 1650-4100

PRECIOS PVP_r SIN IVA

1650

Cód.: 1D3116507

2000

Cód.: 1D3120007

2700

Cód.: 1D3127007

3400

Cód.: 1D3134007

4100

Cód.: 1D3141007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	90,2%	91%	90%	90,1%	90,1%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	5,9 kWh	5,9 kWh	7,6 kWh	7,3 kWh	7,3 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.400 dm ³	1.400 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³
Autonomía tolva	2 h 30'/min	2 h/min	3 h/min	2 h 30'/min	1 h 45'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.290 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 60-100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico con dispositivo de control de sensor lambda	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Kit para producción de ACS Rendimiento de eficiencia: hasta 33 kW; con placas intercambiadoras, bomba de circulación, interruptor de flujo y válvula de tres vías.	
	Sistema de limpieza neumática de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 130-500 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Panel de control electrónico Encendido automático. Mantenimiento de quemador encendido. Modulación de llama. INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Sistema de sonda lambda Para cuadro eléctrico con encendido automático, modulación de llama y mando a distancia*.	
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130: 1 / 180-500: 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido)	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A 650-4100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 650-800: 2 / 950: 3 / 1300: 2 / 1650-200: 3. Precio indicado de extractor unitario.
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos.
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva.
	Dispositivo de combustión antirretorno
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.
 	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).

CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



Modelos 60-100
(cuadro electrónico
opcional)



Modelos 130-4100
(cuadro electrónico
opcional)

Caldera diseñada específicamente para combustibles sólidos (ver tabla de compatibilidad).

Las particulares soluciones de alimentación y de rejilla permiten incorporar el combustible de forma dosificada y continua, también en el caso de material grueso, y garantizan el respeto de las actuales normas en materia de emisiones.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:


- Astillas (máx. humedad 50%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 50%).



Fácil limpieza.



Clase 5.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



4 pasos de humos.

- Caldera con dispositivo antirretorno de llama, paneles refractarios, turbuladores en los pasos de aire y válvula hídrica.
- Muy alta clasificación energética: A+ en modelo 60 y rendimientos de hasta el 90,2%.
- Puerta de caldera aislada para inspección y limpieza. Sinfín para la alimentación de combustibles de velocidad variable.
- Incluye tolva de alimentación de combustible con diseño específico para astillas de entre 480 y 2.650 litros en función de la potencia de la caldera industrial de biomasa ARES. Con posibilidad de tener la tolva a la derecha o izquierda de la caldera en modelos de hasta 100 kW (indicándolo a la hora de realizar el pedido). Incluye de serie una válvula hídrica como elemento de seguridad antiincendio.
- Caldera de biomasa policombustible con 4 pasos de humos con parrilla móvil escalonada para producción de agua caliente (uso en calefacción o en ACS mediante un interacumulador, no incluido de serie).
- Cuerpo de caldera en acero para presión máxima de trabajo 3 bar (posible fabricación para 6 bar bajo pedido). Con quemador de hierro fundido con parrilla móvil y sistema de alimentación mecánico.
- Panel de control electrónico para el encendido automático y modulación de llama. En calderas de 130 a 500, el panel de control está preparado para incorporar sistemas de control remoto (no incluido de serie).
- Intercambiador de calor de seguridad para válvula de descarga.
- Control mediante ventilador de aire primario y secundario para una combustión optimizada.



ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



IMAGEN

Modelos 60-100

PRECIOS PVP_r SIN IVA

60

Cód.: 1D3200607

80

Cód.: 1D3200807

100

Cód.: 1D3201007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	60 kW	80 kW	100 kW
Potencia quemada	69 kW	93 kW	114 kW
Rendimiento mín. declarado	>85%	>85%	>85%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C
Tensión	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica consumida	1,13 kWh	1,13 kWh	1,13 kWh
Consumo combustible a régimen	14 kg/h	19 kg/h	23,2 kg/h
Consumo medio al día	Aproximadamente el 30% del consumo a régimen		
Combustibles utilizables	Astilla, viruta, pellet, cáscara de frutos secos y cualquier combustible sólido triturado EN 14961 - 1		
Volumen tolva	480 dm ³	480 dm ³	480 dm ³
Autonomía tolva	22 h/min	16 h/min	13 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	36 mbar	62 mbar	87 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	16 mbar	31 mbar	43 mbar
Temperatura mínima activación bomba	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	150 l	215 l	260 l
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Volumen cámara de combustión	135 dm ³	175 dm ³	215 dm ³
Dimensión apertura cámara de combustión	490x395 mm	490x395 mm	490x395 mm
Caudal válvula de descarga térmica	645 l/h	860 l/h	1.075 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.800 kg	2.400 kg	3.000 kg
Dimensiones	1.850/1.300/2.850 mm	1.850/1.300/3.050 mm	1.850/1.300/3.250 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



IMAGEN

Modelos 130-400

PRECIOS PVP_r SIN IVA

130

Cód.: 1D3201307

180

Cód.: 1D3201807

230

Cód.: 1D3202307

300

Cód.: 1D3203007

400

Cód.: 1D3204007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW	300 kW	400 kW
Potencia quemada	144,3 kW	199,8 kW	255,3 kW	332,6 kW	444 kW
Rendimiento mín. declarado	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	2 kWh	2 kWh	2 kWh	2 kWh	3,5 kWh
Consumo combustible a régimen	29,4 kg/h	40,6 kg/h	52 kg/h	67,7 kg/h	90,4 kg/h
Volumen tolva	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³
Autonomía tolva	12 h 30'/min	9 h/min	7 h 15'/min	5 h 45'/min	4 h/min
Pérdida de carga en agua 10°C	141 mbar	196 mbar	250 mbar	326 mbar	355 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	80 mbar	110 mbar	140 mbar	184 mbar	203 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	450 l	580 l	740 l	1.015 l	1.250 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Volumen cámara de combustión	350 dm ³	467 dm ³	584 dm ³	800 dm ³	996 dm ³
Apertura cámara de combustión	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	730x460 mm	850x670 mm
Caudal válvula de descarga	590 l/h	590 l/h	590 l/h	590 l/h	1.490 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	1.000 kg	1.200 kg	1.400 kg	1.700 kg	2.200 kg
Dimensiones mm	2.450/980/3.500	2.450/980/3.800	2.450/980/4.100	2.450/980/4.600	3.200/1.270/4.950

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas)
de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia



IMAGEN

Modelos 500-1300

PRECIOS PVP_r SIN IVA

500

Cód.: 1D3205007

650

Cód.: 1D3206507

800

Cód.: 1D3208007

950

Cód.: 1D3209507

1300

Cód.: 1D3213007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	500 kW	600 kW	800 kW	950 kW	1.300 kW
Potencia quemada	554 kW	720 kW	885 kW	1.053 kW	1.430 kW
Rendimiento mín. declarado	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	3,5 kWh	3,5 kWh	5 kWh	5 kWh	5 kWh
Consumo combustible a régimen	113 kg/h	146,9 kg/h	180,6 kg/h	214,9 kg/h	292 kg/h
Volumen tolva	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	560 dm ³	1.400 dm ³
Autonomía tolva	3 h 30'/min	2 h 30'/min	2 h/min	1 h 30'/min	3 h 15'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	384 mbar	462 mbar	532 mbar	597 mbar	712 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	221 mbar	276 mbar	333 mbar	381 mbar	456 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	1.485 l	1.920 l	2.330 l	2.735 l	4.300 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	350 mm	450 mm	450 mm	450 mm	550 mm
Caudal de humos medio	1.250 Nm ³ /h	1.750 Nm ³ /h	2.250 Nm ³ /h	2.750 Nm ³ /h	3.200 Nm ³ /h
Volumen cámara de combustión	1.195 dm ³	1.580 dm ³	1.936 dm ³	2.290 dm ³	3.850 dm ³
Apertura cámara de combustión	850x670 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.000x710 mm	1.300x900 mm
Caudal válvula de descarga	1.490 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	3.065 l/h	6.300 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	2.400 kg	3.800 kg	4.500 kg	5.200 kg	8500 kg
Dimensiones mm	3.200/1.270/5.300	3.200/1.560/6.200	3.200/1.560/6.650	3.200/1.560/7.100	3.600/2.000/7.600

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



ARES A PM

Caldera de biomasa policombustible (incluye astillas) de parrilla móvil escalonada con 4 pasos de humos y de alta potencia

Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado



Modelos 1650-4100

IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA**1650**

Cód.: 1D3216507

2000

Cód.: 1D3220007

2700

Cód.: 1D3227007

3400

Cód.: 1D3234007

4100

Cód.: 1D3241007

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	1.650 kW	2.000 kW	2.700 kW	3.400 kW	4.100 kW
Potencia quemada	1.830 kW	2.200 kW	3.000 kW	3.750 kW	4.550 kW
Rendimiento térmico	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
Presión máxima de trabajo	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Presión de prueba hidráulica	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Temperatura máxima de trabajo	90° C	90° C	90° C	90° C	90° C
Tensión	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)	400 V (50-60 Hz)
Potencia eléctrica consumida	6,5 kWh	6,5 kWh	11,2 kWh	11,2 kWh	11,2 kWh
Consumo combustible a régimen	373 kg/h	449 kg/h	612 kg/h	765 kg/h	928 kg/h
Volumen tolva	1.400 dm ³	1.400 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³	2.650 dm ³
Autonomía tolva	2 h 30'/min	2 h/min	3 h/min	2 h 30'/min	1 h 45'/min
Pérdida de carga en agua 10°C	773 mbar	826 mbar	1.115 mbar	1.400 mbar	1.680 mbar
Pérdida de carga en agua 20°C	495 mbar	562 mbar	557 mbar	700 mbar	840 mbar
Temperatura media act. bomba	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
Contenido de agua en caldera	4.970 l	5.650 l	8.900 l	10.500 l	12.100 l
Temperatura media humos	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Caudal de humos medio	4.100 Nm ³ /h	5.200 Nm ³ /h	-	-	-
Volumen cámara de combustión	4.520 dm ³	5.290 dm ³	7.635 dm ³	9.120 dm ³	10.600 dm ³
Apertura cámara de combustión	1.300x900 mm	1.300x900 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm	1.580x1.230 mm
Caudal válvula de descarga	6.300 l/h	6.300 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h	9.100 l/h
Peso caldera (tolerancia ±5%)	9.100 kg	11.000 kg	17.500 kg	19.500 kg	21.500 kg
Dimensiones mm	3.600/2.000/7.100	3.600/2.000/7.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100	4.300/2.480/9.100

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLESMANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

FICHA
TÉCNICACATÁLOGO
COMERCIAL**SOPORTE AL PROFESIONAL**

Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios ARES A PM 130-500 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.	
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios ARES A PM 650-4100 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno INCLUIDO DE SERIE	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Panel refractario de cámara de combustión Recomendado para utilización de combustibles húmedos. INCLUIDO DE SERIE	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. INCLUIDO DE SERIE	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad antiincendio en tolva. INCLUIDO DE SERIE	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y sistema de control remoto*. Instalación de equipo incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama, sistema de control remoto* y sonda lambda. Instalación de equipos incluida.	
	Panel de control PLC Con panel de pantalla táctil de 7" o 17". Presupuesto bajo pedido.	
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Tornillo sinfin de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Sistema de limpieza neumática de pasos de humos Eficiencia de limpieza 60-70%. Compresor no incluido. No se recomienda si la caldera se coloca cerca del espacio de la vivienda.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policombustible con 3 pasos de humos



Modelos 40-80
(cuadro electrónico de serie)

Generador de aire caliente policombustible con ventilador centrífugo y 3 pasos de humos.

Muy alta eficiencia y fácil limpieza a través de extractores de ceniza (opcionales).

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Modelos 130-230
(cuadro electrónico no incluido)



Policombustible.



Fácil limpieza.



Quemador de aire caliente.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Gama de potencias disponibles: entre 40 y 230 kW con 3 pasos de humos.
- Cuerpo de caldera en acero con quemador de hierro fundido por floración con sistema de alimentación mecánico.
- Todos los modelos pueden servirse con plenum (rejillas) en los 4 costados o por conducto a la derecha, a la izquierda o frontal.
- Puerta aislada para facilitar la inspección y la limpieza del generador de aire caliente de biomasa Bemus.
- Tolva de alimentación de combustible con capacidad de entre 190 y 490 litros en función de la potencia de la caldera.
- Sinfín para el transporte de combustible con velocidad variable.
- Control de aire primario y secundario.
- Ventilador centrífugo para una difusión del aire caliente más efectiva y silenciosa.
- Generadores de clase 3 según la norma UNE-EN 303.
- Panel de control de encendido automático (modelos 40-60-80).
- Resto de modelos panel de control no incluido de serie (ver accesorios).



BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible con 3 pasos de humos



Modelos 40-80

IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

40

Cód.: 1D3500407

60

Cód.: 1D3500607

80

Cód.: 1D3500807

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	40 kW	60 kW	80 kW
Potencia quemada	47 kW	71 kW	94 kW
Presión total	353 Pa	578 Pa	558 Pa
Caudal del aire	3.100 m³/h	4.000 m³/h	5.500 m³/h
Tensión de alimentación	230 V - Hz	230 V - Hz	230 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	0,52 kWh	1,4 kWh	1,4 kWh
Consumo combustible a régimen	9,5 kg/h	14,4 kg/h	19,2 kg/h
Volumen tolva	190 dm³	190 dm³	190 dm³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Díámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal medio humos	71 Nm³/h	107 Nm³/h	142 Nm³/h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	450 kg	540 kg	600 kg
Dimensiones	1.670/1.450/1.365 mm	1.670/1.450/1.565 mm	1.670/1.450/1.765 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



BEMUS

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible con 3 pasos de humos

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



Modelos 130-230

IMAGEN

PRECIOS PVP SIN IVA

130

Cód.: 1D3501307

180

Cód.: 1D3501807

230

Cód.: 1D3502307

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW
Potencia quemada	154 kW	212 kW	271 kW
Presión total	360 Pa	550 Pa	480 Pa
Presión dinámica	58 Pa	105 Pa	180 Pa
Velocidad del aire de salida	10,5 m/s	13,8 m/s	17,5 m/s
Caudal del aire	10.000 m³/h	13.500 m³/h	17.000 m³/h
Tensión de alimentación	400 V - Hz	400 V - Hz	400 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	2,54 kWh	4,04 kWh	5,04 kWh
Consumo combustible a régimen	31,42 kg/h	44,48 kg/h	55,3 kg/h
Volumen tolva	490 dm³	490 dm³	490 dm³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	290 mm	290 mm	290 mm
Caudal medio humos	232 Nm³/h	330 Nm³/h	410 Nm³/h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	1.200 kg	1.420 kg	1.640 kg
Dimensiones	2.300/1.000/3.950 mm	2.300/1.000/3.950 mm	2.300/1.000/3.950 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS 40-80 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 3 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS 130-230 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130:1 / 180-230:2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Válvula hídrica Elemento de seguridad de antiincendio en tolva.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, regulación mediante variador. Instalación de equipo incluida.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policombustible (incluye astillas) con 3 pasos de humos y alta potencia



Modelos 40-80
(cuadro eléctrico de serie)



Modelos 130-230
(cuadro eléctrico no incluido)

Generador de aire caliente policombustible con ventilador centrífugo y 3 pasos de humos.

De muy alta eficiencia y fácil limpieza a través de extractores opcionales.

COMBUSTIBLES COMPATIBLES:

- Astillas (máx. humedad 30%).
- Pellet.
- Cáscaras de frutos secos.
- Orujillo.
- Huesos de melocotones o similares.



Policombustible, con diseño especial para utilizar astillas (máx. humedad del 30%).



Fácil limpieza.



Quemador de aire caliente.



Tolva de alimentación.



Muy alta eficiencia.



3 pasos de humos.

- Gama de potencias disponibles: entre 40 y 230 kW con 3 pasos de humos.
- Cuerpo de caldera en acero con quemador de hierro fundido por floración con sistema de alimentación mecánico.
- Todos los modelos pueden servirse con plenum (rejillas) en los 4 costados o por conducto a la derecha, a la izquierda o frontal.
- Puerta aislada para facilitar la inspección y la limpieza del generador de aire caliente de biomasa Bemus.
- Tolva de alimentación de combustible con capacidad de 480 litros. Con diseño específico para la utilización de astillas.
- Sinfín para el transporte de combustible con velocidad variable.
- Control de aire primario y secundario.
- Ventilador centrífugo para una difusión del aire caliente más efectiva y silenciosa.
- Generadores de clase 3 según la norma UNE-EN 303.
- Panel de control de encendido automático (modelos 40-60-80).
- Resto de modelos panel de control no incluido de serie (ver accesorios).
- Incluye de serie válvula híbrida como elemento de seguridad antiincendio.



BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible
(incluye astillas) con 3 pasos de humo y alta potencia



Modelos 40-80

IMAGEN

PRECIOS PVP_r SIN IVA

40

Cód.: 1D3600407

60

Cód.: 1D3600607

80

Cód.: 1D3600807

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	40 kW	60 kW	80 kW
Potencia quemada	47 kW	71 kW	94 kW
Presión total	353 Pa	578 Pa	558 Pa
Caudal del aire	3.100 m³/h	4.000 m³/h	5.500 m³/h
Tensión de alimentación	230 V - Hz	230 V - Hz	230 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	1,1 kWh	2 kWh	2 kWh
Consumo combustible a régimen	9,5 kg/h	14,4 kg/h	19,2 kg/h
Volumen tolva	480 dm³	480 dm³	480 dm³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Díámetro chimenea	200 mm	200 mm	200 mm
Caudal medio humos	71 Nm³/h	107 Nm³/h	142 Nm³/h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	700 kg	800 kg	900 kg
Dimensiones	1.780/2.280/1.380 mm	1.780/2.280/1.580 mm	1.780/2.280/1.780 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un período máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



BEMUS A

Generador de aire caliente de biomasa policomcombustible (incluye astillas) con 3 pasos de humo y alta potencia

[Comprueba aquí si este Catálogo Digital está actualizado](#)



Modelos 130-230

IMAGEN

PRECIOS PVPr SIN IVA

130

Cód.: 1D3601307

180

Cód.: 1D3601807

230

Cód.: 1D3602307

Tarifa	Consultar	Consultar	Consultar
Potencia nominal útil	130 kW	180 kW	230 kW
Potencia quemada	154 kW	212 kW	271 kW
Presión total	360 Pa	550 Pa	480 Pa
Presión dinámica	58 Pa	105 Pa	180 Pa
Velocidad del aire de salida	10,5 m/s	13,8 m/s	17,5 m/s
Caudal del aire	10.000 m³/h	13.500 m³/h	17.000 m³/h
Tensión de alimentación	400 V - Hz	400 V - Hz	400 V - Hz
Absorción eléctrica (excepto las opciones)	2,9 kWh	4,4 kWh	5,4 kWh
Consumo combustible a régimen	31,42 kg/h	44,48 kg/h	55,3 kg/h
Volumen tolva	480 dm³	480 dm³	480 dm³
Temperatura media humos (caldera limpia)	180° C (±20%)	180° C (±20%)	180° C (±20%)
Depresión chimenea requerida	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)	-20 Pa (±30%)
Diámetro chimenea	290 mm	290 mm	290 mm
Caudal medio humos	232 Nm³/h	330 Nm³/h	410 Nm³/h
Peso del generador (tolerancia ±5%)	1.300 kg	1.520 kg	1.750 kg
Dimensiones	2.360/1.000/3.800 mm	2.360/1.000/3.900 mm	2.360/1.000/3.900 mm

Verificación de funcionamiento incluida en modelos de hasta 400 kW. Los conceptos incluidos en la verificación de funcionamiento son la mano de obra necesaria para poner en servicio la caldera en un periodo máximo de 6 horas, a una distancia máxima desde núcleo urbano no superior a 20 km en poblaciones superiores a 30.000 habitantes.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



CERTIFICADOS



FICHA
TÉCNICA



CATÁLOGO
COMERCIAL

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS A 40-80 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles 2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Ventilador de succión para trabajar sin multiciclón Conexiones de humos y componentes no incluidos.	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios BEMUS A 130-230 kW

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Dispositivo de combustión antirretorno	CONSULTAR CÓDIGOS Y PRECIOS
	Turbuladores Recomendado siempre que se disponga de multiciclón y limpieza neumática.	
	Control del sistema GSM Tarjeta SIM no incluida.	
	Dispositivo de control WIFI Para monitorizar las fases de funcionamiento de la caldera.	
	Extracto de limpieza de cenizas automático Eficiencia de limpieza 60-70%. Número máximo de extractores posibles: 130:1 / 180-230:2 / 300-500:2. Precio indicado de extractor unitario.	
	Tornillo sinfín de carga para alimentación de combustible Válido para combustibles de control y sondas de nivel. Longitud 6 metros.	
	Ventilador de succión sin multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático de combustibles y llama. Instalación de equipos de modulación incluida.	
	Panel de control electrónico/electromecánico Encendido automático, modulación de llama y regulación de la combustión mediante variador. Instalación de equipo incluida.	
	Multiciclón para la acumulación de polvo en la chimenea (ventilador de tiro no incluido).	
	Ventilador de tiro para multiciclón (conductos de humos y componentes no incluidos).	

CONSULTAR PRECIOS

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SILOS DE PELLET RECOMENDADOS



Silos de madera

Robusto silo para pellet de montaje rápido (60 min. aprox.) con sistema de llenado incluido y resistente a rayos UVA.

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil madera 1,6 Cód.: C41017950	Textil madera 2,5 Cód.: C41017960	Textil madera 3,4 Cód.: C41017970	Textil madera 4,6 Cód.: C41017980
Tarifa	2.401 €	2.559 €	2.631 €	2.807 €
Capacidad	0,7 / 1 T	1,1 / 1,7 T	1,5 / 2,2 T	21,1 / 3,1 T
Volumen	1,1 / 1,6 m ³	1,8 / 2,5 m ³	2,4 / 3,4 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	230 / 120 / 120 mm	230 / 150 / 150 mm	230 / 170 / 170 mm	230 / 200 / 200 mm



Silos de acero

Robusto silo para pellet de montaje rápido (30 min. aprox.) con sistema de llenado incluido y resistente a rayos UVA.

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil metal 1,8 Cód.: C41017890	Textil metal 2,8 Cód.: C41017900	Textil metal 3,8 Cód.: C41017910
Tarifa	2.747 €	2.920 €	3.032 €
Capacidad	0,9 / 1,2 T	1,3 / 1,9 T	2,8 / 3,8 T
Volumen	1,3 / 1,8 m ³	2,1 / 2,8 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	250 / 120 / 120 mm	250 / 150 / 150 mm	250 / 170 / 170 mm

PRECIOS PVP_r SIN IVA

	Textil metal 5,2 Cód.: C41017920	Textil metal 8,5 Cód.: C41017930	Textil metal 11,7 Cód.: C41017940
Tarifa	3.237 €	3.790 €	4.591 €
Capacidad	3,8 / 5,2 T	6,1 / 8,5 T	8 / 11,7 T
Volumen	1,1 / 1,6 m ³	2,4 / 3,4 m ³	3,2 / 4,6 m ³
Dimensiones alto / ancho / fondo	250 / 200 / 200 mm	250 / 250 / 250 mm	250 / 300 / 300 mm

ACCESORIOS

Accesorios SILOS DE PELLET

PRECIOS PVPr SIN IVA

	Llenado manual puntual Sistema de llenado manual, válido para todos los modelos, posibilidad de elegir ubicación.	Cód.: C41018000 125 €
	Cremallera llenado manual Cremallera en tapa de silo para facilitar el llenado mediante sacos o big bag.	Cód.: C41018010 233 €
	Conexión silo-sifin rígido Para tubo diámetro exterior 75 mm, incluye guillotina de aislamiento.	Cód.: C41018020 569 €
	Conexión silo-sifin flexible Para tubo diámetro exterior 75 mm, incluye eje, rodamiento y guillotina de aislamiento.	Cód.: C41018030 569 €
	Conexión silo-sifin rígido y/o flexible Permita alimentar 2 calderas desde un silo común. Para tubo diámetro exterior 75 mm. Incluye guillotina de aislamiento.	Cód.: C41018040 758 €
	Conexión silo-aspiración flexible Brida para manguera de aspiración de 50 mm.	Cód.: C41018050 558 €
	Tornillo sinfin rígido de 2 metros Motor de 90 W, recubrimiento rígido de 75 mm, espiral de 36 mm. Puede transportar hasta 124 kg/h.	Cód.: C41018060 1.770 €
	Control automático sinfin 2 metros Automatización del transporte del combustible.*	Cód.: C41018070 638 €
	Manguera de aspiración 50 mm PVC robusta y flexible con interior liso y entramado de cobre trenzado, conductor de electricidad.**	Cód.: C41018080 1.183 €

CONSULTAR PRECIOS

* Control automático sinfin 2 metros.

- Posibilidad de programar el horario y los días de funcionamiento del sistema.

- Alarma visual de silo vacío con salida 230V.

- Sonda de nivel para depósito de la caldera.

- Con 2 sondas de control.

** Manguera de aspiración flexible:

- Apta para pellet y hueso de aceituna.

- Rollos de 50 m.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Ferrolí garantiza la perfecta reparación y mantenimiento de tu caldera y un servicio de gestión personalizado




Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional.

Nuestro S.A.T. Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben formación directa y permanente de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta reparación de calderas o de equipos de climatización, en general, así como su mantenimiento.

Nuestra Red de S.A.T Oficial le garantiza que la reparación se realiza con piezas originales, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

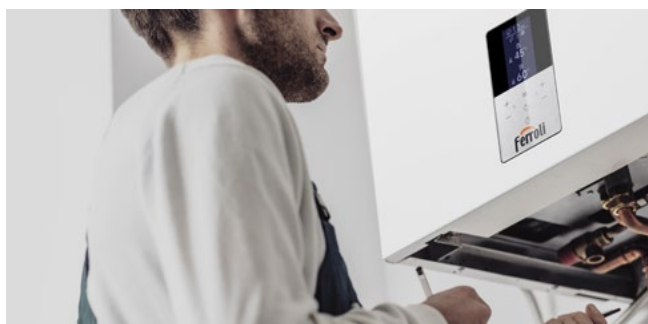

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Regulación de consumo, consejos de utilización, adaptación a la vivienda.

SOLICITAR

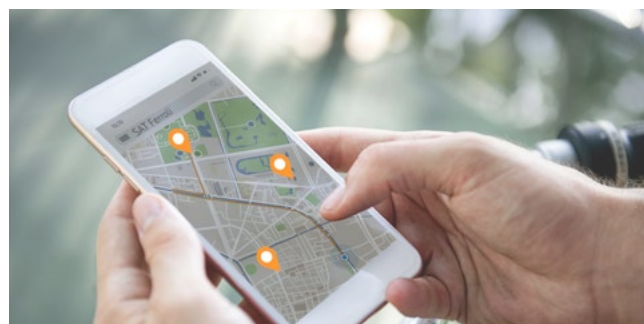

LOCALIZA TU SAT MÁS CERCANO

Localiza tu Servicio Técnica Oficial más cercano.

SOLICITAR



SERVICIO TÉCNICO ONLINE

Envíanos ahora tu aviso de avería y la tramitaremos en el plazo más breve.


ENVIAR SOLICITUD



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Deja tu caldera en las mejores manos. Infórmate de las ventajas de nuestros contratos de mantenimiento.

ENVIAR SOLICITUD

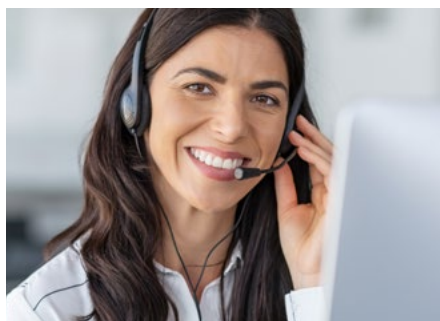

ATENCIÓN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

Siempre a tu lado, disfruta de las ventajas del servicio fin de semana y festivos.

CONSULTAR



EXTENSIÓN DE GARANTÍA TOTAL

Disfruta de la máxima tranquilidad ampliando hasta 3 años la garantía de tu caldera de condensación BlueHelix.

MÁS INFORMACIÓN



VENTA DE RESPUESTOS ONLINE

Puedes reaizar tu pedido on line de repuestos en nuestros distribuidores autorizados.

COINSAT: repuestosferrolí.com

SELMAR: repuestosferrolíalicante.es

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Verificación de funcionamiento y regulación

1. CALDERAS MURALES A GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

NOTA: Este precio de verificación de funcionamiento y regulación incluye la disponibilidad, el análisis de combustión y el sellado de la garantía en los términos indicados por FERROLI.

2. CALDERAS DE PIE DE GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

A partir de 10 km se cobra al usuario la disponibilidad de servicio..... 21 €

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada caldera, con sus correspondientes regulaciones según las normas vigentes en función de su potencia.

3. CALDERAS DE CONDENSACIÓN DE ALTA POTENCIA (> de 70 kW): FORCE W • FORCE B • ROOF TOP FORCE B • OPERA

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

A partir de 10 km se cobra al usuario la disponibilidad de servicio..... 21 €

4. GRUPOS TÉRMICOS A GAS, QUEMADOR SUN M

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

5. GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

Precios de verificación de funcionamiento DE QUEMADORES DE GASÓLEO EN GRUPOS TÉRMICOS

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

6. QUEMADORES DE GASÓLEO

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación CARGO A USUARIO/INSTALADOR

SUN G 6 64 €

SUN G 10 / 10-2S 66 €

SUN G 20 / 30 83 €

SUN G 50 / 70 130 €

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

- Radio de 10 km a 50 km..... 25 €
- Radio de 51 km a 100 km..... 60 €
- Radio mayor a 100 km..... 85 €

Todo trabajo ajeno a la propia verificación de funcionamiento y regulación será facturado a los precios de la tarifa en vigor del SAT oficial.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Verificación de funcionamiento y regulación

7. QUEMADORES DE GAS

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación CARGO A USUARIO/INSTALADOR

SUN M 3	63 €
SUN M 6/10	66 €

Modelo	DOS ETAPAS	MODULANTE
SUN M 20	130 €	135 €
SUN M 30	144 €	152 €
SUN M 50	204 €	232 €
SUN M 70	229 €	261 €

NOTA: El instalador ha de dejar el grupo térmico debidamente conexionado (eléctricamente, gas y agua).

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

• Radio de 10 km a 50 km.....	25 €
• Radio de 51 km a 100 km.....	60 €
• Radio mayor a 100 km.....	85 €

8. ESTUFAS DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

• Radio mayor de 10 km	25 €
------------------------------	------

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada ESTUFA, con sus correspondientes regulaciones.

9. TERMOESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación..... Gratuita

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

• Radio de 10 km a 50 km.....	25 €
• Radio de 51 km a 100 km.....	60 €
• Radio mayor a 100 km.....	85 €

NOTA: Estos precios incluyen la realización de la verificación de funcionamiento y regulación en los términos que aparecen en el manual de cada TERMOESTUFA/CALDERA, con sus correspondientes regulaciones.

10. QUEMADORES DE PELLET

Tarifa de verificación de funcionamiento y regulación DE QUEMADORES DE PELLET PARA USUARIO/INSTALADOR

SUN P 7	63 €
SUN P 12	75 €

La disponibilidad de servicio se cobrará al cliente-instalador en función de:

• Radio de 10 km a 50 km.....	25 €
• Radio de 51 km a 100 km.....	60 €
• Radio mayor a 100 km.....	85 €

Todo trabajo ajeno a la propia verificación de funcionamiento y regulación será facturado a los precios de la tarifa en vigor del SAT oficial.

SERVICIOS AEROTERMIA PARA EL INSTALADOR

Tarifas de Servicios de Aeroterminia para el Instalador (hasta 16 kW) ⁽¹⁾



El Departamento de Aeroterminia de Ferrolí cuenta con un equipo específico **para darte soporte en todas las fases del proyecto** de instalación de nuestras Bombas de Aeroterminia, desde la elaboración del proyecto y la propuesta económica, hasta la preinstalación, instalación y puesta en marcha de los equipos que te **asegurarán el éxito en la instalación**.

FASE 1 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO.

Nuestro departamento de Aeroterminia te ayudará a realizar el proyecto de la instalación, selección del equipo más apropiado, ubicación del mismo, esquemas del conexionado hidráulico, frigorífico, eléctrico. Además nuestro equipo de ventas te asesorará para que presentes un presupuesto ganador.

- Estudio del proyecto para asesorarle sobre la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
- Presupuesto detallado de los equipos elegidos.

SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO

FASE 2 | RE-PLANTEO DE LA INSTALACIÓN.

Nuestro departamento de Aeroterminia te ayudará a realizar el replanteo de la instalación, en los siguientes puntos:

- Guía de instalación dónde se indican los pasos a seguir en la planificación e instalación del sistema.
- Esquema hidráulico y eléctrico.

SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO

1) Disclaimer: La descripción de los servicios de Aeroterminia contenidos en este apartado, son meramente orientativos y en cualquier caso el profesional recibirá a la hora de solicitar los servicios un detalle concreto de los mismos y de las pruebas y servicios a realizar por parte del Ferrolí España S.L o de sus SAT oficiales. Por lo tanto el alcance de los mismos puede variar

Tarifas de Servicios de Aerotermia para el Instalador

FASE 3 | AYUDAS EN LA INSTALACIÓN

3.1 Modelos Monobloc

3.1.1 CONEXIONADO ELÉCTRICO: 60€ + IVA

3.1.2 LLENADO Y PURGADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO: 20€ + IVA

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2 Modelos Bi Bloc

3.2.1 CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 90€ + IVA

Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: El instalador debe hacer el conexinado frigorífico, la prueba de estanqueidad y aportar la documentación correspondiente. Las llaves de servicio de la unidad exterior deben permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador debe indicarnos la longitud de las tuberías de conexión existentes entre las unidades exterior e interior. No está incluido el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.2 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO: 150€ + IVA

- Finalización del conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad y vacío

NOTA: Los cables de conexión deben estar previamente instalados e identificados por el instalador. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deben permanecer cerradas hasta la llegada de nuestro SAT. No está incluido el nitrógeno.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.3 CONEXIONADO FRIGORÍFICO Y CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 170€ + IVA

- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada de nuestro SAT. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador nos indicará la longitud de la tubería de conexión existente entre las unidades exterior e interior. No está incluido ni el nitrógeno, ni el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

3.2.4 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE: 170€ + IVA

- Finalización del conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío y carga adicional de refrigerante

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Para el cálculo de la carga adicional de refrigerante el instalador nos indicará la longitud de la tubería de conexión existente entre las unidades exterior e interior. No está incluido el refrigerante.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

Tarifas de Servicios de Aerotermia para el Instalador

3.2.5 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, LLENADO Y PURGADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO: 180€ + IVA

- Finalización de conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades interior y exterior
- Prueba de estanqueidad
- Vacío
- Llenado y purgado de los circuitos de climatización y ACS
- Ajuste de caudales de circuitos de suelo radiante

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

NOTA: Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No está incluido el nitrógeno.

3.2.7 CONEXIONADO ELÉCTRICO Y FRIGORÍFICO, CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE, LLENADO Y PURGADO DE CIRCUITO HIDRÁULICO 180€ + IVA

- Finalización de conexionado eléctrico de componentes gestionados por el control del sistema, consiste en el conexionado en bornes del control de los cables previamente instalados e identificados por el instalador
- Abocardado y conexionado de las unidades exterior e interior
- Probamos la estanqueidad
- Vacío y carga de refrigerante adicional
- Llenamos y purgamos los circuitos de climatización y ACS
- Ajustamos los caudales de los circuitos de suelo radiante y/o radiadores

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

FASE 4 | PRE-PUESTA EN MARCHA. 60€ + IVA

- Comprobamos visualmente la ubicación y el conexionado de los equipos instalados
- Ajustamos los parámetros de configuración según las necesidades de la instalación
- Probamos el funcionamiento del equipo Ferroli instalado

FASE 5 | PUESTA EN MARCHA. GRATUITA

La realizan nuestros SAT Oficiales, donde además de verificar los tres puntos anteriormente citados en la Fase 4, le damos una formación básica al usuario sobre el manejo del equipo Ferroli.

[SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO](#)

SERVICIOS AEROTERMIA POST VENTA

Seguimiento garantizado Ferrolí (más de 70 kW)



Ferrolí incorpora a sus equipos el **servicio SGF** (Seguimiento Garantizado Ferrolí) para proporcionar a nuestros clientes las mejores prestaciones de servicio y brindarles un óptimo aprovechamiento de nuestros equipos. **Este servicio es gratuito para todas las enfriadoras de la marca Ferrolí con potencia superior a 70 kW** nominales de las familias: RCI, RCI/RNI, RCA/RNA y RCO/RNO. Además de la verificación de funcionamiento, Ferrolí realizará **dos revisiones más** para cubrir el periodo de garantía del equipo.

La primera revisión se hará antes de los 3 meses desde la verificación de funcionamiento (asegurando que las instalaciones funcionan a plena carga). **Y la segunda revisión se hará al año siguiente.** El cliente será el encargado de solicitar y coordinar las revisiones del equipo para la mejor adecuación del calendario de trabajo entre él y el SAT Oficial de Ferrolí. La revisión incluye la comprobación de los parámetros de funcionamiento de la máquina, inspección visual y la verificación del adecuado mantenimiento que se realiza de la máquina acorde con el manual de la misma, verificación del estado de la máquina y dictamen de posibles acciones de mantenimiento de la instalación o máquina. No se incluyen cambios de piezas, ni acciones de reparación ni de limpieza, propias de servicios de reparación y mantenimiento.

El SGF es realizado por nuestros servicios de **Asistencia Técnica Oficiales** que, con su dilatada experiencia y coordinados desde nuestra Sede Central de Fabricación en Burgos, controlan el estado de funcionamiento de las máquinas y aconsejan para obtener el máximo rendimiento de los equipos.

SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO

SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL

Mejora tu visibilidad y consigue clientes en internet



La creciente demanda de servicios de instalación a través de internet, hace indispensable una transformación digital de tu negocio que te permita llegar a nuevos clientes y competir en el mercado.

El mundo ha cambiado y con él las necesidades de tus clientes. Por esta razón, Ferroli, como marca fiel a los profesionales, **ofrece un servicio de asesoramiento de marketing* específico para el profesional**, con el que podrás optimizar tu negocio. Desde la creación de tu web, hasta la optimización SEO para la mejora del posicionamiento, la gestión de **campañas de publicidad en Google y Facebook o servicios como Google My Business.**

¡El futuro es online, ponte al día! Contacta con nosotros para más información en:

serviciosmarketing@ferroli.com

(*) Servicio de asesoramiento de marketing no gratuito. Consultar precios.

MONTAJE/DESMONTAJE DE CALDERAS DE HIERRO FUNDIDO

MODELO	DESMONTAJE	MONTAJE SALA - SAT LOCAL
GN2 N 06	130 €	376 €
GN2 N 07	143 €	418 €
GN2 N 08	156 €	460 €
GN2 N 09	172 €	502 €
GN2 N 10	186 €	544 €
GN2 N 11	196 €	574 €
GN2 N 12	214 €	627 €
GN2 N 13	228 €	668 €
GN2 N 14	242 €	709 €
ATLAS D 50	101 €	280 €
ATLAS D 63	115 €	323 €
ATLAS D 75	128 €	352 €

NOTA:

- El desmontaje cuando lo solicite el cliente, será realizado en fábrica, incluyendo en el interior del embalaje el material necesario para su posterior montaje.
- En algunos casos se requerirá el desmontaje in situ por parte del SAT local. Por ello, se ha desglosado el precio por este concepto.
- El precio de montaje en sala de calderas se entiende con el material ya dispuesto en el interior en dicha sala.
- En la sala de calderas se debe disponer de toma de agua y corriente eléctrica.
- Una vez montados los elementos se realizará la prueba de presión hidráulica.
- No se incluye conexión a la instalación de calefacción, eléctrica, de gas ni de chimenea.
- El desplazamiento se incluye hasta un radio de 25 km.
- Fuera de dicho radio se aplicará la tarifa vigente para verificación de funcionamiento. Para la caldera modelo GN 4, los precios de montaje son los estipulados en el Catálogo-Tarifa de Calefacción en vigor.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1. PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aun cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustada a las condiciones generales de venta o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3. PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc., que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador. Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador. Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5. DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L. en el plazo de 24 horas. Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador. Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7. EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador sobre otro tipo o clase de embalaje, cuya facturación se hará a precio de coste. De acuerdo con el R.D. 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8. BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda.

Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el periodo que se hubiera computado.

9. CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L., salvo en los casos en los que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de julio de 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L. y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L. podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

- FERROLI ESPAÑA, S.L. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.

10. JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L. serán sometidas a la jurisdicción y los tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

11. NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de venta resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

GARANTÍAS

1. GARANTE

- FERROLI ESPAÑA, S.L. con NIF número B09497264 y Domicilio Social en C/Alcalde Martín Cobos, 4, Polígono Industrial de Villayuda, 09007, Burgos, en adelante “Ferrolí” garantiza que los usuarios de un producto de la marca Ferrolí dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.
- Ferrolí podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.
- La garantía tiene aplicación para los productos vendidos por Ferrolí en Territorio Español.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- Ferrolí responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de DOS (2) AÑOS a contar desde la entrega del mismo. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

- La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si éste tuviera fecha posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante el “RDL 1/2007”) se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los SEIS (6) MESES posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos SEIS (6) MESES desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

- La aplicación de la Garantía Legal por parte de Ferrolí quedará condicionada a que el producto:

a) Se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros.

b) Su instalación cumpla con las siguientes condiciones:

I - Se haya realizado por un técnico debidamente autorizado por la administración competente.

II - La instalación cumpla la normativa vigente en el lugar donde se ubique y de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante. Adicionalmente la accesibilidad al equipo debe estar garantizada.

c) Se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

d) Que en los equipos se realice el mantenimiento y limpieza adecuados según combustible y recomendación del fabricante, así como siguiendo el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

Ferrolí ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieran manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con los detalles asociados a la garantía comercial, en cada uno de los productos y condiciones en las que sea de aplicación.

GARANTÍAS

PRODUCTO

GARANTÍA COMERCIAL

Aerotermia	
EGEA LT MURAL	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
EGEA LT PIE	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
EGEA LH PIE	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA M 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA H	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA S 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
OMNIA ST 3.2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCI 35-40	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCI/RNI 50-180	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCA/RNA 50-180	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCA/RNA 195-395	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCO/RNO 45-175	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
RCO/RNO 200-400	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Termos eléctricos	
TITANO TWIN	5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
TIBER B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
TIBER C	3 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN. (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año. 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.

GARANTÍAS

PRODUCTO

GARANTÍA COMERCIAL

Calderas de gas	
BLUEHELIX MAXIMA	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX HITECH RRT	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX ALPHA	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
BLUEHELIX TECH S 45 H	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Radiadores	
EUROPA C	10 AÑOS DE GARANTÍA.
XIAN N	10 AÑOS DE GARANTÍA.
TAL	5 AÑOS DE GARANTÍA.
TALIA WF/CF	5 AÑOS DE GARANTÍA.
Fancoils	
JOLLY PLUS 2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
JOLLY TOP I	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
JOLLY TOP 3V	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
MERCURY 2	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
VTP	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
FCM	2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL. Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento.
Calderas de condensación de alta potencia	
FORCE W	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
FORCE B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
ROOF TOP FORCE B	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.
OPERA	5 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CUERPO DE LA CALDERA.



SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial de Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 · Burgos
Tel.: **947 483 250**

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 · Coslada (Madrid)
Tel.: **916 612 304**



ferrolí.com



Versión: 002/2022
Fecha de publicación: 1 de marzo de 2022