STREET LIGHTING

Floodlights

Apliques

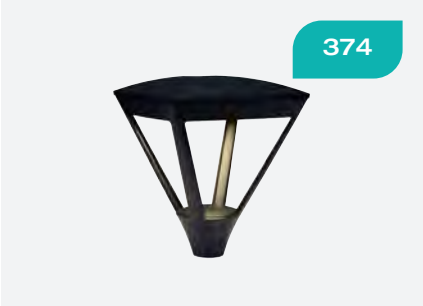

Farolas

Asimétrico vs Simétrico

Asimétrico

- La luz se dirige al frente de la luminaria y donde se requiere la iluminación.
- Ópticas avanzadas integradas que permiten dirigir el haz de luz.
- Ideal para su uso en áreas urbanizadas como campos deportivos, aparcamientos o pistas de tenis, donde la contaminación lumínica en las propiedades vecinas ha de tenerse en cuenta.
- Puede proporcionar hasta hasta un 50% más de rendimiento en un área concreta y lograr hasta un 50% menos de contaminación lumínica.

Simétrico

- Distribuye la luz uniformemente en todas las direcciones.
- Adecuado para la iluminación general de espacios abiertos.
- Ideal para su instalación en espacios amplios, como obras de construcción, almacenes exteriores y parques lúdicos.

Colossus
HO Alto flujo

- Luminaria de aluminio con distribución simétrica de la luz
- Proyector de alto rendimiento y alta eficiencia
- Adecuado para grandes aplicaciones industriales o deportivas
- Se suministra con equipo de control de montaje remoto en una carcasa IP65
- No regulable



Driver externo
IP65

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
100/240V	L70 50.000	60°	1	65	08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	RESISTENCIA AL VIENTO
ACOLOED500	Blanco frío	500W	5000K	66489	133	441mm	0,27
ACOLOED1000		1000W		132827	133	740mm	0,45

BROADLANDS
GOLF

Orion Asimétrico

- Proyector LED de aluminio de alto rendimiento
- Tecnología de lentes asimétricas de alto rendimiento y alta eficiencia para evitar la contaminación lumínica
- El diseño de la lira en ángulo permite la instalación sin necesidad de quitarla
- Cable aislado de goma de 1 metro incorporado para facilitar la instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
100-240VAC	L80 36.000	80°x100°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AORFLED100/ASY	Blanco neutro	100W	4000K	12298	123	295mm	339mm	75mm	0,11
AORFLED150/ASY	Blanco neutro	150W	4000K	20331	136	415mm	448mm	75mm	0,24
AORFLED200/ASY	Blanco neutro	200W	4000K	27577	138	430mm	493mm	81mm	0,27

Aztec Asimétrico

- Proyector LED de aluminio
- Tecnología de lentes asimétricas para evitar la contaminación lumínica
- La glándula transpirable preinstalada evita la acumulación de humedad interna
- Ángulo de apertura de 60° x 120°
- El diseño de la lira en ángulo permite la instalación sin necesidad de quitarla
- Alto rendimiento hasta 143 lm/W
- Cable de 1,5 metros incorporado para facilitar la instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 54.000	60°x120°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AAZLED50/ASY		50W		6800	136	267mm	190mm	55mm	0,07
AAZLED100/ASY		100W		14250	143	314mm	230mm	61mm	0,09
AAZLED150/ASY	Blanco frío	150W	5000K	21100	141	360mm	260mm	67mm	0,11
AAZLED200/ASY		200W		28250	141	398mm	300mm	70mm	0,14
AAZLED300/ASY		300W		42500	142	470mm	363mm	80mm	0,2

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/60PMA	60mm Adaptador para poste
AAZLED/76PMA	76mm Adaptador para poste

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/40-90PCA	40-90mm Abrazadera para poste 50-150W
AAZLED/40-150PCA	40-150mm Abrazadera para poste 200W-300W

Aztec Simétrico

- Proyector LED de aluminio con distribución simétrica de la luz
- Proyector de alto rendimiento y alta eficiencia
- La glándula transpirable preinstalada evita la acumulación de humedad interna
- Ángulo de apertura de 120°
- El diseño de la lira en ángulo permite la instalación sin necesidad de quitarla
- Alto rendimiento hasta 148 lm/W
- Cable de 1,5 metros incorporado para facilitar la instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 54.000	115°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AAZLED50		50W		7000	140	267mm	190mm	55mm	0,07
AAZLED100		100W		14750	148	314mm	230mm	61mm	0,09
AAZLED150	Blanco frío	150W	5000K	21750	145	360mm	260mm	67mm	0,11
AAZLED200		200W		28500	143	398mm	300mm	70mm	0,14
AAZLED300		300W		44000	147	470mm	363mm	80mm	0,2

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/60PMA	60mm Adaptador para poste
AAZLED/76PMA	76mm Adaptador para poste

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/40-90PCA	40-90mm Abrazadera para poste 50-150W
AAZLED/40-150PCA	40-150mm Abrazadera para poste 200W-300W

Aztec Coastal Asimétrico

- Construcción en aluminio, electroforesis superficial y tratamiento anticorrosión
- Test de salinidad verificado de 3000h EN ISO 9227
- Adaptado para áreas de posible corrosión; zonas costeras o piscinas
- Tecnología de lentes asimétricas de alto rendimiento para evitar la contaminación lumínica
- Válvula de condensación preinstalada para evitar humedad interna
- Cable de 1,5m incorporado para una fácil instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 54.000	60°x120°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AAZCLED50/ASY		50W		6800	136	267mm	190mm	55mm	0,07
AAZCLED100/ASY		100W		14250	143	314mm	230mm	61mm	0,09
AAZCLED150/ASY	Blanco frío	150W	5000K	21100	141	360mm	260mm	67mm	0,11
AAZCLED200/ASY		200W		28250	141	398mm	300mm	70mm	0,14
AAZCLED300/ASY		300W		42500	142	470mm	363mm	80mm	0,2

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/60PMA	60mm Adaptador para poste
AAZLED/76PMA	76mm Adaptador para poste

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/40-90PCA	40-90mm Abrazadera para poste 50-150W
AAZLED/40-150PCA	40-150mm Abrazadera para poste 200W-300W

Aztec Coastal Simétrico

- Construcción en aluminio, electroforesis superficial y tratamiento anticorrosión
- Test de salinidad verificado de 3000h EN ISO 9227
- Soporte de montaje y fijaciones de acero inoxidable 316L
- Adaptado para áreas de posible corrosión; zonas costeras o piscinas
- Tecnología de lentes asimétricas de alto rendimiento para evitar la contaminación lumínica
- Válvula de condensación preinstalada para evitar humedad interna
- Cable de 1,5m incorporado para una fácil instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 54.000	115°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AAZCLED50		50W		7000	140	267mm	190mm	55mm	0,07
AAZCLED100		100W		14750	148	314mm	230mm	61mm	0,09
AAZCLED150	Blanco frío	150W	5000K	21750	145	360mm	260mm	67mm	0,11
AAZCLED200		200W		28500	143	398mm	300mm	70mm	0,14
AAZCLED300		300W		44000	147	470mm	363mm	80mm	0,2

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/60PMA	60mm Adaptador para poste
AAZLED/76PMA	76mm Adaptador para poste

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AAZLED/40-90PCA	40-90mm Abrazadera para poste 50-150W
AAZLED/40-150PCA	40-150mm Abrazadera para poste 200W-300W

Vaste

Solo aplicable para 200W

- Proyector LED delgado
- Construcción fundida a presión y diseño disipador de calor que proporcionan características térmicas OPTImizadas para una vida útil y un rendimiento óptimos del LED
- Acabado de pintura con textura grafito
- Cable aislado de goma de 1 metro incorporado para facilitar la instalación
- Accesorio pincho de policarbonato (solamente versiones de hasta 50W) permitiendo su instalación en jardines o proyectos con césped
- Versiones PIR completas con función de anulación manual
- No regulable



AMFLWB IP65 Kit de montaje en p373

6 Metros
5 segundos a 8 Minutos
10 a 2000 Lux

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 60.000	Ra 80	90°x100°	1	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AVFLED10	Blanco neutro	10W	4000K	938	94	168mm	138mm	49mm	0,01
AVFLED10/PIR		10W		938	94	168mm	138mm	49mm	0,01
AVFLED20		20W		1800	90	208mm	165mm	57.5mm	0,04
AVFLED30		30W		2899	97	208mm	165mm	57.5mm	0,04
AVFLED50		50W		4822	96	253mm	220mm	58mm	0,04
AVFLED100		100W		10055	102	325mm	298mm	68mm	0,07
AVFLED150		150W		16900	112	460mm	390mm	69mm	0,15
AVFLED200		200W		19996	102	460mm	400mm	69mm	0,1

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular (solo hasta 50W)

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AMFLSA	Pincho para proyector (solo hasta 50W)

Proyector Zion policarbonato

Rango Zion LED

El rango Zion LED incluye variantes 10W, 20W, 30W y 50W tanto en acabado blanco como en negro con versión PIR o estandar; también disponible en blanco cálido o blanco frío

Disipador de calor en aluminio

Robusto disipador de calor en aluminio, lo que ototrga un excelente control de la temperatura

Diseño del difusor y el reflector

El reflector de espejo interno mejora la salida de luz de la matriz del LED. El difusor de policarbonato optimiza la distribución para proporcionar un excelente rendimiento.

Instalación fácil y rápida

El diseó de la lira en ángulo permite la instalción del producto sin necesidad de quitarla

Diseño PIR integrado Rango de detección -120°

Con el PIR integrado se mejora la apariencia volviéndose elegante y minimalista. Además, todas las versiones PIR se suministran con función de anulación manual y cuentan con IP65

Zion

- Proyector compacto de policarbonato
- Cable aislado de goma de 1m incorporado para facilitar la instalación (500mm 10W)
- El diseño del soporte permite la instalación sin quitar el soporte de montaje
- Disponible en blanco y negro
- Disponible en 3000K y 4000K
- Accesorio de punta de policarbonato (solo versiones de hasta 50 W) que permite la instalación en aplicaciones de césped y jardín
- Versiones PIR completas con función de anulación manual
- No regulable



AMFLWB IP65 Kit de montaje en p373

Fijado a 10 metros
8 segundos a 12 minutos
0 a 1000 LUX
Ángulo de detección - 120°

AMFLSA
Pincho para proyector

Opción PIR

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L70 52.000	105°	1	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	D	RESISTENCIA AL VIENTO
AZILED10	Blanco neutro	10W	4000K	843	84	157mm	119mm	25mm	33mm	0,02
AZILED20		20W		1709	90	197mm	161mm	32mm	37mm	0,04
AZILED30		30W		2614	84	197mm	161mm	32mm	37mm	0,04
AZILED50		50W		4698	94	242mm	204mm	38mm	40mm	0,05

Para la variante blanca, agrega 'W' en los códigos de producto anteriores, ej. **AWZILED10**

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/WW	Versión en blanco cálido

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PIR	Versión PIR

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AMFLSA	Accesorio pincho para proyector

Zion 110V

- Proyector compacto de policarbonato
- Adecuado para todo tipo de iluminación de sitios de 110 V
- El diseño del soporte permite la instalación sin quitar el soporte de montaje
- Cable aislado de goma de 1 metro incorporado para facilitar la instalación
- No regulable



VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
110V	L70 52.000	105°	1	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
AZILED20/110V	Blanco neutro	20W	4000K	1557	78

Calinor

- Proyector compacto de policarbonato
- Reflector facetado pulido y vidrio texturizado para un rendimiento óptimo
- Cable aislado de goma de 1m incorporado para facilitar la instalación (500mm for 10W)
- Accesorio de punta de policarbonato (solo versiones de hasta 50 W) que permite la instalación en aplicaciones de césped y jardín
- Versiones PIR completas con función de anulación manual
- No regulable



AMFLWB IP65 Kit de montaje en p373

5 a 12 metros
10 segundos a 8 minutos
3 Lux - Fotocélula off
Ángulo de detección - 120°

AMFLSA
Pincho para proyector

Opción PIR

VOLTAJE	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	Ra 80	75°x90°	2	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (LM)	LM/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
ACALED10	Blanco neutro	10W	4000K	942	94	135	119	50	0,02
ACALED20		20W		1924	96	155	162	59	0,03
ACALED30		30W		2708	97	155	162	64	0,03
ACALED50		50W		4770	99	206	217	78	0,05

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/WW	Versión en blanco cálido

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PIR	Versión PIR

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AMFLSA	Accesorio pincho para proyector

Eden

- Proyector LED de aluminio compacto y económico
- El diseño del soporte permite la instalación sin quitar el soporte de montaje
- Versiones PIR completas con función de anulación manual
- Cable aislado de goma de 1 metro incorporado para facilitar la instalación
- Accesorio de punta de policarbonato (solo versiones de hasta 50 W) que permite la instalación en aplicaciones de césped y jardín
- No regulable



AMFLWB IP65 Kit de montaje en p373

10 metros
10 segundos - 7 minutos
3 a 2000 LUX
Ángulo de detección - 120°

AMFLSA
Pincho para proyector

Opción PIR

VOLTAJE	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	Ra 80	110°	1	IP65/IP44 (PIR)	IK06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	A	B	C	RESISTENCIA AL VIENTO
AEDELED10/CW	Blanco neutro	10W	4000K	953	95	117mm	114mm	29.5mm	0,02
AEDELED20/CW		20W		1834	92	132mm	138mm	30mm	0,02
AEDELED30/CW		30W		2762	92	163mm	167mm	31mm	0,03
AEDELED50/CW		50W		4359	87	175mm	197mm	35mm	0,04

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/WW	Versión en blanco cálido

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PIR	Versión PIR

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AMFLSA	Accesorio pincho para proyector

MINI FLOOD BOX

Perforaciones laterales y superiores de 20mm

Perforaciones laterales y superiores para cableado múltiple M20, entrada de conductos o sensores, siendo más sencilla la instalación

M6 Puntos de fijación M6

Combinado con arandela de seguridad y tuerca antivibración. Diseño de caja de conexiones fácil de usar para instalar con un proyector de forma rápida y sencilla. El punto de fijación M6 se puede utilizar tanto en la parte superior como en la inferior

Instalación flexible

La carcasa de policarbonato es adecuada para albergar controles inalámbricos inteligentes y cableado asociado. Brinda flexibilidad al instalar proyectores mini, lo que le permite agregar extras opcionales. Adecuado para proyectores de hasta 5 kg, como son los Eden, Zion, Calinor y Vaste

***Conectores no incluidos**

Ratios IP65 IK07 Policarbonato

Ideal para zonas costeras; alberga los controles inalámbricos y cableado sin ser dañado por las duras condiciones climáticas y está diseñado con policarbonato estabilizado UV con resistencia al impacto IK07

Caja de conexiones y soporte proyector IP65

- Caja de instalación IP65 adaptable para mini proyectores (hasta 5Kg)
- Montaje universal que permite que la instalación sea limpia, ordenada y rápida
- Construcción en policarbonato, perfecta para proyectos costeros y condiciones temporales adversas
- Perno de fijación central M6 con arandela de seguridad y tuerca antivibración
- Perforaciones laterales y superiores de 20mm para montaje
- Amplia carcasa de policarbonato, adecuada para albergar controles inalámbricos inteligentes
- Ratio IK07 para mayor durabilidad del producto
- Tornillos 'quick-release' (de liberación rápida) de la cubierta

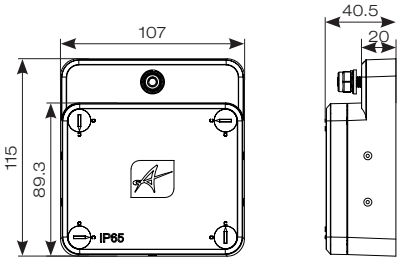

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IP	IK
AMFLWB	Caja de conexiones y soporte proyector IP65	IP65	IK08

Zeker CCT

- Proyector doble LED de aluminio IP44, flexible, compacto y económico
- CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 5000K
- Versiones PIR con función de anulación manual de 8 horas
- No regulable

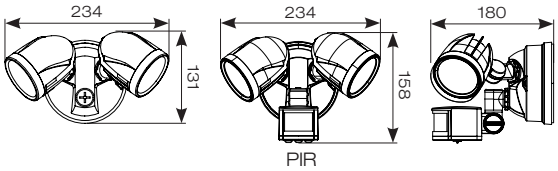

Negro

Blanco - PIR

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP
AC220-240V	L70 54.000	Ra 80	90°	1	IP65/IP54(PIR)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
AZEKER/BL	Negro	25W	3000K/4000K/6000K	2640 (4000K)	106 (4000K)
AZEKER/WH	Blanco				
AZEKER/BL/PIR	Negro - PIR	25W	3000K/4000K/6000K	2640 (4000K)	106 (4000K)
AZEKER/WH/PIR	Blanco - PIR				

Montaje Versátil

Múltiples opciones de instalación, ya sea caja BESA o de conexiones, por los puntos de entrada de la parte trasera y laterales, lo que hace del Wolf un producto versátil y conveniente.

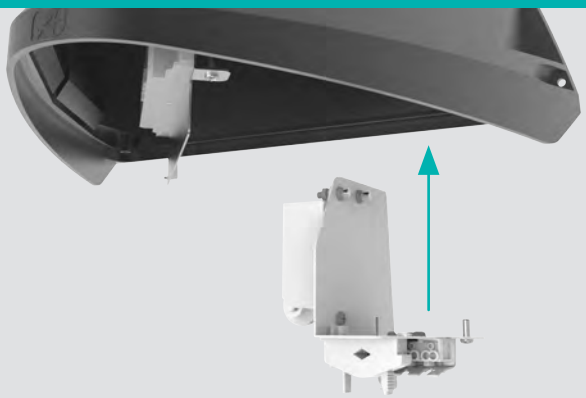

Fácil Instalación

La desconexión rápida de las bandejas de engranajes internas y la conexión rápida garantizan una instalación y mantenimiento fáciles.

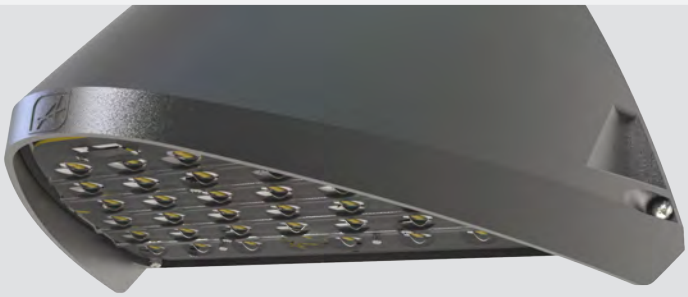

Óptica

Está especialmente diseñada para proporcionar un mejor control del deslumbramiento. Esto, junto con la capacidad de selección de la temperatura de color y la función de potencia múltiple, garantiza la máxima versatilidad para cualquier uso.

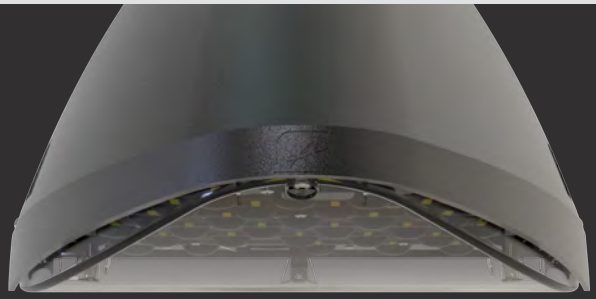

Diseño Robusto

Clasificaciones IK10 que garantiza protección contra impactos externos y vandalismo e IP65, siendo idónea su instalación en un extenso rango de proyectos.

Wolf CCT

5YR

- Aplique de aluminio, de bajo deslumbramiento adecuado para usos comerciales e industriales
- Su avanzada tecnología de lentes ofrece una amplia distribución de la luz para iluminar el espacio de manera óptima y uniforme al mismo tiempo que asegura una contaminación lumínica mínima
- Reducción de la contaminación lumínica a menos del 1% por encima de la distribución de la luz
- Potencia seleccionable; a elegir entre 3 salidas en una misma luminaria
- Alto rendimiento hasta 120 lm/W
- Acabado de pintura electrostática para una mayor resistencia a la corrosión
- Múltiples entradas de conductos y puntos de fijación BESA
- Entradas laterales de 20 mm para conductos y cables
- Opciones en Regulable o Inteligente disponibles

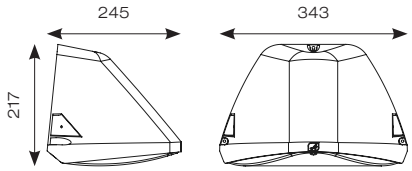

WOLF
WALLPACK

Temperatura de Color Seleccionable

OCTO
Opción Disponible

Powered by CASAMBI

Negro

Gris plata

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 72.000	Ra 80	70/140°	1	IP65	IK10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
AWOLF/BLK	CCT Seleccionable - Negro	18/20/30W	3000K/4000K	2200/2400/3600 (4000K)	120 (4000K)
AWOLF/SG	CCT Seleccionable - Gris plata				

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/M3	Emergencia
/SM3	Emergencia Autotest
/DM3	Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/OCTO	OCTO control inalámbrico
/MWS	Sensor microondas interno
/PC	Sensor crepuscular
/DD	Regulación (DD1/DD4)

Lynx Mini CCT

- Aplique robusto y compacto para iluminación de acento general
- Cuerpo de policarbonato resistente al vandalismo con lente Fresnel
- Tornillos de llave Allen antivandálico incluidos de serie
- Entrada de conducto múltiple y puntos de fijación de caja BESA
- CCT seleccionable entre 3000K y 4000K de salida
- Opciones de fotocélula y sensor



Powered by TRIDONIC
enlightening your ideas

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L70 56.000	Ra 80	25°x75°	2	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
AMLWPLED/CCT	CCT Seleccionable	15W	3000/4000K	1172 (4000K)	78 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/MWS	Sensor microondas interno

Lynx

- Aplique para iluminación general
- La opción de emergencia integrada proporciona iluminación hacia abajo con un ángulo de apertura de 60°
- Cuerpo de aluminio con difusor de lente Fresnel de policarbonato antivandalismo
- Tornillos de llave Allen antivandálico suministrados de serie
- Entrada de conducto múltiple y puntos de fijación de caja BESA
- Opciones de sensor y fotocélula



Modo emergencia
Ángulo apertura

Powered by TRIDONIC
enlightening your ideas

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L70 56.000	Ra 80	25°x75°	1	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
ALWPLED	Blanco neutro	29W	4000K	2073	71

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/M3	Emergencia
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/DD	Regulación (DD1/DD3/DD4)
/MWS	Sensor microondas interno

Panther CCT

- Aplique compacto para iluminación general
- Toda la construcción de policarbonato ideal para aplicaciones costeras y climáticas adversas
- Entrada de conducto múltiple y puntos de fijación de caja BESA
- CCT seleccionable entre 3000K, 4000K y 6500K
- Se suministra con un accesorio de moldura opcional que proporciona una apariencia comercial más estética
- Opciones de fotocélula y sensor



Temperatura de Color Seleccionable

OCTO Opción Disponible

Powered by CASAMBI

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 60.000	Ra 80	110°	1	IP65	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
APANLED	CCT Seleccionable	25W	3000/4000/6500K	2280 (4000K)	91 (4000K)

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/M3	Emergencia
/SM3	Emergencia Autotest
/DM3	Emergencia DALI

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/OCTO	OCTO control inalámbrico
/PC	Sensor crepuscular
/MWS	Sensor microondas interno

Asuri

- Farola moderna fabricada en aluminio
- Acabado de pintura electrostática para una mayor resistencia a la corrosión
- Ideal para aparcamientos grandes y grandes espacios abiertos
- Soporte de espita ajustable 50-76 mm suministrado de serie
- Powered by Philips

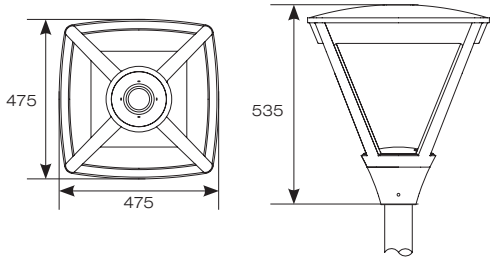

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
100/240V	L70 50.000	135°	1	IP66	IK10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	RESISTENCIA AL VIENTO
ASULED/1/CW	Blanco neutro	42W	4000K	3300	79	0,08
ASULED/2/CW	Blanco neutro	63W	4000K	4440	77	0,08
ASULED/1/WW	Blanco cálido	40W	3000K	3060	70	0,08
ASULED/2/WW	Blanco cálido	60W	3000K	4350	73	0,08

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

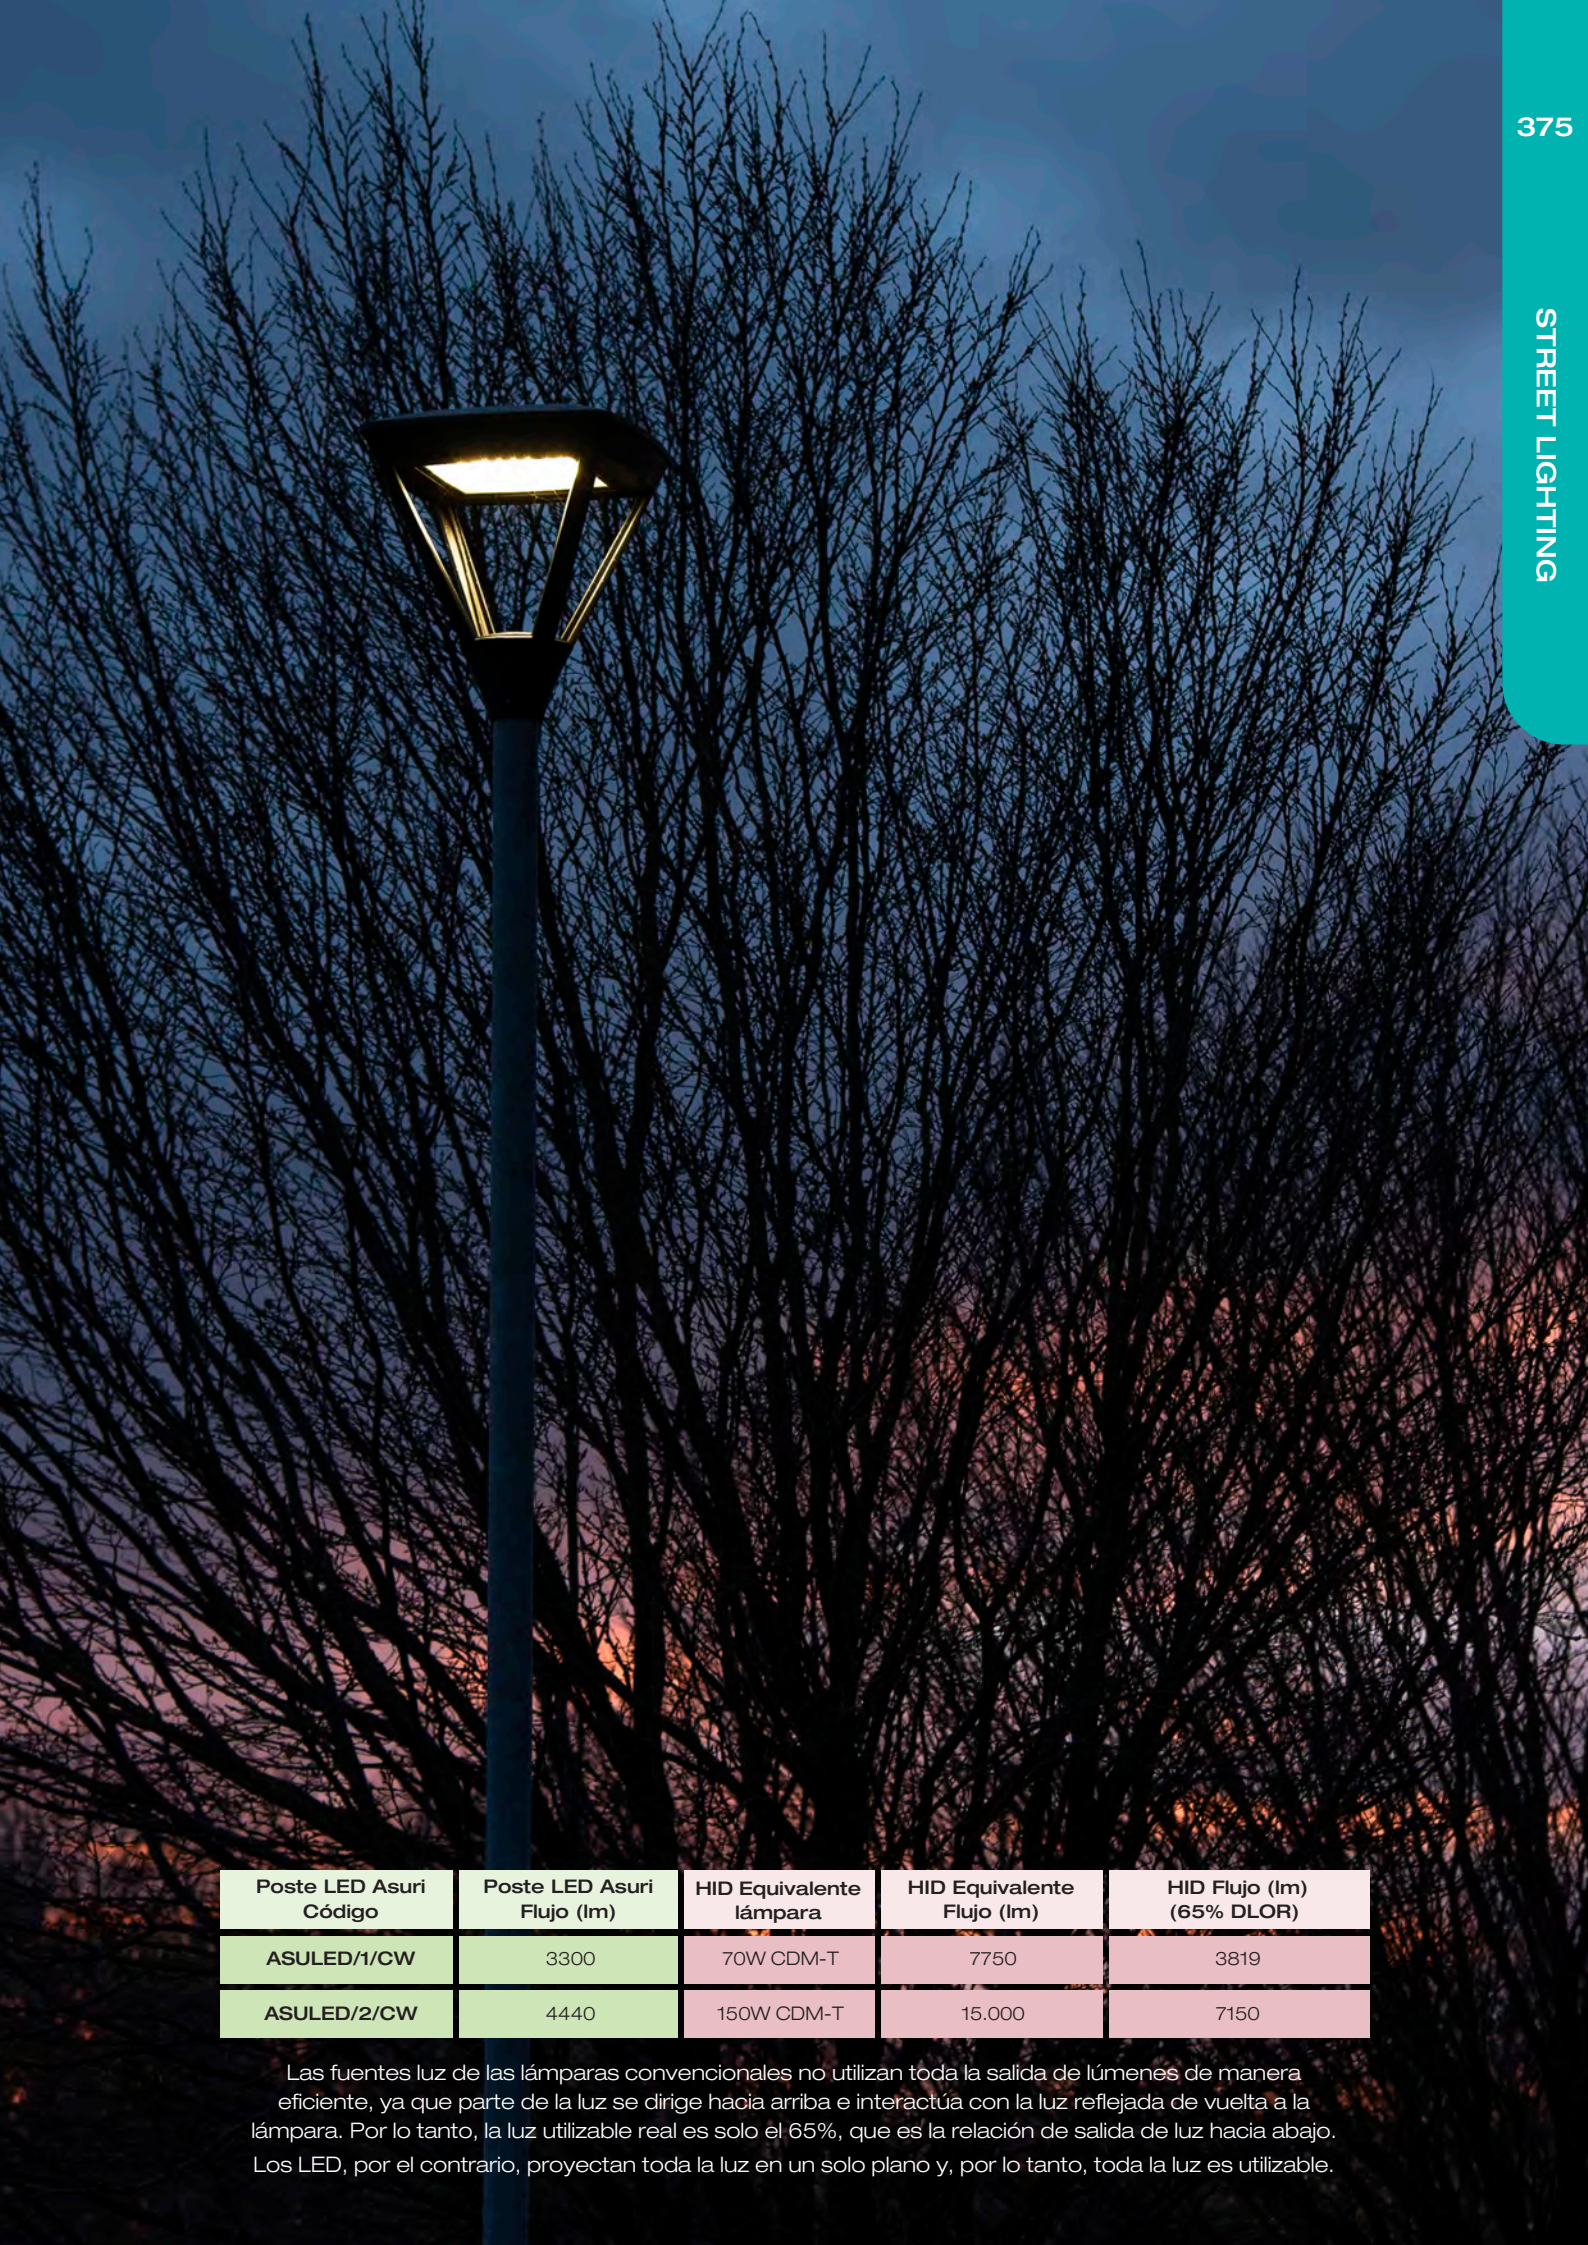

Poste LED Asuri Código	Poste LED Asuri Flujo (lm)	HID Equivalente lámpara	HID Equivalente Flujo (lm)	HID Flujo (lm) (65% DLOR)
ASULED/1/CW	3300	70W CDM-T	7750	3819
ASULED/2/CW	4440	150W CDM-T	15.000	7150

Las fuentes luz de las lámparas convencionales no utilizan toda la salida de lúmenes de manera eficiente, ya que parte de la luz se dirige hacia arriba e interactúa con la luz reflejada de vuelta a la lámpara. Por lo tanto, la luz utilizable real es solo el 65%, que es la relación de salida de luz hacia abajo. Los LED, por el contrario, proyectan toda la luz en un solo plano y, por lo tanto, toda la luz es utilizable.

Helix CCT

- Farola fabricada en aluminio
- Temperatura de color seleccionable entre 3000K y 4000K
- Acabado de pintura electrostática para una mayor resistencia a la corrosión
- Tecnología de lentes avanzada que proporciona un rendimiento y un control óptimos
- Ideal para aparcamientos grandes y amplios espacios abiertos
- Soporte de espiga de 76 mm

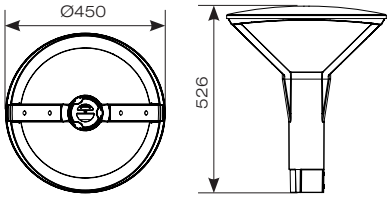

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 54.000	145°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	RESISTENCIA AL VIENTO
AHPTLED/1	CCT Seleccionable	40W	3000/4000K	4750 (4000K)	116 (4000K)	0,24
AHPTLED/2	CCT Seleccionable	75W	3000/4000K	8500 (4000K)	114 (4000K)	0,24

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AHPTLED/60SBA	60mm Soporte de espiga

Magna

- Construcción en aluminio para una disipación de calor y un rendimiento óptimos
- Cubierta de policarbonato estabilizado a la radiación UV
- Extracción de la bandeja de engranajes sin herramientas para facilitar el mantenimiento
- Instalación de aislamiento anti-tamper incorporada
- Compatible con la entrada lateral o superior de poste de espiga de 76mm
- Tecnología de lentes avanzada que proporciona un rendimiento y un control óptimos
- Clasificación de deslumbramiento G3
- Protección contra sobretensiones
- Disponible en estándar, completo con opción de fotocélula

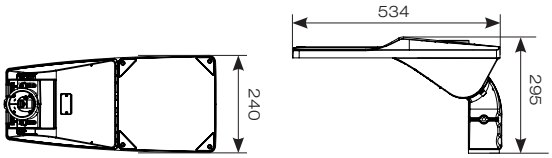

Adaptador para poste 60 mm

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L80 B10 54.000	50°x140°	1	IP66	IK09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	RESISTENCIA AL VIENTO
AMAGLED/1		30W		5300	152	
AMAGLED/2	Blanco neutro	50W	4000K	7800	152	0,16
AMAGLED/3		70W		10900	151	
AMAGLED/1/WW		30W		4660	150	
AMAGLED/2/WW	Blanco cálido	50W	3000K	7730	152	0,16
AMAGLED/3/WW		70W		10670	148	

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AMAGLED/60SBA	Adaptador para poste 60 mm

Onix

- Construcción de aluminio para una disipación de calor óptima para un rendimiento óptimo
- Cubierta de policarbonato estabilizado a la radiación UV
- Extracción de la bandeja de engranajes sin herramientas para facilitar el mantenimiento
- Depósito de aislamiento antisabotaje
- Compatible con la entrada lateral o superior de poste de espiga de 76mm
- Clasificación de deslumbramiento G3
- Protección contra sobretensiones
- Disponible en estándar, completo con opción de fotocélula

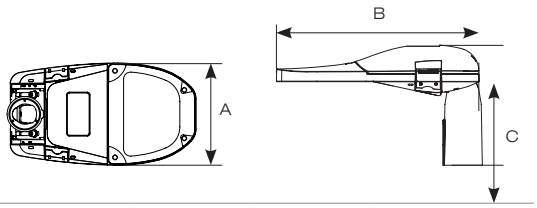

Farola LED ONIX Soporte vertical de 48-60 mm

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
100/240V	L70 50.000	120°x70°	1	IP66	IK08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W	RESISTENCIA AL VIENTO
AONIXLED/1	Blanco neutro	20W	4000K	2000	100	0,04
AONIXLED/2		40W		4000		
AONIXLED/3		60W		6000		0,07
AONIXLED/4		80W		8000		

CÓDIGO (OPCIONES)	DESCRIPCIÓN
/PC	Sensor crepuscular

CÓDIGO (ACCESORIOS)	DESCRIPCIÓN
AONIXLED/SBA	Farola LED ONIX Soporte vertical de 48-60 mm
AONIXLED/WB	Farola LED ONIX Soporte de pared

Spirit Asimétrico

- Proyector asimétrico
- Adecuado para montaje en suelo o pared
- Construcción de aluminio con acabado de grafito texturizado
- No regulable



Powered by TRIDONIC
enlightening your ideas

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	SDCM	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L90 36.000	Ra 80	3	40/100°	1	IP65	IK06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
ASPPLED/ASY/CW	Blanco neutro	24W	4000K	1700	71
ASPPLED/ASY/WW	Blanco cálido	24W	3000K	1600	66

Spirit Simétrico

- Proyector simétrico
- Adecuado para montaje en suelo o pared
- Construcción de aluminio con acabado de grafito texturizado
- No regulable



Powered by
TRIDONIC
enlightening your ideas

VOLTAJE	VIDA ÚTIL (HORAS)	CRI	SDCM	ÁNGULO APERTURA	CLASE	IP	IK
230V	L90 36.000	Ra 80	3	65°	1	IP65	IK06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CCT	FLUJO (lm)	lm/W
ASPPLED/SYM/CW	Blanco neutro	24W	4000K	2150	90
ASPPLED/SYM/WW	Blanco cálido	24W	3000K	1975	83