

Catálogo

Fuentes de **TENSIÓN CONSTANTE** para tiras LED 2023



OLFER

The Power Supply Company

Salida Fija

IP20

Formato	Modelo	Potencia
		6W
		6W
		6-18W
		30-60W
		30-150W
		50-80W
		30-160W
		30-240W
		15-60W

IP44

8-16W
35W
8-35W
6-100W

IP66

30-150W

IP67

18W
26W
24-100W
20-150W
40-200W
75-300W
75-320W
40-600W



Caja



Slim



Flat

Salida Regulable



IP/Formato	Modelo	Potencia
		45-150W
		45-150W
	CVPD2	30-60W
	CVPD2	100-360W
		60-200W

CASAMBI

60-200W

0-10V

60-360W



200W



30-60W

36-150W

100-300W



30-100W

100-360W



-BLANCO DINÁMICO



-POTENCIÓMETRO

IP20

IP44

IP66

IP67

Salida Fija

IP20 Caja

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	176-264Vca	6W	24V	50 x 40,8 x 21,5mm
	176-264Vca	6W	12 / 24V	52 x 43,5 x 21,5mm
	198-264Vca	6W	12 / 24V	52 x 43,5 x 22,5mm
	198-264Vca	12W	12 / 24V	68,5 x 35 x 23mm
	198-264Vca	18W	12 / 24V	68,5 x 35 x 23,2mm
	198-264Vca	30W	12 / 24V	95 x 53 x 32,5mm
	198-264Vca	45W	12 / 24V	95 x 53 x 32,5mm
	198-264Vca	60W	24V	110,5 x 59,5 x 32,5mm
	198-264Vca	30W	12 / 24V	160 x 42 x 30mm
	176-264Vca	60W	12 / 24V	187 x 45 x 30,5mm
	176-264Vca	60W	24V	187 x 45 x 30,5mm
	176-264Vca	75W	12 / 24V	187 x 45 x 30,5mm
	198-264Vca	120W	24 / 48V	268 x 45 x 30,5mm
	198-264Vca	120W	24V	268 x 45 x 30,5mm
	198-264Vca	150W	24 / 48V	268 x 45 x 30,5mm

IP20 Slim

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	110-305Vca	50W	12 / 24V	280 x 30 x 16,8mm
	110-305Vca	80W	12 / 24V	320 x 30 x 16,8mm
	198-264Vca	30W	12 / 24V	261 x 30 x 17mm
	198-264Vca	60W	12 / 24V	329 x 30 x 17mm
	198-264Vca	100W	12 / 24V	365 x 30 x 18mm
	198-264Vca	160W	24V	395 x 30,5 x 21,5mm
	200-240Vca	30W	12 / 24V	251 x 30 x 16mm
	198-264Vca	60W	12 / 24V	304,6 x 30 x 16,7mm
	180-264Vca	100W	12 / 24V	320,6 x 30 x 18mm
	180-264Vca	150W	24V	322,6 x 30 x 21,5mm
	200-240Vca	200W	24V	322,6 x 30,1 x 21,5mm
	200-240Vca	240W	24V	356,4 x 32,1 x 22,3mm

IP20 Flat

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	180-264Vca	15W	12 / 24V	103 x 35,5 x 16mm
	180-264Vca	20W	12 / 24V	103 x 35,5 x 16mm
	198-264Vca	30W	12 / 24V	154 x 50 x 14mm
	220-264Vca	40W	12 / 24V	154 x 50 x 14mm
	180-264Vca	60W	12 / 24V	159 x 59 x 18mm

IP44 Caja

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	90-264Vca	8W	12 / 24V	72 x 30 x 23,5mm
	90-264Vca	16W	12 / 24V	90,5 x 40 x 26mm
	90-264Vca	35W	12 / 24V	98,5 x 57 x 29,5mm
	90-264Vca	8W	5 / 12 / 24V	60 x 30 x 23,5mm
	90-264Vca	12W	5 / 12 / 24V	77 x 40 x 29mm
	90-264Vca	16W	5 / 12 / 24V	77 x 40 x 29mm
	90-264Vca	25W	5 / 12 / 24V	84 x 57 x 29,5mm
	90-264Vca	35W	5 / 12 / 24V	84 x 57 x 29,5mm

IP44 Flat

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	180-264Vca	6W	12V	132 x 52 x 12,2mm
	180-264Vca	12W	24V	132 x 52 x 12,2mm
	180-264Vca	15W	24V	130 x 41,5 x 14,9mm
	180-264Vca	30W	12 / 24V	158 x 51 x 17,3mm
	180-264Vca	60W	12 / 24V	172 x 59,5 x 18,5mm
	180-264Vca	100W	12 / 24V	167,5 x 58 x 17,5mm

Salida Fija

IP66
Slim



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	180-264Vca	30W	12 / 24V	297 x 30 x 18mm
	180-264Vca	60W	12 / 24V	297 x 30 x 18mm
	180-264Vca	100W	12 / 24V	356 x 30 x 20mm
	180-264Vca	132W	12V	356 x 30 x 23mm
	180-264Vca	150W	24V	356 x 30 x 23mm

IP67
Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	180-264Vca	18W	12 / 24V	140 x 30 x 22mm
	90-305Vca	26W	24V	101 x 64 x 32mm
	198-264Vca	24W	12 / 24V	118 x 35 x 26mm
	198-264Vca	40W	12 / 24V	148 x 42 x 30mm
	176-264Vca	60W	12 / 24V	162,5 x 42,5 x 32mm
	176-264Vca	100W	12 / 24V	162,5 x 42,5 x 32mm
	90-264Vca	20W	5 / 12 / 15 / 24V	118 x 35 x 26mm
	90-264Vca	35W	5 / 12 / 24 / 36V	148 x 40 x 30mm
	90-264Vca	60W	5 / 12 / 24 / 48V	162,5 x 42,5 x 32mm
	90-264Vca	100W	5 / 12 / 24 / 48V	190 x 52 x 37mm
	180-305Vca	150W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
	90-305Vca	40W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
	90-305Vca	60W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
	90-305Vca	90W	12 / 24 / 48V	171 x 63 x 37,5mm
	90-305Vca	120W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
	100-305Vca	200W	12 / 24 / 48V	195 x 68 x 39,5mm

IP67
Caja



(Versión A)

Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-305Vca	75W	12 / 24V	180 x 63 x 35,5mm
	100-305Vca	100W	24 / 48V	199 x 63 x 35,5mm
	100-305Vca	150W	12 / 24 / 48V	219 x 63 x 35,5mm
	100-305Vca	200W	24 / 48V	244 x 71 x 37,5mm
	100-305Vca	240W	24 / 48V	244 x 71 x 37,5mm
	100-305Vca	300W	12 / 24V	246 x 77 x 39,5mm



(Versión A)

	100-305Vca	75W	12 / 24V	140 x 63 x 32mm
	100-305Vca	100W	12 / 24V	140 x 63 x 32mm
	100-305Vca	150W	12 / 24V	180 x 63 x 35,5mm
	100-305Vca	200W	12 / 24V	199 x 63 x 35,5mm
	100-305Vca	320W	12 / 24V	246 x 77 x 39,5mm



(Versión A)

	90-305Vca	40W	12 / 24V	171 x 61,5 x 36,8mm
	90-305Vca	40W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
	90-305Vca	60W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
	90-305Vca	60W	24V	171 x 61,5 x 36,8mm
	90-305Vca	80W	12 / 24V	195,6 x 61,5 x 38,8mm
	90-305Vca	100W	24V	220 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	120W	12 - 24V	220 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	120W	24V	220 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	150W	12 - 24V	228 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	185W	12 / 24 / 48V	228 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	240W	12 / 24 / 48V	244,2 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	240W	12 / 24 / 48V	244,2 x 68 x 38,8mm
	90-305Vca	320W	12 / 24 / 48V	252 x 90 x 43,8mm
	90-305Vca	320W	12 / 24 / 48V	252 x 90 x 43,8mm
	90-305Vca	480W	24V	262 x 125 x 43,8mm
	90-305Vca	480W	24V	262 x 125 x 43,8mm
	90-305Vca	600W	12 - 24V	280 x 144 x 48,5mm
	90-305Vca	600W	12V	280 x 144 x 48,5mm

Salida Regulable



IP20 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	176-264Vca	45W	24V	187 x 45 x 30,5mm
	176-264Vca	80W	24V	290 x 45 x 30,5mm
	198-264Vca	150W	24V	290 x 45 x 30,5mm



	176-264Vca	45W	24V	187 x 45 x 30,5mm
	176-264Vca	80W	24V	340 x 45 x 30,5mm
	198-264Vca	150W	24V	340 x 45 x 30,5mm

IP20 Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-277Vca	30W	12 / 24 / 48V	171,5 x 54 x 20mm
	100-277Vca	60W	12 / 24 / 48V	192,5 x 62 x 24mm

IP66 Flat



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-277Vca	100W	12 / 24 / 48V	231 x 78 x 25,1mm
	100-277Vca	120W	12 / 24V	231 x 78 x 25,1mm
	110-277Vca	150W	12 / 24 / 48V	278 x 78 x 25,1mm
	110-277Vca	200W	12 / 24 / 48V	278 x 78 x 25,1mm
	110-277Vca	300W	12 / 24 / 48V	301 x 78 x 25,1mm
	200-240Vca	320W	12V	301 x 78 x 25,1mm
	200-240Vca	360W	24 / 48V	301 x 78 x 25,1mm

IP67 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	90-305Vca	60W	12 / 24 / 36 / 48V	150 x 53 x 35mm
	90-305Vca	90W	12 / 24 / 36 / 48V	171 x 63 x 37,5mm
	90-305Vca	120W	12 / 24 / 36 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
	100-305Vca	200W	12 / 24 / 36 / 48V	195 x 68 x 39,5mm

CASAMBI

IP67 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	90-305Vca	60W	12 / 24 / 48V	150 x 53 x 35mm
	90-305Vca	120W	12 / 24 / 48V	191 x 63 x 37,5mm
	100-305Vca	200W	12 / 24 / 48V	195 x 68 x 39,5mm

0-10V



IP66 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-265Vca	60W	24V	200 x 70 x 43mm
	100-265Vca	150W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
	100-265Vca	200W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
	200-240Vca	320W	12V	276 x 78 x 47mm
	100-265Vca	360W	24V	276 x 78 x 47mm

IP67 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-305Vca	200W	12 / 24V	195 x 68 x 39,5mm



Salida Regulable



IP20 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	200-240Vca	30W	12 / 24V	155 x 54 x 20mm
	200-240Vca	60W	12 / 24V	178 x 61 x 24mm

IP20 Slim



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	200-240Vca	36W	12 / 24V	260 x 30 x 18,5mm
	200-240Vca	60W	12 / 24V	300 x 30 x 18,5mm
	200-240Vca	100W	12 / 24V	330 x 30 x 22mm
	200-240Vca	150W	12 / 24V	368 x 30 x 22,5mm

IP66 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	200-240Vca	100W	12 / 24V	230 x 70 x 43mm
	200-240Vca	150W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
	200-240Vca	200W	12 / 24V	256 x 78 x 47mm
	200-240Vca	300W	12 / 24V	276 x 78 x 47mm



IP20 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-277Vca	30W	12 / 24 / 36 / 48V	171,5 x 54 x 20mm
	100-277Vca	60W	12 / 24 / 36 / 48V	192,5 x 62 x 24mm

IP66 Caja



Serie	Entrada	Potencia	Tensión de salida	Dimensiones (LxWxH)
	100-277Vca	100W	12 / 24 / 36 / 48V	230 x 78 x 25mm
	100-277Vca	150W	12 / 24 / 36 / 48V	278 x 78 x 25mm
	100-277Vca	200W	12 / 24 / 36 / 48V	278 x 78 x 25mm
	100-277Vca	300W	12 / 24 / 36 / 48V	300 x 78 x 25mm
	100-277Vca	360W	12 / 24 / 36 / 48V	300 x 78 x 25mm



IP20 Caja



Salida Fija

Serie ELP006V0240LT



IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	ELP006V0240LT	176-264Vca	6W	24V	0-0,25A	>78%	>0,5	380mVp-p	Cable	-10°C / +45°C	80°C	5 años	CE / TUV / SELV	50 x 40,8 x 21,5mm

Serie EBP006Vxxx0LT

IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	EBP006V0120SSS	176-264Vca	6W	12V	0-0,5A	78%	≥0,5	≤1,2V	Cable	-10°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	52 x 43,5 x 21,5mm
	EBP006V0240SSS	176-264Vca	6W	24V	0-0,25A	75%	≥0,5	≤2,4V	Cable	-10°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	52 x 43,5 x 21,5mm

Serie SS-xx-xx MB



IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SS-6-12 MB	198-264Vca	6W	12V	0-0,5A	≥75%	0,75	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	52 x 43,5 x 22,5mm
	SS-6-24 MB	198-264Vca	6W	24V	0-0,25A	≥75%	0,75	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	52 x 43,5 x 22,5mm
	SS-12-12 MB	198-264Vca	12W	12V	0-1A	≥83%	0,85	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23,2mm
	SS-12-24 MB	198-264Vca	12W	24V	0-0,5A	≥83%	0,85	±5% / ≤ ±5%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23mm
	SS-18-12 MB	176-264Vca	18W	12V	0-1,5A	≥80%	0,85	±5% / ±1%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23mm
	SS-18-24 MB	176-264Vca	18W	24V	0-0,75A	≥85%	0,5	±5% / ±1%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	68,5 x 35 x 23,2mm

Serie SS-xx-xx LB

IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones: SCP - OLP - OVP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SS-30-12 LB	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-30-24 LB	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-45-12 LB	198-264Vca	45W	12V	0-3,75A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-45-24 LB	198-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥85%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	95 x 53 x 32,5mm
	SS-60-24 LB	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥87%	0,9	±5% / ±3%	Cable	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM	110,5 x 59,5 x 32,5mm

Serie LS-xx-xx LI1




IP20-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión rápida (-ST: tornillo)

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-30-12 LI1	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥87%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	160 x 42 x 30mm
	LS-30-24 LI1	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥87%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	160 x 42 x 30mm
	LS-60-12 LI1	176-264Vca	60W	12V	0-5A	≥88%	>0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	187 x 45 x 30,5mm
	LS-60-24 LI1	176-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	>0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	187 x 45 x 30,5mm
	LS-60-24 LI1-ST	176-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	>0,9	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	187 x 45 x 30,5mm
	LS-75-12 LI1	176-264Vca	75W	12V	0-6,25A	≥89%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	187 x 45 x 30,5mm
	LS-75-24 LI1	176-264Vca	75W	24V	0-3,13A	≥89%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	187 x 45 x 30,5mm
	LS-120-24 LI1	198-264Vca	120W	24V	0-5A	≥91%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	268 x 45 x 30,5mm
	LS-120-24 LI1-ST	198-264Vca	120W	24V	0-5A	≥91%	>0,9	±5% / ±5%	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	268 x 45 x 30,5mm
	LS-120-48 LI1	198-264Vca	120W	48V	0-2,5A	≥91%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	268 x 45 x 30,5mm
	LS-150-24 LI1	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥91%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	268 x 45 x 30,5mm
	LS-150-48 LI1	198-264Vca	150W	48V	0-3,13A	≥91%	>0,9	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	268 x 45 x 30,5mm

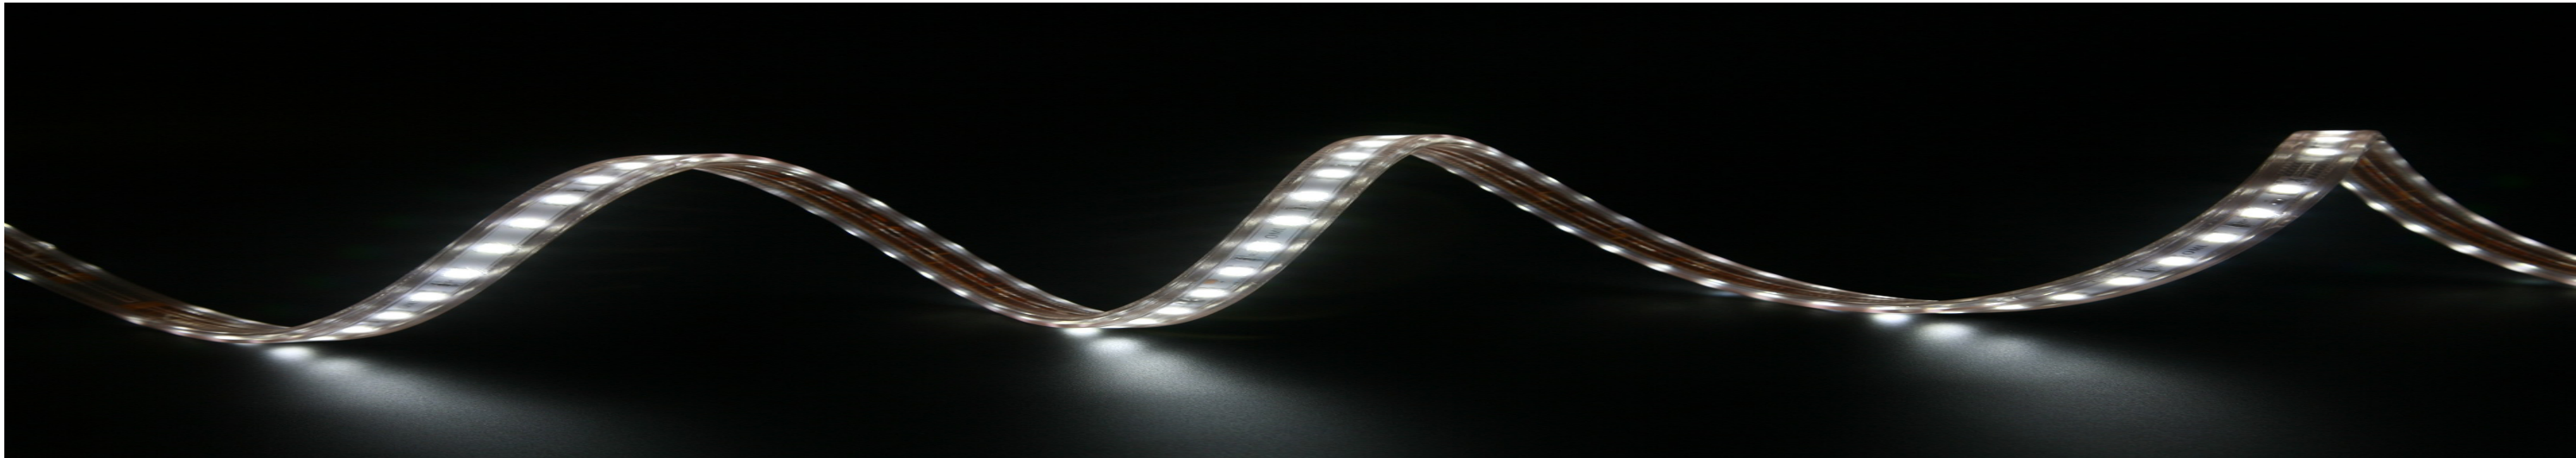

IP20 Slim



Salida Fija

Serie SLD-xx



IP20-Slim / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Alto factor de potencia
Consumo sin carga <0,5W
Cumple con EN/EN61347
Aislamiento 3750Vca

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SLD-50-12	110-305Vca	50W	12V	0-4,2A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM / EAC / UKCA / UL	280 x 30 x 16,8mm
	SLD-50-24	110-305Vca	50W	24V	0-2,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM / EAC / UKCA / UL	280 x 30 x 16,8mm
	SLD-80-12	110-305Vca	80W	12V	0-6,6A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM / EAC / UKCA / UL	320 x 30 x 16,8mm
	SLD-80-24	110-305Vca	80W	24V	0-3,3A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV / RCM / EAC / UKCA / UL	320 x 30 x 16,8mm

Serie US-xxx-xx LI1



IP20-Slim / No regulable




Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	US-30-12 LI1	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥83%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
	US-30-24 LI1	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
	US-60-12 LI1	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
	US-60-24 LI1	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥89%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
	US-100-12 LI1	198-264Vca	100W	12V	0-8,33A	≥88%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
	US-100-24 LI1	198-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥91%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
	US-160-24 LI1	198-264Vca	160W	24V	0-6,67A	≥92%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / CB / ENEC / CCC / SELV	395 x 30,5 x 21,5mm

Serie CV-xxx-xx-L20-P




IP20-Slim / No regulable

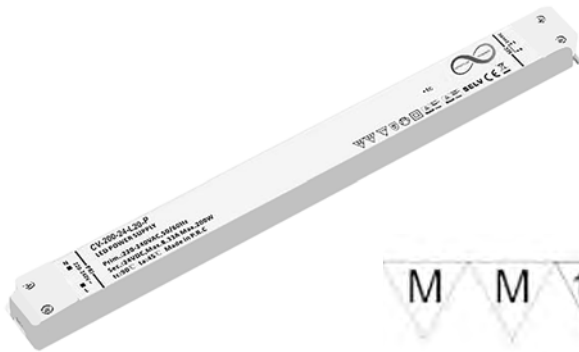

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga: <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-30-12-L20-P	200-240Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	≥0,9	180mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	251 x 30 x 16mm
	CV-30-24-L20-P	200-240Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,9	250mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	251 x 30 x 16mm
	CV-60-12-L20-P	198-264Vca	60W	12V	0-5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
	CV-60-24-L20-P	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
	CV-100-24-L20-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-150-24-L20-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
	CV-200-24-L20-P	200-240Vca	200W	24V	0-8,33A	93%	≥0,9	<480mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	322,6 x 30,1 x 21,5mm
	CV-240-24-L20-P	200-240Vca	240W	24V	0-10A	≥93%	≥0,95	300mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	356,4 x 32,1 x 22,3mm

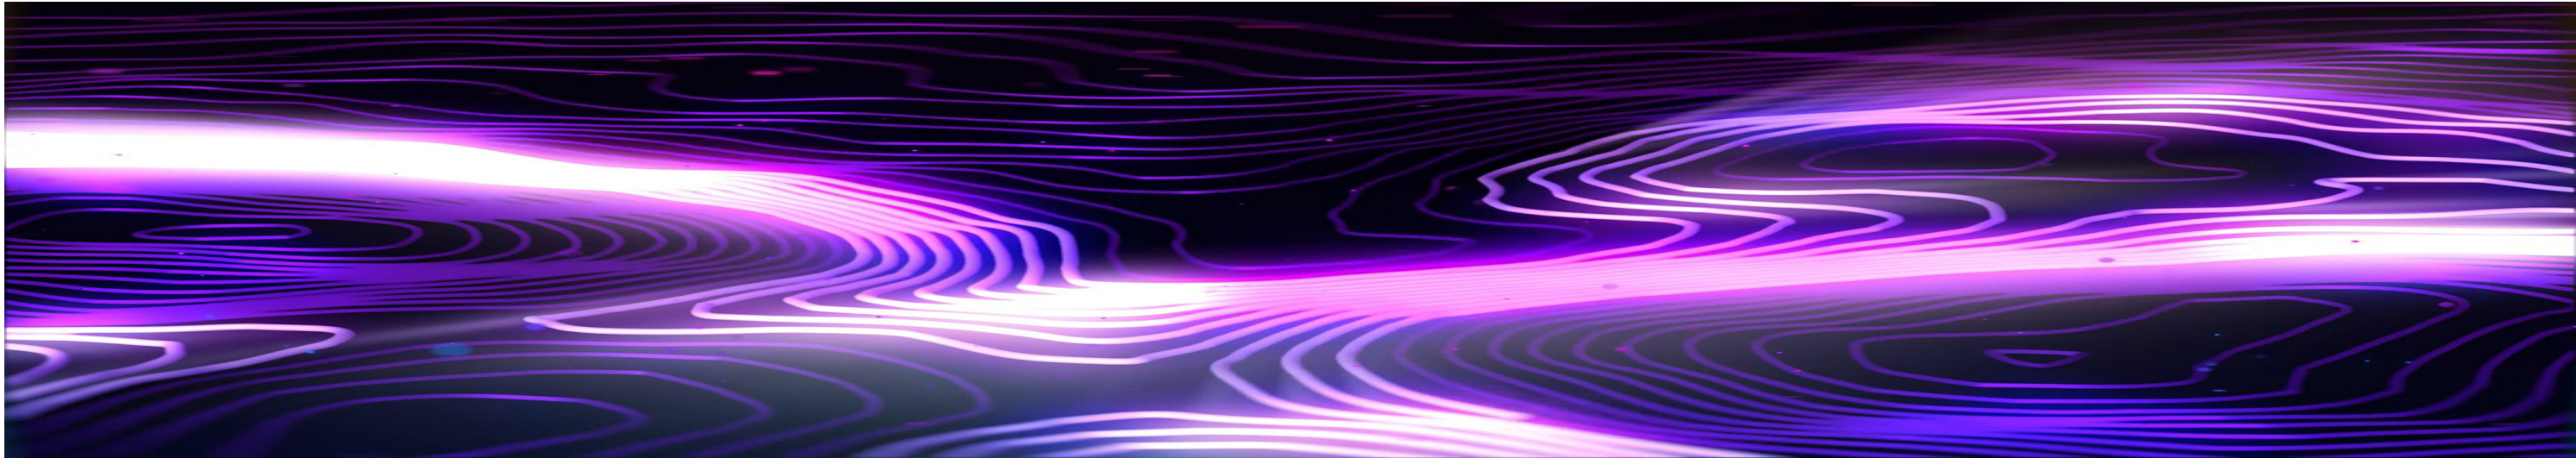

IP20 Flat



Salida Fija

Serie CV-xx-xx-F20-P



IP20-Flat / No regulable



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-15-12-F20-P	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-15-24-F20-P	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-20-12-F20-P	180-264Vca	20W	12V	0-1,67A	83%	0,84	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-20-24-F20-P	180-264Vca	20W	24V	0-0,833A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	103 x 35,5 x 16mm
	CV-30-12-F20-P	220-240Vca	30W	12V	0-2,5A	86%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-30-24-F20-P	220-240Vca	30W	24V	0-1,25A	87%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-40-12-F20-P	220-240Vca	40W	12V	0-3,33A	86%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-40-24-F20-P	220-240Vca	40W	24V	0-1,66A	87%	≥0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / TUV / SELV	154 x 50 x 14mm
	CV-60-12-F20-P	220-240Vca	60W	12V	0-5A	87%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm
	CV-60-24-F20-P	220-240Vca	60W	24V	0-2,08A	88%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / TUV / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm



IP44 Caja



Salida Fija

Serie SH-xx-xx IP44 MB



IP44-Caja / No regulable



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SH-8-12 IP44 MB	90-264Vca	8W	12V	0-0,67A	≥75%	0,8	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	72 x 30 x 23,5mm
	SH-8-24 IP44 MB	90-264Vca	8W	24V	0-0,34A	≥75%	0,8	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	72 x 30 x 23,5mm
	SH-16-12 IP44 MB	90-264Vca	16W	12V	0-1,25A	≥76%	0,85	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	90,5 x 40 x 26mm
	SH-16-24 IP44 MB	90-264Vca	16W	24V	0-0,625A	≥83%	0,85	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	90,5 x 40 x 26mm

Serie SH-35-xx IP44 LB

IP44-Caja / No regulable



CE SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Consumo sin carga <0,5W
Protección SCP / OLP / OTP
Alto factor de potencia
Bajo ruido y rizado
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	SH-35-12 IP44 LB	90-264Vca	35W	12V	0-2,91A	≥80%	≥0,9	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	98,5 x 57 x 29,5mm
	SH-35-24 IP44 LB	90-264Vca	35W	24V	0-1,46A	≥82%	≥0,9	≤±3%	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	98,5 x 57 x 29,5mm

Serie APV-xx-xx



IP44-Caja / No regulable



IS 15885(Part 2/Sec13)

IS 15885(Part 2/Sec13)

IP42

§

R-62002178

§

R-41027766

EAC

c

UL

us

CE

UK


CA

CCC

(optional)

Clase II sin toma de tierra
 Tamaño compacto
 Caja de plástico aislada
 Refrigeración por conducción
 Alta eficiencia
 Bajo coste, alta fiabilidad
 Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	APV-8-5	90-264Vca	8W	5V	0-1,4A	74%	250mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS	60 x 30 x 23,5mm
	APV-8-12	90-264Vca	8W	12V	0-0,67A	80%	250mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS	60 x 30 x 23,5mm
	APV-8-24	90-264Vca	8W	24V	0-0,34A	81%	300mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	75°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS	60 x 30 x 23,5mm
	APV-12-5	90-264Vca	12W	5V	0-2A	76%	100mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-12-12	90-264Vca	12W	12V	0-1A	82%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-12-24	90-264Vca	12W	24V	0-0,5A	84%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-5	90-264Vca	16W	5V	0-2,6A	76%	100mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-12	90-264Vca	16W	12V	0-1,25A	80%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-16-24	90-264Vca	16W	24V	0-0,67A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / CCC / UL / BIS / SELV	77 x 40 x 29mm
	APV-25-5	90-264Vca	25W	5V	0-3,5A	75,5%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm
	APV-25-12	90-264Vca	25W	12V	0-2,1A	82%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm
	APV-25-24	90-264Vca	25W	24V	0-1,05A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-5	90-264Vca	35W	5V	0-5A	76,5%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-12	90-264Vca	35W	12V	0-3A	83%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm
	APV-35-24	90-264Vca	35W	24V	0-1,5A	84%	180mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	70°C	2 años	CE / UKCA / EAC / UL / BIS	84 x 57 x 29,5mm

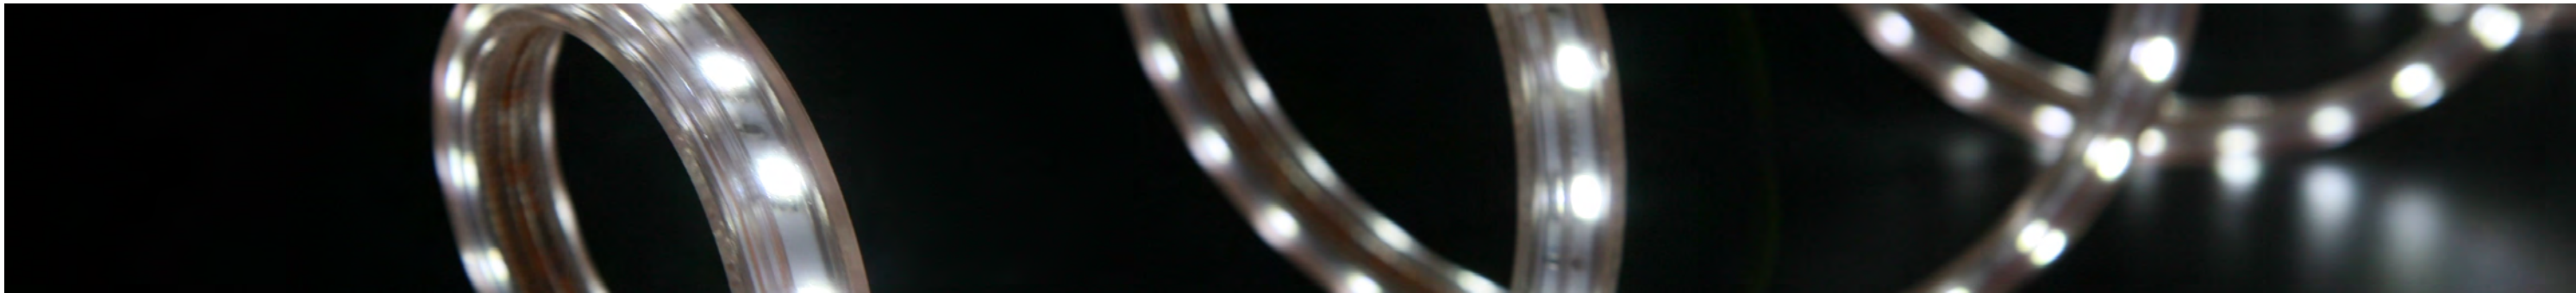

IP44 Flat



Salida Fija

Serie CVB-xxx



IP44-Flat / No regulable



Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones SCP - OLP - OVP - OTP
Formato ultra plano
Carcasa de plástico
Bajo ruido y rizado
Alto factor de potencia
Conexión cable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVB-6-12	180-264Vca	6W	12V	0-0,5A	≥70%	≥0,5	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	2 años	CE / TUV / SELV	132 x 52 x 12,2mm
	CVB-12-24	180-264Vca	12W	24V	0-0,5A	≥75%	≥0,5	<480mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	2 años	CE / TUV / SELV	132 x 52 x 12,2mm
	CVB-15-24	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	≥75%	≥0,5	<300mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	2 años	CE / TUV / SELV	130 x 41,5 x 14,9mm
	CVB-30-12	180-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	2 años	CE / TUV / SELV	158 x 51 x 17,3mm
	CVB-30-24	180-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	0,9	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	2 años	CE / TUV / SELV	158 x 51 x 17,3mm
	CVB-60-12	180-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	0,9	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	2 años	CE / TUV / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
	CVB-60-24	180-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥87%	0,9	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	2 años	CE / TUV / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
	CVB-100-12	180-264Vca	100W	12V	0-0,823A	≥90%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	2 años	CE / TUV / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm
	CVB-100-24	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥90%	0,9	<250mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	2 años	CE / TUV / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm



IP66 Slim



Salida Fija

Serie CV-xxx-xx L66-P




IP66-Slim / No regulable



Clase I con toma de tierra
Conexión con protección anti-tirón
Carcasa de plástico
Bajo ruido y rizado
Alto factor de potencia
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-30-12 L66-P	180-264Vca	30W	12V	0-2,5A	85%	≥0,9	180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	297 x 30 x 18mm
	CV-30-24 L66-P	180-264Vca	30W	24V	0-1,25A	85%	≥0,9	250mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	297 x 30 x 18mm
	CV-60-12 L66-P	180-264Vca	60W	12V	0-5A	88%	≥0,9	<500mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	297 x 30 x 18mm
	CV-60-24 L66-P	180-264Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,9	<600mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	297 x 30 x 18mm
	CV-100-12 L66-P	180-264Vca	100W	12V	0-8,33A	90%	≥0,9	500mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	356 x 30 x 20mm
	CV-100-24 L66-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	90%	≥0,9	600mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	356 x 30 x 20mm
	CV-132-12 L66-P	180-264Vca	132W	12V	0-11A	90%	≥0,9	150mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	356 x 30 x 23mm
	CV-150-24 L66-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	90%	≥0,9	240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV / MM	356 x 30 x 23mm

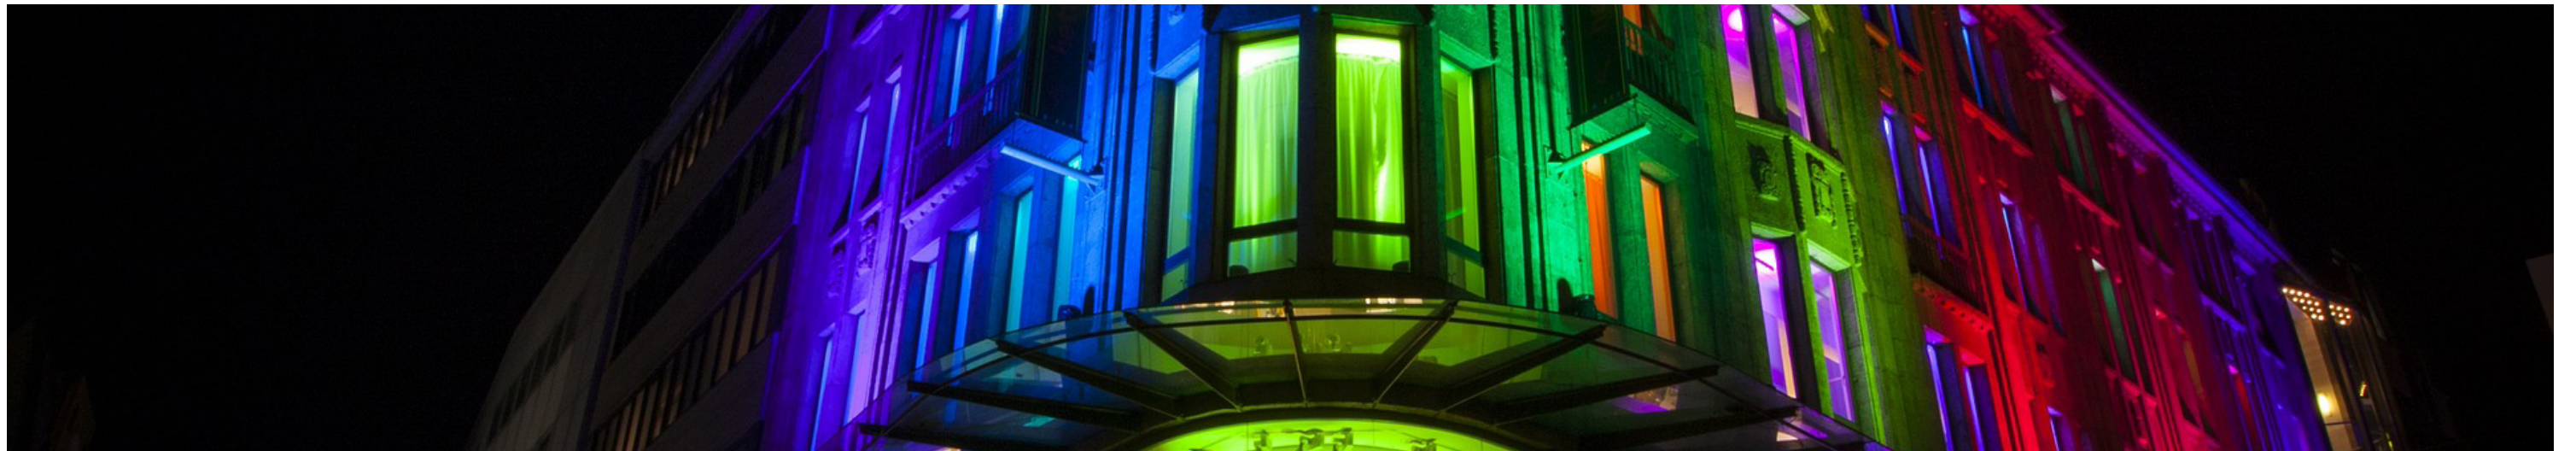

IP67 Caja



Salida Fija

Serie LPH-18-xx



IP67-Caja / No regulable



LPS IP67



EAC CB C E UK CA

Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico estanca
Protecciones OLP - OVP - OTP
Refrigeración por convección
Bajo ruido y rizado
Bajo coste, alta fiabilidad

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LPH-18-12	180-264Vca	18W	12V	0-1,5A	77%	120mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / PSB	140 x 30 x 22mm
	LPH-18-24	180-264Vca	18W	24V	0-0,75A	82%	150mVp-p	Cable	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / PSB	140 x 30 x 22mm

Serie VKH-26-24 IP67 R



IP67-Caja / No regulable



CE SELV



Clase II sin toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones OVP / SCP / OTP
Excelente rendimiento térmico
Fiabilidad y larga vida útil
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	VKH-26-24 IP67 R	90-305Vca	26W	24V	0-1,08A	87%	0,95	<3%	Cable	-40°C / +70°C	5 años	CE / TUV / CCC	101 x 64 x 32mm

Serie VTS-xx-xx IP67 L



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones OLP / SCP / OTP
Alta eficiencia con PFC y función THD
Refrigeración por convección
Protección contra sobretensión 2kV
Alta fiabilidad y larga vida útil

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
VTS-24-12 IP67 L	198-264Vca	24W	12V	0-0,2A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +75°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	118 x 35 x 26mm
VTS-24-24 IP67 L	198-264Vca	24W	24V	0-0,1A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +75°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	118 x 35 x 26mm
VTS-40-12 IP67 L	198-264Vca	40W	12V	0-3,34A	86%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +70°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	148 x 42 x 30mm
VTS-40-24 IP67 L	198-264Vca	40W	24V	0-1,67A	88%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-20°C / +70°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	148 x 42 x 30mm
VTS-60-12 IP67 L	176-264Vca	60W	12V	0-5A	86,5%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-60-24 IP67 L	176-264Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	0,95	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +70°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-100-12 IP67 L	176-264Vca	100W	12V	0-8,33A	87%	≥0,9	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +75°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm
VTS-100-24 IP67 L	176-264Vca	100W	24V	0-4,17A	89%	≥0,9	±5% / ±5%	Cable	-40°C / +75°C	90°C	3 años	CE / CB / ENEC / SELV	162,5 x 42,5 x 32mm



Serie LPV-xxx-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones OLP / SCP / OVP / OTP
Diseño sin ventilador
Refrigeración por convección
Bajo coste y alta fiabilidad
Test de quemado a plena carga (100%)

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LPV-20-5	90-264Vca	20W	5V	0-3A	77%	80mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-12	90-264Vca	20W	12V	0-1,67A	81%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-15	90-264Vca	20W	15V	0-1,33A	83%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-20-24	90-264Vca	20W	24V	0-0,84A	83%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / TUV	118 x 35 x 26mm
	LPV-35-5	90-264Vca	35W	5V	0-5A	77%	80mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-12	90-264Vca	35W	12V	0-3A	84%	120mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-24	90-264Vca	35W	24V	0-1,5A	85%	120mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	148 x 40 x 30mm
	LPV-35-36	90-264Vca	35W	36V	0-1A	85%	150mVp-p	Caja	-30°C / +65°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	148 x 40 x 30mm
	LPV-60-5	90-264Vca	60W	5V	0-8A	76%	80mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-12	90-264Vca	60W	12V	0-5A	83%	120mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-24	90-264Vca	60W	24V	0-2,5A	86%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-60-48	90-264Vca	60W	48V	0-1,25A	86%	150mVp-p	Caja	-30°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	162,5 x 42,5 x 32mm
	LPV-100-5	90-264Vca	100W	5V	0-12A	80%	80mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-12	90-264Vca	100W	12V	0-8,5A	85%	120mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-24	90-264Vca	100W	24V	0-4,2A	88%	150mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	190 x 52 x 37mm
	LPV-100-48	90-264Vca	100W	48V	0-2,1A	89%	150mVp-p	Caja	-25°C / +70°C	2 años	CE / CB / EAC / UKCA / UL / BIS	190 x 52 x 37mm
	LPV-150-12	180-305Vca	150W	12V	0-10A	87%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / EAC / UKCA / UL / BIS / FCC	191 x 63 x 37,5mm
	LPV-150-24	180-305Vca	150W	24V	0-6,3A	89%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / EAC / UKCA / UL / BIS / FCC	191 x 63 x 37,5mm
	LPV-150-48	180-305Vca	150W	48V	0-3,2A	90%	200mVp-p	Caja	-25°C / +65°C	2 años	CE / EAC / UKCA / UL / BIS / FCC	191 x 63 x 37,5mm

Serie NPF-xx-xx




IP67-Caja / No regulable



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico compacta
Protecciones SCP / OVP / OTP
Diseño sin flicker
Consumo sin carga <0,5W
Alto factor de potencia
Vida útil >50,000 horas

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	NPF-40-12	90-305Vca	40W	12V	0-3,34A	86%	≥0,95	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-40-24	90-305Vca	40W	24V	0-1,67A	89%	≥0,95	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-40-48	90-305Vca	40W	48V	0-0,84A	90%	≥0,95	200mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-12	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-24	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-60-48	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	200mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	150 x 53 x 35mm
	NPF-90-12	90-305Vca	90W	12V	0-7,5A	89%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-90-24	90-305Vca	90W	24V	0-3,75A	91%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-90-48	90-305Vca	90W	48V	0-1,88A	90,5%	≥0,96	250mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	171 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-12	90-305Vca	120W	12V	0-10A	89%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-24	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-120-48	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90%	≥0,96	250mVp-p	CABLE	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	191 x 63 x 37,5mm
	NPF-200-12	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200-24	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	150mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200-48	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	250mVp-p	CABLE	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	195 x 68 x 39,5mm

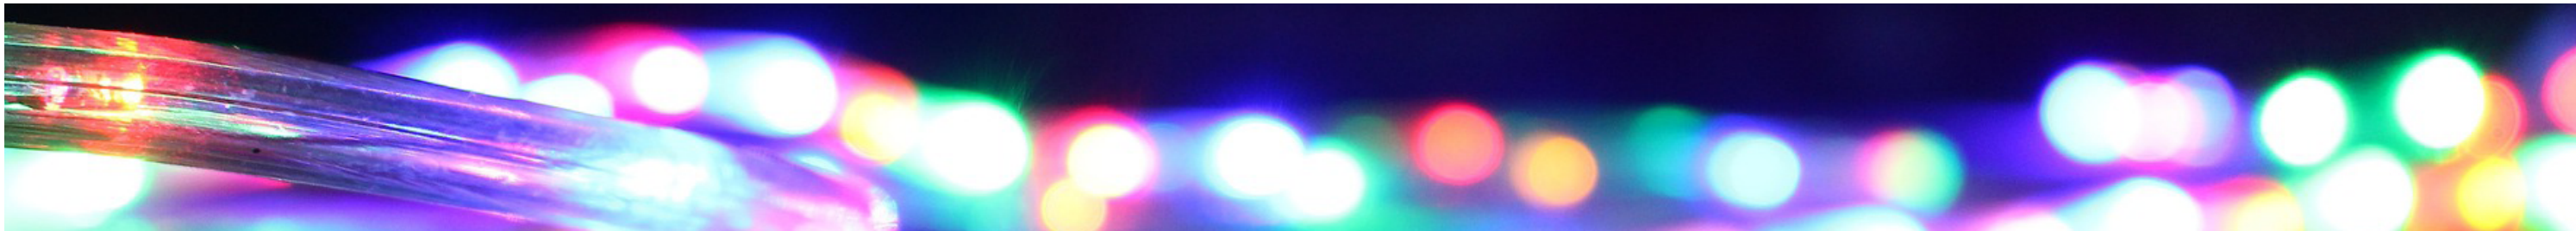

Serie ELG-xx-xx-3Y



IP67-Caja / No regulable



Chasis como conexión a tierra
Carcasa metálica estanca
Protecciones SCP / OVP / OCP / OTP
PFC activo
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia y fiabilidad
Vida útil >50,000 horas

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	ELG-75-12-3Y	100-305Vca	75W	12V	0-5A	86%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	180 x 63 x 35,5mm
	ELG-75-24-3Y	100-305Vca	75W	24V	0-3,15A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	180 x 63 x 35,5mm
	ELG-100-24-3Y	100-305Vca	100W	24V	0-4A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	199 x 63 x 35,5mm
	ELG-100-48-3Y	100-305Vca	100W	48V	0-2A	90%	≥0,95	300mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	199 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-12-3Y	100-305Vca	150W	12V	0-10A	88,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-24-3Y	100-305Vca	150W	24V	0-6,25A	89%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-150-48-3Y	100-305Vca	150W	48V	0-3,13A	89%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	219 x 63 x 35,5mm
	ELG-200-24-3Y	100-305Vca	200W	24V	0-8,4A	92%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-200-48-3Y	100-305Vca	200W	48V	0-4,16A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-240-24-3Y	100-305Vca	240W	24V	0-10A	92%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	244 x 71 x 37,5mm
	ELG-240-48-3Y	100-305Vca	240W	48V	0-5A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM	244 x 71 x 37,5mm

Serie ELG-300-xxA

IP67-Caja / Potenciómetro



Incorpora 2 potenciómetros externos
para regular tensión y corriente de salida

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	ELG-300-12A	100-305Vca	300W	12V	0-22A	91%	≥0,93	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / KCC / BIS	246 x 77 x 39,5mm
	ELG-300-24A	100-305Vca	300W	24V	0-12,5A	94%	≥0,93	240mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / KCC / BIS	246 x 77 x 39,5mm

Serie XLG-xx-xx-A



IP67-Caja / Potenciómetro



Chasis como conexión a tierra
Carcasa metálica estanca
Múltiples protecciones
PFC activo
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia y fiabilidad
Vida útil >50,000 horas
Incorpora 1 potenciómetro externo
para ajustar la corriente de salida




Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
XLG-75-12-A	100-305Vca	75W	12V	0-5A	89%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-75-24-A	100-305Vca	75W	24V	0-3,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-100-12-A	100-305Vca	100W	12V	0-8A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-100-24-A	100-305Vca	100W	24V	0-4A	92%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-150-12-A	100-305Vca	150W	12V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	180 x 63 x 35,5mm
XLG-150-24-A	100-305Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	180 x 63 x 35,5mm
XLG-200-12-A	100-305Vca	200W	12V	0-16A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	199 x 63 x 35,5mm
XLG-200-24-A	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	94%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / TUV / KCC / NOM	199 x 63 x 35,5mm

Serie XLG-320-V-A

IP67-Caja / Potenciómetro / SVR



Esta serie incorpora tensión de salida
ajustable de 12 a 24V mediante SVR



Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
XLG-320-V-A	100-305Vca	216 / 312W	12 / 24V	13-18A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC ENEC / UL / RCM / KCC	246 x 77 x 39,5mm

Serie HLG-xxH-xx



IP67-Caja / No regulable



Clase de entrada I con toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OVP - OTP
Diseño sin ventilador
Alta eficiencia
Vida útil >62,000 horas
7 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	HLG-40H-12	90-305Vca	40W	12V	0-3,33A	86,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-40H-24	90-305Vca	40W	24V	0-1,67A	88%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-60H-24	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-80H-12	90-305Vca	80W	12V	0-5A	88%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	195,6 x 61,5 x 38,8mm
	HLG-80H-24	90-305Vca	80W	24V	0-3,4A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	195,6 x 61,5 x 38,8mm
	HLG-100H-24	90-305Vca	100W	24V	0-4A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-120H-12	90-305Vca	120W	12V	0-10A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC ENEC / UL / RCM / TUV / KCC / PSE	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-120H-24	90-305Vca	120W	24V	0-5A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC ENEC / UL / RCM / TUV / KCC / PSE	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-150H-12	90-305Vca	150W	12V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-150H-24	90-305Vca	150W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-12	90-305Vca	185W	12V	0-13A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-24	90-305Vca	185W	24V	0-7,8A	93,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-185H-48	90-305Vca	185W	48V	0-3,9A	94%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	228 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-12	90-305Vca	240W	12V	0-16A	90%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-24	90-305Vca	240W	24V	0-10A	92,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-48	90-305Vca	240W	48V	0-5A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-320H-12	90-305Vca	320W	12V	0-22A	91%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-24	90-305Vca	320W	24V	0-13,3A	94%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-48	90-305Vca	320W	48V	0-6,7A	95%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-480H-24	90-305Vca	480W	24V	0-20A	94%	≥0,97	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	262 x 125 x 43,8mm
	HLG-600H-12	90-305Vca	600W	12V	0-40A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / ENEC / UL / KCC / PSE	280 x 144 x 48,5mm
	HLG-600H-24	90-305Vca	600W	24V	0-25A	95%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / ENEC / UL / KCC / PSE	280 x 144 x 48,5mm

Serie HLG-xxH-xx-A



IP67-Caja / Potenciómetro




Clase de entrada I con toma de tierra
Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OVP - OTP
Diseño sin ventilador
Alta eficiencia
Vida útil >62,000 horas
Incorpora 2 potenciómetros externos
para ajustar tensión y corriente de salida
7 años de garantía



	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	HLG-40H-24A	90-305Vca	40W	24V	0-3,33A	86,5%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-60H-24A	90-305Vca	60W	24V	0-1,67A	88%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	171 x 61,5 x 36,8mm
	HLG-120H-24A	90-305Vca	120W	24V	0-2,5A	89,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	220 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-12A	90-305Vca	240W	12V	0-5A	88%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / BIS / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-24A	90-305Vca	240W	24V	0-3,4A	90,5%	≥0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / BIS / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-240H-48A	90-305Vca	240W	48V	0-4A	93%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	244,2 x 68 x 38,8mm
	HLG-320H-12A	90-305Vca	320W	12V	0-10A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / BIS / TUV / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-24A	90-305Vca	320W	24V	0-5A	93%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +80°C	80°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / BIS / TUV / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-320H-48A	90-305Vca	320W	48V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	250mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC UL / RCM / BIS / TUV / KCC / PSE	252 x 90 x 43,8mm
	HLG-480H-24A	90-305Vca	480W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	200mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / BIS / PSE	262 x 125 x 43,8mm
	HLG-600H-12A	90-305Vca	600W	12V	0-13A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	7 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / RCM / TUV / UL / KCC / PSE	280 x 144 x 48,5mm



IP20 Caja

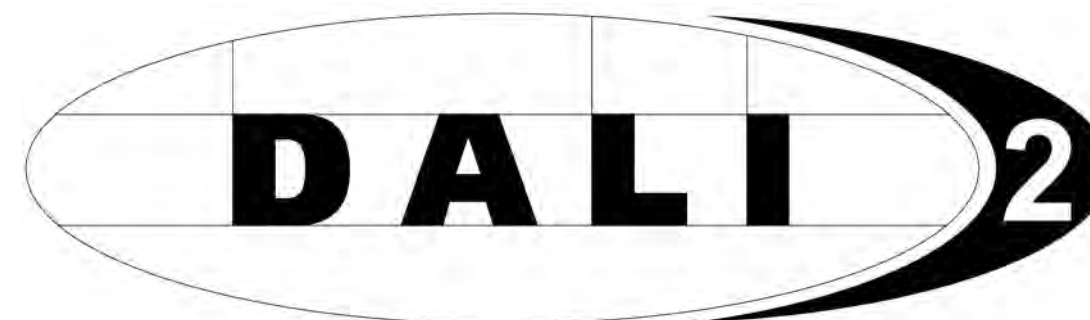

Salida Regulable

Serie LS-xx-xx DALI2 LI



IP20-Caja / Regulación DALI2



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
Regulación DALI2 y pulsador
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-45-24 DALI2 LI	176-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥86%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +50°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	187 x 45 x 30,5mm
	LS-80-24 DALI2 LI	176-264Vca	80W	24V	0-3,33A	≥87%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	290 x 45 x 30,5mm
	LS-150-24 DALI2 LI	176-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	290 x 45 x 30,5mm

Serie LS-xx-xx DALI2 DT8 LI


IP20-Caja / Regulación DALI2 DT8



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
DALI2 DT8 para regulación de blanco
dinámico con 2 salidas
5 años de garantía

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	LS-45-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	45W	2 x 24V	0-1,87A	≥85%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	187 x 45 x 30,5mm
	LS-80-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	80W	2 x 24V	0-3,33A	≥86%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	340 x 45 x 30,5mm
	LS-150-24 DALI2-DT8 LI	198-264Vca	150W	2 x 24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / CB / ENEC / SELV / DALI2	340 x 45 x 30,5mm

IP20 Flat

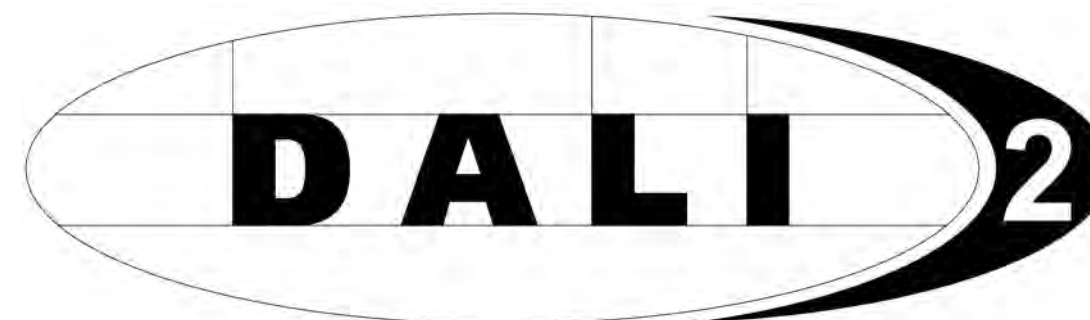

Salida Regulable

Serie CVPD2-xx-xx



IP20-Caja / Regulación DALI2




Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida ajustable por NFC
Regulación DALI2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100%
Iluminación LED inteligente

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVPD2-30-12	100-277Vca	30W	12V	0-2,5A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-30-24	100-277Vca	30W	24V	0-1,25A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-30-48	100-277Vca	30W	48V	0-0,625A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	171,5 x 54 x 20mm
	CVPD2-60-12	100-277Vca	60W	12V	0-5A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	192,5 x 62 x 24mm
	CVPD2-60-24	100-277Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	192,5 x 62 x 24mm
	CVPD2-60-48	100-277Vca	60W	48V	0-1,25A	88%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	192,5 x 62 x 24mm



IP66 Flat

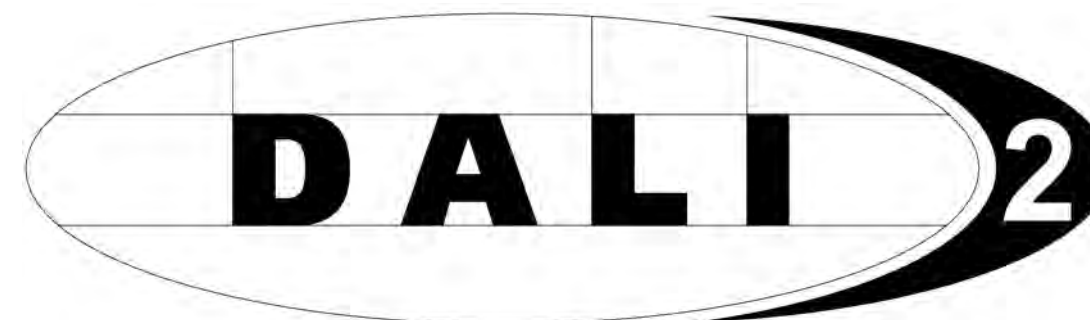

Salida Regulable

Serie CVPD2-xxx-xx




IP66-Flat / Regulación DALI2



Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida y dirección DALI
programables por NFC
Regulación DALI2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100%

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVPD2-100-12	100-277Vca	100W	12V	0-8,34A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-100-24	100-277Vca	100W	24V	0-4,17A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-100-48	100-277Vca	100W	48V	0-2,08A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-120-12	100-277Vca	120W	12V	0-10A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-120-24	100-277Vca	120W	24V	0-5A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	231 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-12	110-277Vca	150W	12V	0-12,5A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-24	110-277Vca	150W	24V	0-6,25A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-150-48	110-277Vca	150W	48V	0-3,12A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-12	110-277Vca	200W	12V	0-16,67A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-24	110-277Vca	200W	24V	0-8,34A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-200-48	110-277Vca	200W	48V	0-4,17A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	278 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-12	110-277Vca	300W	12V	0-25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-24	110-277Vca	300W	24V	0-12,5A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-300-48	110-277Vca	300W	48V	0-6,25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-320-12	200-240Vca	320W	12V	0-26,67A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-360-24	200-240Vca	360W	24V	0-15A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm
	CVPD2-360-48	200-240Vca	360W	48V	0-7,5A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / UL / SELV	301 x 78 x 25,1mm

IP67 Caja

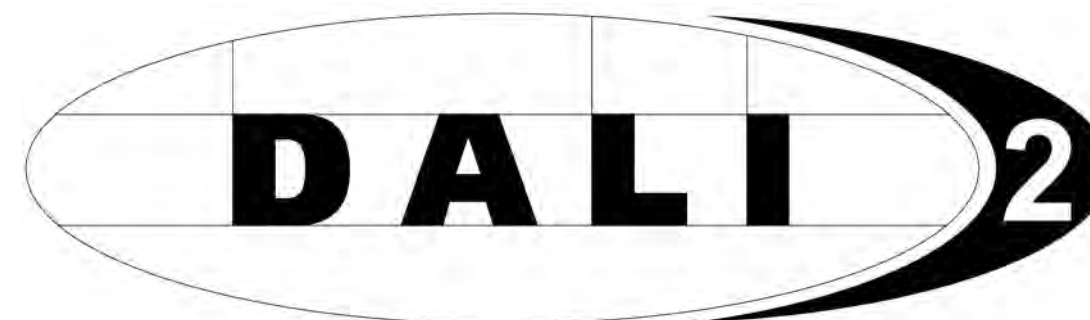

Salida Regulable

Serie PWM-xxx-xxDA2



IP67-Caja / Regulación DALI2



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico encapsulada
Protecciones SCP - OLP - OVP – OTP
Cumple con IEC61347-2-13
Consumo sin carga <0,5W
Vida útil >50,000 horas
HL Clase I División 2 para zonas explosivas
Regulación DALI2 (PWM-200 también por pulsador)
5 años de garantía

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
PWM-60-12DA2	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-24DA2	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-36DA2	90-305Vca	60W	36V	0-1,67A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-48DA2	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	150 x 53 x 35mm
PWM-90-12DA2	90-305Vca	90W	12V	0-7,5A	88%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-24DA2	90-305Vca	90W	24V	0-3,75A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-36DA2	90-305Vca	90W	36V	0-2,5A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-48DA2	90-305Vca	90W	48V	0-1,88A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-120-12DA2	90-305Vca	120W	12V	0-10A	88,5%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-24DA2	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-36DA2	90-305Vca	120W	36V	0-3,4A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-48DA2	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90,5%	≥0,95	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / RCM / DALI2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-200-12DA2	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / DALI2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-24DA2	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / DALI2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-36DA2	100-305Vca	200W	36V	0-5,55A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / DALI2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-48DA2	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / DALI2	195 x 68 x 39,5mm

IP67 Caja

CASAMBI




Salida Regulable

Serie PWM-xxx-xxBLE



IP67-Caja / Regulación CASAMBI



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico encapsulada
Múltiples protecciones
Bluetooth (2,4GHZ), PFC activo
Rango de regulación 0-100%
Vida útil >50,000 horas
HL Clase I División 2 para zonas explosivas
Regulación CASAMBI
Versiones TUYA y SILVAIR bajo demanda

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	PWM-60-12BLE	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-24BLE	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-60-48BLE	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	150 x 53 x 35mm
	PWM-120-12BLE	90-305Vca	120W	12V	0-10A	87,5%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-24BLE	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-120-48BLE	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-20°C / +90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	191 x 63 x 37,5mm
	PWM-200-12BLE	100-305Vca	200W	12V	0-15A	91,5%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-24BLE	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	92,5%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm
	PWM-200-48BLE	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	93,5%	≥0,96	Cable	85°C	-20°C / +85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL / CASAMBI	195 x 68 x 39,5mm



IP66
Caja

0-10V



Salida Regulable

Serie CV010-xxx-xx




IP66-Caja / Regulación 0-10V



Clase I con toma de tierra
Carcasa metálica encapsulada
Protecciones SCP - OLP - OVP – OTP
Regulación 0-10V, PWM y resistencia
Rango de regulación 0-100%
Refrigeración por convección
Diseño con PFC activo
Salida sin PWM, libre de parpadeo

CE   IP66 SELV

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Rango de Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	Rango de temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV010-60-24	100-265Vca	60W	24V	2,5A	86%	0,92	Cable	-40°C / +60°C	70°C	3 años	CE / SELV	200 x 70 x 43mm
	CV010-150-12	100-265Vca	150W	12V	12,5A	>90%	0,96	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-150-24	100-265Vca	150W	24V	6,25A	>90%	0,98	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-200-12	100-265Vca	180W	12V	15A	>90%	0,99	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-200-24	100-256Vca	200W	24V	8,3A	>90%	0,99	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	256 x 78 x 47mm
	CV010-320-12	200-240Vca	320W	12V	26,67A	>90%	0,97	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm
	CV010-360-24	100-265Vca	360W	24V	15A	>90%	0,97	Cable	-40°C / +40°C	<80°C	3 años	CE / SELV	276 x 78 x 47mm

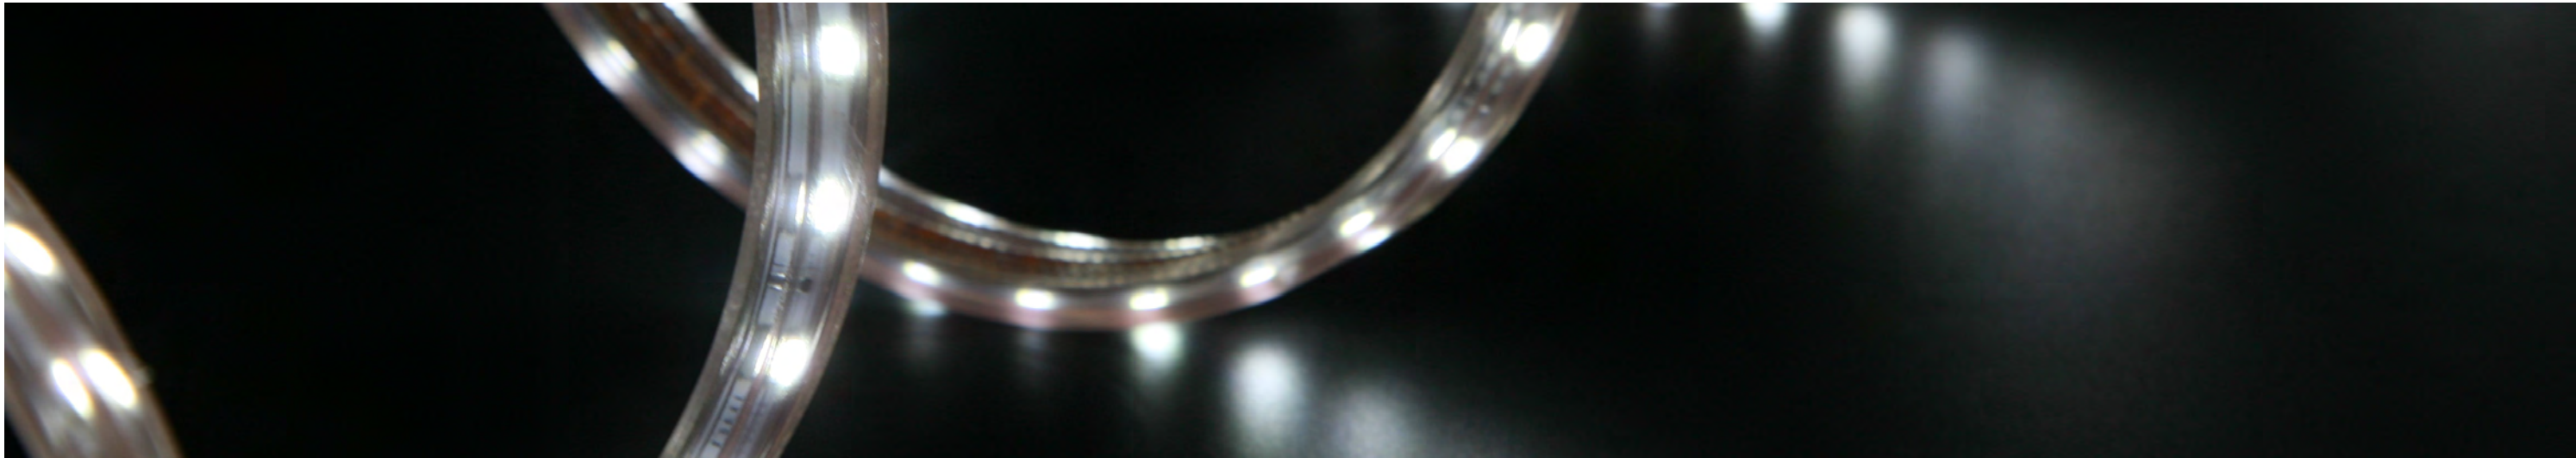

IP67 Caja

0-10V



Salida Regulable

Serie NPF-200V-xx



IP67-Caja / Regulación 0-10V



Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico, encapsulada
Múltiples protecciones
Regulación 0-10V, PWM y resistencia
Flicker free
Diseño con PFC activo
Vida útil >62,000 horas
5 años de garantía
Salida sin PWM, libre de parpadeo

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	NPF-200V-12	100-305Vca	200W	12V	15A	92%	0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	195 x 68 x 39,5mm
	NPF-200V-24	100-305Vca	200W	24V	8,3A	93%	0,96	150mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / UL	195 x 68 x 39,5mm



IP20 Caja



Salida Regulable



Serie CVT-xx-xx

IP20-Caja / Regulación por TRIAC



CE     IP20 SELV

Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de plástico, encapsulada
Protecciones: SCP - OLP - OCP - OTP
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-30-12	200-240Vca	30W	12V	2,5A	79%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	155 x 54 x 20mm
	CVT-30-24	200-240Vca	30W	24V	1,25A	79%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	155 x 54 x 20mm
	CVT-60-12	200-240Vca	60W	12V	5A	85%	≥0,99	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	178 x 61 x 24mm
	CVT-60-24	200-240Vca	60W	24V	2,5A	85%	≥0,99	Tornillo	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / SELV	178 x 61 x 24mm



IP20

Slim



Salida Regulable

Serie CVT-xxx-xx-L20-P



IP20-Slim / Regulación por TRIAC



Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de plástico, encapsulada
Refrigeración por convección
Rango de regulación de 0-100%
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-36-12-L20-P	200-240Vca	36W	12V	3A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	260 x 30 x 18,5mm
	CVT-36-24-L20-P	200-240Vca	36W	24V	1,5A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	260 x 30 x 18,5mm
	CVT-60-12-L20-P	200-240Vca	60W	12V	5A	84%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	300 x 30 x 18,5mm
	CVT-60-24-L20-P	200-240Vca	60W	24V	2,5A	85%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	300 x 30 x 18,5mm
	CVT-100-12-L20-P	200-240Vca	100W	12V	8,33A	86%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	330 x 30 x 22mm
	CVT-100-24-L20-P	200-240Vca	100W	24V	4,17A	88%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	330 x 30 x 22mm
	CVT-150-12-L20-P	200-240Vca	150W	12V	12,5A	90%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	368 x 30 x 22,5mm
	CVT-150-24-L20-P	200-240Vca	150W	24V	6,25A	92%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / RCM / SAA / SELV	368 x 30 x 22,5mm



IP66 Caja



Salida Regulable

Serie CVT-xxx-xx




IP66-Caja / Regulación por TRIAC



Clase II sin toma de tierra, PFC
Carcasa de aluminio, encapsulada
Refrigeración por convección
Alto factor de potencia
Salida PWM
Compatible con todo tipo de
Triacs Leading y Trailing Edge
Flicker free

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CVT-100-12	200-240Vca	100W	12V	8,33A	83%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	230 x 70 x 43mm
	CVT-100-24	200-240Vca	100W	24V	4,16A	84%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	230 x 70 x 43mm
	CVT-150-12	200-240Vca	150W	12V	12,5A	87%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-150-24	200-240Vca	150W	24V	6,25A	86%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-200-12	200-240Vca	200W	12V	16,6A	86%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-200-24	200-240Vca	200W	24V	8,3A	87%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	256 x 78 x 47mm
	CVT-300-12	200-240Vca	300W	12V	25A	88%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	276 x 78 x 47mm
	CVT-300-24	200-240Vca	300W	24V	12,5A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	70°C	5 años	CE / TUV / SAA / SELV	276 x 78 x 47mm

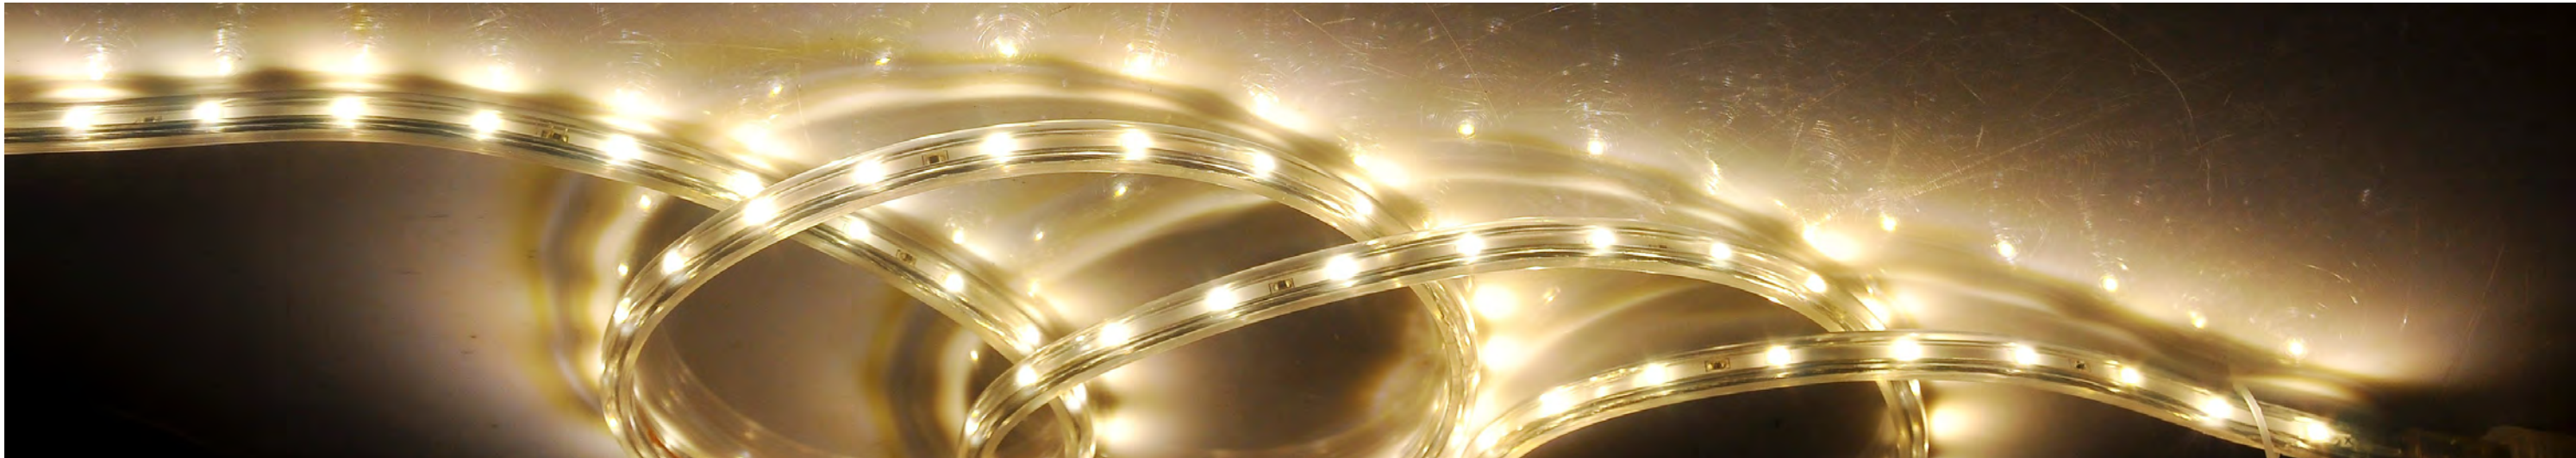

IP20 Caja



Salida Regulable

Serie CVDMX-xx-xx-C20-P-NFC



IP20-Slim / Regulación DMX



Carcasa de plástico
Versiones disponibles con 1-5 salidas
Regulación por DMX512
Tensión de salida y dirección DMX
programables por NFC
Rango de regulación de 0-100%
Función RDM - Gestión remota
Flicker free

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-30-12-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	12V	2,5A	80%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-24-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	24V	1,25A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-36-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	36V	0,83A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-30-48-C20-P-NFC	100-277Vca	30W	48V	0,625A	82%	≥0,95	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-60-12-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	12V	5A	89%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-24-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	24V	2,5A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-36-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	36V	1,67A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm
CVDMX-60-48-C20-P-NFC	100-277Vca	60W	48V	1,25A	87%	≥0,98	Tornillo	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	192,5 x 62 x 24mm



IP66 Caja



Salida Regulable

Serie CVDMX-xx-xx-C66-P-NFC



IP66-Caja / Regulación DMX



Carcasa de plástico
Versiones disponibles con 1-5 salidas
Regulación por DMX512
Tensión de salida y dirección DMX
programables por NFC
Rango de regulación de 0-100%
Función RDM - Gestión remota
Flicker free

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVDMX-100-12-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	12V	8,34A	88,5%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-24-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	24V	4,16A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-36-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	36V	2,78A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-100-48-C66-P-NFC	100-277Vca	100W	48V	2,08A	89%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	171,5 x 54 x 20mm
CVDMX-150-12-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	12V	12,5A	91%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-24-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	24V	6,25A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-36-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	36V	4,16A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-150-48-C66-P-NFC	100-277Vca	150W	48V	3,12A	92,5%	≥0,97	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-12-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	12V	16,6A	91,5%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-24-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	24V	8,32A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-36-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	36V	0,83A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-200-48-C66-P-NFC	100-277Vca	200W	48V	4,15A	93%	≥0,98	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	277 x 78 x 25mm
CVDMX-300-12-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	12V	25A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-24-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	24V	12,5A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-36-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	36V	8,3A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-300-48-C66-P-NFC	100-277Vca	300W	48V	6,25A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-12-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	12V	30A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-24-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	24V	15A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-36-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	36V	8,3A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm
CVDMX-360-48-C66-P-NFC	100-277Vca	360W	48V	7,5A	92%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	85°C	5 años	CE	301 x 78 x 25mm

Glosario

IP20

Protección contra objetos sólidos de más de 12mm

IP44

Protección contra objetos sólidos de más de 12mm
Protegido contra rocíos directos de todas las direcciones- entrada limitada permitida

IP66

Totalmente protegido contra polvo
Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones- entrada limitada permitida

IP67

Totalmente protegido contra polvo
Protegido contra los efectos de la inmersión de 15cm - 1m



Blanco Dinámico



Potenciómetro



Formato Caja



Formato Slim: Delgado



Formato Flat: Plano

Protección ante corto circuito

Protección ante sobre carga

Protección ante sobre tensión

Protección ante sobre temperatura

www.olfer.com

OLFER

The Power Supply Company

Fuentes de
TENSIÓN CONSTANTE
para tiras LED 2023

Catálogo

OLFER

The Power Supply Company

Madrid

P.A.E NEISA AVANCE I
Avda. Industria 6-8, Naves 19-20-21
28108 Alcobendas-Madrid
Tel. 91 484 08 50

Portugal

Rua Dr.º Mário Sacramento, nº 177
Edifício Colombo I, 1º Andar, Fracção R
3810-106 Aveiro
Tel. 351 234 198 052

Andalucía

Delegado comercial: Alfonso Andreu
aandreu@olfer.com
Avda. Diego Martinez Barrio, 10 Pt-2 Mod-46
41013- Sevilla. Tel. 652 803 778

Asturias

Delegado comercial: Raúl Sanz
rsanz@olfer.com
28108 Alcobendas- Madrid
Tel. 625 502 552

Cataluña

Passeig de Valldaura, 132
08042 Barcelona
Tel. 932 749 082

C. Valenciana-Murcia Albacete-Baleares

Avda: Enric Valor nº 3 Of. 001D
46100 Burjassot (Valencia)
Tel. 961 668 327

País Vasco-Navarra La Rioja-Cantabria

Delegada comercial: Sari Ruiz
sruiz@olfer.com
Tel. 672 062 292

Aragón-Castillas Extremadura

Delegado comercial: Sergio Rueda
srueda@olfer.com
28108 Alcobendas- Madrid
Tel. 672 289 939

www.olfer.com