



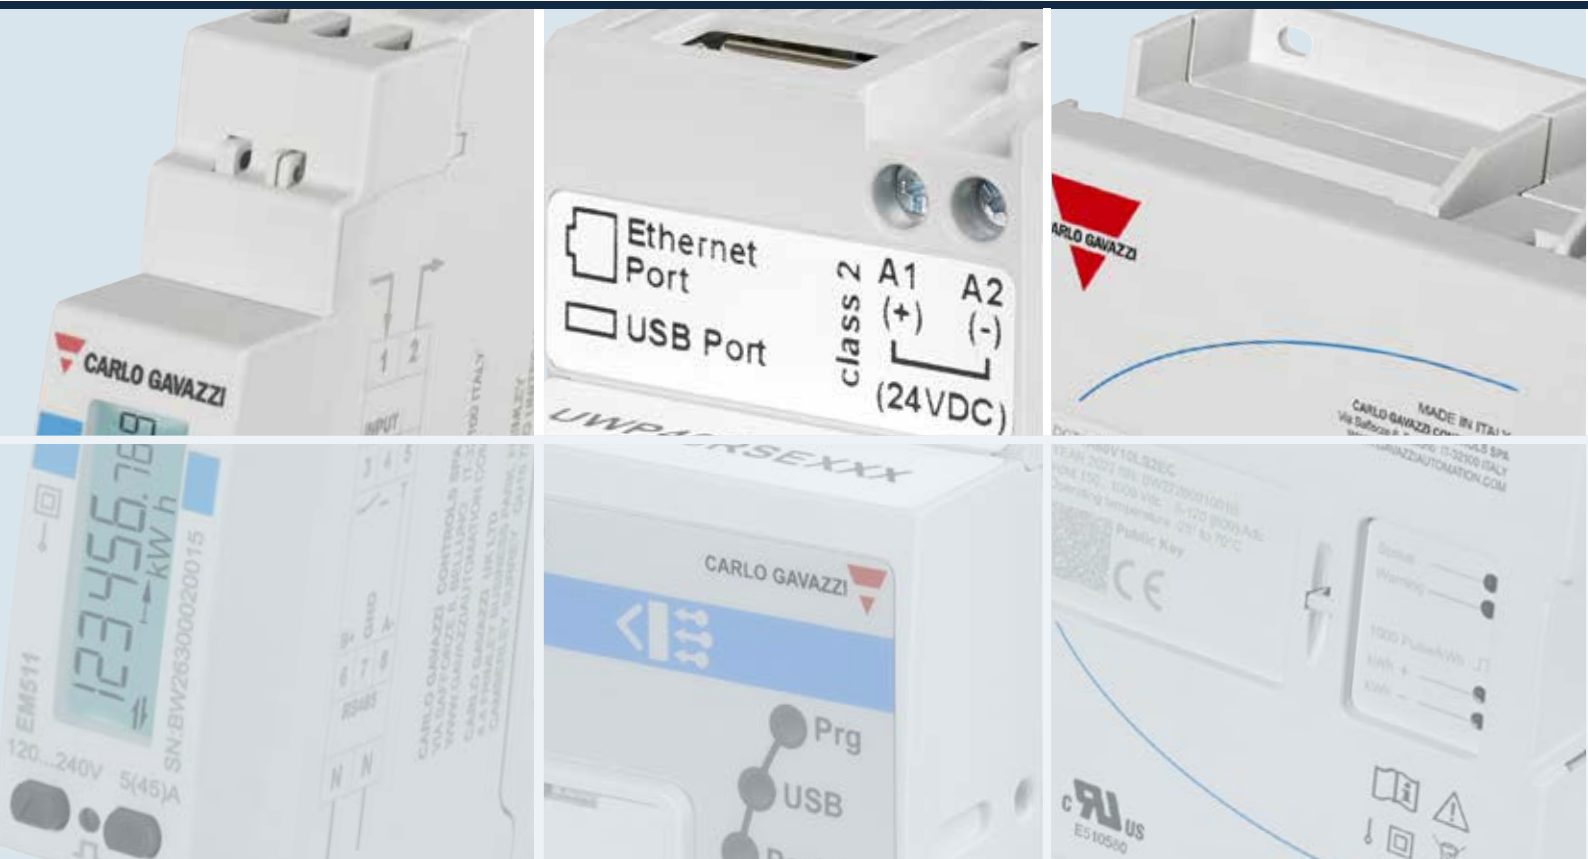

Guía de productos

Gestión Energética

Guía Diagrama

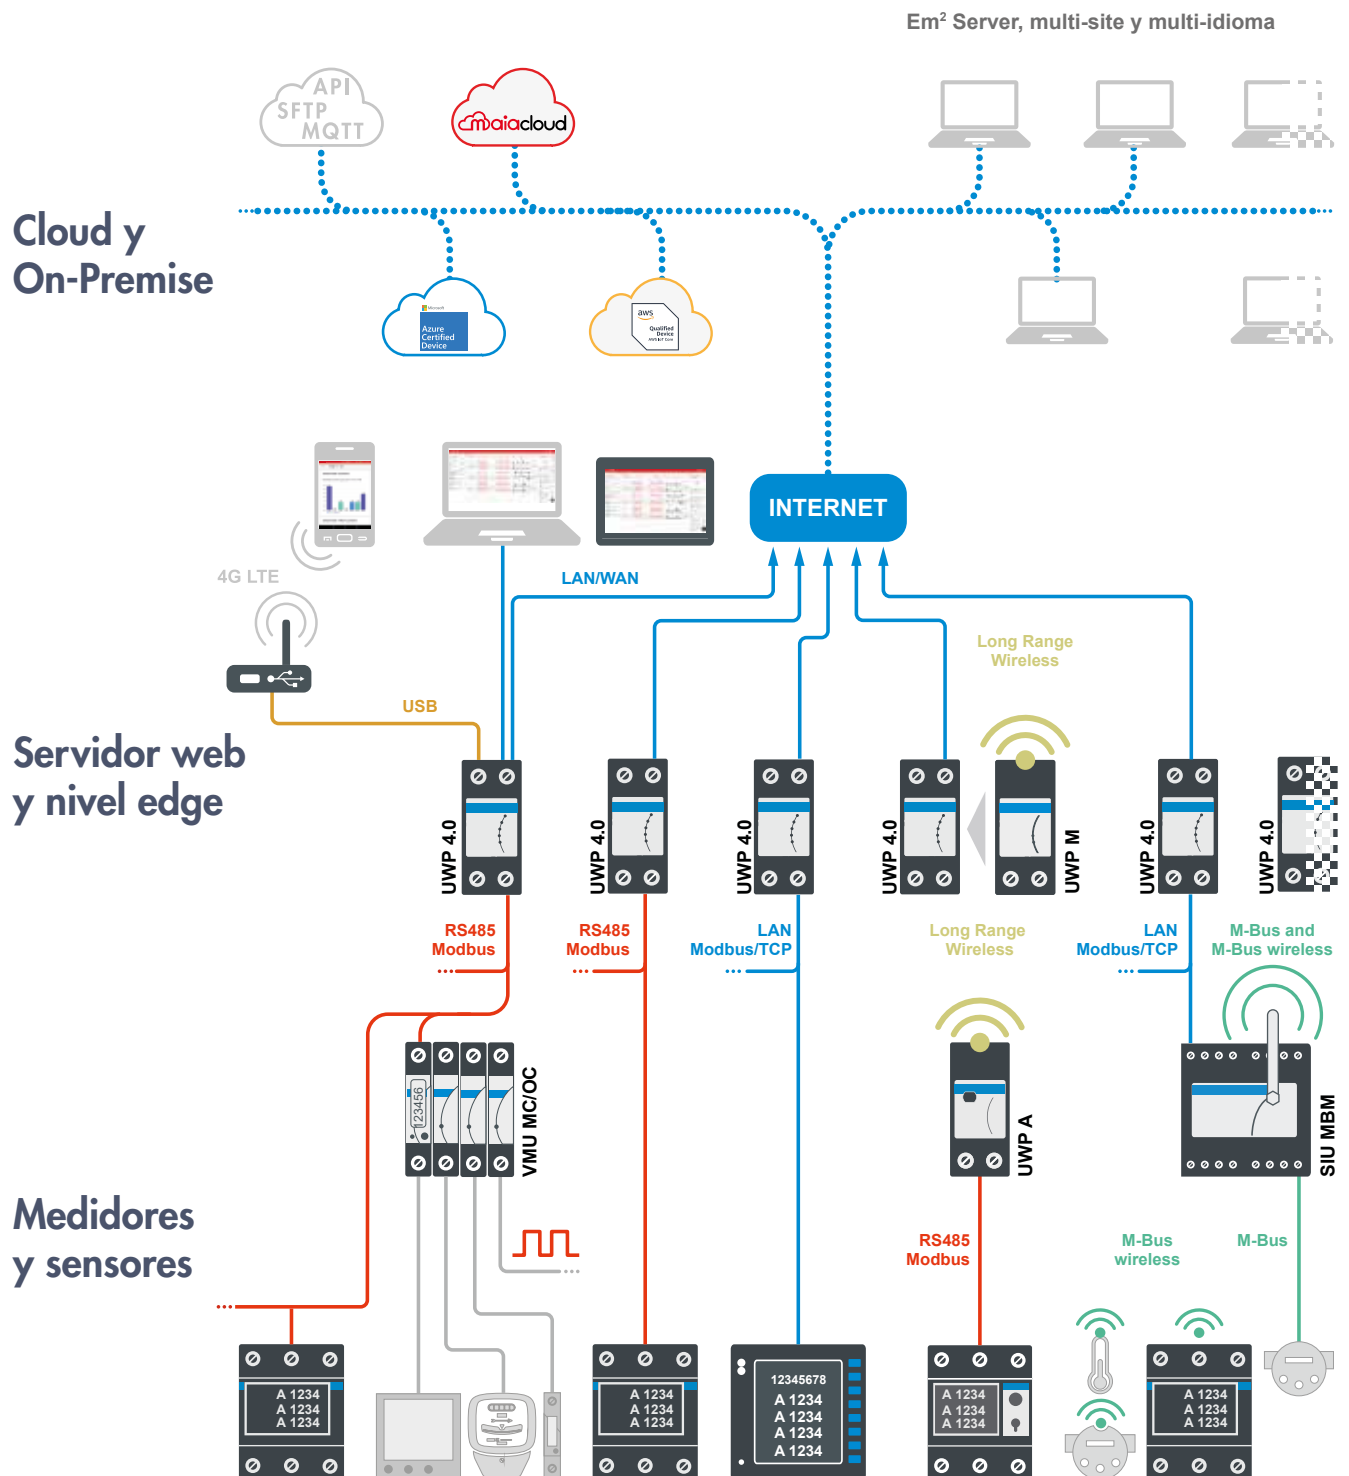

Maia Cloud: control remoto seguro




Acceso seguro

- Conexión y autenticación seguras a través de HTTPS
- Creación de perfiles de usuario para un control granular de la gestión de activos
- Alta disponibilidad y fiabilidad del portal MAIA Cloud



Facilidad de uso

- Documentación completa disponible como manual web
- Experiencia de usuario optimizada

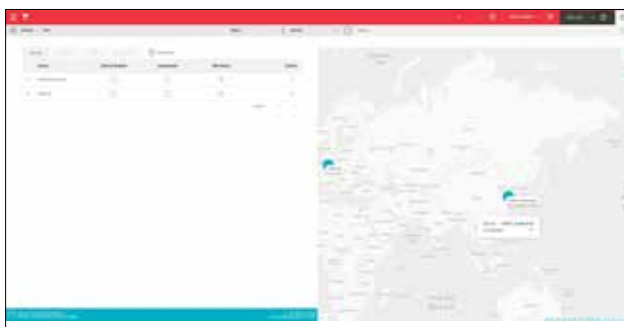

Acceso granular

- Vista de mapa para localizar los dispositivos
- Control granular de aplicaciones permitidas para cada dispositivo
- Organizaciones como contenedores de usuarios y dispositivos



Control y recursos utilizados

- Control granular de activos y licencias
- Gráficos y previsiones para gestionar y asignar recursos



Acceso a aplicaciones Web

- Acceso a aplicaciones web de los dispositivos conectados a través de navegadores estándar para PC y Tablet
- Acceso a aplicaciones web de UWP 3.0 y UWP 4.0
- Acceso a aplicaciones web de endpoint en la misma red LAN que el gateway



Acceso a aplicaciones de PC

- Acceso a gateway y endpoint a través de aplicaciones de PC asignadas
- Acceso a la herramienta UWP 3.0 y al IDE de UWP 4.0 con un solo clic
- Acceso a endpoint en la misma red LAN que el gateway a través de las aplicaciones de PC asignadas con un solo clic

Guía de productos

Gestión de energía

Transformadores de núcleo cerrado	Transformadores de núcleo abierto	Transformadores de intensidad CA	Transformadores de núcleo abierto	Transformadores de núcleo abierto
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



CTD 1X/2X/3X/4X

- Para cable y pletinas
- Diámetro del cable: de 23 a 51 mm.
- Pletinas: de 20x5 a 64x20 mm. o 51x43 mm.
- Cubiertas para terminales sellables
- Primario: de 50 a 1600 A
- Secundario: 5 A (estándar) 1 A (bajo pedido)
- EN61869-2
- CE, cURus



CTD 5S/6S

- Para cable y pletinas
- Diámetro del cable: de 26 a 50 mm.
- Pletina: 26x32 y 50x52 mm.
- Cubiertas para terminales sellables
- Primario: de 100 a 1000 A
- Secundario: 5 A (estándar) 1 A (bajo pedido)
- EN61869-2
- CE, cURus



CTD 8/9/10/11 S, V, H, Q

- Núcleo cerrado o abierto para cable o pletinas
- Orificio: de 31x81 mm. (vertical), 81x31 mm. (horizontal) a 38x127 mm.
- Cubiertas para terminales sellables
- Primario: de 150 a 4000 A
- Secundario: 5 A (estándar) 1 A (bajo pedido)
- EN61869-2
- CE, cURus



CTV 1X/2X/3X/4X/6X/8X

- Para cable o pletinas
- Diámetro del cable: de 9,5 a 35,5 mm
- Pletina: 50x90 mm (CTV-8X)
- Primario: de 60 a 800 A
- Secundario: 0,333 VCA
- CE y cURus



CTA 5X/6X

- Para cable
- Diámetro del cable: de 24 a 36 mm
- Primario: de 100 a 600 A
- Secundario: 5 ACA
- CE y cURus

Analizador de potencia trifásico	Analizador de potencia trifásico	Analizador de calidad de red trifásico	Analizador de potencia trifásico multicanal
----------------------------------	----------------------------------	--	---



WM15

- Dimensiones: 96 x 96 mm
- Montaje en panel
- Medición a través de las entradas externas, mediciones THD
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia
- Medición de energía bidireccional, 10 dígitos, clase B EN50470-3, clase 1 EN62053-21 o clase 0.5S EN62053-22
- Entradas de tensión: 230, 400, 480 o 600 VLL
- Entradas de intensidad: 5 A
- Alimentación auxiliar o autoalimentado
- Salida de pulsos, Modbus RS485 RTU o M-Bus
- Cubiertas para terminales sellables
- CE, MID (PF), cULus



WM20

- Dimensiones: 96 x 96 mm
- Montaje en panel
- Precisión 0,2% (VA)
- Alimentación universal
- Grado de protección del frontal: IP65, NEMA4X, NEMA12
- Caja modular para configurar el equipo en función de la instalación
- Puertos Modbus y BACnet (ambos RS485 o Ethernet) y Profibus DPVO
- Software de configuración (PC o Android App)
- cULus



WM30 / WM40

- Dimensiones: 96 x 96 mm modular
- Montaje en panel
- Precisión 0,2% (A,V)
- Alimentación universal
- Grado de protección IP65, NEMA4X y NEMA12
- Puertos Modbus y BACnet (ambos mediante RS485 o Ethernet), Profibus DPVO y Ethernet/IP
- 16 alarmas totalmente configurables con lógica OR/AND, medidas de gas/agua/calefacción (WM40)
- Registrador de datos incorporado para variables instantáneas, sincronización dmd y eventos (WM40)
- Software de configuración (PC o Android App)
- cULus y Solar California listed



WM50 y TCD12

- Dimensiones: 96 x 96 mm
- Montaje en panel
- Hasta 96 canales, 32 A, 65 A max (8 x TCD12)
- Precisión: 0,2% (tensión, intensidad principal), 0,5% (intensidad secundaria)
- Puerto Modbus disponible (RS485 o Ethernet)
- Hasta 6 salidas digitales (estáticas o relé) y 6 entradas digitales o entradas de temperatura y analógica
- Alarmas para los 96 canales, punto de consigna libremente configurable para supervisión de la carga
- Registrador de datos incorporado para variables y eventos
- Software de configuración (PC o Android App)
- cULus

Gestión de energía

Analizadores de energía monofásicos



EM110/EM111/EM112

- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia (EM111 y EM112)
- Medición de energía bidireccional, 7 dígitos cl. B (EN50470) (EM111 y EM112)
- Rango de medida: 115/230 VCA, conexión directa hasta 32 A (EM110 y EM111), 100 A (EM112). 5 A entrada de intensidad con CT (EM111 AV5) o 333 mV (EM111 MV5)
- Gestión de doble tarifa (EM111 y EM112)
- Salida de pulsos (EM110, EM111 y EM112) o Modbus RS485 o M-Bus (EM111 y EM112)
- CE, MID (PFA, PFB y SFA), cULus (115 V) (EM111), UKCA (EM111 y EM112)

Analizadores de energía trifásicos



EM330 / EM340

- Dimensiones: 3 módulos DIN
- Montaje a carril DIN
- Display táctil retroiluminado
- Medidas de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia
- Medición de energía bidireccional, 3 x 8 dígitos, clase B (EN50470)
- Rango de medida: 400 a 480 V_{L-L} CA, 5 A entrada de intensidad con CT (EM330), 208 a 400 V_{L-L} CA, 65 A (EM340)
- Alimentación auxiliar (EM330), autoalimentación (EM340)
- Gestión de doble tarifa
- Salida de pulsos u opcionalmente Modbus RS485 o M-bus
- Cubierta para terminales sellables
- CE, MID (PFA y PFB), cULus (EM330)

Analizadores de energía monofásicos



EM511

- Dimensiones: 1 módulo DIN
- Montaje a carril DIN
- Display LCD retroiluminado con botones
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia, frecuencia y THD (V, A) y horas de funcionamiento
- Medición de energía bidireccional, 9 dígitos, cl. B (EN50470-3), resolución 0,001 kWh
- Rango de medida: 120 a 240 V_{L-N}, 45 A
- Autoalimentado
- Gestión de doble tarifa
- Puertos RS485 RTU (100 ms de tiempo de refresco), M-bus y entrada/salida digital (pulsos o alarma)
- Cubierta para terminales sellables
- CE, cULus, UKCA, MID (PFA, SFA y PFB bidireccional)

Analizadores de energía trifásicos



EM530 / EM540

- Dimensiones: 3 módulos DIN
- Montaje a carril DIN
- Display táctil retroiluminado y botones
- Medidas de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia, frecuencia y THD (V, A)
- Medición de energía bidireccional, 3 x 11 dígitos, clase B (EN50470), resolución 0.001 kWh
- Rango de medida: 208 a 415 V_{L-L} CA, 5A entrada de intensidad con CT (EM530), 208 a 415 V_{L-L} CA, 65 A (EM540)
- Autoalimentación
- Gestión de doble tarifa
- Salida estática (pulsos o alarma), Modbus RS485 o M-bus (100 ms de tiempo de refresco)
- Cubierta para terminales sellables
- CE, MID (PFA, PFB y PFC), cULus

Transductores de energía



ET112 / ET330 / ET340

- Dimensiones: 2 módulos DIN (ET112); y 3 módulos DIN (ET330 y ET340)
- Montaje a carril DIN
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia;
- Medición de energía bidireccional, 2 tarifas, clase 1 (EN62053-1)
- Rango de medida: 115/230 VCA, 100 A (ET112); 208-400 V_{L-L} CA, 5A entrada de intensidad con CT (ET330); 65 A (ET340)
- Autoalimentado
- Puerto Modbus RS485 (a tornillo, 2 x RJ45)
- Puerto óptico
- Cubiertas para terminales sellables
- CE

Interfaz de comunicación óptica



OptoProg

- Interfaz Bluetooth y USB para medidores y analizadores con puerto óptico
- Compatible con WM15, WM20, WM30, WM40, WM50 y las series ET100, ET300
- Compatible con el software UCS para PC y con la APP móvil Android
- Alimentación con batería integrada
- CE, FCC, IC y Bluetooth

Transductor de potencia



CPT DIN

- Dimensiones: 45 x 83,5 x 98,5 mm
- Montaje a carril DIN
- Para sistemas monofásico, bifásico o trifásico
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia, frecuencia y energía
- Variables de energía: 9 dígitos
- Rango de medida: 3 x 230 (400) VCA, 5 A
- Alimentación: 18-60 o 90-260 VCA/CC
- Salidas: 3 analógicas (20 mA o 10 VCC), 2 de relé para alarmas
- Modbus RS485 RTU
- CE, cULus, CSA


Analizador de energía trifásico



EM24

- Dimensiones: 4 módulos DIN
- Montaje a carril DIN
- Rango de medida: 5A con CT o directa 65 A. Contaje de pulsos externo
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia, desde fuentes externas y gestión de 4 tarifas
- Medición de energía bidireccional, 2 x 8 dígitos, clase B (EN50470-3)
- Alimentación de 115 a 230 VCA o autoalimentado
- 3 entradas digitales para contaje de pulsos (IS)
- Salida de pulsos o de relé; Modbus RTU RS485, Modbus TCP Ethernet, M-Bus (con cable o inalámbrico)
- Cubierta para terminales sellables
- CE, MID (PF), cULus (5 A y Ethernet)

Gestión de energía

Medidor de energía para múltiples circuitos	Transformadores triples para EM270	Transformadores triples para EM271	Transformadores de 6 canales para EM280
 EM270 / EM271 / EM280 - Dimensiones: 4 módulos DIN o 72x72 mm - Montaje a carril DIN o en panel - Con transformadores de intensidad: núcleo cerrado (EM270), núcleo abierto (EM271) y de 6 canales con conector RJ (EM280) - Rápida instalación con la conexión RJ para los transformadores - Reconocimiento automático de los transformadores - Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia. Clase 1 (EN62053-21) - Rango: 3x230(440)VCA, rango de intensidad en función de los transformadores TCD - Dos salidas de pulsos (cargas 1 y 2) - Modbus RS485 RTU - CE, cULus	 TCD 1X/TCD 2X/TCD 3X - Equivalente a clase 0,5 (intensidades) de IEC61869-2 - Dimensiones (AnxAlxP): TCD-1X: 74.84x72x66.80 mm TCD-2X: 105x72x50 mm TCD-3X: 135x78x50 mm - Tamaño de la pletina: TCD-1X: 15.90x30.48 mm TCD-2X: 21.26x25.26 mm TCD-3X: 31.25x31.25 mm - Distancia entre centros de orificios: TCD-1X: 25 mm TCD-2X: 35 mm TCD-3X: 45 mm - Intensidad del primario: TCD-1X: 160 A TCD-2X: 250 A TCD-3X: 630 A - CE, UL (con EM270)	 TCD M - Equivalente a clase 1 (intensidades) de IEC61869-2 - Primario: 60 A (TCD0M), 100 A (TCD1M), 200 A (TCD2M) y 400 A (TCD3M) - Orificio: 9.6 mm (TCD0M), 15.5 mm (TCD1M), 15.5 mm (TCD2M), 20.5 mm (TCD3M) - Longitud del cable: 1.8 m (TCD0M), 1.5 m (TCD1M y TCD2M), 2.0 m (TCD3M) - Detección automática del valor nominal de intensidad del primario a través de EM271 - Montaje en pared y a carril DIN - Equipados con una conexión RJ11 umbilical (80 cm) al EM271 - CE, UL (con EM271)	 TCD06 BX / TCD06 BS - Núcleo cerrado (BX) y núcleo abierto (BS) - Equivalente a clase 0.5 (BX) y 1 (BS) de IEC61869-2 (intensidad) - Detección automática del valor nominal de intensidad del primario a través de EM280 - Primario: 32 A - Orificio: 7 mm (BX), 8.5 mm (BS) - Distancia entre centros de orificios: 17.5 mm - Longitud del cable: 80, 150 o 200 cm - CE, UL (con EM280)
Analizador de energía 5A, CTV o ROG 4K	Transformador Rogowski	Transductor de energía para sistemas CC	Analizadores de potencia sin contacto
 EM210 - Dimensiones: 4 módulos DIN o 72x72 mm - Montaje a carril DIN o en panel - Dos equipos en uno: display LCD con dos posibilidades de montaje - Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia - Medición de energía bidireccional, 3 x 3 dígitos o lectura de 8, clase B (EN50470) - Entradas de tensión: 3x230 (400) VCA - Entradas de intensidad: 5A con CT (versión AV) o 0,333 V con CTV-xx (versión MV) o con ROG4K (versión MV) - Autodimentado - Salida de pulsos: 1; Modbus RS485 RTU de alta velocidad (hasta 115kbps) - Cubiertas para terminales sellables - CE, cULus, MID (AV y PF)	 ROG 4X / ROG 4U - Transformadores de intensidad flexibles (bobina Rogowski) para EM210 (versión MV) - Intensidad del primario: 20 a 4000 A (4X), 20 a 2000 A (4U) - Secundario: 100 mV/kA a 50 Hz (4X), 120 mV/kA a 60 Hz (4U) - Mayor rango de precisión: $\pm 1\%$ - Diámetro externo: 90 mm a 290 mm (4X), 105 mm o 135 mm (4U) - Grosor de la bobina: 8,5 mm - Conexión directa al analizador de energía EM210MV - No precisa de alimentación o integrador externo - Colores que facilitan la identificación de las fases - CE y cURus (4X); cULus (UL2808) (4U)	 DCT1 - Dimensiones: 92 x 115 x 58 mm - Montaje a carril DIN y en panel con terminales a tornillo - Compensación de la pérdida del cable - Medición de tensión, intensidad y potencia - Medición de energía bidireccional - Entrada de tensión: 150 a 1000 VCC; Entrada de intensidad: 300 A máx. (AV30), 600 A máx. (AV60) - Alimentación auxiliar: 12 a 24 VCC - Modbus RTU o SML (200 ms de tiempo de refresco). Transmisión de datos cifrada - Clase 1 (IEC 62053-41); resolución de energía 0,0001 kWh - CE, cURus	 CPA050 / CPA300 - Dimensiones sin conectores: 63 x 46 x 25 mm (CPA050) 99 x 89 x 30 mm (CPA300) - Montaje a carril DIN o en panel - Sistema monofásico CA (1 a 400 Hz) o CC - Alimentación de 9 a 30 VCC - Detección sin contacto por efecto Hall, Ø del orificio: 15 mm (CPA050) o 33 mm (CPA300) - Medición TRMS CA y CC - Rango de tensión: 800 VCA, 1000 VCC - Rango de intensidad: 50 A CA/CC (CPA050) 300 ACA, 400 ACC (CPA300)

Gestión de energía

Equipos IIoT Edge	Solución cloud	Adaptador endpoint de largo alcance	Gateway wireless de largo alcance
----------------------	-------------------	--	--------------------------------------



UWP 4.0 / UWP 4.0 SE

- Datalogger/Controlador con Web-Server, para aplicaciones de gestión de eficiencia energética
- Funciones de gateway local (BACNet y Modbus)
- Funciones de gateway remoto (FTP, SFTP, FTPS, Rest-API)
- Microsoft Azure y Amazon AWS certificados para IoT
- Sistema compatible con una amplia gama de medidores, sensores y actuadores
- Funciones de control flexibles
- MAIA Cloud VPN para acceso remoto seguro
- Capacidades de seguridad verificadas por UL con nivel SILVER (SE)



MAIA CLOUD

- Solución cloud para la gestión remota de dispositivos IoT
- Compatible con UWP 3.0, UWP 3.0 SE, UWP 4.0, UWP 4.0 SE, BTM y XAP
- Conexión VPN para acceso seguro
- Autenticación de usuarios y gestión de organizaciones
- Conexión remota a gateway, endpoint y medidores conectados



UWP A

- Dimensiones: 2 módulos DIN
- Endpoint que proporciona comunicación LoRa® o LoRaWAN® a un medidor de CG RS485
- Bandas de comunicación ISM: EU868 y US915
- Alimentación: 24 VCC, 115-240 VCA
- CE, LoRaWAN Certifiedsm
- Puesta en marcha conectar y listo a través del software UCS
- Hasta 50 UWP A por cada UWP M
- Hasta 10 km de comunicación inalámbrica al aire libre
- Antena de altas prestaciones incluida



UWP M

- Dimensiones: 2 módulos DIN
- Concentrador maestro LoRa® que recoge datos de múltiples endpoint UWP A
- Solución completa que integra medidores y analizadores de CG en una red privada LoRa de CG
- Bandas de comunicación ISM: EU868 y US915
- Alimentación: 24 VCC, 115-240 VCA
- Funciona junto con el controlador UWP
- Configuración a través de la herramienta Software UWP
- Hasta 10 km de comunicación inalámbrica al aire libre
- Antena de altas prestaciones incluida

Solución en la nube para múltiples instalaciones



Em² Server

- Software para gestión de datos energéticos
- Gestión multisite
- Arquitectura flexible y escalable
- Compatible con tecnología VMware®
- Gestión del perfil de carga
- Análisis de datos y umbrales
- Registro de datos y eventos
- Gráficos sinópticos personalizables
- Los datos se pueden exportar como ficheros en PDF y de Excel o similares
- Gestión de tarifas y contratos
- Gestión de alarmas
- Agrupa datos de hasta 100 VMU-C EM o UWP

Gateways M-Bus y M-Bus wireless



SIU MBM-01 / SIU MBM-02

- Dimensiones 95 x 71 x 60 mm montaje a carril DIN
- SIU MBM-01: entrada M-Bus
- SIU MBM-02: entrada M-Bus y M-Bus inalámbrico
- Salida Modbus TCP/IP
- Alimentación: 15 a 21 VCA y 18 a 35 VCC
- Puerto Ethernet
- SIU MBM-01: hasta 20 dispositivos M-Bus
- SIU MBM-02: hasta 20 dispositivos M-Bus y hasta 32 dispositivos wM-Bus
- SIU MBM-01-160: hasta 160 dispositivos M-Bus
- Configuración mediante el software UCS

Transductor de energía multicanal



ET272 + VMU C EM

- Dimensiones: 4 módulos DIN
- Medición de intensidad con grupo de transformadores de núcleo abierto
- Rápida instalación con la conexión RJ para los transformadores
- Reconocimiento automático de los transformadores
- Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y frecuencia. Clase 1
- Rango: 3 x 230 (440) VCA, rango de intensidad en función de los transformadores TCD
- Dos salidas de pulsos; Modbus RTU RS485
- Función de autodireccionamiento mediante VMU-C EM
- CE, cULus

Concentrador de pulsos



VMU MC / VMU OC

- Dimensiones: 1 módulo DIN
- VMU-MC: 2 entradas SO (contaje de pulsos o monitorización ON/OFF)
- VMU-OC: 3 entradas SO (contaje de pulsos o monitorización ON/OFF)
- VMU-MC: Modbus
- VMU-OC: bus local para conexión a VMU-MC
- VMU-MC: alimentación 24 VCC
- VMU-OC: alimentación: desde el bus local
- VMU-MC: display LCD
- VMU-MC: solución modular (desde 2 a 11 entradas SO)
- VMU-OC: módulo adicional para VMU-MC
- Configuración mediante el software UCS
- Compatible con medidores de compañía con salida SO

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EUROPA

AUSTRIA

Carlo Gavazzi GmbH
Ketzergasse 374,
A-1230 Wien
Tel. +43 1 888 4112
Fax +43 1 889 1053
office@carlogavazzi.at

FINLAND

Carlo Gavazzi OY AB
Ahventie, 4 B
FI-02170 Espoo
Tel. +358 9 756 2000
myynti@gavazzi.fi

GREAT BRITAIN

Carlo Gavazzi UK Ltd
4.4 Frimley Business Park,
Frimley, Camberley,
Surrey GU16 7SG
Tel. +44 1 276 854110
Fax +44 1 276 682140
sales@carlogavazzi.co.uk

NORWAY

Carlo Gavazzi AS
Melkeveien 13,
N-3919 Porsgrunn
Tel. +47 35 93 08 00
Fax +47 35 93 08 01
post@gavazzi.no

SWEDEN

Carlo Gavazzi AB
V:a Kyrkogatan 1,
S-652 24 Karlstad
Tel. +46 54 85 11 25
Fax +46 54 85 11 77
info@carlogavazzi.se

BELGIUM

Carlo Gavazzi NV/SA
Mechelsesteenweg 311,
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 2 257 41 20
sales@carlogavazzi.be

FRANCE

Carlo Gavazzi Sarl
Zac de Paris Nord II, 69,
rue de la Belle Etoile,
F-95956 Roissy CDG Cedex
Tel. +33 1 49 38 98 60
Fax +33 1 48 63 27 43
french.team@carlogavazzi.fr

ITALY

Carlo Gavazzi SpA
Via Milano 13,
I-20045 Lainate (MI)
info@gavazziacbu.it

PORTUGAL

Carlo Gavazzi Lda
Rua dos Jerónimos 38-B,
P-1400-212 Lisboa
Tel. +351 21 361 70 60
Fax +351 21 362 13 73
carlogavazzi@carlogavazzi.pt

SWITZERLAND

Carlo Gavazzi AG
Verkauf Schweiz/Vente Suisse
Sumpfstrasse 3,
CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 41 747 45 35
Fax +41 41 740 45 40
info@carlogavazzi.ch

DENMARK

Carlo Gavazzi Handel A/S
Over Hadstenvej 40,
DK-8370 Hadsten
Tel. +45 89 60 61 00
Fax +45 86 98 15 30
handel@gavazzi.dk

GERMANY

Carlo Gavazzi GmbH
Pfnorstr. 10-14
D-64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 81 00 0
Fax +49 6151 81 00 40
info@gavazzi.de

NETHERLANDS

Carlo Gavazzi BV
Wijkmeeweg 23,
NL-1948 NT Beverwijk
Tel. +31 251 22 93 45
info@carlogavazzi.nl

SPAIN

Carlo Gavazzi SA
Avda. Iparraguirre, 80-82,
E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel. +34 94 480 40 37
Fax +34 94 431 60 81
gavazzi@gavazzi.es

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA

USA

Carlo Gavazzi Inc.
750 Hastings Lane,
Buffalo Grove, IL 60089-6904,
USA
Tel. +1 847 465 61 00
sales@carlogavazzi.com

CANADA

Carlo Gavazzi Inc.
104-2430 Meadowpine Blvd.,
Mississauga, ON L5N6S2,
Canada
Tel. +1 905 542 0979
gavazzi@carlogavazzi.com

MEXICO

Carlo Gavazzi Mexico S.A. de C.V.
Circuito Puericultores 22,
Ciudad Satelite
Naucalpan de Juárez,
Edo Mex. CP 53100 - Mexico
Tel. +52 55 5373 7042
Fax +52 55 5373 7042
mexicosales@carlogavazzi.com

BRAZIL

Carlo Gavazzi Automação Ltda.
Av. Francisco Matarazzo,
1752 Conjunto 2108
CEP 05001-200 -
São Paulo - SP - Brazil
Tel. +55 11 3052 0832
Fax +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

NUESTRA RED DE DISTRIBUCIÓN EN ASIA Y EL PACÍFICO

SINGAPORE

Carlo Gavazzi Automation
Singapore Pte. Ltd.
61 Tai Seng Avenue #05-06
Print Media Hub
@ Paya Lebar iPark
Singapore 534167
Tel. +65 67 466 990
Fax +65 67 461 980
info@carlogavazzi.com.sg

TAIWAN

Branch of Carlo Gavazzi Automation
Singapore Pte. Ltd.
12F-3, No. 530, Yingcai Rd.,
West Dist., Taichung City
403518,
Taiwan, China
Tel. +886 4 2258 4001
Fax +886 4 2258 4002

MALAYSIA

Carlo Gavazzi Automation (M)
SDN. BHD.
D12-06-G, Block D12,
Pusat Perdagangan Dana 1,
Jalan PUJ 1A/46,
47301 - Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia
Tel. +60 3 7842 7299
Fax +60 3 7842 7399
info@gavazzi-asia.com

CHINA

Carlo Gavazzi Automation
(China) Co. Ltd.
Unit 2308, 23/F,
News Building, Block 1, 1002
Middle Shennan Zhong Road,
Futian District,
Shenzhen, China
Tel. +86 755 8369 9500
Fax +86 755 8369 9300
sales@carlogavazzi.cn

HONG KONG

Carlo Gavazzi Automation
Hong Kong Ltd.
Unit No. 16 on 25th Floor,
One Midtown,
No. 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan,
New Territories, Hong Kong
Tel. +852 26261332
Fax +852 26261316

NUESTROS CENTROS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

DENMARK

Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten

MALTA

Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun

ITALY

Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno

LITHUANIA

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas

CHINA

Carlo Gavazzi Automation
(Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan

SEDE CENTRAL

CARLO GAVAZZI AUTOMATION SPA

Via Milano, 13
I-20045 - Lainate (MI) - ITALY
Tel. +39 02 931 761
info@gavazziautomation.com

Energy to Components!

www.gavazziautomation.com